

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
LV: Los08-1 Innentüren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Los 08.1 Tischlerarbeiten, Innentüren

Bauvorhaben: **Umbau und Sanierung
Seniorenheim "Lindenhof"**

Objekt: Beesener Straße 227, 06110 Halle (Saale)
Flur: 2
Flurstücke: 81/4

Bauherr: **AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V.**
Zerbster Straße 14
06124 Halle (Saale)

Planer: **PlanKonzept GmbH**
Lieselotte-Rückert-Str. 84
06792 Sandersdorf-Brehna
Tel.: 03493 - 82 600 0
Fax: 03493 - 82 600 20

Angebotssumme incl. MwSt. EUR _____

Ort, Datum

Unterschrift/ Stempel

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

01 08.1_Tischlerarbeiten, Innentüren

Vorbemerkungen

LV 8.1 Tischlerarbeiten, Innentüren

VORBEMERKUNGEN

1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
 AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V.
 Zerbster Strasse 14
 06124 Halle (Saale)
 vertreten durch Geschäftsführerin Frau Dr. Hayne

Name und Anschrift des Planers:
 PlanKonzept GmbH, Lieselotte-Rückert-Straße 84
 06792 Sandersdorf-Brehna
 info@plankonzept24.de

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die AWO plant den Umbau und die Sanierung des
 Seniorenheim "Lindenhof"
 Beesener Straße 227
 06110 Halle (Saale)



Das Gebäude, des heutigen Seniorenheims „Lindenhof“ in Halle (Saale), wurde 1910 erbaut und befindet sich im Stadtteil der südlichen

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Stadterweiterung von Halle (Saale). Der Gebäudekomplex reiht sich in die Liste der Kulturdenkmäler, gemäß Mitteilung über die Eintragung in das Verzeichnis der Kulturdenkmale des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.02.1996, ein. Ab dem Jahr 1976 wurde das Gebäude als Seniorenheim genutzt und um das Jahr 1997 komplett saniert.

Das Gebäude besteht aus 5 Geschossen (KG / UG / EG / 1.OG / 2.OG) zzgl. einem nichtgenutzten Dachbereich, mit einer Nutzfläche von ca. 2.393 m². Im Untergeschoss befindet sich ein Wohnbereich mit 11 Pflegeplätzen für die Intensivpflege. Das Seniorenheim „Lindenhof“ ist für 57 Bewohner (Pflegeplätze) ausgelegt, welche sich aktuell in 20 Doppel- und 17 Einzelzimmer aufteilen.

Die Leistungen beinhalten die komplette Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Sanitär, Klime, Lüftung, Elektro). Damit einhergehend wird die Raumstruktur z.T. verändert um u.a. größere Sanitärbereiche gem. den aktuellen Vorschriften sowie mehr Einzelzimmer zu schaffen.

Das Gebäude ist während der Baumaßnahme halbseitig bewohnt. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten werden demnach in 3 Bauabschnitte unterteilt. Insgesamt ist eine Bauzeit von 2 Jahren veranschlagt. Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen auf Grund der Bauabschnitte zeitversetzt erfolgen wird.


Für den Transport und Weg ins Gebäude steht ein Gerüstturm mit 200kg Lastenaufzug sowie ein Absetzturm für Materiallieferung mittels Hubfahrzeug zur Verfügung.

Das Gelände um das Bestandsgebäude ist nur bedingt für Baustelleneinrichtung zu nutzen. Im Baustelleneinrichtungsplan sind auf dem Grundstück nutzbare Flächen für Aufstell- und Lagerzwecke gekennzeichnet. Die Nutzung des Innenhofgeländes für Lager- und Abstellflächen ist nicht gestattet.

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
 LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

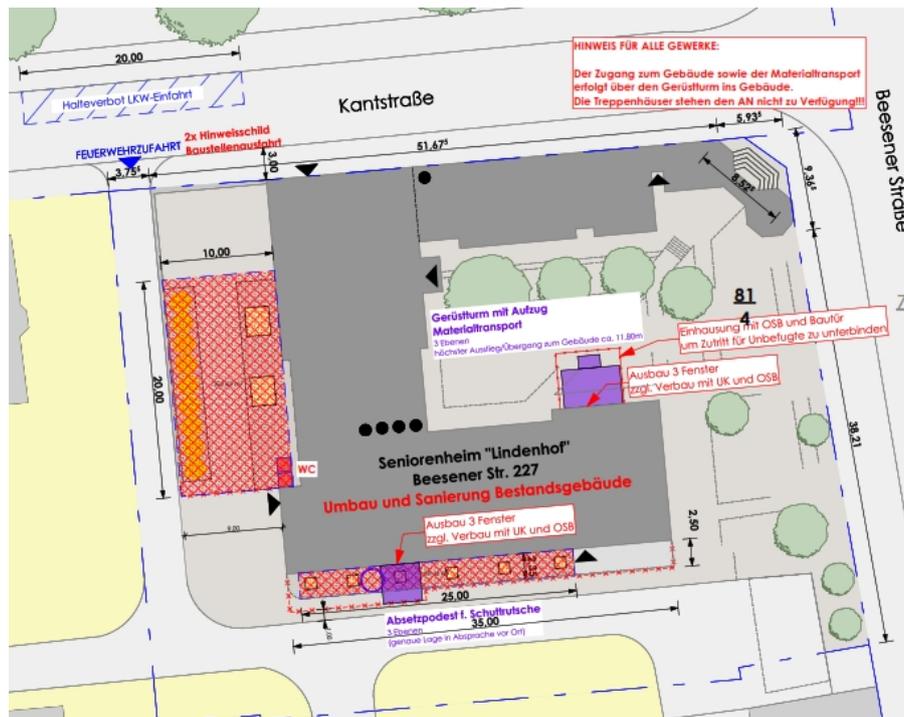

Die Feuerwehzufahrt ist jederzeit frei zu halten. Längere Transportwege etc. sind ggf. einzukalkulieren.

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:

PlanKonzept GmbH
 Lieselotte-Rückert-Straße 84
 06792 Sandersdorf-Brehna

Eine allgemeine Sorgfaltspflicht zur unnötigen Staub- und Lärmbelästigung unter Beachtung und Einhaltung der UVV wird vorausgesetzt und ist von den ausführenden Firmen zu dokumentieren. Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung werden Vertragsbestandteil. Der vorgegebene und abgestimmte Bauzeitenplan ist Grundlage für die Disposition von notwendigen Mitarbeitern, Geräten und Material in Verantwortung der ausführenden Firmen und ist Vertragsbestandteil. Vor Angebotsabgabe empfehlen wir, das Objekt und die Baufreiheitsbedingungen vor Ort in Augenschein zu nehmen!

2. Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:
 Beesener Straße 227
 06110 Halle (Saale)

Lage des Grundstücks:
 Gemarkung: Halle
 Flur: 2
 Flurstück: 81/4

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

3. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme: 02.06.2025

Vorgesehenes Bauende: 30.12.2026

4. Mitgeltende Normen und Regeln

4.1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter der jeweiligen Leistungen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Eigene benötigte Innen- und Arbeitsgerüste sind Bestandteil der EP.

Disposition von notwendigen Mitarbeitern, Geräten und Material in Verantwortung der ausführenden Firmen und ist Vertragsbestandteil.

Bauseits werden vom Bauherrn folgende Leistungen bereitgestellt:

- Baustromverteiler
- eine Bauwasserzapfstelle
- allgemeine Baustellenbeleuchtung
- Bauzaun, Baustellensicherung
- BE-Fläche zur Aufstellung Tagesunterkünfte und Lagerflächen (begrenzt) / Sanitäreinrichtungen

Vom Unternehmer zu erbringende Leistungen und in die EP einzurechnen, auch wenn sie in der VOB (B und C) schon genannt oder nicht genannt sind:

- Tagesunterkünfte
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- eigene Medienverteilung ab den Übergabepunkten (Strom und Wasser)
- eigene Arbeitsrüstungen
- Ersthelfer nach UVV und Mitarbeiterzahl
- arbeitstägliche Reinigung und Schutt- und Abfallentsorgung des Arbeitsplatzes
- bei Abbrucharbeiten geht das Abbruchmaterial in Eigentum des AN über und ist auf eigene Kosten zu entsorgen. Ein entsprechender Entsorgungsnachweis ist der örtlichen Bauleitung mindestens einmal wöchentlich vorzulegen.

4.2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 haben.

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

5. Angaben zur Baustelle

5.1. Lage und Transportwege

Eingeschränkte Zufahrtmöglichkeiten für Be- und Entladung über Einfahrt Kantstraße
 Feuerwehr- und Rettungswege sind zwingend freizuhalten!

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: KG - 2.OG

5.2. Sonstige Angaben zur Baustelle

Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

6. Bauabschnittunterteilung

Das Seniorenheim wird im halbseitig bewohnten Zustand umgebaut und saniert. Daher erfolgen alle Bauleistungen zeitlich versetzt in 3 Bauabschnitte.


Bei der Kalkulation und Planung ist zu berücksichtigen, dass die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen mit unter 1 Jahr versetzt erfolgen wird. Die Bauzeit des 1. und 2. Bauabschnittes ist mit jeweils 10-12 Monaten angesetzt, der 3. Bauabschnitt mit ca. 4 Monate.

Es werden staubdichte provisorische Zwischenwände für die Bauabschnittsteilung gesetzt, um die Nutzung im angrenzenden Bereich zu gewährleisten. **Die Treppenhäuser sind nicht für die Bauarbeiten zu nutzen. Es werden Gerüsttürme inkl. 200kg Materialaufzug an der Fassade gestellt, wodurch alle Ebenen zu erreichen sind.**


Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
 LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

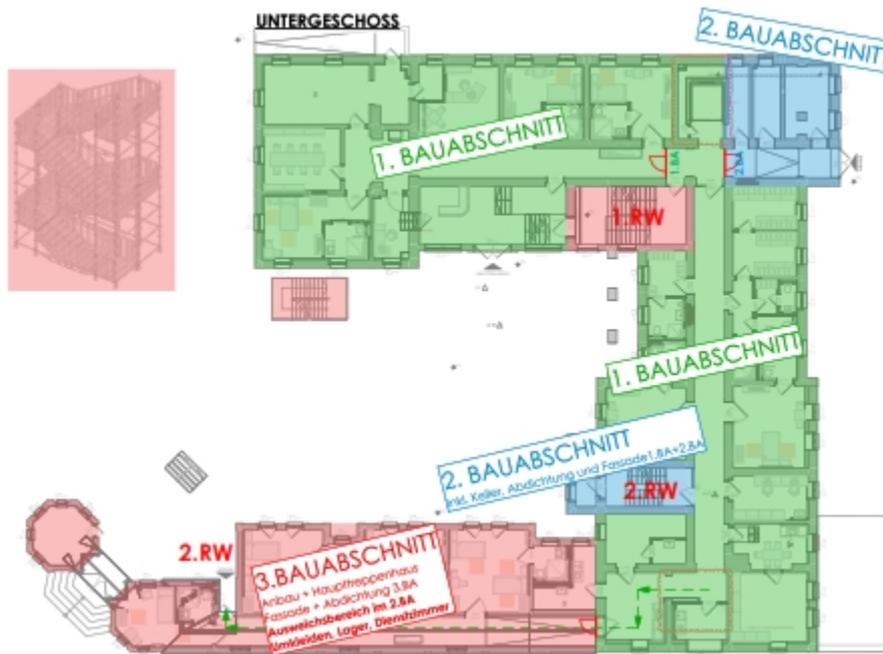

Grundriss UG

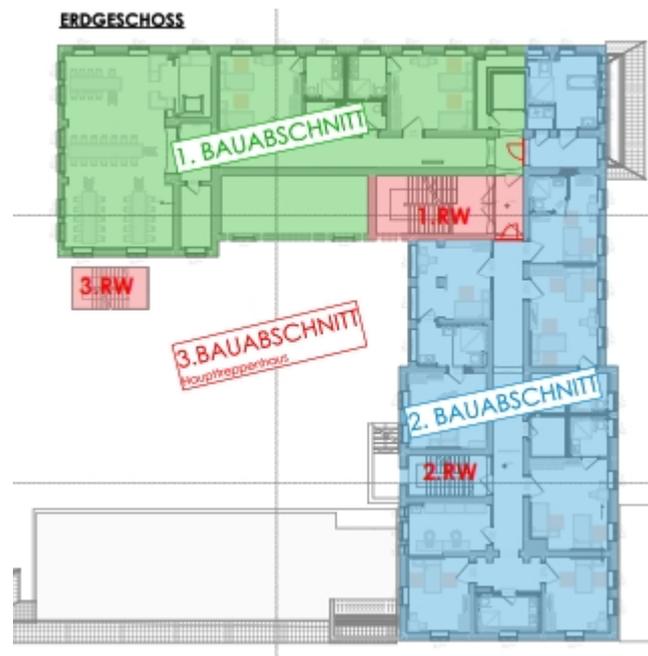

Grundriss EG bis 2.OG

Lärm- und Staubimmissionen sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden. Während der Bauphase sind die Immissionswerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - und Geräuschimmission" von 55dB (A) tags und 40 dB (A) nachts einzuhalten. Arbeiten sind weitestgehend erschütterungsarm auszuführen. Zu beachten ist, dass hier als Nachtzeit die Zeit zwischen 20.00 und 7.00 Uhr gilt.

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Mit Rücksicht auf die Umwelt und die Nutzer/Bewohner ist der Baulärm auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken.

7. Angaben zur Ausführung

7.1. Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Rohbaumaße und Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Musterausführung

Zur Festlegung des Ausbaustandards sind grundsätzlich alle für den Einbau vorgesehenen Materialien wie z.B. Furniere, Dekore, Beschichtungen, Beschläge etc. zu bemustern. Erst nach Zustimmung des AG zu diesen Mustern bzw. Musterausführungen erfolgt die Freigabe der Ausführung.

Ausführung

Rohbauöffnungen und Zargenmaulweiten sind einzeln aufzumessen und dem jeweiligen Lichtmaß und Wandstärke aufzumessen. Die Vorgaben der Bauordnung, betreffend die Anforderungen an Feuerschutz u.a. sind zu berücksichtigen und die entsprechenden Zeugnisse sind vorzulegen. Die Arbeiten können mit zeitlichen Unterbrechungen ausgeführt werden. Die einzelnen Ausführungsfristen werden entsprechend dem Bauablauf vereinbart.

Nachweise

Alle Nachweise zur Leistungs- und Materialgüte sind durch den AN zu erbringen. U.a. sind dies alle Zulassungen für Feuerschutz-, RS- und Schallschutztüren. Diese Unterlagen sind dem AG spätestens im Rahmen der Bemusterung vorzulegen. Der AN hat durch Messungen an 3 durch den AG bestimmten Stellen nachzuweisen, dass alle Konstruktionen und Bekleidungen den bauphysikalischen Anforderungen entsprechen. Die Prüfzeugnisse sind dem AG vorzulegen.

Sonstige einzukalkulierende Leistungen

- Liefern und Einbau sämtlicher Dübel und Befestigungsmittel um Befestigen der Elemente
- Das Verzwicken der Elemente/Zargen durch Füllung der Fugen mit Mörtel
- Messungen der Dichtigkeit und des Schallschutzes

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

7.2. Türen

Die nachfolgenden Beschreibungen beinhalten Lieferung und Einbau von Zargen und Türblättern, Beschlägen und Sicherheitstechnik sämtlicher Innentüren.

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Die in den Leistungspositionen angegebenen Maße dienen nur der Kalkulation und Preisfindung.

Es sind alle Türen (Rohbauöffnungen und Wandstärken) am Objekt auszumessen. Dabei sind entsprechend DIN 18101 die lichten Zargenbreiten zu gewährleisten. Unklarheiten sind nochmals mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandsfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

9. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB/C.

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Abzüge:

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie werden vom Bauherren veranlasst. Der AN beteiligt sich an den Kosten für

Baustrom: 0,25%

Bauwasser: 0,25%

Bautoilette: 0,25%

von seiner Nettoauftragssumme.

Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung ab, welche die Leistung des AN mit abdeckt. Der AN beteiligt sich an der Versicherungskosten mit 0,2% der Rechnungssumme.

Der AG ist zur Erstellung eines Bauschildes verpflichtet. Für die Beschriftung mit der Firmenanschrift des AN wird eine Umlage von einmalig 150€ Euro (Netto) erhoben. Diese Summe kommt bei der Prüfung der ersten Abschlagsrechnung zum Abzug.

10. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist, Diese Person ist der Bauleitung namentlich zu benennen.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Vor Abnahme der Leistung ist durch den AN eine vollständige Dokumentation vorzulegen.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Der AN ist angewiesen eine tägliche Baustellenreinigung nach Beendigung seiner Bauleistung durchzuführen.

Ausführungszeichnungen zur Kalkulation sind der Leistungsbeschreibung beigelegt.

01.01 Innentüren, Holz/CPL

01.01.1 Zimmertür, 1260 x 2135 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS

Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), als Schallschutztür, Türblatt CPL, Vollspan, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufende PVC-Dichtung, unten mit Schallexdichtungsautomat, dichtschießend.

Klimaklasse:	II
Mechan. Beanspr.:	S
Öffnungsrichtung:	DIN L/R gem. Planung
Verriegelung:	1-fach
Beschläge:	Drückergarnitur Edelstahlrose Drücker/Drücker, 3-teilig, mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage
Bänder:	dreiteilig vernickelt
Zarge:	2-teilige Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt und grundiert, 1,5mm, ohne Bodeneinstand Blende 60mm
Furnierart:	CPL
Oberfläche:	helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung
Türblatt:	d= 45 mm, einfach gefalzt, Vollspan, Deckplatte Hartfaser min. 3mm, Kante gerundet

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Schalldämmwert: SSKII, R'w =37 dB Wandstärke: ca. 420mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau Anforderung: dichtschießend (DS) Einbauort: Zimmertüren Bewohner UG bis 2.OG Baurichtmaß: 1.260 x 2.135 mm Türblattmaß: 1.210 x 2.110 mm Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen) Angeb. Fabrikat Tür: Beschlag: Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.	18,000	St
01.01.2	* Grundpos. * Zimmertür, 1260 x 2135 mm, UZ, MW 520mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1260x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.1 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 520mm Wandart: Mauerwerk	3,000	St
01.01.3	* Wahlpos. * Zimmertür, 1260 x 2135mm, Eckzarge, SSKII, DS 1-flg. Zimmertür 1260x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.1 beschrieben, jedoch: Zarge: Stahl-Eckzarge, Blech verzinkt und grundiert, ohne Bodeneinstand Angeb. Fabrikat:	3,000	St	nur Einheitspreis
01.01.4	Zimmertür, 1260 x 2135 mm, UZ, MW 380mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1260x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.1 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 380mm				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
		5,000	St
01.01.5	Zimmertür, 1260 x 2135 mm, UZ, MW 280mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1260x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.1 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 280mm	9,000	St
01.01.6	Zimmertür, 1260 x 2135 mm, UZ, MW 150mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1260x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.1 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 150mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau	7,000	St
01.01.7	Zimmertür, 1135 x 2135 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS, feuchtraum Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), als Schallschutztür, Türblatt CPL, Vollspan, Feuchtraumtür mit Drücker-Garnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, mit Rot / Weiß Schließung, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufende PVC-Dichtung, unten mit Schallexdichtungsautomat, dichtschießend. Klimaklasse: II Mechan. Beanspr.: S Öffnungsrichtung: DIN L/R gem. Planung Verriegelung: 1-fach Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, WC-Garnitur mit Rot / Weiß Schließung Bänder: dreiteilig vernickelt Zarge: 2-teilige Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt und grundiert, 1,5mm, ohne Bodeneinstand Blende 60mm Furnierart: CPL Oberfläche: helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung Türblatt: d= 45 mm, einfach gefalzt, Vollspan, Deckplatte Hartfaser min. 3mm, Kante gerundet Schalldämmwert: SSKII, R'w =37 dB				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Wandstärke: ca. 420mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau Anforderung: dichtschießend (DS) Einbauort: Zimmertüren, flurseitig Pflegebild EG, 1.OG Baurichtmaß: 1.135 x 2.135 mm Türblattmaß: 1.084 x 2.110 mm Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen) Angeb. Fabrikat Tür: Beschlag: Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.				
		2,000	St
01.01.8	* Grundpos. * Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS, feuchtraum Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), als Schallschutztür, Türblatt CPL, Vollspan, Feuchtraumtür mit Drücker-Garnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, mit Rot / Weiß Schließung, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufende PVC-Dichtung, unten mit Schallexdichtungsautomat, dichtschießend. Klimaklasse: II Mechan. Beanspr.: S Öffnungsrichtung: DIN L/R gem. Planung Verriegelung: 1-fach Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, WC-Garnitur mit Rot / Weiß Schließung Bänder: dreiteilig vernickelt Zarge: 2-teilige Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt und grundiert, 1,5mm, ohne Bodeneinstand Blende 60mm Furnierart: CPL Oberfläche: helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung Türblatt: d= 45 mm, einfach gefalzt, Vollspan, Deckplatte Hartfaser min. 3mm, Kante gerundet				
		ZZ.: 2			

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Schalldämmwert: SSKII, R'w =37 dB Wandstärke: ca. 420mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau Anforderung: dichtschießend (DS) Einbauort: Sonstige Zimmertüren, flurseitig UG bis 2.OG Baurichtmaß: 1.010 x 2.135 mm Türblattmaß: 985 x 2.110 mm Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen) Angeb. Fabrikat Tür: Beschlag: Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.				
		2,000	St
01.01.9	* Wahlpos. * Zimmertür, 1010 x 2135mm, Eckzarge, SSKII, DS, feuchtraum 1-flg. Zimmertür 1260x2135mm, feuchtraum, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: Zarge: Stahl-Eckzarge, Blech verzinkt und grundiert, ohne Bodeneinstand Angeb. Fabrikat:		ZZ.: 1.2		
		2,000	St	nur Einheitspreis
01.01.10	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 420mm, SSK I, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2135mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: Schalldämmwert: SSKI, R'w =32 dB keine Brandschutzanforderungen				
		4,000	St
01.01.11	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 280mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch:				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette Drücker/Drücker, 3-teilig, mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage Wandstärke: ca. 240 - 280mm	1,000	St
01.01.12	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 280mm, SSK I, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1.010x2.135mm, SSK I, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: Schalldämmwert: SSK I, R'w =32 dB keine Brandschutzanforderungen Wandstärke: ca. 240-280mm	10,000	St
01.01.13	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 280mm, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1.010x2.135mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen Wandstärke: ca. 240-280mm	4,000	St
01.01.14	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 150mm, SSK II, DS, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2135mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 150mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau	4,000	St
01.01.15	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 150mm, SSK I, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1.010x2.135mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: Schalldämmwert: SSK I, R'w =32 dB				

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	keine Brandschutzanforderungen				
	Wandstärke: ca. 150-175mm				
		5,000	St
01.01.16	Zimmertür, 1010 x 2135 mm, UZ, MW 125mm, feuchtraum 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1.010x2.135mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.8 beschrieben, jedoch: keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen Wandstärke: ca. 125mm				
		5,000	St
01.01.17	Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), als Schallschutztür, Türblatt CPL, Vollspan, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchge- gehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfrä- sung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufen- de PVC-Dichtung, unten mit Schallelexdichtungsautomat, dichtschießend. Klimaklasse: II Mechan. Beanspr.: S Öffnungsrichtung: DIN L/R gem. Planung Verriegelung: 1-fach Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette Drücker/Drücker, 3-teilig, mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage dreiteilig vernickelt Bänder: Zarge: 2-teilige Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt und grundiert, 1,5mm, ohne Bodeneinstand Blende 60mm Furnierart: CPL Oberfläche: helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung Türblatt: d= 45 mm, einfach gefalzt, Vollspan, Deckplatte Hartfaser min. 3mm, Kante gerundet Schalldämmwert: SSKII, R'w =37 dB Wandstärke: ca. 420mm Wandart: Mauerwerk/Trockenbau Anforderung: dichtschießend (DS) Einbauort: Sonstige Zimmertüren, flurseitig UG bis 2.OG				

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Baurichtmaß: 1.010 x 2.135 mm Türblattmaß: 985 x 2.110 mm Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen) Angeb. Fabrikat Tür: Beschlag: Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.	1,000	St
01.01.18	* Grundpos. * Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 540mm, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 1010x2010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 540mm keine Schallschutzanforderungen	1,000	St
01.01.19	* Wahlpos. * Zimmertür, 1010 x 2010mm, Eckzarge, DS 1-flg. Zimmertür 1010x2010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch Zarge: Stahl-Eckzarge, Blech verzinkt und grundiert, ohne Bodeneinstand keine Schallschutzanforderungen Angeb. Fabrikat:	1,000	St	nur Einheitspreis
01.01.20	Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 1010x2010mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 280mm	4,000	St

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
 LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
					Übertrag €
01.01.21	<p>Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, SSK II, DS, feuchtraum</p> <p>1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 1010x2.010mm, MW 240-280mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch:</p> <p>Ausführung als Feuchtraumtür mit WC-Drücker-Garnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, mit Rot / Weiß Schließung</p>	2,000	St
01.01.22	<p>Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, DS</p> <p>1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 1010x2.010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch:</p> <p>Wandstärke: ca. 280 mm keine Schallschutzanforderungen</p>	10,000	St
01.01.23	<p>Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, T30 rs</p> <p>1-flg. Innentür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch:</p> <p>Brandschutz: Feuerwiderstandskl. T30 mit Rauchschutzfunktion (RS) Türblatt: Bodendichtung als Doppellippendichtung, ohne Schwelle Zubehör: Obentürschließer, hydraulisch gedämpft, 2-teilig, justierbar Wandstärke: ca. 280 mm Wandart: Mauerwerk Baurichtmaß: 1.010 x 2.010 mm Türblattmaß: 985 x 1.985 mm</p> <p>Angeb.FabrikatTür:.....</p> <p>Angeb. Fabrikat Obentürschließer:</p> <p>Einbauort: UG, ELT-Raum</p>	1,000	St
01.01.24	<p>Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, feuchtraum</p> <p>1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 1010x2.010mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch:</p>				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Ausführung als Feuchtraumtür mit WC-Drücker-Garnitur Edelstahlrosette 3-teilig, rund, mit Rot / Weiß Schließung keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen	1,000	St
01.01.25	Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 150mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2.010mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 150mm	2,000	St
01.01.26	Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 150mm, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2.010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 150 mm keine Schallschutzanforderungen	1,000	St
01.01.27	Zimmertür, 1010 x 2010 mm, UZ, MW 125mm 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 1010x2.010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.17 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 125 mm keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen	1,000	St
01.01.28	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 280mm, SSK II, DS Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), als Schallschutztür, Türblatt CPL, Vollspan, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchge- hende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfrä- sung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufen- de PVC-Dichtung, unten mit Schalleddichtungsautomat, dichtschießend. Klimaklasse: II Mechan. Beanspr.: S Öffnungsrichtung: DIN L/R gem. Planung Verriegelung: 1-fach Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette Drücker/Drücker, 3-teilig, mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage				

Angebot

Projekt: 22-393 Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)
LV: Los08-1 Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Bänder: dreiteilig vernickelt Zarge: 2-teilige Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt und grundiert, 1,5mm, ohne Bodeneinstand Blende 60mm Furnierart: CPL Oberfläche: helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung Türblatt: d= 45 mm, einfach gefalzt, Vollspan, Deckplatte Hartfaser min. 3mm, Kante gerundet Schalldämmwert: SSKII, R'w =37 dB Wandstärke: ca. 420mm Wandart: Mauerwerk Anforderung: dichtschießend (DS) Einbauort: Zimmertüren UG bis 2.OG Baurichtmaß: 885 x 2.010 mm Türblattmaß: 860 x 1.985 mm				
	Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen)				
	Angeb. Fabrikat Tür: Beschlag:				
	Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.				
		1,000	St
01.01.29	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 175mm, SSK II, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 885x2.010mm, SSK II, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch:				
	Wandstärke: ca. 175mm Wandart: Trockenbau				
		1,000	St
01.01.30	* Grundpos. *				
			ZZ.: 4.1		
	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 520mm, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge 885x2.010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch:				
	Wandstärke: ca. 520mm keine Schallschutzanforderungen				
		2,000	St

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.01.31	* Wahlpos. * Zimmertür, 885 x 2010mm, Eckzarge, DS 1-flg. Zimmertür 885x2010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch Zarge: Stahl-Eckzarge, Blech verzinkt und grundiert, ohne Bodeneinstand keine Schallschutzanforderungen Angeb. Fabrikat:	2,000	St	nur Einheitspreis
01.01.32	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 420mm, DS 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 885x2.010mm, dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 420mm keine Schallschutzanforderungen	2,000	St
01.01.33	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 280mm 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 885x2.010mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 280mm keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen	2,000	St
01.01.34	Zimmertür, 885 x 2010 mm, UZ, MW 150mm 1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge 885x2.010mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.28 beschrieben, jedoch: Wandstärke: ca. 150mm keine Schallschutzanforderungen keine Brandschutzanforderungen	5,000	St
01.01.35	Innentür, 760x 2010 mm, UZ, MW 125mm, DS Zimmertür mit Stahlzarge fachgerecht befestigt und verfüllt (Dämmstoffe), Türblatt CPL, Vollspan, Sichtkante zum Deckfurnier passend, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitiger Falz, Nutausfräsung, dreiseitig umlaufende PVC-Dichtung,				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

dichtschießend.

Klimaklasse: II
 Mechan. Beanspr.: S
 Öffnungsrichtung: DIN L/R gem. Planung
 Verriegelung: 1-fach
 Beschläge: Drückergarnitur Edelstahlrosette
 Drücker/Drücker, 3-teilig,
 mit Vorrüstung für bauseitig
 elektronische Schließanlage
 Bänder: dreiteilig vernickelt
 Zarge: 2-teilige Stahlumfassungszarge,
 Blech verzinkt und grundiert,
 1,5mm, ohne Bodeneinstand
 Blende 60mm
 Furnierart: CPL
 Oberfläche: helle Holzmaserung, ähnlich
 Eiche, stehend
 nach Bemusterung
 Türblatt: d= 45 mm, einfach gefalzt,
 Vollspan, Deckplatte Hartfaser
 min. 3mm, Kante gerundet
 Wandstärke: ca. 125mm
 Wandart: Mauerwerk/Trockenbau
 Anforderung: dichtschießend (DS)
 Einbauort: Innentür Lager
 EG bis 2.OG
 Baurichtmaß: 760 x 2.010 mm
 Türblattmaß: 735 x 1.985 mm

Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl. aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen)

Angeb. Fabrikat Tür:

Beschlag:

Es sind 3 preisneutrale Beschläge zur Bemusterung vorzulegen und einzukalkulieren.

3,000 St

01.01.36 Innentür, 760x 2010 mm, UZ, MW 125mm, feuchtraum

1-flg. Zimmertür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge
 1010x2.010mm, Ausführung wie in Pos. 01.1.35
 beschrieben, jedoch:

Ausführung als Feuchtraumtür mit WC-Drücker-Garnitur
 Edelstahlrosette 3-teilig, rund, mit Rot / Weiß Schließung
 keine Schallschutzanforderungen
 keine Brandschutzanforderungen

2,000 St

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.01.37	Innentür, 635x 2010 mm, UZ, MW 115mm, DS 1-flg. Innentür mit 2-teiliger Stahlfassungszarge dichtschießend, Ausführung wie in Pos. 01.1.35 beschrieben, jedoch: Baurichtmaß: 635 x 2.010 mm Türblattmaß: 610 x 1.985 mm	1,000	St
01.01.38	Schiebetür, freilaufend, 1010 x 2135 mm, SSK I Schiebetür liefern und montieren mit Umfassungszarge und Bekleidung, vor der Wand freilaufend, Röhrenspan mit Deckfurnier aus CPL, Zarge in Dreischichtplatte als Umfassungszarge, Bekleidung massiv, mit kompletter Beschlaggarnitur, WC-Garnitur, und Blendenabdeckung des Laufwerks. Klimaklasse: II Schallschutz: SSK 1 mit 32 db Beschläge: WC-Garnitur mit Rot / Weiß Schließung Oberflächen: CPL, helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend nach Bemusterung Türblattdicke: ca. 40 mm Maulweite: 125-150 mm Mauerwerk Einbauort: Sanitärbereiche BZ Baurichtmaß: 1010 x 2135 mm Angeb. Fabrikat:	7,000	St
Summe	01.01 Innentüren, Holz/CPL			

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

01.02 Innentüren, Stahlblech

01.02.1 Stahlblechtür T30 RS, 1010 x 2010mm, Eckzarge

Stahlblech-Innentür als Drehtür, einflügelig, Türblatt aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Bänder und Drückergarnitur sowie Eckzarge mit Dichtung liefern und einbauen.

Rohbaumaß: 1,01m x 2,01m
 Schlagrichtung: gemäß Planung
 Befestigungsuntergrund: Massiv Mauerwerk, TB

Anforderungen

Brandschutz: Feuerwiderstandskl. T30 mit Rauchschutzfunktion (RS)

Türblatt

Blechdicke: ca. 1,5 mm
 Türblattdicke: ca. 54 mm, Bodendichtung als Doppellippendichtung, ohne Schwelle

Oberfläche wie Zarge: verzinkt mit Grundierung
 Farbe: weiss

Beschläge

Drückergarnitur: Klinke/Klinke-Garnitur mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage
 Einsteckschloss:
 Zubehör: Obentürschließer, hydraulisch gedämpft, 2-teilig, justierbar,
 Bänder: Federband, mit Bandhülse, selbstschließend

Zarge

Ausführung: Eckzarge
 Blechdicke: ca. 1,5 mm, gefälzt, verzinkt mit Grundierung
 Oberfläche: verzinkt mit Grundierung
 Farbe: weiss nach Wahl des AG

Ausführungsort: KG, DG

Angeb. Fabrikat:

6,000 St

01.02.2 Stahlblechtür Mehrzwecktür, 1010 x 2010mm, Eckzarge

Stahlblech-Innentür Mehrzwecktür als Drehtür, einflügelig, Türblatt aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Bänder und Drückergarnitur sowie Eckzarge mit Dichtung liefern und einbauen.

Rohbaumaß: 1,01m x 2,01m
 Schlagrichtung: gemäß Planung
 Befestigungsuntergrund: Mauerwerk massiv

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	<u>Anforderungen</u>				
	Brandschutz:	keine			
	<u>Türblatt</u>				
	Blechdicke:	ca. 1,5 mm			
	Türblattdicke:	ca. 40 mm, Bodendichtung als Doppellippendichtung, ohne Schwelle			
	Oberfläche wie Zarge:	weiss			
	Farbe:	weiss			
	<u>Beschläge</u>				
	Drückergarnitur:	Klinke/Klinke-Garnitur			
	Einsteckschloss:	mit Vorrüstung für bauseitig elektronische Schließanlage			
	<u>Zarge</u>				
	Ausführung:	Eckzarge			
	Blechdicke:	ca. 1,5 mm, gefälzt,			
	Ausführungsort:	KG			
	Angeb. Fabrikat:	5,000 St
<u>Summe</u>	01.02	Innentüren, Stahlblech		

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01.03	Tischlerarbeiten, Zulagen, Sonstiges			
01.03.1	Aufenthalts- und Lagerräume Aufstellen, Vorhalten und Abbauen von Aufenthalts- und Lagerräumen für den eigenen Bedarf über die vereinbarte Leistungszeit und ausgeschriebenen Leistungsumfang, einschl. An- und Abtransport. In Abstimmung mit der Bauleitung.	1,000 St
01.03.2	Zulage Mustertür, 1026 x 2135 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS Zulage für die vorzeitige Lieferung und den Einbau einer Zimmereingangstür 1.026 x 2.135 mm, UZ, MW 420mm, SSK II, DS (Pos. 01.1.1) als Mustertür an der vorgegebenen Stelle, inkl. aller Anschlüsse und Beschläge. Die Mustertür dient im eingebauten Zustand der Bemusterung im Zuge des herzurichtenden Musterzimmers.	1,000 St
01.03.3	Zulage Mustertür, Schiebetür, 1.010 x 2.135 mm, SSK I Zulage für die vorzeitige Lieferung und Einbau einer Schiebetür 1.010 x 2.135 mm, UZ, SSK I, (Pos. 01.1.38) als Mustertür an der vorgegebenen Stelle, inkl. aller Anschlüsse und Beschläge. Die Mustertür dient im eingebauten Zustand der Bemusterung im Zuge des herzurichtenden Musterzimmers.	1,000 St
01.03.4	Zulage Knauf-/Drückergarnitur Zulage für Wechselgarnitur (außen Knauf innen Drücker) statt Drückergarnitur. Beschläge nach Bemusterung. Drückergarnitur und Wechselgarnitur aus gleicher Produktfamilie Angeb. Fabrikat:	38,000 St

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
01.03.5	* Grundpos. * Oberflächen, Schiebetür 1010 x 2135 mm, in weiß Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter und Zarge der Schiebetüren 2010x2135mm in weiß anstatt heller Holzmaserung, quer	ZZ.: 4			
		7,000	St
01.03.6	* Wahlpos. * Oberflächen, Schiebetür 1010 x 2135 mm, in Kaschmirgrau Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter und Zarge der Schiebetüren 2010x2135mm in Kaschmirgrau anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.38 Beigeton nach Bemusterung und Wahl Bauherr	ZZ.: 4.2			
		7,000	St	nur Einheitspreis
01.03.7	* Grundpos. * Oberflächen, Zimmertür 1010 x 2135 mm, in weiß Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 1.010x2.135 mm in weiß anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.8	ZZ.: 5			
		39,000	St
01.03.8	* Wahlpos. * Oberflächen, Zimmertür 1010 x 2135 mm, in Kaschmirgrau Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 1.010x2.135 mm in Kaschmirgrau anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.8 Beigeton nach Bemusterung und Wahl Bauherr	ZZ.: 5.1			
		39,000	St	nur Einheitspreis
01.03.9	* Grundpos. * Oberflächen, Zimmertür 885 x 2010 mm, in weiß Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 885x2.010 mm in weiß anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.28	ZZ.: 6			
		6,000	St

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
01.03.10	* Wahlpos. * Oberflächen, Zimmertür 885 x 2010 mm, in Kaschmirgrau Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 885x2.010 mm in Kaschmirgrau anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.28 Beigeton nach Bemusterung und Wahl Bauherr	6,000	St	nur Einheitspreis
01.03.11	* Grundpos. * Oberflächen, Zimmertür 760 x 2010 mm, in weiß Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 760x2.010 mm in weiß anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.35	2,000	St
01.03.12	* Wahlpos. * Oberflächen, Zimmertür 760 x 2010 mm, in Kaschmirgrau Differenzbetrag als Mehr- oder Minderkosten für die Oberfläche der CPL-Türblätter 760x2.010 mm in Kaschmirgrau anstatt heller Holzmaserung, stehend gem. Pos. 01.01.35 Beigeton nach Bemusterung und Wahl Bauherr	2,000	St	nur Einheitspreis
01.03.13	Unterschnitt Innentür, Unterschnitt für Innentür im WC-Bereich, Höhe 10mm, Anpassen (Feinsäge) und feuchtedichte Versiegelung der Schnittkante Blattbreite bis 1,01m	55,000	St
01.03.14	Wandtürstopper aus Edelstahl Wandtürstopper aus Edelstahl mit Gummikopf, an Wand verdübelt in Höhe von ca. 1,90m Durchmesser: 30 mm, länge 15cm Angeb. Fabrikat:	5,000	St
01.03.15	Türpuffer Bummsinchen, d=40mm weiss Türpuffer aus Kunststoff selbstklebend in weiss liefern und im Bereich der Anschläge der Türklinken verkleben Durchmesser: 40 mm,				

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €
	Angeb. Fabrikat:	25,000 St
01.03.16	Bodentürstopper, Edelstahl, Gummi Bodentürstopper, Höhe bis 45mm, mit Gummipuffer, einschl. Befestigung mit Dübel und Schrauben, am Boden verdeckt befestigen, inkl. Montagezubehör Material: Edelstahl, matt, d= 37mm mit Gummipuffer Angeb. Fabrikat:	35,000 St
01.03.17	Kantenschutz aus Edelstahl Kantenschutz aus Edelstahl, für den Innenbereich, liefern und befestigen, Ausführung wie folgt: Ecke leicht berundet, Edelstahl W 1.4301, gebürstet und foliert, 90°, Breite = 40mm x 40mm, Stärke = 2mm, Befestigung an Wandflächen mit passendem Montagekleber verklebt, Untergrund geputztes Mauerwerk und Trockenbau Einzellängen von 0,40m bis 1,00m Angeb. Fabrikat:	160,000 m
01.03.18	Handlauf aus Holz, Buche Handlauf aus Buchenholz, für den Innenbereich, Ausführung wie folgt: Handlauf Buche, D=42 mm, klarlackiert, Enden abgerundet zur Wand, mit Ausnahme für Tragprofil aus Flachstahl 10/30 mm, auf Konsolen und Abdeckrosetten Tragprofil aus Stahl grundiert mit weißem Anstrich, Befestigung an Wandflächen. Stahlbezeichnung nach EN 10027-1: S235JR, EN 10027-2: 1.0037 Erfüllungsort: UG bis 2. OG Angeb. Fabrikat:	470,000 m

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01.04	Stundenlohnarbeiten				
01.04.1	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis nach vorheriger Anmeldung bei der örtlichen Bauleitung bzw. auf deren Anweisung hin zur Ausführung kommen: Facharbeiter	5,000	h
01.04.2	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis nach vorheriger Anmeldung bei der örtlichen Bauleitung bzw. auf deren Anweisung hin zur Ausführung kommen: Helfer	5,000	h
Summe	01.04 Stundenlohnarbeiten			
Summe	01			08.1 Tischlerarbeiten, Innentüren

Angebot

Projekt: 22-393 **Umbau und Sanierung Seniorenheim "Lindenhof", Halle (Saale)**
LV: Los08-1 **Innentüren**

ZUSAMMENSTELLUNG

01	08.1_Tischlerarbeiten, Innentüren	
01.01	Innentüren, Holz/CPL €
01.02	Innentüren, Stahlblech €
01.03	Tischlerarbeiten, Zulagen, Sonstiges €
01.04	Stundenlohnarbeiten €

<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>08.1 Tischlerarbeiten, Innentüren</u>	<u>..... €</u>
---------------------	------------------	---	-----------------------

Summe LV €
-----------------	----------------

zuzüglich 19,00 % Mwst €
-------------------------------	----------------

Gesamtsumme Brutto €
---------------------------	----------------

Datum: Unterschrift / Stempel: