


Regelquerschnitt 2.BA / 3.BA

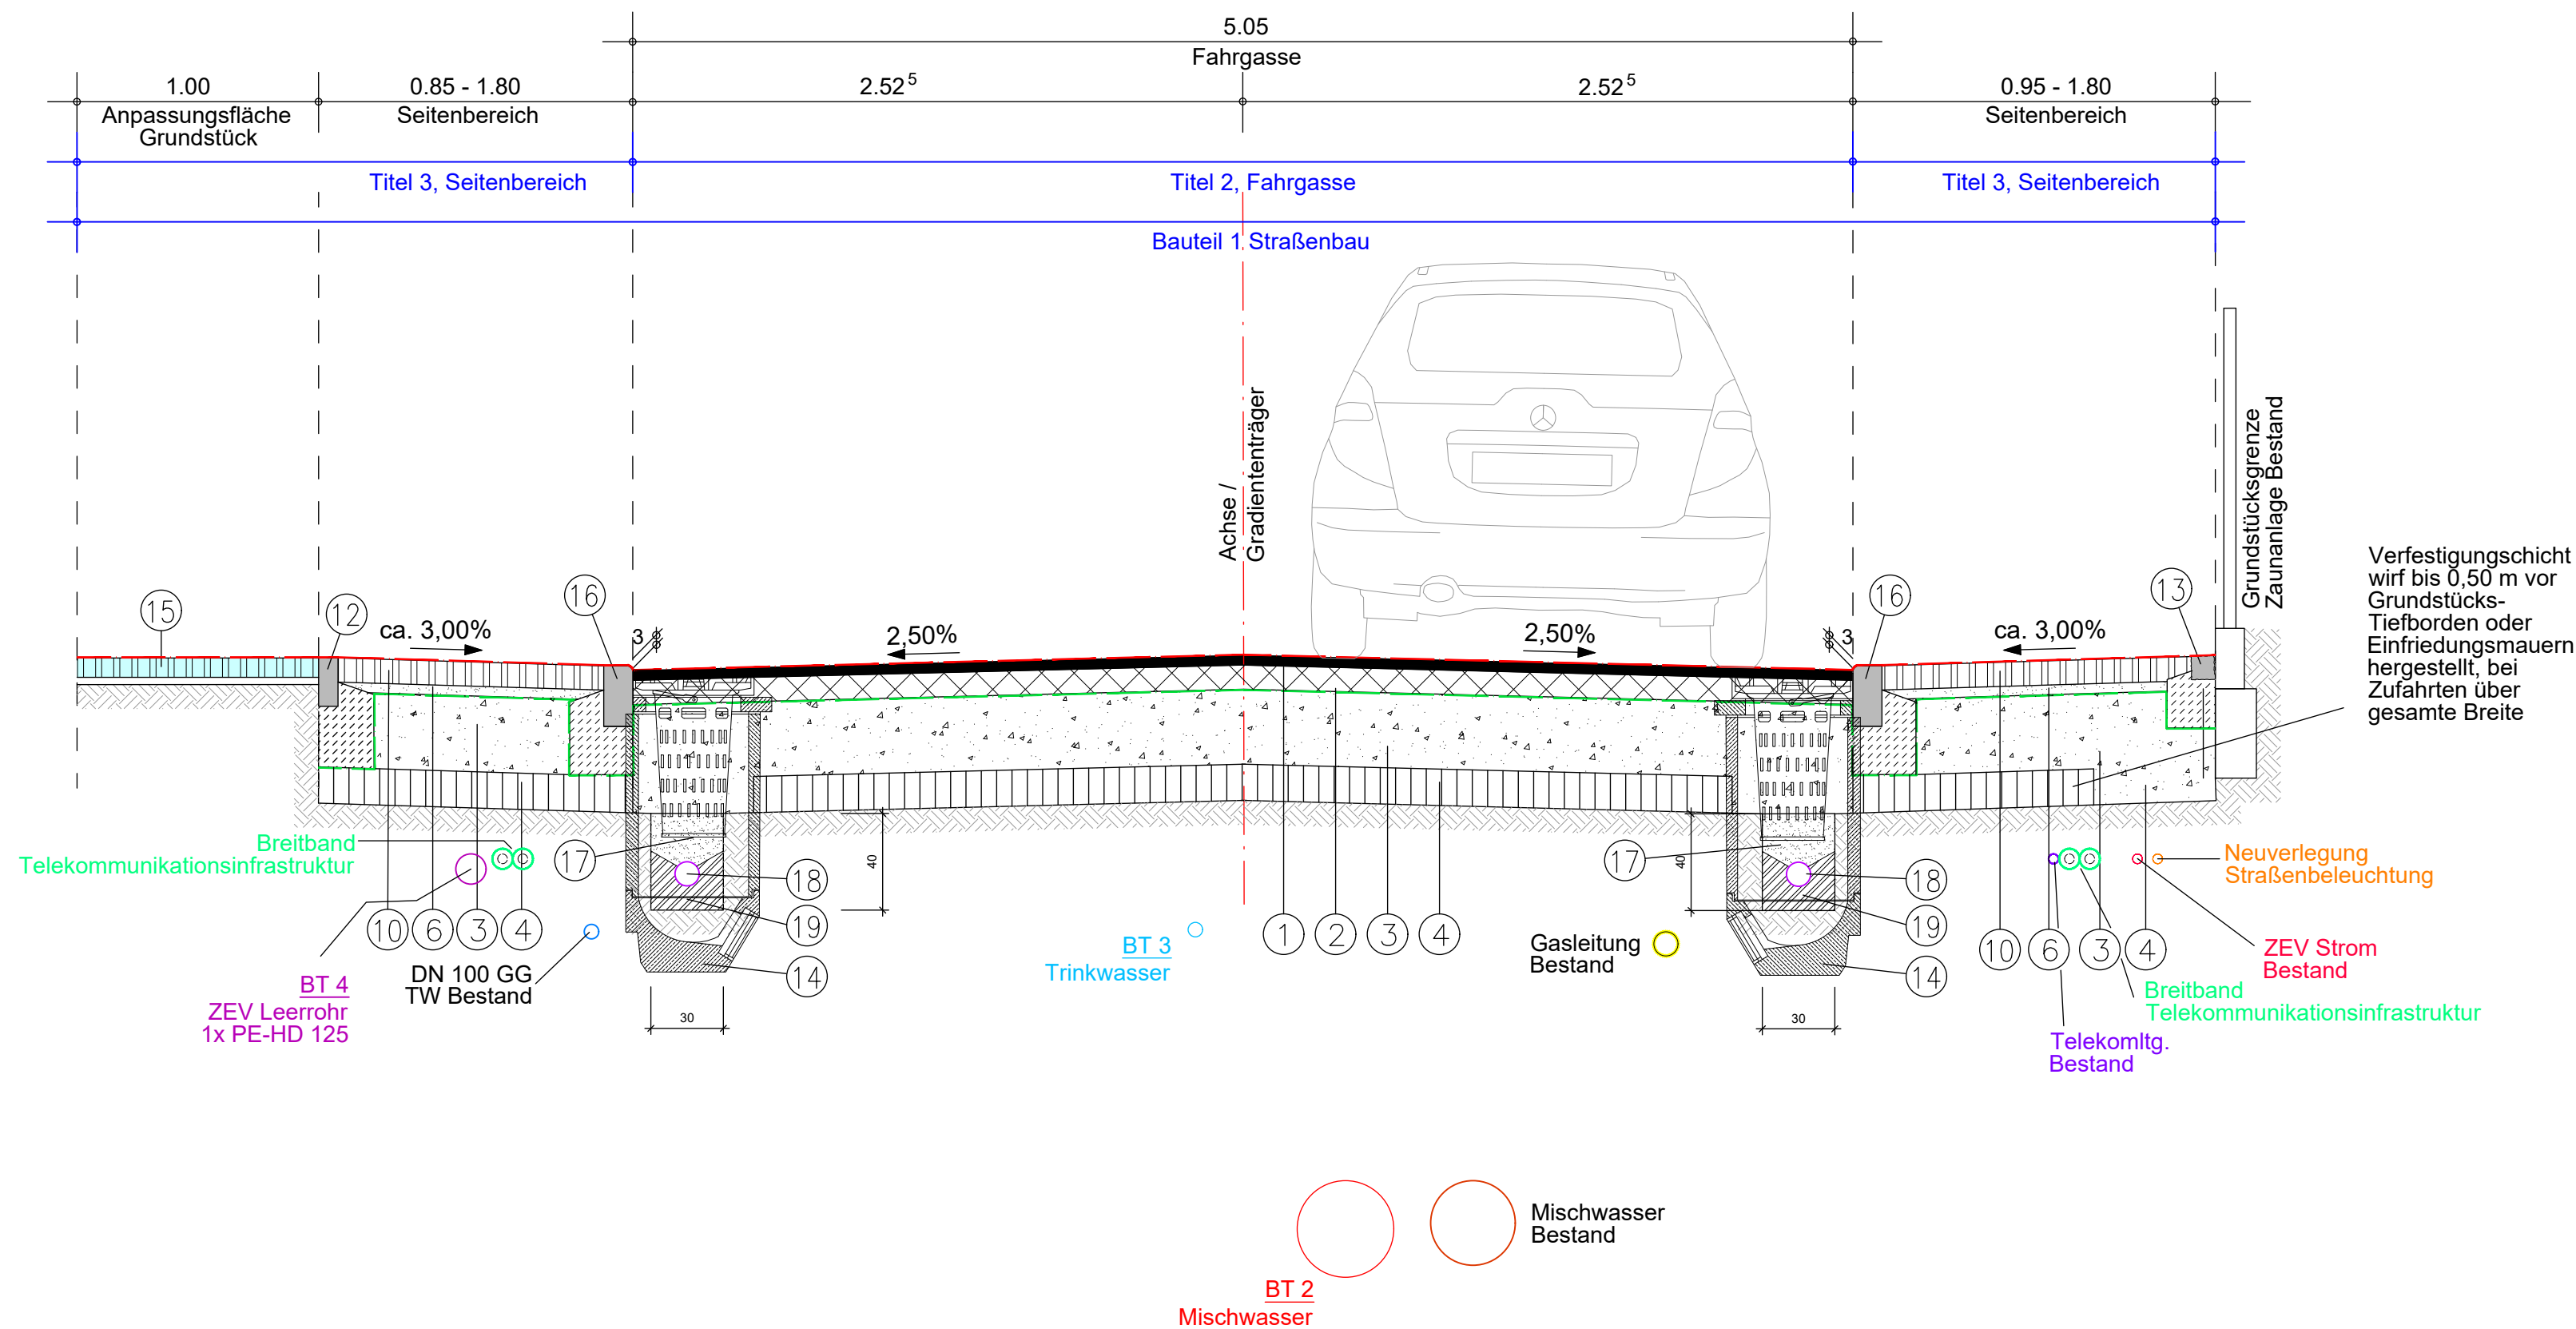

Grundhafter Ausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise
Befestigungsaufbau in Anlehnung an RStO 12
Tafel 1, Zeile 1, Bk0,3

- ① 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N 70/100
- ② 10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N 70/100
- ③ 31 cm Frostschuttschicht 0/45
- ④ 15 cm Verfestigung
- 60 cm Gesamtaufbau

Grundhafter Ausbau Seitenbereiche
Befestigungsaufbau in Anlehnung an RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

- ⑩ 10 cm Betonpflaster (grau)
- ⑥ 4 cm Pflasterbettung
- ③ 31 cm Frostschuttschicht 0/45
- ④ 15 cm Verfestigung
- 60 cm Gesamtaufbau

- ⑫ Betontiefbord auf Fundament C 20/25, Anschlag 5 cm / bei Zufahrten Anschlag 0 cm
- ⑬ Einzeiler auf Fundament C 20/25
- ⑭ Straßenablauf, Eimer A4 Bodenteil und Aufsatz 50/50 ohne Verschraubung
- ⑮ Anpassungsfläche Zufahrten
- ⑯ Rundbord aus Naturstein auf Fundament C20/25, Anschlag 3 cm
- ⑰ Füllmaterial Filterkies 8/16
- ⑱ Teilsickerleitung DN 100, 40x30 Graben + Geotextilummantelung
- ⑲ Bettungsmaterial bindiger Boden


--- Abrechnungsgrenze für Aufbruch / Abbruch
= OK Gelände im gemeinsamen Baufeld

--- Abrechnungsgrenze für Wiederverfüllung
= UK Asphalttragschicht bzw. UK Pflasterbettung
im gemeinsamen Baufeld

	bearbeitet:
	(Datum / Name / Unterschrift)
	geprüft:
	(Datum / Name / Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

VERGABEUNTERLAGEN

 STADT ZWICKAU	Stadtverwaltung Zwickau Werdauer Straße 62 08056 Zwickau	Unterlage / Blatt-Nr.: 7 / 1
		Regelquerschnitt
Maßstab:		1:25

Grundhafte Erneuerung Mottelerstraße
2. und 3. BA in Zwickau