

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

8.27_1
SOS KD Bernburg_1.BA

Bauvorhaben

SOS Kinderdorf Bernburg
Umnutzung / Sanierung Einzeldenkmal
Nienburger Straße 19
06406 Bernburg / Saale

Leistung (LV)

034
Maler- und Lackiererarbeiten -
Beschichtungen

Planverfasser

°pha Architekten BDA

Banniza, Hermann, Öchsner und Partner

Holzmarktstraße 11

14467 Potsdam

Tel.: 0331 58 85 97 02

Fax: 0331 58 85 96 99

office@phadesign.de

Ausführungsbeginn

19.05.2025

Ausführungsende

30.10.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

21.04.2025

Abgabezeit

13:00 Uhr

Abgabeort

°pha Architekten BDA
Holzmarktstrasse 11
14467 Potsdam

Zuschlagsfrist

19.05.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 84

LV-Kostenschätzung, Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (8.27_1)
SOS KD Bernburg_1.BA
Leistung (LV)
034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Bauvorhaben		
SOS Kinderdorf Bernburg Umnutzung / Sanierung Einzeldenkmal Nienburger Straße 19 06406 Bernburg / Saale		
Bauherr		
SOS Kinderdorf e.V	Telefon +49 89 12606-451	Ansprechpartner: ...
Renatastraße 77	Fax +49 89 12606-415	Referat Bau, Frau Oswald
80639 München		
	Michaela.Oswald@sos-kinderdorf.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
°pha Architekten BDA	Telefon 0331 58 85 97 02	
Banniza, Hermann, Öchsner und Partner	Fax 0331 58 85 96 99	
Holzmarktstraße 11		
14467 Potsdam	office@phadesign.de	
Bauleitung		
°pha Architekten BDA	Telefon 0331 58 85 97 02	
Banniza, Hermann, Öchsner und Partner	Fax 0331 58 85 96 99	
Holzmarktstraße 11		
14467 Potsdam	office@phadesign.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (office@phadesign.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (21.04.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | | |
|------------------------------------|-------|---|
| - anteilige Baubeschilderung | - | - |
| - anteiliges Bauwasser /-strom | 0,3 % | - |
| - anteiliger Bauwesensversicher... | 0,3 % | - |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine Angaben zur Baustelle:		5
	3. Denkmalschutz		8
	4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		9
	5. allgemeine technische Vertragsbedingungen		17
	6. Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen, Abhängigkeiten		19
	7. Unterlagen		20
	8. Urkalkulation		21
	9. Besichtigung vor Einreichung eines Angebotes		22
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig	23
01.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten	23
01.02	Bereich	Anstrich Außenwände innen	24
01.03	Bereich	Sonstiges	26
01.04	Bereich	Regiearbeiten	29
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig	30
02.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten	30
02.02	Bereich	Anstrich Innenwände und Decken	34
02.03	Bereich	Gewölbe EG	41
02.04	Bereich	Treppen	45
02.05	Bereich	Innentüren neu	48
02.06	Bereich	Innentüren Bestand	55
02.07	Bereich	Sonstiges	79
02.08	Bereich	Regiearbeiten	83
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		84

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Allgemeine Angaben zur Baustelle:		
Allgemeine Angaben zur Baustelle:		
1. Baubeschreibung		
1.1 Vorhabensbeschreibung:		
Die bereits bestehende Einrichtung von SOS Kinderdorf e.V. in der Nienburger Straße 20-22 in Bernburg / Saale soll durch das direkt anschließende dreigeschossige Eckgebäude erweitert werden.		
1.1 Gebäudebestand:		
Das seit 1994 leerstehende Bestandsgebäude Nienburger Straße 19 ist ein Einzeldenkmal. Es wurde unmittelbar an der Stadtmauer, von der heute noch der Nienburger Torturm erhalten ist, um 1689 als Sattelhof mit Bauphasen in Renaissance und Barock errichtet. 1863-64 wurde das Gebäude im Stil des Spätklassizismus grundlegend zum Herrenhaus um- bzw. neu aufgebaut, das heutige Erscheinungsbild geht größtenteils auf diese Bauphase zurück. Ab 1948 führten weitere Umbauten und Umnutzungen zu Veränderungen des Erscheinungsbildes, hier insbesondere der Treppenanbau an der Südostfassade sowie die Nutzung des Dachgeschosses mit den heute sichtbaren Fensteröffnungen im Dachfries und dem Rückbau der Balustrade / Dachkrönung an der Traufe. Das zum Nachbargebäude angrenzende Portal sowie Raumteile des Erdgeschosses mit Wänden und Gewölbedecken gehen mutmaßlich auf den Renaissancebau zurück. Das Haupttreppenhaus sowie in Teilbereichen erhaltene Oberflächen an Wänden, Böden und Decken in den straßenseitigen Räumen der Beletage stammen aus der zweiten Bauphase des Spätklassizismus. Aus dieser Phase stammt auch der noch vorhandene Saal im 1.OG mit der stuckverzierten und zum Dachgeschoss erhöhten Decke.		
Im Vorfeld wurden durch die Stadt Bernburg als Voreigentümer in Abstimmung mit der Denkmalbehörde Sicherungsmaßnahmen an Dach und Fassade durchgeführt. Abgängige Bauteile wie der Treppenanbau wurden gesichert, die Dachkonstruktion und Decken im Torgebäude erneuert.		
1.3 Gebäudekenndaten		
Lage:		
Das bebaute Grundstück befindet sich in 06406 Bernburg, Nienburger Straße 19 (Flur 50, Flurstück 57/1 & 57/7) in geschlossener Bauweise zu den bereits durch SOS genutzten Gebäuden Nienburger Straße 20-22. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über den straßenseitigen Hauptzugang von der Nienburger Straße und einen weiteren Zugang von der nordöstlichen Seite. Der Hofbereich ist zudem über die direkt an das Nachbarhaus Nr. 20 angrenzende Tordurchfahrt und über das rückwärtige Flurstück 57/8 zugänglich.		
Geschossanzahl:		
Hauptgebäude:		
4- geschossig (KG-DG), teilunterkellert		
Torgebäude:		
3- geschossig (EG-DG), nicht unterkellert		
Höhenangaben in Bezug auf ± 0,00 m OK FF EG TH Hauptgebäude:		
Kellergeschoss - 2,18 m		
Nienburger Straße / Gelände - 0,75 m		
Erdgeschoss - 0,75 bis ± 0,00 m /		
1. Obergeschoss + 3,45 m		
Dachgeschoss Altbau + 8,00 m		
1.4 Derzeitige Nutzung:		
Leerstand		
1.5 Geplante Nutzung:		
2 Wohngruppen für jeweils 8 Kinder und Jugendliche (0-8 / 9-16 Jahre)		
Verwaltung		
Offener Bereich mit öffentlich zugänglichem Cafe		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Allgemeine Angaben zur Baustelle:		
Mehrzweckbereich (Saal) öffentlich zugänglich		
1.6 Angaben zur Baukonstruktion		
Fundamente:	massives Naturstein- / Ziegelmauerwerk	
Außenwände:	massives Naturstein- / Ziegelmauerwerk	
Innenwände:	massives Ziegelmauerwerk, Trockenbau- / Fachwerkkonstruktionen	
Treppen:	Holz	
Decken:		
über KG:	Kappendecken	
über EG	Stahlsteindecken, Gewölbedecken, Holzbalkendecken	
über 1.OG:	Holzbalkendecken	
Dach:		
Hauptgebäude:	flach geneigtes Walmdach mit Pappeindeckung	
Torgebäude:	Ziegeldach	
1.7 Baumaßnahme:		
Das Gebäude wird baulich der neuen Nutzung angepasst und vollständig denkmalgerecht saniert/modernisiert inklusive der haustechnischen Anlagen. Ein zweigeschossiger Anbau an der östlichen Fassade ersetzt das vorhandene Treppenbauwerk.		
2. Baustellensituation:		
Die Zu- und Ausfahrt für Bau- und Lieferfahrzeuge erfolgt von der rückwärtige Hofzufahrt von Osten über die Straße vor dem Nienburger Tor.		
Abmessungen der Durchfahrt:		
Breite Tordurchfahrt ca. 3,00m		
Sanitäre Einrichtungen sind Teil der allgemeinen Baustelleneinrichtung und für die Arbeiten vor Ort zur Nutzung durch den AN vorhanden.		
Kernarbeitszeit auf dem Baugelände ist montags bis freitags von 07.00 bis 16.00 Uhr.		
Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Es ist darauf zu achten, dass zum Feierabend das Gebäude und der Bauzaun verschlossen sind.		
2.1 Flächen für die Baustelleneinrichtung:		
Flächen für die Stellung von Fahrzeugen und Containern befinden sich auf dem Hof des Grundstücks und sind im BE-Plan dargestellt.		
2.2. Baustellenverordnung		
Der AN ist für die Einhaltung der UVV verantwortlich. Das Personal des AN hat beim Betreten der Baustelle und während der Arbeiten ständig die erforderliche, persönliche Schutzausrüstung wie Helm oder Sicherheitsschuhe usw. zu tragen. Zuwiderhandlungen werden mit Baustellenverbot geahndet.		
2.3. Vorbesichtigung der Baustelle		
Das Grundstück und die Gebäude sind vom Bieter vor Angebotsabgabe zu besichtigen um den Umfang der Leistung umfassend einschätzen zu können. Ein Termin für die Besichtigung ist mit dem Architekten zu vereinbaren.		
2.4. Arbeitsraum:		
Flächen für Baustelleneinrichtung siehe 2.1., die Größe und Art der eingesetzten Hilfsmittel und Maschinen ist dementsprechend zu wählen.		
2.5. Entsorgung		
In die Entsorgungskosten sind alle Nebenarbeiten mit einzukalkulieren. Die fachgerechte Entsorgung ist mit entsprechenden Nachweisen zu belegen.		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Allgemeine Angaben zur Baustelle:

2.6. Aufenthalts-/Pausenraum

Im Gebäude steht ein Aufenthalts-/Pausenraum sowie ein Raum für die regelmäßigen Baubesprechungen zur Verfügung. Die Räume sind unbeheizt!

2.7. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge,

Bauseits stehen keine Hilfsgerüste, Hebezeuge, Aufzüge u.a. zur Verfügung und sind, wenn nicht explizit in der Leistungsbeschreibung abweichend beschrieben, von Seiten des AN bereitzustellen und in die EP einzukalkulieren.

2.8. Art und Umfang vom AG verlangter Eignungs- und Gütenachweise

gemäß VOB/C

2.9. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, an den wöchentlich stattfindenden Bauberatungen teilzunehmen.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

3. Denkmalschutz

3. Denkmalschutz

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Einzeldenkmal!

Bitte unbedingt beachten.

Bei sämtlichen Arbeiten ist besonders auf Schutz und Unversehrtheit der jeweils angrenzenden Bauteile zu achten.

Auch beim Materialtransport ist besondere Vorsicht walten zu lassen.

Alle Arbeiten bedürfen der Zustimmung der Bauleitung!

Decken und Wände mit denkmalrechtlich geschützten Befunden (Malereien / Stuckaturen) werden restauratorisch überarbeitet und sind nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen

4. Besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen

§ 1 GRUNDLAGEN DES VERTRAGES

Allen vom Auftraggeber für sich selbst oder von ihm in Auftrag und Berechnung Dritter erteilten Aufträge gelten nacheinander und liegen zugrunde:

1.0 Allgemeine Bedingungen

1.1 Alle unabdingbaren Gesetze, Erlasse und Verordnungen des Staates, Gemeinden, der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, der Preisrechtsbehörden sowie der Bau-, Gewerbe-, -Verkehrs-, Wasser-, Gesundheits- und Feuerpolizei, ferner der öffentlichen Versorgungsbetriebe, TÜV usw.

1.2 der schriftliche Vertrag mit seinen Vereinbarungen.

1.3 das dem Bieter übergebene Leistungsverzeichnis und die dazugehörigen "Besonderen Ausführungsbedingungen", "zusätzlichen technischen Vorbemerkungen", Architekten- und Ingenieurpläne etc.

1.4 die vorliegenden "Besonderen Angebots- und Vertragsbedingungen für die Bauleistungen und -Lieferungen" vorrangig vor evtl. Lieferbedingungen des Bieters.

1.5 die VOB, Teil B und C.

1.6 das Werkvertragsrecht des BGB.

1.7 die Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes und Verhütung von Unfällen (Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft).

2.0 Besondere Bedingungen

Vom Auftragnehmer aufgestellte Leistungsbeschriebe und evtl. Nachtragsangebote für zusätzlich vom Auftraggeber angeordnete Leistungen können nur im Sinne der unter § 1, Ziffer 1, festgelegten Bedingungen gelten.

3.0 Angebotsbedingungen

3.1 Die Bearbeitung eines Angebotes, auch wenn sie im Sinne einer Projektbearbeitung bzw. -ausarbeitung gefertigt ist, erfolgt für den Auftraggeber kostenfrei. Dies gilt auch für eventuelle Sonderangebote, deren Abgabe dem Auftragnehmer freigestellt ist.

3.2 Die Vergabe, Zuschlag, Auswahl sowie die Aufteilung in Lose ist in das Ermessen des Auftraggebers gestellt.

3.3 Die Zuschlagsfrist für das eingereichte Angebot beträgt 30 Tage ab Eröffnungstermin und kann auf Antrag des AG verlängert werden.

3.4 Angebots- und Leistungsunterlagen sowie Weisungen des Architekten sind vom Bieter zu prüfen. Auf Irrtümer oder Mängel ist vor Ausführung schriftlich hinzuweisen.

3.5 Werden vom Leistungsbeschrieb bzw. den Angebotsunterlagen vom Bieter abweichende Vorschläge

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen**4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen**

gemacht, hat er bei Angebotsabgabe zu prüfen, ob die Voraussetzungen zur Funktion und die Zulässigkeit der Anlage gegeben sind. Es dürfen nur bewährte und geprüfte Stoffe und Verfahren angeboten bzw. verwendet werden, für deren Eignungen der Bieter sich verbürgt und deren Ausführung er beherrscht. Hierfür gelieferte Pläne und Muster sind verbindlich.

3.6 Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h., Leistungen und Nebenleistungen, die sich aus den Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzu-kalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

§ 2 VERTRAGSUMFANG

2.1 Sämtliche Leistungen werden nach Art und Umfang durch den Auftrag bzw. Vertrag bestimmt. Sie gelten als ein Werk und unterliegen damit gemeinsam sämtlichen Vertragsbedingungen. Für alle nachträglich übernommenen sowie für zusätzliche Leistungen gelten sämtliche Vertragsbedingungen entsprechend.

2.2 Auftraggeber ist der Bauherr. Die Leistungen erfolgen ausschließlich für dessen Rechnung. Der mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragte Architekt ist berechtigt, Anordnungen zu treffen, die zur vertraglichen Durchführung der Leistungen erforderlich sind.

2.3 In dem abgeschlossenen Vertrag sind somit alle Nach- und Nebenarbeiten enthalten, die zur vollständigen Ausführung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten erforderlich sind. Bedenken gegen den Inhalt des Leistungsverzeichnisses sind vor Abschluss dieses Vertrages schriftlich mitzuteilen.

2.4 Der Auftrag kann vom Auftraggeber vergrößert oder eingeschränkt werden.

2.5 Wo nicht anders vermerkt, versteht sich die Herstellung der einzelnen Arbeiten einschl. Lieferung der Materialien und Gestellung der erforderlichen Geräte, Gerüste (ohne Fassadengerüste ab 2 m Höhe), Baustelleneinrichtungen, Ein- und Aushängen der Fenster und Türen, zwischenzeitlicher Abschraubungen und erforderlichen Abdeckungen zum Schutze fertiger Arbeiten.

2.6 Der Unternehmer erklärt sich bereit, sich an den Kosten einer vom Bauherrn abzuschließenden Bauwesen-Versicherung anteilig im Verhältnis seiner Auftragssumme zu den reinen Baukosten zu beteiligen. Diese Beteiligung beträgt max. 0,3 % des jeweiligen Netto-Rechnungsbetrages.

2.7 Der Auftragnehmer erklärt und anerkennt, dass er über sämtliche Pläne und Detailfragen unterrichtet ist; dass er die Baustelle besichtigt hat und mit den örtlichen Verhältnissen genau vertraut ist, über den Umfang der zu erbringenden Leistung sich Kenntnis verschafft hat und insbesondere öffentliche oder private Wasser-, Gas-, Elektro-, Fernsprech-, Kanalschlüsse als auch die Transportmöglichkeiten und Lagerplätze festgestellt hat. Nachträgliche Forderungen aus Unkenntnis sind ausgeschlossen und werden nicht anerkannt.

§ 3 VERGÜTUNG**3.1 Nebenkosten:**

Baustrom und Bauwasser werden bauseits auf Antrag des AN vom AG zur Verfügung gestellt, dafür wird ein Anteil in Höhe von 0,3 % der Netto-Rechnungssumme (inkl. aller Nachträge) einbehalten. Ausgenommen hiervon sind Rohbauunternehmen mit eigener Versorgungsverpflichtung, welche noch im LV in eigenen Positionen benannt sowie vertraglich geregelt wird.

Gleiches Umlageverfahren gilt, sofern der Bauherr für einen oder mehrere Auftragnehmer aus Gründen der Ordnung oder Sicherheit Nebenleistungen ausführen lassen muss, die ihm an sich nicht obliegen.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		
<p>3.2 Angebotspreise bleiben bis zu den vereinbarten Fertigstellungsfristen unverändert ohne Rücksicht auf Lohnerhöhungen oder Materialpreissteigerungen. Gleitklauseln sind nur gültig, falls sie bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart sind. Ist eine Lohn- oder Materialgleitklausel vereinbart, ist die Lohn- bzw. Materialpreiserhöhung spätestens binnen einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst sind die Ansprüche verwirkt. Preissteigerungen, die durch Fristüberschreitung des Auftragnehmers entstehen, gehen zu seinen Lasten.</p> <p>3.3 Nachangebote für nachträglich anzubietende neue oder geänderte Leistungen müssen schriftlich eingereicht werden. Die Ausführung setzt einen schriftlichen Auftrag des Bauherrn voraus. Ebenso hat der Auftragnehmer auf Massenüberschreitungen vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und einen Nachauftrag zu fordern. Alle Bedingungen des Bauvertrages gelten auch für Nach- und Änderungs-aufträge.</p> <p>3.4 Einzelne Bauschilder sind nicht zulässig. Der AG wird eine Bautafel erstellen. Eine Firmennennung ist auf Wunsch des AN gegen eine Pauschale in Höhe von 100 Euro netto möglich.</p> <p>3.5 Bei Lieferung und Montage von Stahlbeton-Fertigteilen sind die anfallenden Gebühren für Statik und technische Bearbeitung mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>		
§ 4 AUFTRAGSABWICKLUNG		
<p>4.1 Die Arbeiten sind so rechtzeitig zu beginnen und fortzuführen, dass der vertraglich festgelegte Fertigstellungstermin in jedem Falle eingehalten wird. Bei nicht rechtzeitigem Beginn oder Fortgang der Arbeiten ist der Auftraggeber berechtigt, den Auftrag nach einer angemessenen Frist mit Verzugssetzung ganz oder teilweise dem Auftragnehmer zu entziehen und anderweitig auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers ausführen zu lassen.</p> <p>4.2 Schadens- und Unfallverhütung: Der Auftragnehmer hat ohne Aufpreis unter alleiniger Verantwortung für seinen Auftragsumfang alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und Sachschaden innerhalb und außerhalb des Baugeländes abzuwenden. Vor, während und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen hat der Auftragnehmer von sich aus für alle Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen erforderlich sind, wie Abschränkungen, Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen, Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, Leitungen usw.. Mängel der Baustelle, auch an Geräten, Gerüsten usw. anderer Auftragnehmer hat der Benutzer zu beanstanden. Der Auftragnehmer stellt Bauherr und Architekt ausdrücklich frei von Schadensersatzansprüchen jeder Art, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen gestellt werden. Bauherr und Architekt treffen im Verhältnis zum Auftragnehmer keine eigene Sicherungspflicht.</p> <p>4.3 Ausreichende Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers ist Auftragsvoraussetzung. Deckungszusage und -summe sind vom Auftragnehmer mit den Angebotsunterlagen nachzuweisen.</p> <p>4.4 Schutz seiner ausgeführten Leistungen, auch gegen Wasser-, Wetter-, Frost-, Sturm-, und Winterschäden sowie gegen Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung obliegen dem Auftragnehmer ohne Aufpreis bis zu Abnahme. Ebenso obliegt ihm ohne Aufpreis die Entfernung von Schnee und Eis, so weit für seine Leistungen nötig.</p> <p>4.5 Leitungen im Erdreich und in Bauteilen hat der Auftragnehmer festzustellen, bevor er dort Arbeiten vornimmt. Für Beschädigungen haftet er.</p> <p>4.6 Ein weisungsbefugter, der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtiger Polier / Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur), der fachlich und persönlich geeignet ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn dies dem bauleitenden Architekten mitgeteilt wird und</p>		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		
<p>eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Auf Anforderung des Bauherrn ist er als Fachbauleiter nach LBO einzusetzen.</p> <p>4.7 Bautagebücher hat der Auftragnehmer auf Anforderung zu führen und davon dem Architekten wöchentlich Durchschriften zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Bauausführung und Abrechnung von Bedeutung sind.</p> <p>4.8 Muster und Proben von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenständen sind rechtzeitig dem Architekten zur Genehmigung unentgeltlich vorzulegen, ebenso ggf. Probemontagen. Vom Auftraggeber genehmigte Proben oder Muster sind bis zur Abnahme der Leistungen vorzuhalten.</p> <p>4.9 Prüfung: Erforderliche Baustoffprüfungen im Rahmen seines Leistungsumfanges hat der Auftragnehmer ohne besondere Anweisung auf seine Kosten durch staatlich anerkannte Prüfstellen durchführen zu lassen, wobei die Entscheidung der Prüfstelle für ihn verbindlich ist. Der Auftragnehmer darf nur Baustoffe oder Bauverfahren anwenden, für die eine ordnungsgemäße Zulassung vorliegt.</p> <p>4.10 Bei Ausführung von Leistungen im Anschluss an andere Unternehmer sind die Vorleistungen zu überprüfen und Beanstandungen der Vorleistungen vom Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen und spätestens innerhalb von 2 Tagen schriftlich zu bestätigen. Verspätet eingehende Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Der Auftragnehmer haftet allein für alle aus der Unterlassung entstehender Vorkommnisse und Schäden irgendwelcher Art.</p> <p>4.11 Die Baustelle ist besenrein zu halten. Anfallender Schutt und sonstige Verunreinigungen sind vom Auftragnehmer laufend zu beseitigen und abzuführen. Erfolgt dies nicht, so gehen die Kosten bei Abfuhr durch Dritte zu Lasten des Auftragnehmers. Bei nicht genauer Abgrenzungsmöglichkeit und einwandfreier Zuordnung dieser Kosten werden dieselben den in Frage kommenden Firmen im Verhältnis ihrer Auftragssumme zur Gesamtsumme angelastet.</p>		
§ 5 AUSFÜHRUNGS- UND LIEFERFRISTEN		
<p>5.1 Fristen, die dem Auftragnehmer beim Zuschlag bekannt sind, gelten als Vertragsfristen. Einzelfristen, die dem Auftragnehmer später bekannt gegeben werden, gelten ebenfalls als Vertragsfristen, soweit ihnen der Auftragnehmer nicht binnen 5 Werktagen schriftlich widerspricht.</p> <p>5.2 Nachweiszettel für Tage, an denen nicht gearbeitet werden konnte, sind dem Architekten umgehend in doppelter Ausführung zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p>5.3 Schlechtwetterausfalltage werden für Fristverlängerungen nur anerkannt, wenn diese leistungsrelevant nachgewiesen werden und keine witterungsunabhängigen Arbeiten ausgeführt werden können.</p>		
§ 6 ABNAHME		
<p>6.1 Hierfür gilt VOB/B § 12 mit folgender Maßgabe:</p> <p>Verlangt der Auftragnehmer die Abnahme, hat der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Architekt sie binnen 12 Arbeitstagen nach Fertigstellung der Gesamtleistung vorzunehmen. Die Abnahme ist als förmliche Abnahme gemäß VOB/B § 12.4 (Abs. 1 und 2) durchzuführen. Die festgestellten Mängel sind in einem Abnahmeprotokoll aufzulisten und vom AG zu unterzeichnen, wenn die Abnahme durch den beauftragten Architekten erfolgte.</p> <p>Die Regelungen des § 12 Abs. 5 (1),(2),(3) bleiben hiervon unberührt.</p>		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		
<p>6.2 Die bei der Abnahme festgestellten Mängel werden in einem Abnahmeprotokoll festgehalten, von Auftragnehmer, Architekt und Auftraggeber unterzeichnet und in Kopie den Vertragsparteien zugesandt. Die Mängelbeseitigung hat nach Maßgabe des § 13 VOB/B zu erfolgen.</p> <p>6.3 Ingenieurtechnische Abnahmen, z. B. Abnahme von Bewehrungen, Funktionsabnahme der Fachingenieure usw. ersetzen nicht die förmliche Abnahme gemäß VOB/B § 12.</p>		
§ 7 STUNDENLOHNARBEITEN		
<p>Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn von der örtlichen Bauleitung/Fachbauleitung ausdrücklich angeordnet worden sind (VOB/B § 2 Nr. 10). Angeordnete Regiearbeiten durch die örtliche Bauleitung/Fachbauleitung, deren Leistungsumfang voraussichtlich 5 % der Auftragssumme oder € 2.500,- übersteigen wird, sind zusätzlich dem Auftraggeber vor Beginn anzuzeigen (VOB/B § 15 Nr. 3(1)). Stundenlohnzettel ohne Unterschrift des Auftraggebers stellen keine Stundenlohnvereinbarung dar. Die Unterschrift der örtlichen Bauleitung /Fachbauleitung bestätigt, dass die dort ausgewiesenen Stunden tatsächlich gearbeitet wurden, nicht jedoch, dass diese auch erforderlich waren.</p>		
§ 8 KONVENTIONALSTRAFE / VERTRAGSTRAFE		
<p>Wird der vereinbarte Fertigstellungstermin von dem AN aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht eingehalten, steht dem AG eine Vertragsstrafe in Höhe von arbeitstäglich (Montag bis Samstag) 0,2 % der berechnete Schlussrechnungssumme netto des AN als Vertragsstrafe zu, höchstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme.</p> <p>Dies gilt entsprechend für vertraglich vereinbarte, verbindliche Zwischenfristen. Werden derartige Zwischenfristen schuldhaft vom AN nicht eingehalten, aber der vereinbarte Gesamtfertigstellungstermin, reduziert sich der Vertragsstrafeanspruch auf arbeitstäglich 0,1 % der berechtigten Netto-Schlussrechnungssumme, maximal aber 2 % der Nettoabrechnungssumme.</p> <p>Das AB/ der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe auch dann noch geltend zu machen, wenn er sie bis längstens zur Zahlung der Schlussrechnung vorbehält. Er muss sie nicht schon bei Abnahme vorbehalten.</p> <p>Macht der AG die ihm tatsächlich entstandenen Verzögerungskosten als Schaden geltend, ist die vereinbarte Vertragsstrafe anzurechnen.</p>		
§ 9 HAFTUNG UND SCHADENERSATZ		
<p>9.1 Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber schadenersatzpflichtig für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen die Arbeitsleistungen vom Auftragnehmer nicht voll erbracht werden oder Mängel in der qualitativen Ausführung sich ergeben. Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber bei Feststellung des Mangels schadenersatzpflichtig. Dies bezieht sich auch auf Folgeschäden.</p> <p>9.2 Kommt der Auftragnehmer schriftlichen Mahnungen unter Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht nach, so hat der Auftraggeber das Recht, den Vertrag (auch teilweise) zu kündigen und die restlichen Arbeiten auf Rechnung des Auftragnehmers an Dritte anderweitig zu vergeben. Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p> <p>9.3 Falls die übernommenen Leistungen oder Lieferungen unterbrochen oder verzögert werden, sei es durch finanzielle Schwierigkeiten, durch Schwierigkeiten bei der Beschaffung der benötigten Materialien, durch Nachlässigkeit oder aus sonstigen vom Auftragnehmer zu vertretenden Gründen, ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer den Auftrag zu entziehen und auf Auftragnehmerkosten die Arbeiten anderweitig fertig stellen zu lassen. Die dem Auftraggeber dadurch entstehenden Kosten, Mehrkosten und</p>		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		
<p>evtl. Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p> <p>9.4 Die Entziehung des Auftrages kann auch auf einen in sich abgeschlossenen Teil der übertragenen Leistungen beschränkt werden; sie hebt die vertragliche Gewährleistung nicht auf.</p> <p>9.5 Die Baustoffe, auch Geräte anderer Firmen und ähnliches, betritt der Auftragnehmer auf eigene Gefahr und Verantwortung. Mängel daran sind sofort vom Benutzer zu beheben bzw. zu beanstanden. Diesbezügliche Hinweise der Bauaufsicht und Bauleitung sind umgehend zu befolgen.</p> <p>9.6 Bauseitig geliefertes Material hat der Auftragnehmer beim Eintreffen auf der Baustelle oder dem sonst vereinbarten Ort nach Prüfung und Richtigbefund abzunehmen. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit des Materials und seine Bewachung. Hat er Bedenken gegen Art, Güte oder Menge, so hat er diese vor der Verwendung dem Auftraggeber zu melden.</p> <p>9.7 Für Arbeiten während niedriger Außentemperaturen und Frostperioden ist der Auftragnehmer verantwortlich. Er hat daher sorgfältige Vorkehrungen zum Schutze des Bauwerks zu treffen. Sollen Frostschutzmittel verwendet oder Arbeiten ausgeführt werden, die durch niedrige Außentemperaturen beeinträchtigt werden können, so ist das schriftliche Einverständnis des Bauherrn vor Inangriffnahme der Arbeiten einzuholen.</p> <p>9.8 Werden aus Gründen, die weder Auftraggeber noch Architekt zu vertreten haben, der Arbeitsbeginn verzögert, so hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung für zusätzliche Aufwendungen, die ihm hieraus entstehen.</p> <p>§ 10 GEWÄHRLEISTUNG</p> <p>10.1 Die Gewährleistungspflichten des Auftragnehmers betragen gemäß VOB/B § 13 Abs. 4. (1), für Gebäude 4 Jahre. Während dieser Gewährleistungsverpflichtung sind alle Mängel und Beanstandungen nach Maßgabe der VOB §13 kostenfrei für den Auftraggeber zu beseitigen.</p> <p>10.2 Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Tage der Abnahme durch den Auftraggeber bzw. den Bauherrn. Der Auftragnehmer garantiert, dass seine Leistungen zur Zeit der Abnahme und während der Gewährleistungspflicht die vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.</p> <p>10.3 Während der Gewährleistungszeit ist der Auftragnehmer verpflichtet, die festgestellten Mängel innerhalb einer festgesetzten Frist zu beseitigen. Kommt er dieser Pflicht nicht oder nur ungenügend nach, so ist der Auftraggeber nach einmaliger Nachfristsetzung berechtigt, die Instandsetzung auf Kosten des Auftragnehmers von anderer Seite vornehmen zu lassen, ohne dass dadurch die Gewährleistungspflicht für diese Instandsetzungsarbeiten aufgehoben oder geschmälert wird. Für alle hieraus entstehenden Kosten oder Schäden ist der Auftragnehmer dem Auftraggeber ersatzpflichtig. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer zusätzlich für sich aus den Mängeln ergebende Schäden, die vom Bauherrn geltend gemacht werden.</p> <p>10.4 Während der Dauer der Gewährleistungszeit wird ab Schlussrechnungsstellung ein Sicherheits-/Gewährleistungseinbehalt in Höhe von 5 % der Brutto-Abrechnungssumme (inkl. aller Nachträge) einbehalten. Der Einbehalt erfolgt prozentual bereits im Rahmen der Abschlagszahlungen. Der Auftragnehmer kann mit Einverständnis des Auftraggebers diesen Gewährleistungseinbehalt durch Stellung einer unbefristeten, für den Auftraggeber kostenlosen, Bankbürgschaft eines deutschen oder europäischen Kreditinstitutes unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB ablösen. Die Herausgabe der Bankbürgschaft erfolgt auf Anfrage des Auftragnehmers nur bei mängelfreier Leistung zum Ablauf der Verjährungsfristen gemäß VOB/B § 13 Ziffer 4. Der Gewährleistungseinbehalt umfasst auch alle im Zusammenhang mit dem Hauptauftrag erbrachten Nachtrags- und Regiearbeiten. Diese sind in der</p>		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen		
Schlussrechnung (inkl. aller Nachträge) nachprüfbar aufzulisten und abzurechnen, unabhängig vom Zeitpunkt der AZ-/TZ- Anweisung.		
§ 11 ZAHLUNGEN		
<p>11.1 Abschlagszahlungen können nach Leistungserbringung entsprechend dem Baufortschritt über die Bauleitung/Fachbauleitung angefordert werden. Die Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung inkl. 2-facher Belege über die örtliche Bauleitung/Fachbauleitung beim AG einzureichen. Alle berechneten Leistungen sind durch prüfbares Aufmaßprotokoll nachzuweisen. Alle AZ/TZ sind kumulierend fortzuschreiben unter Berücksichtigung der erfolgten Abschlagszahlungen. Die Auszahlung der durch prüfbares Aufmaßprotokoll nachgewiesenen und berechneten Leistungen der AZ erfolgt zu 100 %, jeweils abzüglich des Sicherheitseinbehaltes von 5 %, begrenzt auf max. 95 % der Auftragssumme. Bei Pauschalverträgen wird ein Zahlungsplan entsprechend Leistungsabschnitten vereinbart.</p> <p>11.2 Sofern der Gesetzgeber eine Erhöhung der Mehrwertsteuer innerhalb des Ausführungszeitraums der vertraglichen Leistungen festlegt, sind bis zu diesem Stichtag alle bis dahin abgeschlossenen Arbeiten abzurechnen (Teilschlussrechnungen).</p> <p>11.3 Die Schlussrechnung ist in 2-facher, die prüfbaren Aufmaßprotokolle und Belege in 2-facher Ausfertigung nach Fertigstellung und Abnahme über den bauleitenden Architekten/Fachingenieur (ersatzweise der SOS-Einrichtung) beim Bauherrn einzureichen. Das Aufmassprotokoll ist gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung zu erstellen. Die vollständige Dokumentation mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen (Planungen, Betriebsanleitungen, Prüfzeugnisse, Pflegeanweisungen usw.) sind der Schlussrechnung 2-fach beizulegen und inhaltsgleich digital zu übergeben. Die Freigabe der Schlussrechnung erfolgt erst nach Vorliegen der vollständigen Dokumentation.</p> <p>11.4 Wenn nach Annahme der Schlusszahlung, insbesondere im Zuge der örtlichen Prüfung, Fehler in der Abrechnung oder in den Unterlagen der Abrechnung festgestellt werden, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem SOS-Kinderdorf e. V. den danach zustehenden Betrag zu erstatten. Er kann sich nicht auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818, Abs. 3 BGB) berufen. § 16, Nr. 3, Abs. 2 VOB/B bleibt unberührt.</p> <p>11.5 Unzulässigkeit von Preisen, die sich bei preisrechtlicher Prüfung durch die Behörden ergeben, haben zur Folge, dass der preisrechtlich zulässige Preis als Angebotspreis gilt.</p> <p>11.6 Rückforderungen des Auftraggebers auf Überzahlung (§ 812 ff BGB) kann der Bauherr stellen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, die Auftragnehmer-Rechnung auch nach der Bezahlung durch eine Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Der Auftragnehmer verzichtet auf Einrede des etwaigen Wegfalls der Bereicherung (§ 818.3 BGB).</p> <p>11.7 Die Restzahlung bzw. Schlusszahlung wird geleistet, wenn die jeweiligen Arbeiten oder Lieferungen förmlich abgenommen und die vertraglich vereinbarten Leistungen mängelfrei sind.</p> <p>11.8 Mit der vorbehaltlosen Annahme der Restzahlung durch den Auftragnehmer sind alle Nachforderungen ausgeschlossen. Das gleiche gilt für evtl. früher gestellte, aber unerledigt gebliebene Nachforderungen, wenn sie nicht nochmals vorbehalten werden.</p> <p>11.9 Der Auftraggeber behält sich vor, für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung die Gestellung einer Ausführungs- bzw. Vertragserfüllungsbürgschaft zu verlangen. Die Gestellung der Bürgschaften wird im Einzelnen im Vertrag mit dem Auftragnehmer festgelegt. Wird der Auftragnehmer zahlungsunfähig oder liegt gegen ihn ein Antrag auf Eröffnung eines Vergleiches bzw. Konkursverfahrens vor bzw. ist ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt worden, steht dem Auftraggeber das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf entgangenen Gewinn usw. zukommt.</p> <p>11.10 Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu leisten, sofern</p>		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

4. besondere Auftrags- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen

die Auf-tragssumme mindestens 250.000,00 € beträgt.

§ 12 ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT UND AUFRECHNUNG

Der Auftragnehmer erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden, dass der Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht hat, soweit sich dieses auf Forderungen jeder Art des Auftragnehmers an den Auftraggeber aus erbrachten Leistungen oder eingebrachten Materialien bezieht. Sollte im Wege der Aufrechnung der zurückbehaltene Betrag für die Befriedung der Ansprüche des Auftraggebers nicht ausreichen, kann ein noch offener Betrag im Wege des Schadensersatzes geltend gemacht werden.

§ 13 WEITERVERGABE

Eine Weitervergabe der vom Auftragnehmer übernommenen Arbeiten im ganzen oder teilweise an andere Unternehmer ist nur gemäß VOB/B § 4 Ziff. 8 (1) mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auch bei befugter Weitervergabe bleibt der Auftragnehmer in allen Teilen dem Auftraggeber gegen-über voll verantwortlich und zur Information über die Leistungen des Subunternehmers verpflichtet.

§ 14 ABTRETUNG VON FORDERUNGEN

Forderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers an Dritte abgetreten oder verpfändet werden.

§ 15 SONSTIGE

15.1 Aus Beweisgründen sind vertragsändernde Vereinbarungen schriftlich zu treffen. Sind zusätzliche Leistungen erforderlich, so sind hierfür rechtzeitig vor Ausführungsbeginn Nachtragsangebote dem Auftraggeber zur Entscheidung und Beauftragung vorzulegen.

15.2 Alle anfallenden Arbeiten sind auch eigenverantwortlich mit den am Bau beteiligten Firmen zeitlich zu koordinieren, um gegenseitige Behinderungen auszuschließen.

§ 16 GERICHTSSTAND

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist für den SOS-Kinderdorf e.V. München, sofern keine anderen gesetzlichen Vorgaben bestehen.

Rechtstunwirksamkeit von Vertragsteilen berührt die übrigen nicht, unwirksame sind gegen wirk-same zu ersetzen.

Der Bieter erklärt sich mit sämtlichen vorgenannten Bedingungen einverstanden und hat diese bei der Ausarbeitung des Angebotes berücksichtigt.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
5. allgemeine technische Vertragsbedingungen		
5. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen / zusätzliche technischen Vorbemerkungen		
5.1 Art und Umfang der Leistung		
Gegenstand dieser Ausschreibung sind		
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Regelungen DIN 18299 • Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen DIN 18363 • Verarbeitungsrichtlinien und technischen Merkblätter der Hersteller 		
5.2 Hinweis zu aufgeführte Normen etc.:		
Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung.		
5.3 Angaben zur Leistungsbeschreibung		
Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen.		
5.4 Nebenangebote		
Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu der ausgeschriebenen Konstruktion Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und System-Prüfzeugnisse nachzuweisen. Neben den vorgenannten Unterlagen ist ein weiteres Kriterium für die Gleichwertigkeit des im Nebenangebot angebotenen Systems, das sämtliche Komponenten (Zubehör, Dichtungs- und Beschlagteile) direkt vom Systemgeber stammen. Die angeführten Unterlagen müssen zum Eröffnungstermin vorliegen.		
5.5 Normen - Richtlinien		
Für die Auftragsabwicklung gelten: die zum Vertragsabschluss gültige VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) Ausgabe 2019 in allen Teilen. Die für die ausgeschriebenen Gewerke und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen		
5.6 Baumaße		
Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem AG zu vereinbaren.		
5.7 Toleranzen		
Für diesen Leistungsbereich gilt die DIN 18202. Toleranzen werden nach DIN 18202, Fassung Oktober 2005, bewertet. Stellt der AN im Rahmen der Ausführung seiner Leistungen hiervon abweichende Toleranzen fest, so ist der AG hierüber inkl. der daraus resultierenden Konsequenzen (z. B. Änderung der Konstruktion;		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

5. allgemeine technische Vertragsbedingungen

Kosten, etc.) unverzüglich schriftlich zu informieren.

5.8 Positionsbeschreibungen

Die in den beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszuführen.

Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfähige Leistungen anzubieten.

5.9 Nachtragsangebote:

Nachtragsangebote sind grundsätzlich schriftlich zu erstellen. Die Notwendigkeit ist zu nachvollziehbar zu begründen.

5.10 Unterlagen für Behörden, öffentliche Stellen sowie Versorgungsunternehmen

Die für die Baugenehmigungsbehörde, für andere öffentliche Stellen und Versorgungsunternehmen erforderlichen Unterlagen stellt der AN für seinen Leistungsbereich rechtzeitig auf und holt etwa erforderliche Genehmigungen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ein.

Dafür anfallende Kosten sind mit den Angebotspreisen abgegolten.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

6. Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen, Abhängigkeiten

6. Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen, Abhängigkeiten

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind in mehreren Teilabschnitten vorgesehen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen, Mehraufwendungen hierfür sind zu berücksichtigen, Nachforderungen hierfür können nicht gestellt werden.

Folgender Ablauf ist geplant:

Die Malerarbeiten sollen geschoßweise beginnend im DG ausgeführt werden in zwei Schritten vorgesehen:

1. Grundanstrich Wände, Grund-/ und Deckanstrich Decken vor Verlegung der Boden-/ Wandbeläge und Fliesen sowie des Treppenbelages
2. Deckanstrich Wände nach Verlegung der Boden-/ Wandbeläge, Treppenbelag

Beginn Malerarbeiten: 19. Mai 2025

Ende Malerarbeiten: vsl. Oktober 2025

Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes an den Nutzer: 12/2025

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

7. Unterlagen

7. Unterlagen

7.1. Planunterlagen:

00 05 002-Baustelleneinrichtung

01 05 100- Grundriss EG

01 05 101- Grundriss KG

01 05 110- Grundriss OG

01 05 120- Grundriss DG

01 05 200-Schnitt A-A

01 05 201-Schnitt B-B

01 05 202-Schnitt C-C

01 05 203-Schnitt E-E

01 05 150-Übersicht Anbau

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

8. Urkalkulation

8. Urkalkulation

Auf Aufforderung durch den AG ist die Urkalkulation einzureichen.
Die Urkalkulation muss die den Einheitspreisen zugrundeliegenden

- **Einzelkosten** der Teilleistungen und die darauf bezogenen Ansätze für die
- **Gemeinkosten**, sowie
- **Wagnis und Gewinn** enthalten.

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

9. Besichtigung vor Einreichung eines Angebotes

9. Besichtigung vor Einreichung eines Angebotes

Vor Einreichung eines Angebotes kann das Objekt besichtigt werden. Besichtigungstermine sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Jens Lubatschowski
SOS-Kinderdorf Sachsen-Anhalt
Nienburger Straße 20 – 22
06406 Bernburg
mobil: 0151 56303278
mail: Jens.Lubatschowski@sos-kinderdorf.de

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Förderbereich 1 - förderfähig			
01.01	Bereich Allgemeine Arbeiten			
01.01.1	Bodenbelag schützen Boden (Parkett) abdecken, zum Schutz der Oberflächen, fest verkleben und nach Ende der nachfolgenden Arbeiten aufnehmen und entsorgen. Material: Filzpappe/ Malervlies	500 m²	EP	GP
01.01.2	Fenster innenseitig schützen Fenster innenseitig incl. der Fensterbänke schützen durch abkleben mit Folie	320 m²	EP	GP
01.01.3	Farbmuster anlegen, 0,5 m² Anlegen von Farbmustern, Farbton nach Wahl AG, Einzelflächen 0,5 m2, Ausführung nach Angabe Bauleitung	3 Stk	EP	GP
01.01.4	Randdämmstreifen zurückschneiden und entsorgen Randdämmstreifen auf OK-Parkett sorgsam zurückschneiden und Anschnitte entsorgen. Der Randdämmstreifen darf dabei nicht aus der Fuge gezogen bzw. komplett entfernt werden!	250 m	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Allgemeine Arbeiten, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Förderbereich 1 - förderfähig			
01.02	Bereich Anstrich Außenwände innen			
01.02 Bereich Anstrich Außenwände innen				
01.02.1	Anstrich Wand, Silikatfarbe, weiß Nassabriebklasse 2 Deckender Anstrich Wand, mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkputz abgerieben/ Gipskartonbauplatten Farbton: weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt angebotenes Produkt '.....'	1.200 m²	EP	GP
01.02.2	Zulage Anstrich Wand Höhe >3,5m bis 4,5m Zulage zu Anstrich von Wandflächen Höhe >3,5m bis 4,5m Abgerechnet werden nur die Wandflächen oberhalb 3,5m, nicht die gesamte Wandfläche! Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!	100 m²	EP	GP
01.02.3	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe weiß bis 20cm Deckender Anstrich Tür-/ Fensterlaibungen Laibungstiefe: bis 20 cm mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkputz abgerieben/ Gipskartonbauplatten Farbton: weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt Eine Zulage für Kleinflächen kann hier nicht zusätzlich berechnet werden!	40 m	EP	GP
01.02.4	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß > 20 bis 30cm Wie Position 01.02.3 jedoch: Laibungstiefe: >20 bis 30 cm	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig		
01.02	Bereich	Anstrich Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.5	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >30 bis 40cm Wie Position 01.02.3 (Seite 24) jedoch: Laibungstiefe: >30 bis 40 cm	150 m	EP	GP
01.02.6	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >40 bis 50cm Wie Position 01.02.3 (Seite 24) jedoch: Laibungstiefe: >40 bis 50cm	85 m	EP	GP
01.02.7	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >50 bis 60cm Wie Position 01.02.3 (Seite 24) jedoch: Laibungstiefe: >50 bis 60cm	50 m	EP	GP
01.02.8	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >60 bis 80cm Wie Position 01.02.3 (Seite 24) jedoch: Laibungstiefe: >60 bis 80cm	45 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Anstrich Außenwände innen, Netto:	


Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig		
01.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03 Bereich Sonstiges				
01.03.1	Brandschutzanrich incl Überzugslack Zugstäbe EG, F60			
	Neue Zugstäbe in den Kreuzgewölben mit wasserbasierendem Dämmschichtbildner auf die Feuerwiderstandsklasse R 60 ertüchtigen und mit einem systemgebundenen Überzugslack überziehen.			
	Applikationsart:	Baustellenapplikation, streichen		
	Beschichtungsart:	Erstbeschichtung		
	Profile:	Kreisvollprofile Durchmesser 30mm grundiert, 2 Stück Stäbe Einzellängen ca. 3m		
	Schichtdicke:	nach dem U/A Faktor des zu ertüchtigenden Stahlprofils und gem. der entsprechenden AbZ		
	Untergrund:	Grundbeschichtung		
	Überzugslack:	RAL- Farbton weiß bzw. leicht getönt nach Bemusterung		
	Ort:	Innenbereich, EG		
	Arbeitshöhe:	ca. 2,50 üOKF		
				
	Abbildung: Zugstäbe			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

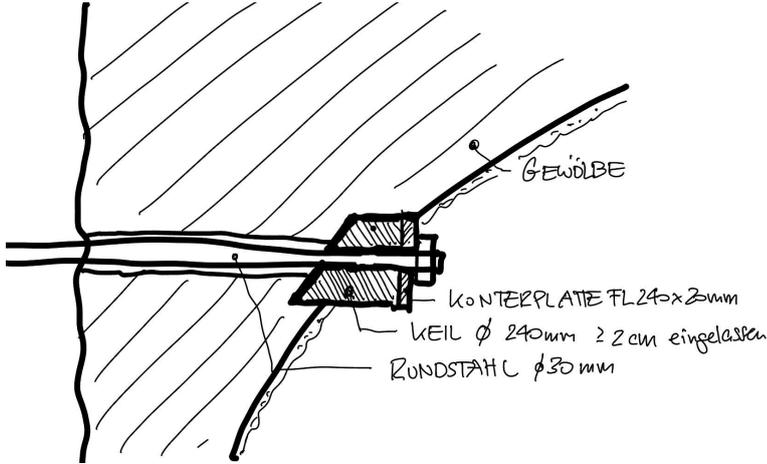034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig			
01.03	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Leitfabrikat: HENSOTHERM® 421 KS oder gleichwertig				
	angebotenes Fabrikat: '.....'				
		6 m	EP	GP	
01.03.2	Brandschutzantrieb incl Überzugslack Konterung Zugstäbe, F60				
	Wie Position 01.03.1 (Seite 26) jedoch: freiliegende / über den Putz ragende Stahlteile der Konterung der Zugstäbe in den Kreuzgewölben auf R60 ertüchtigen				
	Profile: Keil als Rundstahl, massiv, d=240mm mit Konterplatte Flachstahl				
	FLØ240x20-S235				
					
	Skizze: Statik				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig		
01.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildung Konterung Zugstäbe			
		2 St	EP	GP
01.03.3	Dokumentation Brandschutzanstrich Dokumentation des Brandschutzanstriches der Vorpositionen mit Schichtstärkenmessprotokoll, Kennzeichnung der Brandschutzbeschichtung, Fachunternehmererklärung und Übereinstimmungserklärung.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.03			Sonstiges, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig		
01.04	Bereich	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04 Bereich Regiearbeiten				
01.04.1	Stundensatz Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten, die von der Bauleitung vor Ableistung genehmigt werden müssen.	20 h	EP	GP
01.04.2	Stundensatz Helfer für unvorhergesehene Arbeiten, die von der Bauleitung vor Ausführung genehmigt werden müssen.	20 h	EP	GP
Summe Bereich 01.04			Regiearbeiten, Netto:
Summe Titel 01			Förderbereich 1 - förderfähig, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.01	Bereich Allgemeine Arbeiten			
02.01.1	Bodenbelag schützen Boden (Parkett) abdecken, zum Schutz der Oberflächen, fest verkleben und nach Ende der nachfolgenden Arbeiten aufnehmen und entsorgen. Material: Filzpappe/ Malervlies	1.100 m²	EP	GP
02.01.2	Treppenstufen schützen Wie Position 02.01.1 jedoch: Schützen von Treppenstufen (Holz, Stein), Breite bis 1,20m	120 St	EP	GP
02.01.3	Farbmuster anlegen, 0,5 m² Anlegen von Farbmustern, Farbton nach Wahl AG, Einzelflächen 0,5 m2, Ausführung nach Angabe Bauleitung	3 Stk	EP	GP
02.01.4	Randdämmstreifen zurückschneiden und entsorgen Randdämmstreifen auf OK-Parkett sorgsam zurückschneiden und Anschnitte entsorgen. Der Randdämmstreifen darf dabei nicht aus der Fuge gezogen bzw. komplett entfernt werden!	1.000 m	EP	GP
02.01.5	Arbeitsgerüst Haupttreppenhaus Arbeitsgerüst für Malerarbeiten im Haupttreppenhaus für Malerarbeiten an Wänden und Decken Aufbau, Vorhaltung über die Zeit der Malerarbeiten und Abbau zweiläufige Treppe mit Mittelpodest Ort: Raum 3.01 OG zum DG TH1 Grundfläche: ca. 15 m ² Höhe FB OG-DG: ca. 4,50m Höhe FB DG - Decke: ca. 3,50m Grundform: rechteckig			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

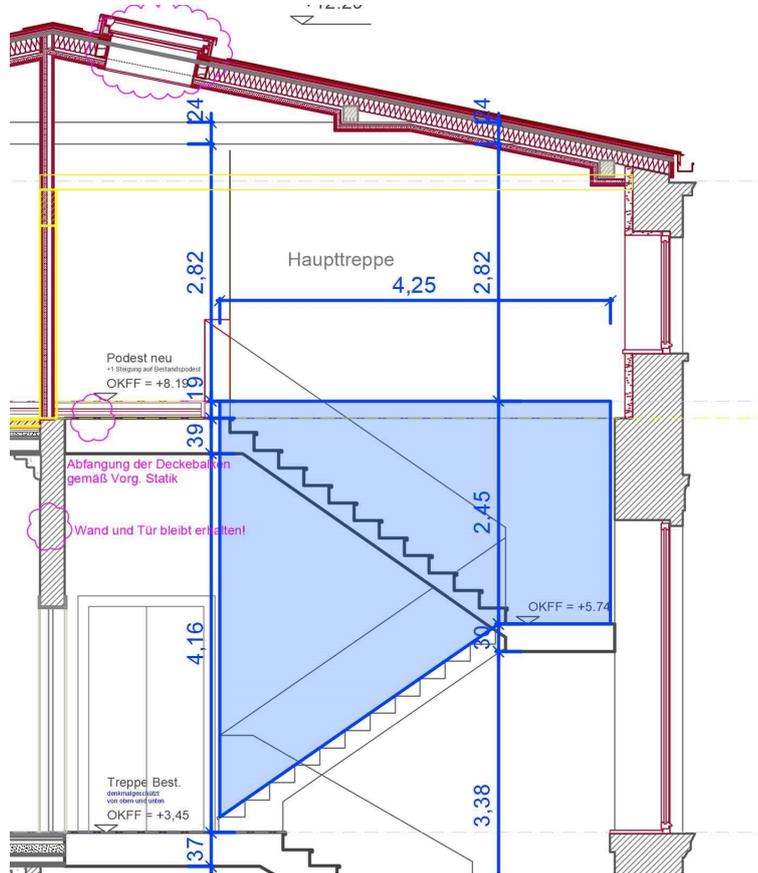


Abb: Schnitt durch TH mit Darstellung der Gerüstfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

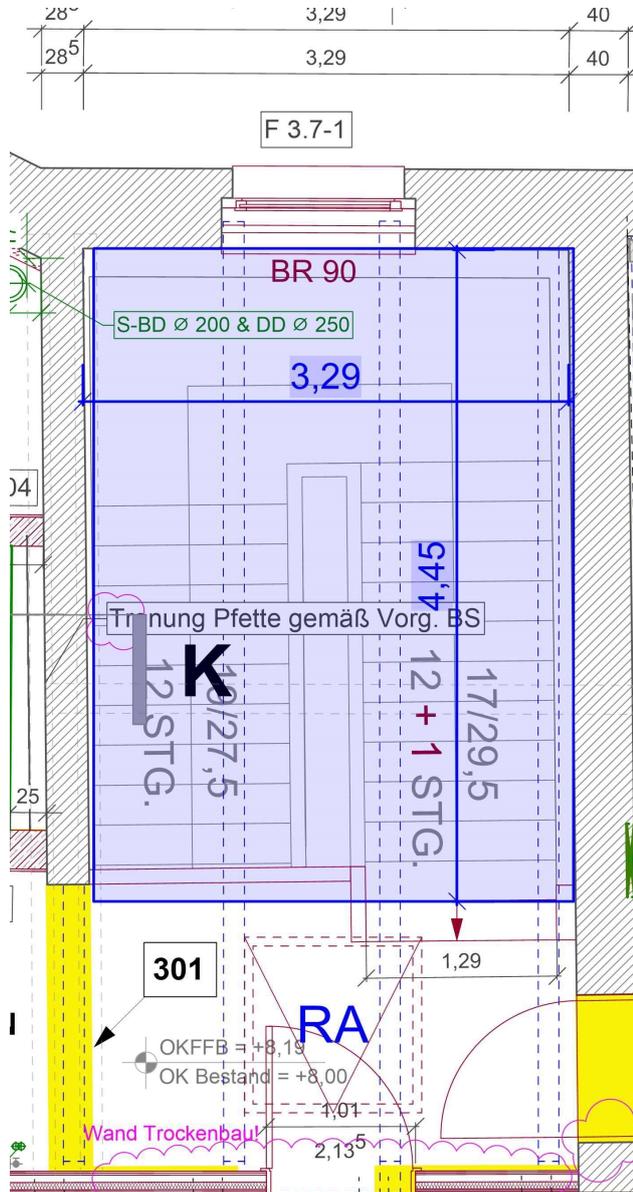


Abb: Grundriss TH mit Darstellung der Gerüstfläche

Abrechnung nach Stück
70% bei Aufbau / 30% bei Abbau

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.01	Bereich Allgemeine Arbeiten			
			Übertrag:	
		1 psch		GP
02.01.6	Arbeitsgerüst Wohnungstreppe kleines Atrium 218 Wie Position 02.01.5 (Seite 30) jedoch: dreiläufige Treppe mit Treppe mit 3 Zwischenpodesten Ort: Raum 218a OG zum DG Grundfläche: ca. 10 m ² Höhe FB OG-DG: ca. 4,50m Höhe FB DG - Decke: ca. 3,50m Grundform: rechteckig			
		1 psch		GP
02.01.7	Arbeitsgerüst Wohnungstreppe großes Atrium 221a Wie Position 02.01.5 (Seite 30) jedoch: vierläufige Treppe mit 3 Zwischenpodesten Ort: Raum 218a OG zum DG Grundfläche: ca. 17 m ² Höhe FB OG-DG: ca. 4,50m Höhe FB DG - Decke: ca. 3,50m Grundform: polygonal			
		1 psch		GP
02.01.8	Arbeitsgerüst Treppe Foyer 118c Wie Position 02.01.5 (Seite 30) jedoch: einläufige Treppe mit 2 Zwischenpodesten Ort: Foyer 118c EG zum OG Grundfläche: ca. 1 m ² Höhe FB EG- OG: ca. 4,00m Höhe FB OG- Decke: ca. 3,50m Laufbreite: 1,20m			
		1 psch		GP
Summe Bereich 02.01			Allgemeine Arbeiten, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.02	Bereich	Anstrich Innenwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Anstrich Innenwände und Decken				
	Decken und Wände mit denkmalrechtlich geschützten Befunden			
	Decken und Wände mit denkmalrechtlich geschützten Befunden (Malerereien / Stuckaturen) werden restauratorisch überarbeitet und sind nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.			
02.02.1	Altbeschichtung mit Leimfarbe auf Wänden und Decken entfernen			
	Altbeschichtung mit Leimfarbe auf Wänden durch vollflächiges Abkratzen und gründlichem Nachwaschen für Überholungsbeschichtung vorbereiten. Altbeschichtung: Leimfarbe Bauteil: Wände			
		200 m²	EP	GP
02.02.2	Tapete, mehrlagig, entfernen			
	Tapete, mehrlagig, an Wänden, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen.			
		100 m²	EP	GP
02.02.3	Ausgleichsspachtelung Wände Kalkspachtel			
	Spachtelung vollflächig von Bestand-Putzflächen für die Aufnahme einer Beschichtung. Das Angleichen der Oberfläche durch Schleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse: Kalkspachtel Flächenanteil: 100 %			
	angebotenes Produkt '.....'			
		100 m²	EP	GP
02.02.4	Ausgleichsspachtelung Wände mit Gewebeeinlage			
	Wie Position 02.02.3 jedoch: mit vollflächiger Gewebeeinlage aus Glasgitter-Gewebe			
		200 m²	EP	GP
02.02.5	Ausgleichsspachtelung Wände Dispersionsspachtel			
	Wie Position 02.02.3 jedoch: mit Dispersionsspachtel			
	angebotenes Produkt '.....'			
		1 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.02	Bereich Anstrich Innenwände und Decken			
			Übertrag:	
02.02.6	<p>Zulage Ausgleichsspachtel Wandhöhen Höhe >3,5m bis 4,5m Zulage zu Ausgleichsspachtelungen für Wandflächen Höhe >3,5m bis 4,5m Abgerechnet werden nur die Wandflächen oberhalb 3,5m, nicht die gesamte Wandfläche! Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!</p>	30 m²	EP	GP
02.02.7	<p>Anstrich Wand, Silikatfarbe, weiß Nassabriebklasse 2 Deckender Anstrich Wand, mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkputz abgerieben/ Gipskartonbauplatten Farbton: weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>angebotenes Produkt '.....'</p>	3.800 m²	EP	GP
02.02.8	<p>Zulage Anstrich Wand Höhe >3,5m bis 4,5m Zulage zu Anstrich von Wandflächen Höhe >3,5m bis 4,5m Abgerechnet werden nur die Wandflächen oberhalb 3,5m, nicht die gesamte Wandfläche! Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!</p>	250 m²	EP	GP
02.02.9	<p>Zulage Anstrich Wand Kleinflächen bis 2,5m² Zulage zu Anstrich von Wandflächen für Kleinflächen bis 2,5m² (Tür-Fensterlaibungen in seperater Position)</p>	200 St	EP	GP
02.02.10	<p>Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe weiß bis 20cm Deckender Anstrich Tür-/ Fensterlaibungen Laibungtiefe: bis 20 cm</p> <p>mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkputz abgerieben/ Gipskartonbauplatten Farbton: weiß</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.02	Bereich Anstrich Innenwände und Decken			
			Übertrag:	
	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt			
	Eine Zulage für Kleinflächen kann hier nicht zusätzlich berechnet werden!			
		170 m	EP	GP
02.02.11	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß > 20 bis 30cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >20 bis 30 cm			
		50 m	EP	GP
02.02.12	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >30 bis 40cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >30 bis 40 cm			
		15 m	EP	GP
02.02.13	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >40 bis 50cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >40 bis 50cm			
		30 m	EP	GP
02.02.14	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >50 bis 60cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >50 bis 60cm			
		45 m	EP	GP
02.02.15	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >60 bis 80cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >60 bis 80cm			
		55 m	EP	GP
02.02.16	Anstrich Tür-/ Fensterlaibung, Silikatfarbe, weiß >80 bis 100cm Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Laibungstiefe: >80 bis 100cm			
		12 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

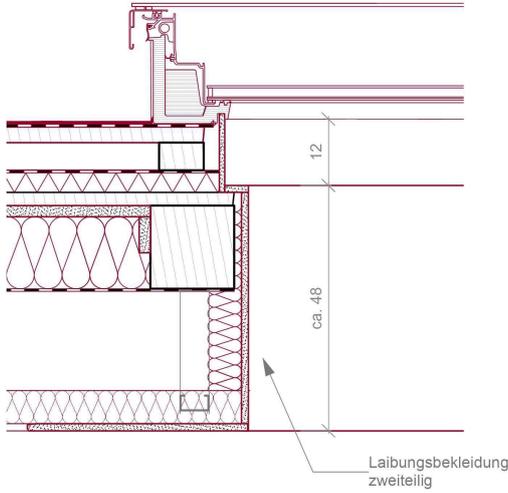034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.02	Bereich	Anstrich Innenwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.02.17	<p>Anstrich Laibungsrahmen Dachfenster, Silikatfarbe weiß ca. 60 cm</p> <p>Wie Position 02.02.10 (Seite 35) jedoch: Deckender Anstrich GK-Laibungsrahmen Dachfenster Höhe des Rahmens ca. 60cm Fenstergrößen 90x90 bis 150x150cm Abrechnung nach Fläche Arbeitshöhe bis 4m ü FFB Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!</p>	16 m²	EP	GP
02.02.18	<p>Zulage zur Vorposition für zweiteiligen Laibungsrahmen</p> <p>Zulage zur Vorposition für Anstrich von zweiteiligem Laibungsrahmen gem. Zeichnung. Zulage pro Dachfenster</p>			
				
	<p><i>Abbildung: Laibungsrahmen Dachfenster zweiteilig</i></p>	40 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.02	Bereich Anstrich Innenwände und Decken			
			Übertrag:	
02.02.19	<p>Zulage Schützen und Anarbeiten sichtbares Holztragwerk Zulage für das Anarbeiten des Decken-Wandanstrichs an durch Wände und Decken laufende sichtbare Holzbauteile des Dachtragwerkes Stützen, Zangen u.ä. incl. Schutz des sichtbaren Holztragwerkes Querschnitte bis ca. 25x25cm Abrechnung pro Stück Durchdringung</p>	200 St	EP	GP
02.02.20	<p>Anstrich Decke Dachschräge, Silikatfarbe weiß, Nassabriebklasse 4 Deckender Anstrich Unterdecke Dachschräge, Dachneigung: ca. 12° mit Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Gipskartonbauplatten Farbton: weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>Deckenhöhe: 2,50 bis ca. 3,7 m üOKFF</p> <p>Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!</p>	550 m²	EP	GP
02.02.21	<p>Anstrich Abkofferung L-förmig Abwicklung bis 0,50 m Wie Position 02.02.20 jedoch: Anstrich Trockenbau Abkofferung L-förmig / 2-seitig Abkofferung der Fußpfetten im Anschlussbereich Wand / Dachschräge o.vgl. Abwicklung bis 0,50 m Abrechnung nach lfm Koffer Eine Zulage für Kleinflächen kann hier nicht zusätzlich berechnet werden! Anarbeiten von Durchdringungen des Dachtragwerkes in separater Position</p>	10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.02	Bereich Anstrich Innenwände und Decken			
Übertrag:				
02.02.22	<p>Anstrich Abkofferung L-oder U-förmig Abwicklung bis 1 m Wie Position 02.02.20 (Seite 38) jedoch: Anstrich Trockenbau Abkofferung L- oder U-förmig (2- oder 3-seitig) Abkofferung der Fußpfetten im Anschlussbereich Wand / Dachschräge o.vgl. Abwicklung bis 1 m Abrechnung nach lfm Koffer Eine Zulage für Kleinflächen kann hier nicht zusätzlich berechnet werden! Anarbeiten von Durchdringungen des Dachtragwerks in seperaer Position</p>	70 m	EP	GP
02.02.23	<p>Anstrich Abkofferung U- oder O-förmig Abwicklung bis 1,5 m Wie Position 02.02.20 (Seite 38) jedoch: Anstrich der Trockenbau Abkofferung Abkofferung U- doer O-förmig (3- oder 4-seitig) Abwicklung bis 1,5 m Abrechnung nach lfm Koffer Eine Zulage für Kleinflächen kann hier nicht zusätzlich berechnet werden! Anarbeiten von Durchdringungen des Dachtragwerks in seperaer Position</p>	15 m	EP	GP
02.02.24	<p>Anstrich Decken Silikatfarbe weiß Wie Position 02.02.20 (Seite 38) jedoch: Deckender Anstrich Decken EG Untergrund: Gipskartonbauplatten / Kalkputz gefilzt</p>	330 m²	EP	GP
02.02.25	<p>Anstrich Decken Silikatfarbe weiß Deckenhöhe bis 4,20m Wie Position 02.02.20 (Seite 38) jedoch: Deckender Anstrich Decken OG Untergrund: Gipskartonbauplatten</p> <p>Deckenhöhe: > 3,50m bis ca. 4,20 m üOKFF</p> <p>Erforderliche zusätzliche Rüstungen und andere Hilfsmittel sind in dieser Position mit einzurechnen!</p>	220 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.02	Bereich Anstrich Innenwände und Decken			
			Übertrag:	
02.02.26	Zulage Anstrich, Silikatfarbe, leicht getönt			
<small>Grundposition 001.0</small>	Zulage zu Anstrich Silikatfarbe weiß für Abtönung nach Wahl des Auftraggebers aus Farbkarte. Farbton: leicht getönte Farben mit einem Volltonanteil bis 12 %			
		2.000 m²	EP	GP
02.02.27	Zulage Anstrich, Silikatfarbe, mittel getönt			
	Wie Position 02.02.26 jedoch: Farbton: mittel getönt, Volltonanteil über 12 % bis 50 %			
		300 m²	EP	GP
02.02.28	Zulage Anstrich, Silikatfarbe, satt getönt			
	Wie Position 02.02.26 jedoch: Zulage Anstrich Wand wie Vorposition, Farbton; satt getönt, Volltonanteil über 50 % bis 90 %			
		300 m²	EP	GP
02.02.29	Anstrich Wand, Latexfarbe, weiß			
	Anstrich Wand, mit Latexfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkzementputz / Gipskarton Farbton: weiß Abriebklasse: II			
		10 m²	EP	GP
02.02.30	Dauerelastische Verfugung mit Acryl			
	Dauerelastische Verfugung mit Acryl, überstreichfähig, im Anschlußbereich an angrenzende Bauteile. Verfugt werden: - alle Wand - Wand und Wand - Decken lchsel - alle Übergänge von Putz zu Gipskarton - Fenster und Türen in Außenwänden (dreiseitig und unter der Fensterbank) - Wand-/ Decken durchstoßende Holzbauteile des Dachtragwerks - sowie nach Anweisung der Bauleitung			
		2.200 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02				
	Anstrich Innenwände und Decken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.03	Bereich	Gewölbe EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.03 Bereich Gewölbe EG

Instandsetzung der historischen Gewölbe

Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich historische Sandstein-Kreuzgewölbe. Im Zuge der Rohbau- und Putzarbeiten wurden Risse saniert und lose Putzflächen erneuert. Im Auftragsbereich der Malerarbeiten liegen das vollflächige Überspachteln / überfilzen der Gewölbeflächen und der Neuanstrich

Folgende Abbildungen: Kreuzgewölbe Bestand



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.03	Bereich	Gewölbe EG

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------



Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.03	Bereich	Gewölbe EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
02.03.1	<p>Altbeschichtung mit Leimfarbe an Gewölbeflächen entfernen Altbeschichtung mit Leimfarbe auf Gewölbeflächen durch vollflächiges Abkratzen und gründlichem Nachwaschen für Überholungsbeschichtung vorbereiten. Altbeschichtung: Leimfarbe Bauteil: Wände</p>	210 m²	EP	GP
02.03.2	<p>Ausgleichsspachtelung Gewölbeflächen Kalkspachtel Spachtelung der Bestand-Putzflächen an den Gewölbeflächen, vollflächig für die Aufnahme einer Beschichtung incl. Untergrundvorbereitung. Sämtliche besondere Aufwendungen für die Bearbeitung der gewölbten Flächen, das Ausbilden der Grate und das Angleichen der Oberfläche durch Schleifen ist</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.03	Bereich	Gewölbe EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit einzukalkulieren. Spachtelmasse: Kalkspachtel Flächenanteil: 100 % angebotenes Produkt '.....'	210 m²	EP	GP
02.03.3	Anstrich Gewölbe, Silikatfarbe, weiß Deckender Anstrich der Gewölbeflächen, mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes. Untergrund: Kalkputz abgerieben Farbton: weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Max. Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt	210 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.03			Gewölbe EG, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

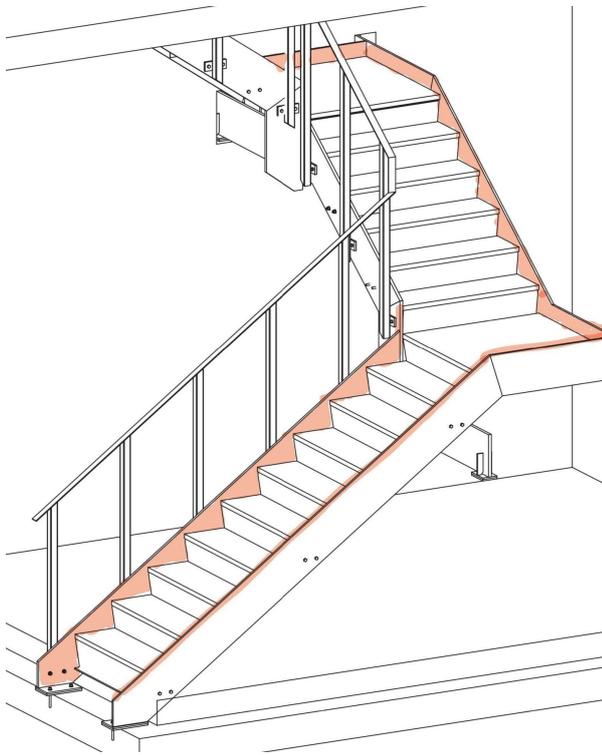034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.04	Bereich	Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04 Bereich Treppen				
02.04.1	sichtbare Flächen der Treppenwangen lackieren			
	sichtbare Innen- und Oberseiten der Treppenwangen aus Stahl lackieren			
	Lackierarbeiten erfolgen vor Montage der Holzauflagen auf den Trittstufen (Tischler) und nach der Bekleidung der geschlossenen Treppenbrüstungen (Trockenbau)			
	Ort:	Wohntreppen WG 1 und 2 vom OG ins DG, Innenbereich		
	Beschichtungsart:	Erstbeschichtung		
	Farbton:	NCS Farbton nach Wahl des AG, mittel getönt (HBW >= 25 </= 65).		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Untergrund:	Stahlblechwangen grundiert		
	sichtbare Höhe:	ca. 25cm		
				
Abbildung 1: Prinzipdarstellung der zu bearbeitenden Flächen (rot)				
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. und für Deckanstrich vorbereiten, angrenzenden Trockenbau schützen Komplettdackender Farbaufbau bestehend aus einer Grund- - Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.04	Bereich	Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und Schlussbeschichtung inkl. aller nötigen Vorarbeiten. stoß- und schlagfest, chemisch beständig</p> <p>Angebotenes Produkt:</p> <p>'.....'</p> <p>Abrechnung nach lfm Wange</p>	70 m	EP	GP
02.04.2	<p>sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren 20x100cm</p> <p>Wie Position 02.04.1 (Seite 45) jedoch: sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren Lackierarbeiten erfolgen im Zuge der Lackierung der Wangen (Vorposition) Der Übergang zur Trittstufe muss oben ca. 20mm mitlackiert werden</p> <p>Höhe: ca 20 cm Breite: bis 100 cm</p> <p>Abrechnung nach Stück Setzstufe</p>	26 St	EP	GP
02.04.3	<p>sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren 20x110cm</p> <p>Wie Position 02.04.1 (Seite 45) jedoch: sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren Lackierarbeiten erfolgen im Zuge der Lackierung der Wangen (Vorposition) Der Übergang zur Trittstufe muss oben ca. 20mm mitlackiert werden</p> <p>Höhe: ca 20 cm Breite: bis 110 cm</p> <p>Abrechnung nach Stück Setzstufe</p>	26 St	EP	GP
02.04.4	<p>sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren 20x120cm</p> <p>Wie Position 02.04.1 (Seite 45) jedoch: sichtbare Flächen der Setzstufen lackieren Lackierarbeiten erfolgen im Zuge der Lackierung der Wangen (Vorposition) Der Übergang zur Trittstufe muss oben ca. 20mm mitlackiert werden</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.04	Bereich	Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Höhe: ca 20 cm Breite: bis 120 cm			
	Abrechnung nach Stück Setzstufe			
		26 St	EP	GP
02.04.5	Anstrich Treppenbrüstungen, Silikatfarbe, weiß Nassabriebklasse 1			
	Deckender Anstrich innenseitigen Treppenbrüstungen, mit Dispersions-Silikatfarbe, Grundierung und zwei deckende Anstriche, incl. Vorbereiten des Untergrundes und Abkleben der Flächen zu den Treppenwangen			
	Untergrund:	Gipskartonbauplatten		
	Höhe der Brüstung:	ca. 1,1m		
	Farbton:	weiß		
	Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1		
	Max. Korngröße:	fein		
	Glanzgrad:	stumpfmatt		
	angebotenes Produkt			
	'.....'			
		200 m²	EP	GP
02.04.6	Zulage Anstrich, Silikatfarbe, mittel getönt			
<small>Grundposition 001.0</small>	Zulage zu Anstrich Silikatfarbe weiß für Abtönung nach Wahl des Auftraggebers aus Farbkarte. Farbton: Farbton: mittel getönt, Volltonanteil über 12 % bis 50 %			
		200 m²	EP	GP
02.04.7	Zulage Wandanstrich an Treppenstufen anarbeiten			
	Zulage für das Anarbeiten von Wandanstrichen an Treppenstufen (Tritt und Setzstufe) Abrechnung pro Stück Stufe			
		60 St	EP	GP
Summe Bereich 02.04			Treppen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.05	Bereich Innentüren neu			
02.05 Bereich Innentüren neu				
02.05.1	Lackierarbeiten Stahleck- oder Blockzarge 1,01 x 2,30 m Stahleck- oder Blockzarge lackieren			
	Beschichtungsart: Erstbeschichtung Glanzgrad: seidenmatt Untergrund: Metall grundiert Türgröße: bis ca. 1,01 x 2,30 m Zargenspiegel: 30 - 45 mm			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern und anschleifen. Komplett deckender Farbaufbau bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung inkl. aller nötigen Vorarbeiten. inkl. Demontage und Montage Türgummis			
	Farbton: NCS Farbton weiss oder hell getönt nach Wahl des AG			
		5 Stk	EP	GP
02.05.2	Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <100mm Wie Position 02.05.1 jedoch: Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <100mm			
		15 St	EP	GP
02.05.3	Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <150mm Wie Position 02.05.1 jedoch: Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <150mm			
		7 St	EP	GP
02.05.4	Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <250mm Wie Position 02.05.1 jedoch: Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <250mm			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel Förderbereich 2 - nicht förderfähig			
02.05	Bereich Innentüren neu			
Übertrag:				
02.05.5	Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <300mm Wie Position 02.05.1 (Seite 48) jedoch: Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <300mm	4 St	EP	GP
02.05.6	Zulage Lackierarbeiten Umfassungszarge zweifarbig Zulage zu den Vorpositionen Stahlumfassungszarge lackieren für die Ausführung zweifarbig Farbtrennung hinter Dichtgummi Falz / Spiegel bandseitig in weiß, Laibung und Spiegel / bandgegenseite mittel getönter Farbton (Hellbezugswert >= 25 und </=65). Farbton: NCS Farbton nach Wahl des AG Wandstärke <300mm	5 St	EP	GP
02.05.7	Lackierarbeiten Blockzarge mit Ergänzungszarge 1,20 x 2,30 m, Wandstärke <300mm Wie Position 02.05.1 (Seite 48) jedoch: Blockzarge mit laibungstiefer Ergänzungszarge 1,01 x 2,30 m, Wandstärke <300mm	1 St	EP	GP
02.05.8	Lackierarbeiten Innentürblätter einseitig, mittel getönt glatte Türblätter einseitig, nur Blattfläche nicht den Falz, lackieren in Beschichtungsart: Erstbeschichtung Farbton: NCS Farbton nach Wahl des AG, mittel getönt (HBW >= 25 </=65). Glanzgrad: seidenmatt Untergrund: CPL Größe der Türblätter bis ca. 0,90 x 2,20 m Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern und anschleifen. Komplett deckender Farbaufbau bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung inkl. aller nötigen Vorarbeiten. inkl. Demontage und Montage Beschläge			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.05	Bereich	Innentüren neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>matt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema, geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis</p> <p>Angebotenes Produkt:</p> <p>'.....'</p> <p>Abrechnung nach Stück</p>			
		5 St	EP	GP
02.05.9	<p>Neue Blendrahmen-Innentür profiliert 2 flg. lackieren Neue Holz-Blendrahmen-Innentür passend historischem Bestand, 2-flügelig, T30-RS mit beidseitig aufgesetzter Profilierungen und bandseitig umlaufender profilierter Bekleidungsleiste lackieren (Türfutter in seperater Position)</p> <p>Tür: T 202.01N Ort: 1.OG Zugang TH zum Saal Größe Türöffnung (bxh): ca. 1300x2500 mm Türblätter: profiliert passend historischer Füllungstüren Bestand</p> <p>Bekleidungsleisten: profiliert, ca. 130mm breit Beschichtungsart: Erstbeschichtung Untergrund: bauseitig grundiert durch Gewerk Tischler</p> <p>Farbton: RAL Farbton weiss oder hell getönt nach Wahl des AG</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.05	Bereich	Innentüren neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Komplett deckender Farbaufbau bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung inkl. aller nötigen Vorarbeiten und Abkleben der Bänder.</p> <p>Die Bestückung der Tür mit Anbauteilen wie Drücker, OTS, Gummis und vgl. erfolgt nach Fertigstellung der Oberfläche durch den Tischler</p> <p>Lackierung seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalien-/desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema</p>	1 St	EP	GP
02.05.10	<p>Neue Blendrahmen-Innentür profiliert 2 flg. incl. gestemmtem Türfutter lackieren</p> <p>Wie Position 02.05.9 (Seite 50) jedoch: komplettes Türelement 2-flg. Blendrahmentür incl. neuem Holz-Türfutter (Umfassungszarge) mit Profilierungen und Füllungen in Aufteilung passend dem örtlichen Bestand und umlaufender profilierter Bekleidungsleiste lackieren</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.05	Bereich	Innentüren neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Tür:	T 206.01N		
	Ort:	1.OG Zugang Foyer zum Saal		
	Wandtiefe:	ca. 540mm		
	Türblätter:	profiliert passend historischer Füllungstüren Bestand		
	Zarge:	jeweils drei Füllungen mit Abplattungen in den seitlichen Laibungen, Höhe und		
	Aufteilung	passend der Tür der Vorposition, im Sturz eine		
	Füllung			
	Bekleidungsleisten:	profiliert, ca. 130mm breit		
				
	Foto: Bestandsfutter als Vorbild der Neuanfertigung	1 St	EP	GP
02.05.11	Neue Blendrahmen-Innentür profiliert 2 flg. incl.glattem Türfutter lackieren			
	Wie Position 02.05.9 (Seite 50) jedoch: komplettes Türelement 2-flg. Blendrahmentür incl. neuem Holz-Türfutter (Umfassungszarge) glatt und umlaufender profilierter Bekleidungsleiste lackieren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.05	Bereich	Innentüren neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Tür:	T 209.01N		
	Ort:	1.OG Zugang TH zum Besprechungsraum		
	Türblätter:	profiliert passend historischer Füllungstüren Bestand		
	Zarge:	glatt		
	Bekleidungsleisten:	profiliert, ca. 130mm breit		
	Wandtiefe:	ca. 280mm		
		1 St	EP	GP
02.05.12	Neue Blendrahmen-Innentür glatt 2 flg. incl. Türfutter glatt lackieren			
	Neue Holz-Blendrahmen-Innentür incl. neuem Holz-Türfutter (Umfassungszarge) glatt und beidseitig umlaufender profilierter Bekleidungsleiste lackieren			
	Tür:	T213.02N		
	Ort:	1.OG Verbindungstür Wohnküche zu Wohnzimmer WG2		
	Größe Türöffnung (bxh):	ca. 1300x2500 mm		
	Wandstärke d:	ca. 280 mm		
	Türblätter:	glatt		
	Zarge:	glatt		
	Bekleidungsleisten:	profiliert, ca. 130mm breit		
	Beschichtungsart:	Erstbeschichtung		
	Untergrund:	bauseitig grundiert durch Gewerk Tischler		
	Farbton:	RAL Farbton weiss oder hell getönt nach Wahl des AG		
	<p>Komplett deckender Farbaufbau bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung inkl. aller nötigen Vorarbeiten und Abkleben der Bänder. Die Bestückung der Tür mit Anbauteilen wie Drücker, OTS, Gummis und vgl. erfolgt nach Fertigstellung der Oberfläche durch den Tischler Lackierung seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalien-/desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema</p>			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.05	Bereich	Innentüren neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.13	<p>Neue Blendrahmen-Innentür glatt 1 flg. incl. Türfutter glatt lackieren</p> <p>Wie Position 02.05.12 (Seite 53) jedoch: Neue Blendrahmen-Innentür glatt 1 flg. incl. Türfutter (Umfassungszarge) glatt lackieren</p> <p>Größe Türöffnung (bxh): ca. 980x2180mm Türblatt; glatt Zarge: glatt Wandstärke d: ca. 700mm Bekleidungsleisten: profiliert, ca. 130mm breit</p>	1 St	EP	GP
02.05.14	<p>Neue Blendrahmen-Innentür glatt 1 flg. incl. Türfutter glatt lackieren</p> <p>Wie Position 02.05.12 (Seite 53) jedoch: Neue Blendrahmen-Innentür glatt 1 flg. incl. Türfutter (Umfassungszarge) glatt lackieren</p> <p>Tür: T213.02N Ort: 1.OG Verbindungstür Wohnküche zu Spielzimmer WG2</p> <p>Rohbauöffnung(bxh): ca. 950x2010mm Türblatt; glatt Zarge: glatt Wandstärke d: ca. 260mm Bekleidungsleisten: profiliert, ca. 130mm breit</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.05			Innentüren neu, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
	<p>Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen</p> <p>Die historischen Türblätter incl. Zargen werden im Vorfeld der in diesem LV beschriebenen Malerarbeiten vom Gewerk Tischler überarbeitet. Hierbei werden die Türelemente z.T. angepasst, Schäden tischlermäßig repariert, fehlende und zerstörte Zierelemente und Füllungen ergänzt und die Flügel gang- und schließbar gemacht.</p> <p>Für alle historischen Türen der Folgepositionen sind, wenn nicht explizit abweichend in der Einzelposition beschrieben, die malermäßige Überarbeitung der Oberflächen mit folgenden Leistungen zu erbringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lose, nicht tragfähige Altbeschichtung entfernen, • Spachteln und verschleifen von unebenen Übergängen • Herstellen eines glatten, tragfähigen Untergrundes für Lackanstrich • Komplette deckende Lackanstrich inkl. Abkleben der Bänder. Die Bestückung der Tür mit Anbauteilen wie Drücker, OTS, Gummis und vgl. erfolgt nach Fertigstellung der Oberfläche durch den Tischler • Lackierung bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung, seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalien- /desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß AgBB-Schema 			
02.06.1	<p>Lackierarbeiten Türfutter Bestand T 202.01</p> <p>gestemmtes Füllungsfutter mit Bekleidungsleisten einseitig, als Ergänzungszarge an neuer Blendrahmentür (die neue Blendrahmentür mit Blockzarge, bandseitigen Bekleidungsleisten und Türblättern ist nicht Bestandteil dieser Position, siehe hierzu Pos 02.05.09!)</p> <p>malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"</p> <p>Tür: T 202.01N Ort: 1.OG Zugang TH zum Saal Bestandsfutter (bxh): ca. 1300x2500 mm Tiefe: ca. 500mm Zarge: Bestandszarge, jeweils drei Füllungen mit Abplattungen in den seitlichen Laibungen, im Sturz eine Füllung Bekleidungsleisten: profiliert, ca. 130mm breit</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Abbildung: T 202.01

1 St EP GP

02.06.2 Lackierarbeiten Bestandstür 2-flg. incl. Bestandszarge T 208.01

2flg. Türelement komplett mit Zarge
malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige
Überarbeitung der historischen Türen"

Türnummer Kataster: T 208.01
 Türposition neu: T 208.01
 Ort: 1.OG Verbindungstür Saal 202 zu
 MZR 208
 Türblätter: Bestands-Füllungstüren, profiliert
 Zarge: Bestand, glatt
 Bekleidungsleisten: Bestand, profiliert, ca. 130mm breit

lichte Öffnung
 Bestandsöffnung (bxh): ca. 1360 x 2580mm
 Wandstärke: ca. 280mm

Die zerstörten Füllungen werden durch Gewerk Tischler ersetzt!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abbildungen: T 208.01			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.06.3	Lackierarbeiten Bestandsstürblätter 2-flg.mit neuer Zarge 207.01N			
	Bestands-Türflügel des 2flg. Türelementes malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Die historischen Türblätter werden in einer neuen, glatten Holzzarge mit raum-/bandseitig neuen Bekleidungsleisten als Technikschränk verbaut. Bandgegenseitig sind keine Bekleidungen vorgesehen (Schränkkinnenseite). Die neue Zarge incl. der Bekleidung ist zu lackieren, dies ist hier mit einzurechnen!			
	Türnummer Kataster:	T 202.01		
	Türposition neu:	T 207.01N		
	Ort:	1.OG Saal 202 zu Elektroschränk		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstüren, profiliert		
	Zarge:	neu, glatt, bauseitig grundiert		
	Bekleidungsleisten:	neu, profiliert, ca. 130mm breit bauseitig grundiert		
	lichte Öffnung			
	Bestandsöffnung (bxh):	ca. 1360 x 2580mm		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abbildungen: T 202.01			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.06.4	Lackierarbeiten Bestandstür 2-flg. mit Bestandszarge T 207.03N			
	2flg. Türelement komplett mit Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster: T 207.01 Türposition neu: T 207.03N Ort: 1.OG Saal 208 MZR zu 207a Türblätter: Bestands-Füllungstüren, profiliert Zarge: Bestandszarge, glatt Bekleidungsleisten: Bestand, profiliert, ca. 130mm breit lichte Öffnung Bestandsöffnung (bxh): ca. 1360 x 2580mm Wandstärke: ca. 180mm			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildungen: T 207.01			
		1 St	EP	GP
02.06.5	Lackierarbeiten Bestandstür 2-flg mit neuer Zarge 208.02N			
Grundposition 001.0	Bestands-Türflügel des 2flg. Türelementes malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen" Die historischen Türblätter werden in einer neuen Zarge mit Füllungen und beidseitig neuen Bekleidungsleisten verbaut. Die neue Zarge incl. der Bekleidungen ist zu lackieren, dies ist hier mit einzurechnen!			
	Türnummer Kataster:	T 204.01		
	Türposition neu:	T 208.02N		
	Ort:	1.OG 208 MZR zu 209 Besprechung		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstüren, profiliert		
	Zarge:	neue Füllungszarge, jeweils drei Füllungen mit Abplattungen in seitlichen		
	den Laibungen, im Sturz eine Füllung, bauseitig grundiert			
	Bekleidungsleisten:	neu, profiliert, ca. 130mm breit. bauseitig grundiert		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	lichte Öffnung Bestandsöffnung (bxh): ca. 1335 x 2560mm Wandstärke: ca. 540mm			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildungen: T 204.01			
		1 St	EP	GP
02.06.6	Lackierarbeiten Bestandstür 2-flg.mit Bestandszarge T 222.01			
	2flg. Türelement komplett mit Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster:	T 222.01		
	Türposition neu:	T 222.01		
	Ort:	1.OG TH 01 zu Vorraum 222		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstüren, profiliert		
	Zarge:	Bestand, glatt		
	Bekleidungsleisten:	Bestand, profiliert, ca. 130mm breit		
	lichte Öffnung			
	Bestandsöffnung (bxh):	ca. 1360 x 2580mm		
	Wandstärke:	ca. 450mm		
	Die zerstörten Füllungen werden durch Gewerk Tischler ersetzt!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------



Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildungen: T 222.01			
		1 St	EP	GP
02.06.7	Lackierarbeiten Bestandsstür 2-flg.mit Bestandszarge T 210.01			
	2flg. Türelement komplett mit Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster:	T 210.01		
	Türposition neu:	T 210.01		
	Ort:	1.OG WG 1 Flur 222b zu Wohnküche 210		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstüren, profiliert		
	Zarge:	Bestand, glatt		
	Bekleidungsleisten:	Bestand, profiliert, ca. 130mm breit		
	lichte Öffnung			
	Bestandsöffnung (bxh):	ca. 1360 x 2580mm		
	Wandstärke:	ca. 280mm		
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abbildungen: T 210.01			
		1 St	EP	GP
02.06.8	Lackierarbeiten Bestandstür 2-flg. mit Bestandszarge T 210.02N			
	2flg. Türelement komplett mit Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster:	T 209.01		
	Türposition neu:	T 210.01 N		
	Ort:	1.OG Verbindungstür WG1 Wohnküche 210 zu		
	Wohnzimmer 211			
	Türblätter:	Bestands-Füllungstüren, profiliert		
	Zarge:	Bestand, glatt		
	Bekleidungsleisten:	Bestand, profiliert, ca. 130mm breit		
	lichte Öffnung			
	Bestandsöffnung (bxh):	ca. 1360 x 2580mm		
	Wandstärke:	ca. 240mm		
	Die zerstörten Füllungen werden durch Gewerk Tischler ersetzt!			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildungen: T 209.01			
		1 St	EP	GP
02.06.9	Lackierarbeiten Bestandstür 1flg mit Bestandszarge T 212.01			
	1 flg. Türelement komplett mit Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster:	T 212.01		
	Türposition neu:	T 212.01		
	Ort:	1.OG WG2 Flur 222a zu Wohnzimmer 212		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstür, profiliert, mittlere Füllung mit Zierauflage		
	Zarge:	Bestand, glatt mit Zierstäben		
	Bekleidungsleisten:	Bestand, profiliert, ca. 130mm breit		
	lichte Öffnung (bxh):	ca. 970x2170mm		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

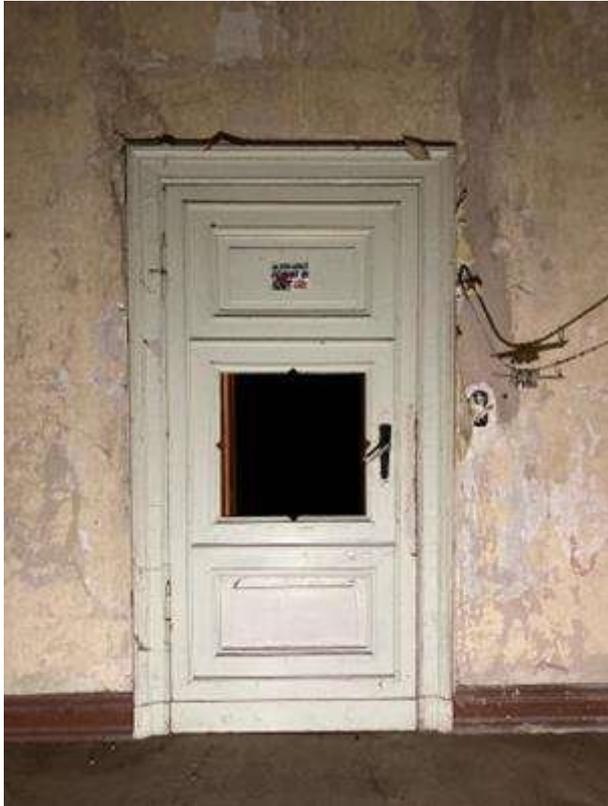

Abbildungen: T 212.01



Abbildung: Vorbild für mittlere Füllung Türblatt 1-flg. Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 St	EP	GP

02.06.10 Lackierarbeiten Bestandsstür 1flg mit Bestandszarge T 213.01

Wie Position 02.06.9 (Seite 68) jedoch:

Türnummer Kataster: T 213.01

Türposition neu: T 213.01

Ort: 1.OG WG2 Flur 222a zu Wohnzimmer
213



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Abbildungen: T 213.01			
		1 St	EP	GP
02.06.11	Lackierarbeiten Bestandstür 1flg mit Bestandszarge T 217.01			
	Wie Position 02.06.9 (Seite 68) jedoch:			
	Türnummer Kataster:	T 217.01		
	Türposition neu:	T 217.01		
	Ort:	1.OG WG2 Flur 222a zu Zimmer 217		
	Zarge:	Bestand, glatt		
	lichte Öffnung			
	(bxh):	ca. 970x2170mm		
	Wandstärke:	ca. 300mm		
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abbildungen: T 217.01			
		1 St	EP	GP
02.06.12	Lackierarbeiten Bestandstür 1flg mit neuer Zarge T 214.01			
	1 flg. Türelement komplett mit neuer Zarge malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige Überarbeitung der historischen Türen"			
	Türnummer Kataster:	T 218.01		
	Türposition neu:	T 214.01		
	Ort:	1.OG WG2 Flur 222a zu Spielzimmer 214		
	Türblätter:	Bestands-Füllungstür, profiliert, mittlere Füllung mit Zierauflage		
	Zarge:	neu, glatt, bauseitig grundiert		
	Bekleidungsleisten:	neu, profiliert, ca. 130mm breit. bauseitig grundiert		
	lichte Öffnung (bxh):	ca. 970x2170mm		
	Wandstärke:	ca. 450mm		
	die abgebildete Zarge ist nicht mehr vorhanden und wird durch das Gewerk Tischler ersetzt!			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Abbildungen: T 218.01

1 St EP GP

02.06.13 Lackierarbeiten Bestandstür 2flg T 101.01

Grundposition 002.0

2flg. Türelement komplett mit Zarge
malermäßig überarbeiten gem. Vortext "Malermäßige
Überarbeitung der historischen Türen"

- Türnummer Kataster: T 101.01
- Türposition neu: T 101.01
- Ort:
- Türblätter: Bestands-Füllungstüren, profiliert mit Verglasung
- Zarge: Bestand, glatt
- Bekleidungsleisten: Bestand, profiliert, ca. 130mm breit
- lichte Öffnung (bxh): ca. 970x2170mm
- Wandstärke: ca. 200mm

Die fehlenden Verglasungen werden durch Gewerk Tischler erneuert!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.06	Bereich	Innentüren Bestand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.06	Bereich	Innentüren Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abbildungen: T 101.01			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.06			Innentüren Bestand, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig
02.07	Bereich	Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

02.07 Bereich Sonstiges

02.07.4

bauzeitliche Holzbauteile abbürsten, reinigen, grob schleifen

Bestandsholzbauteile des Dachtragwerkes im DG abbürsten, reinigen , grob schleifen als Vorbereitung einer Lasierung. Stiele, Zangen, Kopfbänder u.ä.
 Durch die Maßnahme sollen Schmutz, lose Beschichtungen und Holzabsplitterungen entfernt werden. Incl. Entfernen von vorhandenen Nägeln, u.ä.und kompletter Schuttentsorgung. Querschnitte bis ca. 20x20cm
 Eine im Vorfeld ausgeführte Schadstoffuntersuchung ergab keine schädliche Belastung der Holzbauteile!



Abbildung: Dachtragwerk Bestand

250 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.07	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.5	<p>baueitliche Holzbauteile anschleifen und lasieren Holzbauteile der Vorposition und in den Abmessungen vergleichbare neue Holzbauteile anschleifen und lasieren.</p> <p>Lasur Wachsemulsion auf Basis von Nachwachsenden Rohstoffen (Bienenwachs, Naturharz und Leinölfirnis) für Innenbereiche Lasur mit folgendem Systemaufbau: - Grundierung - Zwischenschliff - Finish Farbton: weiß</p> <p>Die Lasur ist im Vorfeld an einer Vergleichsfläche zu bemustern und muss durch die Bauleitung freigegeben werden!</p> <p>angebotenes Produkt '.....'</p>	280 m	EP	GP
02.07.6	<p>Lackierarbeiten Holzsockelleiste mittel getönt vom Gewerk Bodenbelagsarbeiten gelieferte Holzsockelleiste lackieren in mittel getöntem Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65).</p> <p>Farbton: NCS nach Wahl des AG Glanzgrad: stumpfmatt Untergrund: Massivholz, weiß deckend lackiert</p> <p>Höhe: 60 mm Dicke: 15 mm Kante: gefast/gerundet, 2mm</p> <p>Abrechnung nach lfm</p>	40 m	EP	GP
02.07.7	<p>Bodenbeschichtung Kellerboden / Technikraum / HWR Bodenbeschichtung von Betonbodenflächen in Technikräumen incl. erf. Untergrundprüfung und -vorbehandlung wie säubern, Sicherstellen der Haftfähigkeit, Beschichtung mit Grund-/ Zwischen und Schlussanstrich Schlussanstrich mit Einstreuung zur Erzielung der</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.07	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rutschhemmung.			
	Ort:	KG Technik, DG Lager und HWR		
	Beschichtung	Kunstharz-Dispersion im Innenbereich.		
	Beschichtung:	Dispersionslack		
	Eigenschaft	Grundbeschichtungsstoff: verfestigend		
	Untergrund:	WU-Beton, Zementestrich neu		
	Deckvermögen:	deckend		
	Farbton:	Standard grau		
	Rutschhemmung:	R10		
	Bauteil:	Boden		
	Einbauort:	Innenbereich		
	Produkt / Systemaufbau:	Brillux Floortec PU-Bodensiegel 847 / 2K-Purolid 876 o.vgl.		
	angebotenes Produkt / Systemaufbau:	'.....'		
		120 m²	EP	GP
02.07.8	Sockelanstrich Weisse Wanne			
	Wie Position 02.07.7 (Seite 80) jedoch: als Sockelanstrich im Bereich Weisse-Wanne, ohne Rutschhemmung Höhe 20cm			
		55 m	EP	GP
02.07.9	Sockelausbildung mit Hohlkehlenprofil HWR			
	Wie Position 02.07.7 (Seite 80) jedoch: als Sockelausbildung mit Hohlkehprofil ohne Rutschhemmung Hohlkehprofil im Ixel von schwimmendem Estrich und Wand (GK/ Putz) mit geeigneter Dichtungsmasse anbringen, primern und in die Bodenbeschichtung einarbeiten			
	Sockelhöhe:	20cm		
	Hohlkehlenprofil:	50x50mm		
		20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.07	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.10	Bodenbeschichtung Aufzugsunterfahrt Wie Position 02.07.7 (Seite 80) jedoch: Kleinfläche Aufzugsunterfahrt WU-Beton ca. 2,0 x1,6m ohne Rutschhemmung	1 psch		GP
Summe Bereich 02.07			Sonstiges, Netto:

Leistungsverzeichnis

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig		
02.08	Bereich	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.08 Bereich Regiearbeiten				
02.08.1	Stundensatz Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten, die von der Bauleitung vor Ableistung genehmigt werden müssen.	20 h	EP	GP
02.08.2	Stundensatz Helfer für unvorhergesehene Arbeiten, die von der Bauleitung vor Ausführung genehmigt werden müssen.	20 h	EP	GP
Summe Bereich 02.08			Regiearbeiten, Netto:
Summe Titel 02			Förderbereich 2 - nicht förderfähig, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

SOS KD Bernburg_1.BA (8.27_1)

034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Förderbereich 1 - förderfähig	23
01.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten	23
01.02	Bereich	Anstrich Außenwände innen	24
01.03	Bereich	Sonstiges	26
01.04	Bereich	Regiearbeiten	29
02	Titel	Förderbereich 2 - nicht förderfähig	30
02.01	Bereich	Allgemeine Arbeiten	30
02.02	Bereich	Anstrich Innenwände und Decken	34
02.03	Bereich	Gewölbe EG	41
02.04	Bereich	Treppen	45
02.05	Bereich	Innentüren neu	48
02.06	Bereich	Innentüren Bestand	55
02.07	Bereich	Sonstiges	79
02.08	Bereich	Regiearbeiten	83
Summe LV 034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				