


31,19

41,19

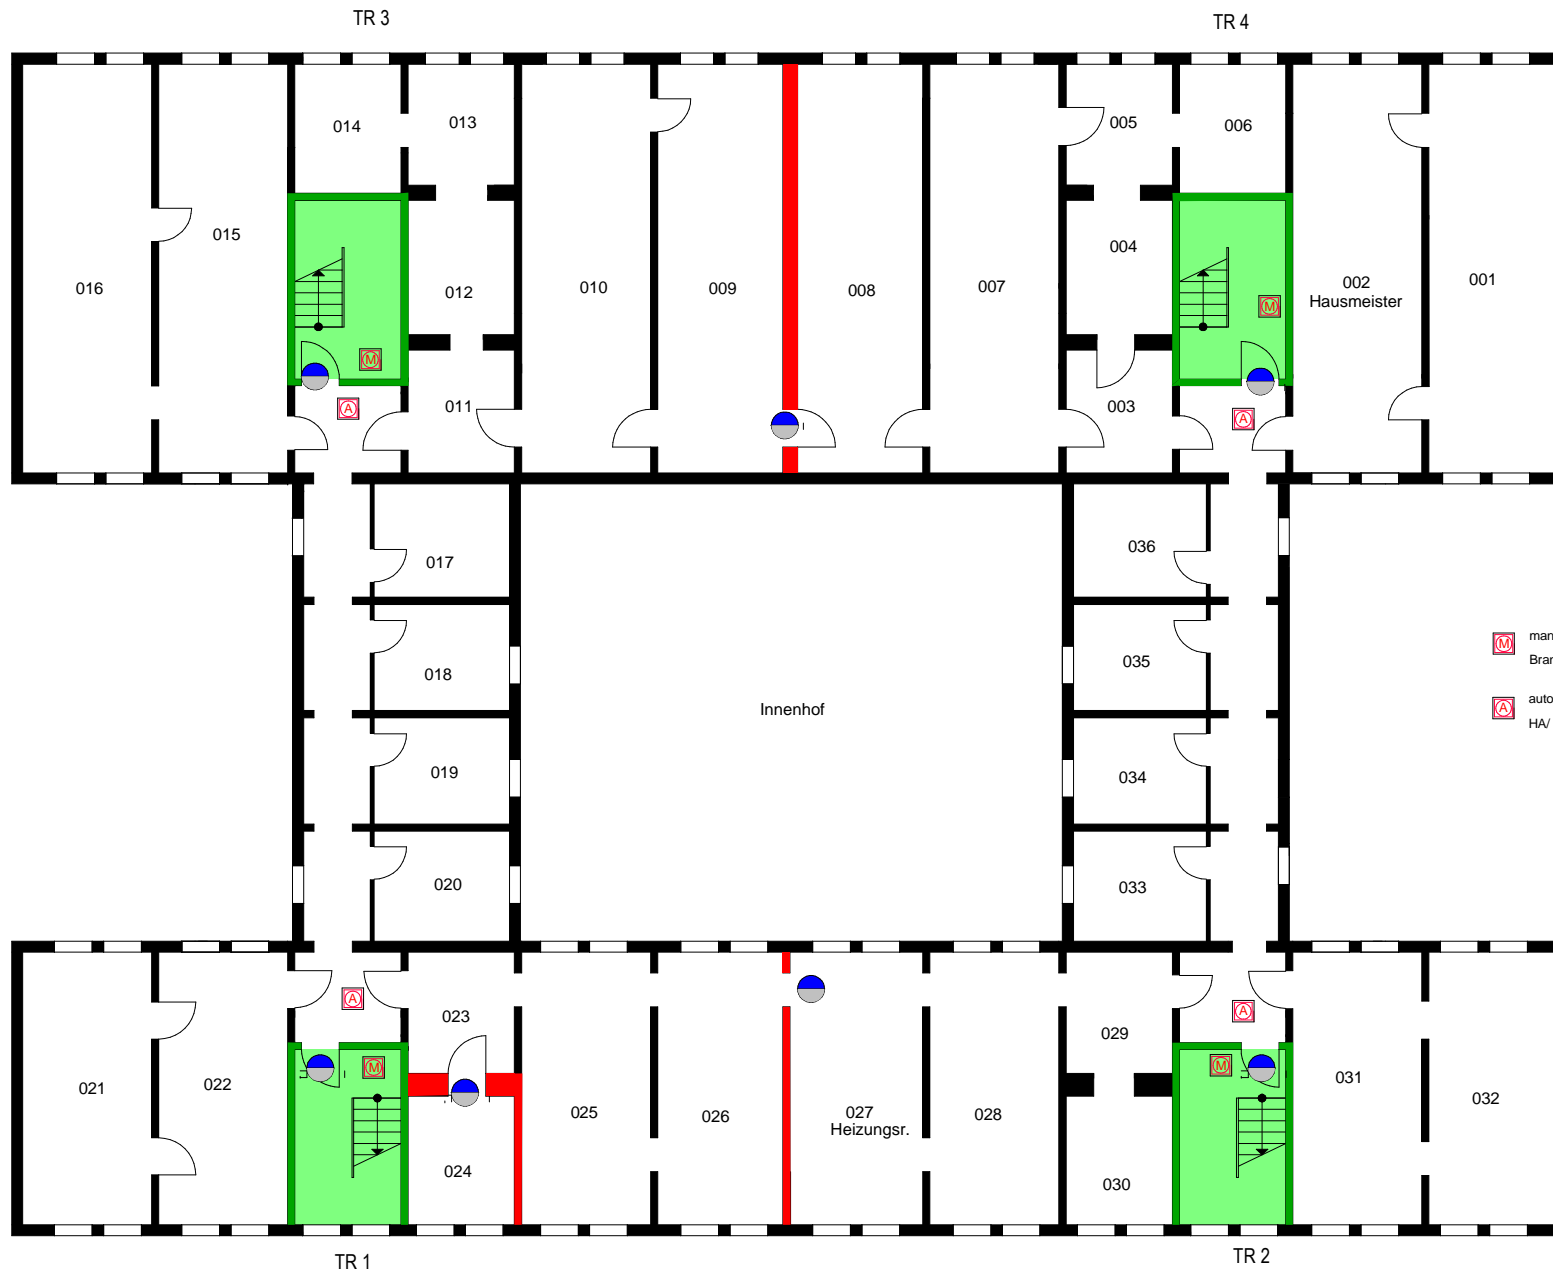

1. RW- erster Rettungsweg  
 2. RW- zweiter bzw. weiterer Rettungsweg  
 RWL- Rettungsweg- Lauflänge

- Feuerbeständige Tür/ Öffnungsverschluss   
 Hochfeuerhemmende Tür/ Öffnungsverschluss   
 Feuerhemmende Tür/ Öffnungsverschluss   
 Rauchdicht   
 Dichtschließend   
 Selbstschließend zusätzl. zu dichtschließend   
 Brandwand - BW   
 Hochfeuerhemmende Wand - hf- - Klassifizierung M   
 Hochfeuerhemmende Wand - hf   
 Feuerbeständige Wand - fb - nb - Schachtwand   
 Feuerhemmende Wand - fh- - bei Wänden notw. Flure - Bekleidungen - bnb   
 Feuerhemmende Wand - fh - nb   
 Außenwände- nb od. fh   
 Notwendige Treppe bzw. Treppenraum   
 Notwendiger Flur   
 Aufzug   
 Nutzungseinheit   
 Räume mit erhöhter Brandgefahr

- manueller Alarm, Brandmelder manuell  
 automatischer Melder HA/ BMA

DS- dichtschießend- 3-seitige Dichtung  
- ALLE TÜREN ZU NOTW. FLUREN

RA- Rauchableitung

nb- nicht brennbar

wnb- in den wesentlichen Teilen nicht brennbar

**BRANDSCHUTZNACHWEIS**  
 Modernisierung Sekundarschule  
 Gottfried Wilhelm Leibniz  
 Gipfelstrasse 17  
 39326 Wolmirstedt

ING.- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO F. BAUWESEN  
 BISCHOFF & BISCHOFF  
 STASSFURTER STRASSE 15  
 39112 MAGDEBURG  
 TEL.: (03 91) 53 53 827  
 FAX: (03 91) 53 53 828 E- MAIL: henrik.bischoff@ibb-md.de

Maszstab 1:200 A3  
 Datum 17.08.2017

Kellergeschoss

