

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.
Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Vom Auftraggeber können auf dem Gelände keine Lagerflächen außerhalb des eigentlichen Baufeldes zur Verfügung gestellt werden.
Für alle notwendigen Container hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem Nutzer und der Bauleitung ein Übergabeprotokoll anzufertigen.
Beschädigungen an befestigten Außenanlagen sind nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert zu beseitigen. Nach Räumen der Baustelleneinrichtung ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	der Ursprungszustand wieder herzustellen. Ein Baustromanschluss und Bauwasserverteiler werden bauseits bereitgestellt. Der Anschlussweg kann bis zu 100 Meter betragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Für die Baustellenversorgung stehen 2 getrennte Baustromanschlüsse mit je 32 Ampere Absicherung zur Verfügung. Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung: 1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen. 2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben. 4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt. 5. Das Gebäude wird durch eine durch den AG beauftragte Gerüstbaufirma (ges. Ausschreibung) außenseitig und im Bereich der Leitstelle (Raumhöhe bis 5,35 m) komplett eingerüstet.				
1	Malerarbeiten Verwaltung u. Leitstelle				
1.001	Spachtelung von Putzflächen Spachtelung von Putzflächen, incl. Nachschleifen, zur Aufnahme eines Anstrichs oder einer Tapete. Oberflächenqualität Q3	1.970,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.002	Überspannen mit Malergewebe Lieferung und Überspannung rissegefährdeter Flächen, Kanten, Ecken etc., mit Malergewebe, als Zulage zu Positionen zuvor.	150,000	m2		
1.003	Spachtelung von Trockenbauflächen, in Teilflächen, Spachtelung von Gipskartonflächen, in Kleinflächen, Deckenfriesen etc. incl. Nachschleifen, zur Aufnahme eines Anstrichs oder einer Tapete. Oberflächenqualität: Q3	270,000	m2		
1.004	Flächen(W)aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten Flächen aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten an Wänden mit Malervlies vollflächig armieren	85,000	m2		
1.005	Flächen(D) aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten Flächen aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten an Decken, Randfriesen etc. mit Malervlies vollflächig armieren.	185,000	m2		
1.006	Probeflächen anlegen Probeflächen mit Innenanstrichen und Beschichtungssystemen anlegen und wieder entfernen. Größe: 1,00 x 1,00 m	3,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.007 Grundierung GK-Platten Wandflächen

Wandflächen:

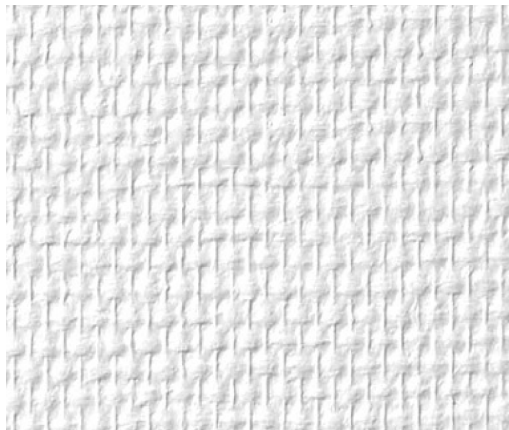
Grundierung auf Gipsbauplatten,
Spachtelputz, Putz , Sichtbeton
etc. mit Grundhärter

2.055,000 m2**1.008 Glasgewebetapete, Beschichtung**

Wandbekleidung aus Glasgewebe-Tapete, auf Stoß tapeziert,
Untergrund: Gipskartonwände, geputzte Wände der
Vorpositionen

Wandhöhe : bis 5,00 m

Design: Objekt mittel

**Angebotenes Fabrikat:****Hersteller :** _____**Produkt :** _____**1.500,000 m2****1.009 Dispersionsfarben- Beschichtung auf Wänden**

Dispersionsfarben- Beschichtung auf Wänden im
Innenbereich, bis zur vollständigen Deckung.

Glanzgrad: seidenmatt

Naßabriebklasse: 2

- Grundanstrich mit Haftgrund
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.009) ...

Farbe: hell getönt, nach Wahl des AG

Untergrund: Glasgewebetapete, gespachtelte Wandflächen

Die scharfe Begrenzung der zu beschichtenden

Flächen zur restlichen Wandfläche ist in den EP

einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat:**Hersteller :** _____**Produkt :** _____**2.055,000 m2****1.010****Deckenflächen Randfrieze malern**

Deckenflächen der Randfrieze aus

Gipskarton, Gipsfaserplatten,

mit Malervlies beschichtet,

Beschichtung mit Anstrichsystem als

Erstanstrich

Dispersionsfarbe, seidenmatt,

geruchs- und emissionsfrei,

Naßabriebklasse: 2

durch Streichen oder Rollen (kein Spritzen)

beinhaltet :

- Grundierung

Tiefengrund , naß in naß

- Zwischenanstrich

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % mit

Wasser verdünnt , Fabrikat wie Schlußbeschichtung

- Schlussanstrich

unverdünnt bis zur vollständigen Deckung

Farbe: hell getönt, nach Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat:**Hersteller :** _____**Produkt :** _____**185,000 m2**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.011	Beschichtung, innen, mehrfarbig, Zulage Beschichtungen im Innenbereich, mehrfarbig in dunkleren Tönen absetzen; als Zulage zu Vorpos.	1.000,000	m2		
Summe	1	Malerarbeiten Verwaltung u. Leitstelle			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2	Malerarbeiten Technik				
2.001	Spachtelung von KASA- Mauerwerk Spachtelung von unverputzem, großformatigem KASA-Mauerwerk, zum Egalisieren der Fugenanteile des Mauerwerks als Vorbereitung eines Anstrichs in Technikräumen. Oberflächenqualität: Herstellung einer streichfähigen Oberfläche Q3	590,000	m2		
2.002	Fugenverschluss Filigrandecken Fugenverschluss inkl. Spachtelung der Fugen von Filigrandecken als Vorbereitung eines Anstrichs der Deckenuntersichten in Technikräumen. Fugenbreite: 6,0-8,0 cm Fugentiefe: 2,0-4,0 cm	90,000	m		
2.003	Dispersionsfarben- Beschichtung auf Wänden Dispersionsfarben- Beschichtung auf Wänden im Innenbereich, bis zur vollständigen Deckung. Glanzgrad: seidenmatt Naßabriebklasse: 2 - Grundanstrich mit Haftgrund - Zwischenanstrich - Schlussanstrich Farbe: hell getönt, nach Wahl des AG Untergrund: unverputztes KASA- Mauerwerk Die scharfe Begrenzung der zu beschichtenden Flächen zur restlichen Wandfläche ist in den EP einzukalkulieren. Angebotenes Fabrikat: Hersteller : _____ Produkt : _____	590,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
2.004	Deckenflächen Filigran- Decken malern Deckenflächen der Technikräume aus Stahlbeton- Filigrandecken, Beschichtung mit Anstrichsystem als Erstanstrich Dispersionsfarbe, seidenmatt, geruchs- und emissionsfrei, Naßabriebklasse: 2 durch Streichen oder Rollen (kein Spritzen) beinhaltet : - Grundierung Tiefengrund , nass in nass - Zwischenanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % mit Wasser verdünnt , Fabrikat wie Schlußbeschichtung - Schlussanstrich unverdünnt bis zur vollständigen Deckung , Farbe: hell getönt, nach Wahl des AG Angebotenes Fabrikat: Hersteller : _____ Produkt : _____	200,000	m2	_____	_____
Summe	2	Malerarbeiten Technik			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
3	Malerarbeiten Sonstiges				
3.001	Erst Rohre 2 - 5 Beschichtung Stahlbauteile ungestrichen und ohne Grundierung temperaturbeständig , als Rohre der haustechnischen Gewerke Durchmesser: 2 bis 5 cm einschl. Konsolen , Halterungen o. ä.	50,000	m		
3.002	Erst Rohre 5 - 10 Beschichtung Stahlbauteile ungestrichen und ohne Grundierung temperaturbeständig , als Rohre der haustechnischen Gewerke Durchmesser: größer 5 cm bis 10 cm einschl. Konsolen , Halterungen o. ä.	50,000	m		
3.003	Acrylfugendicht ausspritzen Offene Fugen oder Anschlüsse mit dauerelastischem Fugenverschluss auf Acryl-Dispersions-Basis (überstreichbar) schließen. Fugenbreite: max. 1 cm	550,000	m		
3.004	Kantenschutzprofile aus Edelstahl Kantenschutzprofile aus Edelstahl liefern und an allen Außenecken befestigen.	20,000	m		
3.005	Erst Blech grund. Werkseitig grundierte Stahlbauteile (Türblätter Stahlblechumfassungszargen, Blechverkleidungen o. ä.) Beschichtung mit Anstrichsystem als Erstanstrich Alkydharz-System deckend , lösungsmittelhaltig , matt beinhaltet :				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.005) ...

- Untergrundvorbereitung:
vorhandene Grundierung auf Haftfestigkeit prüfen,
nicht haftenden Grundanstrich entfernen und
gründlich schleifen.
- Grundanstrich
Fehlstellen mit Kunstharz streichen.
Schadstellen fleckspachteln
- Zwischenanstrich, auf Schlussanstrich abgestimmt
Farbton: hell (der Farbton ist gegenüber dem
folgenden Schlussanstrich gering-
fügig heller abzumischen - kontroll-
fähig)
- Schlussanstrich, unverdünnt bis zur vollständigen
Deckung
Farbton: RAL nach Wahl des AG

60,000 m2

3.006

Kunstharzbeschichtung auf Stahlgeländern im Innenbereich

Kunstharzbeschichtung auf Stahlgeländern im Innenbereich,
einfache Rechteck- oder Rundrohrkonstruktion mit Ober- und
Untergurt, wie folgt :

- Geländer schleifen
- Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Material: Kunstharz mit Korrosionsschutzpigment

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

15,000 m2

3.007

Ableben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen

Ableben von Fenster- und Türflächen inkl. den jeweiligen
Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend
zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der
Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.

Abdeckmaterial: Abdeckfolie (PE)

Verwendung: Ableben Fenster- und Türflächen

Einbauort: Innenflächen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.007) ...</i>					
		250,000	m2		
3.008	Ableben für Farbwechsel, Innenflächen Abgrenzung von Farbflächen zueinander durch Ableben mit geeignetem Klebeband. Verwendung: Ableben für Farbwechsel Einbauort: Innenflächen				
		150,000	m		
Summe	3	Malerarbeiten Sonstiges			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 - Malerarbeiten innen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 12 - Malerarbeiten innen**

1	Malerarbeiten Verwaltung u. Leitstelle				_____
2	Malerarbeiten Technik				_____
3	Malerarbeiten Sonstiges				_____

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	EUR