

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	<b>Sanitärrennwände</b>	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	<p><b>Baubeschreibung - Sanitärrennwände</b>                      Umsetzung energetischer Maßnahmen                      Erneuerung Fenster und Heizkörper                      mit Heizungsverteilnetz  <b>bei laufendem Schulbetrieb und in Bauabschnitten</b>                      an der Oberschule am Wallgraben in Grimma                      im EG, 1. und 2. OG</p> <p>Demontage aller Sanitärrennwände wegen Einbau                      Lüftungsanlage und Austausch defekter WC-Elemente                      teilweise Wiedereinbau vorh. Anlagen                      teilweise durch Raumanpassungen neue Sanitärrennwände</p> <p><u>in mehreren Bauabschnitten</u>  <u>mit mehrmalige Anfahrten</u>                      bei laufenden Schulbetrieb</p> <p><b>Demontage am 20. und 26.06.2025</b></p> <p><b>1. Montage ab 28.07. bis 08.08.2025 --&gt; für                      Schulstart am 11.08.25</b></p> <p><b>2. Montage 14.-15.08.2025</b></p> <p>von oben = 2. OG, über mitte =1.OG                      nach unten = EG</p>		
			
	<p><u>Lage/Standort/Zugang</u>                      Anlieferungen über Nicolaistraße und über Schulhof                      Lagerflächen nur in sehr kleinem Umfang vorhanden                      bzw. nur sehr klein/wenig am Tor zur Zwingergasse                      siehe Baustelleneinrichtungsplan</p>		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

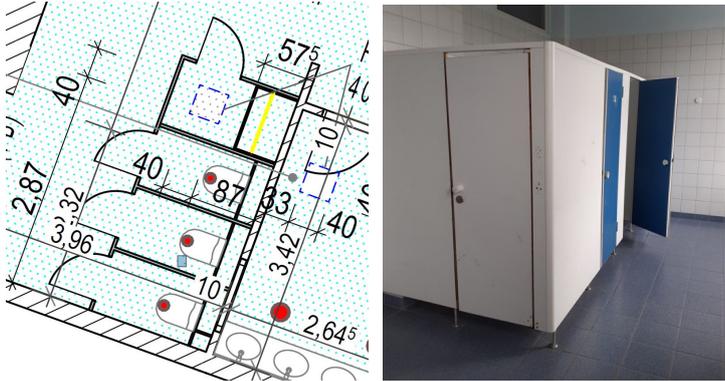
Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
 <p>Das Schulgebäude besteht aus Altbau, Verbinder und Neubau</p> <p>Der Altbau ist ein <b>Denkmal</b>. Die Details sind mit der zuständigen Denkmalbehörde abgestimmt.</p> <p>Die Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt, Vorsicht und ausreichenden Schutzabdeckungen zur Vermeidung unnötiger Verschmutzungen und Beschädigungen am Bestand auszuführen.</p> <p><b>Es sind mehrere Anfahrten einzurechnen!</b></p> <p><b>Alle erf. Leistungen, Hilfsmittel und -geräte zur Umsetzung der Baumaßnahme sind einzukalkulieren.</b></p> <p><b>Alle am Bau beteiligten Firmen müssen zusammenarbeiten. Gegenseitige Behinderungen der Handwerker am Bau untereinander, wie sie üblicherweise auftreten, begründen weder Mehrforderungen noch Fristverlängerungen.</b></p> <p>Einwände und Bedenken gegenüber der ausgeschriebenen Leistung oder Technologie sowie Alternativ- bzw. Nebenangebote sind mit dem Angebot auf einem gesonderten Schreiben abzugeben.</p> <p><u>Der Bieter hat sich vor Ort über die Bedingungen und Zugänglichkeit zu informieren.</u> Er ist verpflichtet, sich ausreichende Kenntnisse über das Baugelände, die Zufahrt, die örtlichen Gegebenheiten und die dort befindlichen Materialien zu verschaffen, so dass er die geforderte Leistung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				<p>Übertrag: .....</p> <p>Übertrag: .....</p>

**Leistungsverzeichnis**

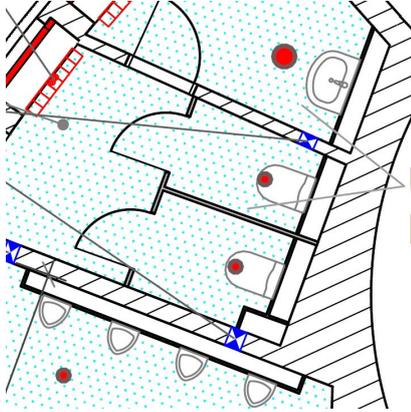
Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	<b>Sanitärtrennwände</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p>zweifelsfrei und umfassend kalkulieren kann.                  Aus Unkenntnis der vorangenannten Situation später geltend gemachte Mehrforderungen werden nicht anerkannt.</p> <p><b>Alle am Bau beteiligten Firmen/Gewerke müssen zusammenarbeiten.</b></p> <p>Alle Transporte über vorhandene Treppenhäuser bei laufendem Schulbetrieb im Altbau.                  Das historische Treppenhaus im Altbau darf nicht beschädigt werden (Holzgeländer, Holzstufen, Wandbeschichtung) - Ausweich auf Treppenhaus Verbinder, Fluchttreppenhaus Altbau und äußere Fluchttreppe Neubau.                  Alternativ ist ein Lastenaufzug/Hubbühne durch AN möglich, hofseitig durch Schulhof befestigte Fläche, straßenseitig Wiese mit Kiesrandstreifen.                  Die Kosten hierfür sind in die Montagepositionen einzurechnen.</p>			
001	<p><b>Demontage Sanitärtrennwände - Jungen 2.OG - Entsorgung</b>                  Demontage Sanitärtrennwände - Jungen 2.OG und Entsorgung, alle Befestigungsmittel und Anbauten zurückbauen</p>			
	 <p>ca. <math>1,625 \cdot 4 + 3,60 = 10,10</math> m                  mit 4 Türanlagen                  Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben für Nutzung für Einbau Neuanlage</p>			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

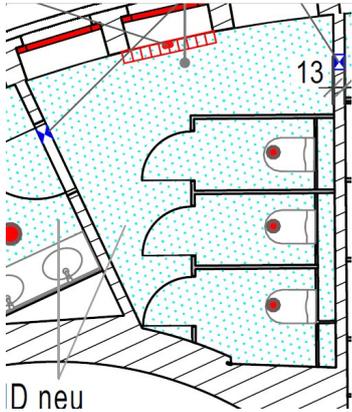
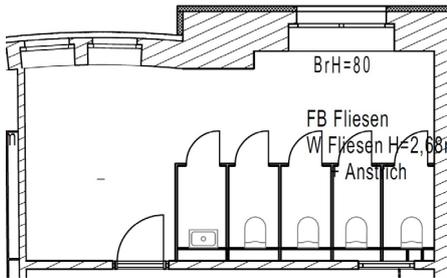
Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
61	<p><b>LV Sanitärtrennwände</b></p> <p>ca. <math>1,625 \cdot 3 + 3,10 = 7,975</math> m                      mit 3 Türanlagen                      Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben für                      Nutzung für Einbau Neuanlage</p>	1 St	EP .....	GP ..... Übertrag: .....
004	<p><b>Demontage Sanitärtrennwände - Lehrer 2.OG - Entsorgung</b></p> <p>Demontage Sanitärtrennwände - Lehrer 2.OG                      und Entsorgung, alle Befestigungsmittel und Anbauten                      zurückbauen</p>  <p>ca. <math>1,70 + 2,08 = 3,78</math> m                      mit 2 Türanlagen                      mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe                      ca. 25 cm                      Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben für                      Nutzung für Einbau Neuanlage</p>	1 St	EP .....	GP .....
005	<p><b>Demontage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen 2.OG - Entsorgung</b></p> <p>Demontage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen 2.OG                      und Entsorgung, alle Befestigungsmittel und Anbauten                      zurückbauen</p>			Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

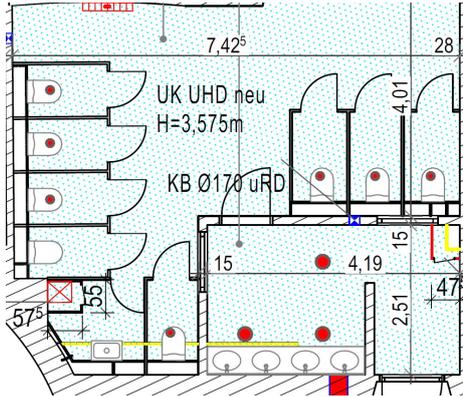
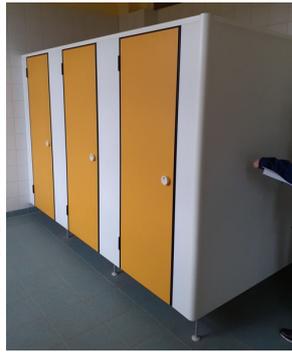
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
61	<p><b>LV Sanitärtrennwände</b></p>  <p>D neu mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 25 cm ca. 1,625*3+2,65 = 7,525 m mit 3 Türanlagen Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben für Nutzung für Einbau Neuanlage</p>	1 St	EP .....	GP ..... Übertrag: .....
006	<p><b>Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen EG - Entsorgung</b></p> <p>Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen EG und Entsorgung, alle Befestigungsmittel und Anbauten zurückbauen</p>   <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

<b>61</b>	<b>LV</b>	<b>Sanitärtrennwände</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>ca. <math>1,78 \cdot 5 + 4,70 = 13,6</math> m                  mit 5 Türanlagen                  und zur Ersatzteilgewinnung für die Anlagen im 1.u.2.OG                  Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben für                  Nutzung für Einbau Neuanlage</p>			Übertrag: .....
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>007</b>	<p><b>Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen 2.OG - Wiedermontage</b>                  Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen 2.OG                  mit allen Anbauten und zum Wiedereinbau im KG bzw. nach                  Abstimmung zum Wiedereinbau einlagern,                  Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben zum                  Wiedereinbau</p>			
				
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

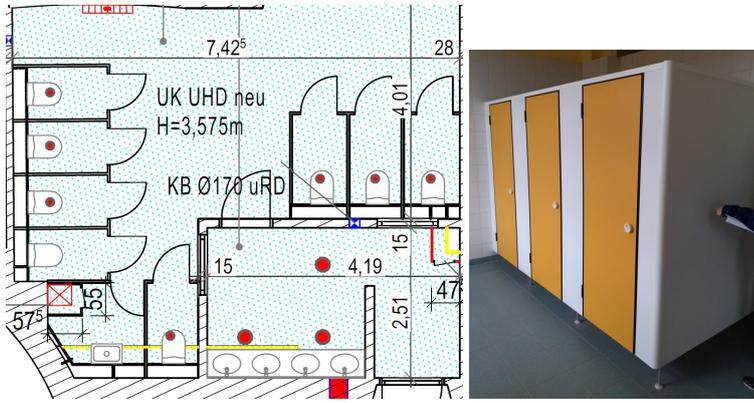
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	LV	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
61	LV	Sanitärtrennwände			
Übertrag: .....					
					
		mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 25 cm ca. 1,78*3+2,85 = 8,19 m mit 3 Türanlagen ca. 1,625*4+2,5+1,625+3,65=14,275 m mit 6 Türanlagen	1 St	EP .....	GP .....
008		<b>Wieder-Montage Sanitärtrennwände - Mädchen 2.OG</b> Montage Sanitärtrennwände - Mädchen 2.OG komplett mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 27 cm ca. 1,78*3+2,85 = 8,19 m mit 3 Türanlagen ca. 1,625*4+2,5+1,625+3,65=14,275 m mit 6 Türanlagen inkl. Einstellung der Türanlagen und Austausch defekter Schließungen mit Ersatzteilen aus den ausgebauten Anlagen.	1 St	EP .....	GP .....
009		<b>Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen 1.OG - Wiedermontage</b> Demontage Sanitärtrennwände - Mädchen 1.OG mit allen Anbauten und zum Wiedereinbau im KG bzw. nach Abstimmung zum Wiedereinbau einlagern, Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben zum Wiedereinbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	<b>Sanitärtrennwände</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
				
 <p data-bbox="347 1310 1029 1433">mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 25 cm ca. 1,78*3+2,85 = 8,19 m mit 3 Türanlagen ca. 1,625*4+2,5+1,625+3,65=14,275 m mit 6 Türanlagen</p> <p data-bbox="893 1444 1484 1489" style="text-align: right;"><b>1 St</b>    EP .....    GP .....</p>				
010	<p data-bbox="347 1500 957 1556"><b>Wieder-Montage Sanitärtrennwände - Mädchen 1.OG</b></p> <p data-bbox="347 1556 1029 1803">Montage Sanitärtrennwände - Mädchen 1.OG komplett mit hinterer Ausklinkung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 27 cm ca. 1,78*3+2,85 = 8,19 m mit 3 Türanlagen ca. 1,625*4+2,5+1,625+3,65=14,275 m mit 6 Türanlagen inkl. Einstellung der Türanlagen und austausch defekter Schließungen mit Ersatzteilen aus aus den ausgebauten Anlagen.</p> <p data-bbox="893 1814 1484 1859" style="text-align: right;"><b>1 St</b>    EP .....    GP .....</p>			
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	LV	Sanitärtrennwände	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
011	<b>Demontage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen EG - Wiedermontage</b>	Demontage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen EG mit allen Anbauten und zum Wiedereinbau im KG bzw. nach Abstimmung zum Wiedereinbau einlagern, Befestigungspunkte sichern und schützen/abkleben zum Wiedereinbau			
	<p>The drawing shows a perspective view of a sanitary partition wall. It features a curved backrest (Ausklung) with a height of 1.40 m and a depth of 25 cm. The wall is 1.70 m wide, with an additional 2.08 m section, totaling 3.78 m. There are two door openings. Annotations include '2xKz' (likely 2xKz) and '1,985 125'.</p>				
	mit hinterer Ausklung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 25 cm ca. 1,70+2,08 = 3,78 m mit 2 Türanlagen		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
012	<b>Wieder-Montage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen EG</b>	Montage Sanitärtrennwände - Lehrerinnen EG komplett mit hinterer Ausklung bei Höhe ca. 1,40 m mit Tiefe ca. 27 cm ca. 1,70+2,08 = 3,78 m mit 2 Türanlagen inkl. Einstellung der Türanlagen und austausch defekter Schließungen mit Ersatzteilen aus der Anlage im EG.			
	<b>Grundbeschreibung</b>				
	<b><u>Grundbeschreibung Trennwandanlage</u></b>				
	vandalismussicher, robust, verschleiß-, kratz- und abriebfest, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht				
	<b>Trennwand aus ca. 30 mm Holzwerkstoff mit beidseitiger Schichtstoffauflage, (keine Melaminharzbeschichtung)</b>				
	Anlagenhöhe ca. 2000 mm mit 150 mm Bodenfreiheit				
	- alle Kanten mit 2 mm starken ABS-Umleimern, gerundet				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....					

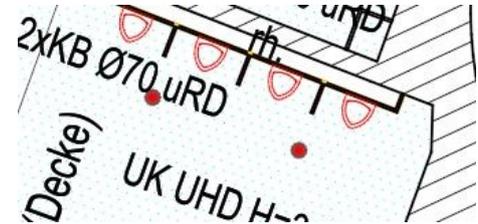
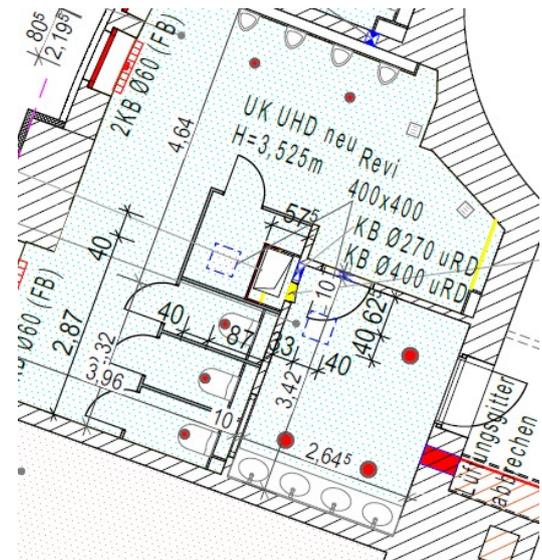
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
61	<p><b>LV Sanitärtrennwände</b></p>			
	<p>und dadurch verletzungsfrei, oberer Abschluss mit Alu-Profil, Wand- und Plattenanschluss mit Alu-U-Profil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminiumprofile Alu EV1, 3-Kammer-Türanschlagprofile verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator verbunden</li> <li>- Profile in eloxierter Ausführung</li> <li>- Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahlkern und Edelstahlteller, stufenlos höhenverstellbar, kraftschlüssig durch Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden</li> <li>- trittfeste, korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette naturfarbig eloxiert - lässt sich zum Reinigen einfach anheben</li> <li>- Türen in gleicher Bauweise wie die Wände, stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium., durchlaufende, integrierte Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung</li> <li>- Einhanddrehknauf mit Riegelschloss, Alu EV1 eloxiert, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung</li> <li>- je Kabine ein Haken aus Alu naturfarbig eloxiert</li> <li>- Befestigung an TB-Vorwand bzw. Mauerwerkswand (HLZ)</li> <li>- alle Füße, Alurahmen, Eckprofile, Türbänder und Haltewinkel in <b>Alu eloxiert</b></li> <li>- Griffe/Türknaufe in <b>Alu eloxiert</b></li> </ul> <p>Farbton <b>weiß, Türen blau bzw. gelb gem. Bestand</b> Freigabe nach Bemusterung</p> <p>Befestigungsuntergrund Trockenbau und Massivwand</p> <p>Vorhandene Bodenverankerungen sind zu nutzen!</p> <p>Fertigung der Neu-Anlagen nach Grobmaß und Plan wegen Fertigungszeit!</p> <p>Dem Angebot ist ein Produktdatenblatt des angebotenen Fabrikats beizulegen.</p>			Übertrag: .....
013	<p><b>Schamwand Urinale Jungen EG bis 2.OG</b></p> <p>Lieferung und Montage einer Schamwand, HPL,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

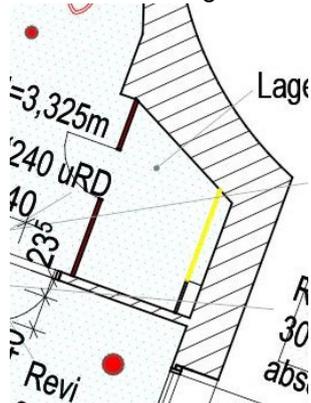
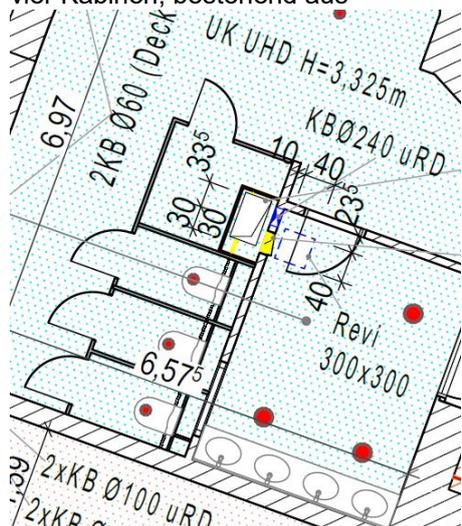
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
61	<p><b>LV Sanitärtrennwände</b></p>  <p>B/H = 435/825 mm Ausführung passend zu vorstehender Systembeschreibung Befestigungsuntergrund: Trockenbau gefliest bis Höhe 1,25 m</p>	9 Stk	EP .....	GP ..... Übertrag: .....
014	<p><b>Sanitärtrennwände Jungen 2.OG</b></p> <p>Lieferung und Montage einer Trenwandkonstruktion für vier Kabinen, bestehend aus</p>  <p>1 Stk. Vorderwand 1.625 mm mit PZ-abschließbarer Tür 1 Stk. Vorderwand 4.050 mm mit 3 Stk. Drehtüren, nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind. 635 mm, mit WC-Rosette 3 Trennwandelemente 1.625 mm</p> <p>möglichst vorh. Bohrungen/Befestigungspunkte im Boden wiederverwenden</p> <p>Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	1 St	EP .....	GP ..... Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

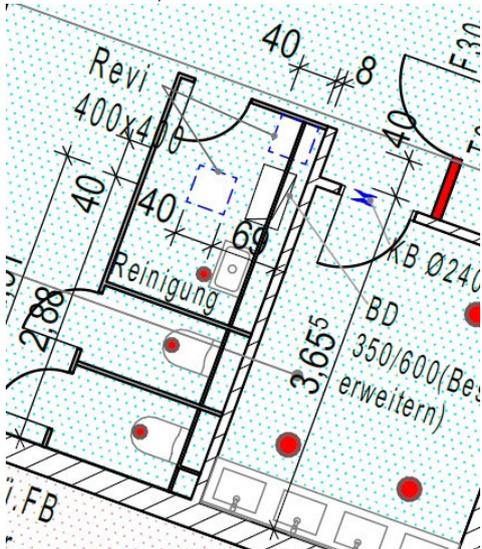
Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	LV	Sanitärtrennwände	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
015		<p><b>Sanitärtrennwand Reinigung Jungen 2.OG + 1.OG</b>                      Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für Raumabtrennung für Reinigung bestehend aus</p>  <p>1 Stk. Vorderwand 2.175 mm mit PZ-abschließbarer Tür</p> <p>Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	2 St	EP .....	GP .....
016		<p><b>Sanitärtrennwände Jungen 1.OG</b>                      Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für vier Kabinen, bestehend aus</p>  <p>1 Stk. Vorderwand 1.625 mm mit PZ-abschließbarer Tür                      1 Stk. Vorderwand 4.050 mm mit 3 Stk. Drehtüren, nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind. 635 mm, mit</p>			
Übertrag: .....					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

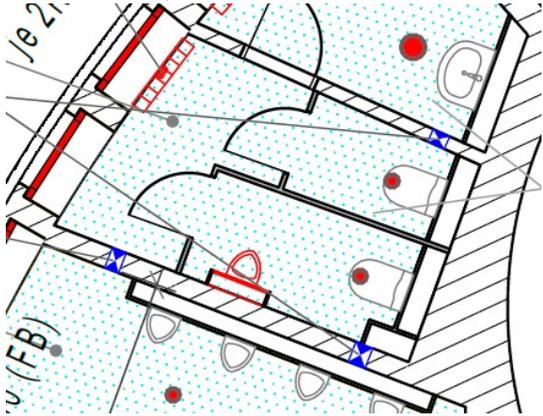
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärtrennwände
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
	<p>WC-Rosette 3 Trennwandelemente 1.625 mm</p> <p>möglichst vorh. Bohrungen/Befestigungspunkte im Boden wiederverwenden</p> <p>Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	<p>Übertrag: .....</p> <p>1 St      EP .....      GP .....</p>
<b>017</b>	<p><b>Sanitärtrennwände Jungen EG</b></p> <p>Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für drei Kabinen, bestehend aus</p>	
	 <p>1 Stk. Vorderwand 1.625 mm mit PZ-abschließbarer Tür 1 Stk. Vorderwand 4.050 mm mit 2 Stk. Drehtüren, nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind. 635 mm, mit WC-Rosette 2 Trennwandelemente 1.625 mm m</p> <p>möglichst vorh. Bohrungen/Befestigungspunkte im Boden wiederverwenden</p> <p>Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	<p>1 St      EP .....      GP .....</p> <p>Übertrag: .....</p>

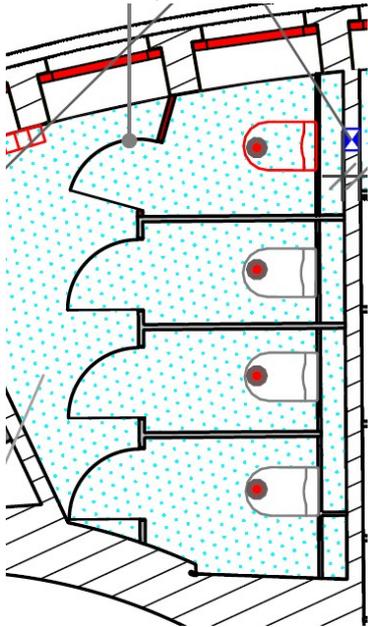
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärtrennwände
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
Übertrag: .....		
018	<p><b>Sanitärtrennwände Lehrer 2.OG</b>                      Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für zwei Kabinen, bestehend aus</p>  <p>1 Stk. Vorderwand 1.050 mm mit Drehtür                      1 Stk. Trennwandelemente 2.35 mm                      1 Stk. Vorderwand 1.050 mm mit Drehtür                      möglichst vorh. Bohrungen/Befestigungspunkte im Boden wiederverwenden</p> <p>Drehstüren nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind. 635 mm, mit WC-Rosette                      Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p style="text-align: right;"><b>1 St</b>    EP .....    GP .....</p>
Übertrag: .....		

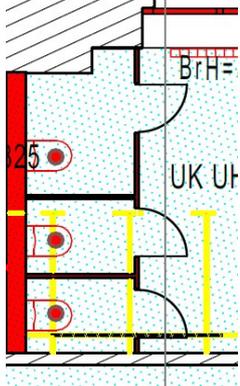
**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärtrennwände
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
Übertrag: .....		
<b>019</b>	<p><b>Sanitärtrennwände Lehrerinnen 2.OG</b>                      Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für vier Kabinen, bestehend aus</p> 	
	<p>1 Stk. Vorderwand 2.650 mm mit 3 Stk. Drehtüren                      1 Stk. Vorderwand 1.100 mm mit 1 Stk. Drehtür,                      abgewinkelter Anschluss an lange Vorderwand und                      abgewinkelter Anschluss an Wand                      3 Stk. Trennwandelemente ca. 1.625 mm</p> <p>möglichst vorh. Bohrungen/Befestigungspunkte im Boden                      wiederverwenden</p> <p>Drehtüren nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind.                      635 mm, mit WC-Rosette                      Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	
	<b>1 St</b>	EP ..... GP .....
Übertrag: .....		

**Leistungsverzeichnis**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärtrennwände
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
Übertrag: .....		
020	<p><b>Sanitärtrennwände Mädchen EG</b>                      Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion für vier Kabinen, bestehend aus</p> 	
	<p>1 Stk. Vorderwand 3.850 mm mit 3 Stk. Drehtüren                      2 Stk. Trennwandelemente ca. 1.370 mm</p> <p>Drehtüren nach außen öffnend, Durchgangsbreite mind. 635 mm, mit WC-Rosette                      Ausführung gemäß vorstehender Systembeschreibung</p>	
		<p><b>1 St</b>      EP .....      GP .....</p>
021	<p><b>Kleiderhaken</b>                      zusätzliche Kleiderhaken, Alu eloxiert liefern und einbauen</p>	
		<p><b>8 St</b>      EP .....      GP .....</p>
022	<p><b>Stundenlohn Facharbeiter</b>                      Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:                      Facharbeiter                      - für Montage bauseitige Ausstattungselemente                      - für Anpassungsschnitte der Bestandsanlagen beim Wiederaufbau</p>	
		<p><b>10 h</b>      EP .....      GP .....</p>

**LV-Zusammenfassung**

Oberschule Grimma (2021-36)

61	LV	Sanitärtrennwände	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung			
<b>Summe LV 61 Sanitärtrennwände</b>				
<b>Angebotssumme, Netto:</b>			EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>		EUR	<b><u>.....</u></b>