

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Baubeschreibung - Fliesen Umsetzung energetischer Maßnahmen Erneuerung Fenster und Heizkörper mit Heizungsverteilnetz bei laufendem Schulbetrieb und in Bauabschnitten an der Oberschule am Wallgraben in Grimma im EG, 1. und 2. OG</p> <p>Fliesenlegerarbeiten nach - Sanierung WC-Elemente - nach Austausch Fenster</p> <p>Ausführung raum- und strangweise</p> <p><u>in mehreren Bauabschnitten</u> <u>mit mehrmalige Anfahrten</u> bei laufenden Schulbetrieb 14.07. bis 15.08.2025 (Sanitärbereiche) und 06.07. bis 07.08.2026 (Ausgabeküche und Schülereküche)</p>			
				
	<p><u>Lage/Standort/Zugang</u> Anlieferungen über Nicolaistraße und über Schulhof Lagerflächen nur in sehr kleinem Umfang vorhanden bzw. nur sehr klein/wenig am Tor zur Zwingergrasse siehe Baustelleneinrichtungsplan</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

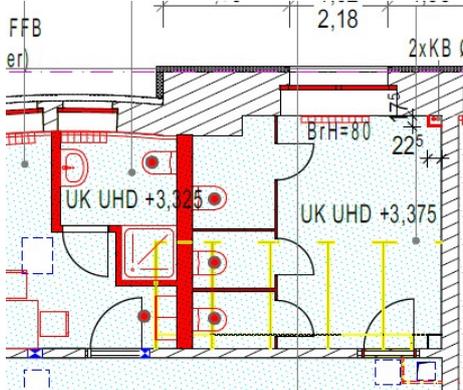
Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Das Schulgebäude besteht aus Altbau, Verbinder und Neubau</p> <p>Der Altbau ist ein Denkmal. Die Details sind mit der zuständigen Denkmalbehörde abgestimmt.</p> <p>Die Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt, Vorsicht und ausreichenden Schutzabdeckungen zur Vermeidung unnötiger Verschmutzungen und Beschädigungen am Bestand auszuführen.</p> <p>Es sind mehrere Anfahrten einzurechnen!</p> <p>Alle erf. Leistungen, Hilfsmittel und -geräte zur Umsetzung der Baumaßnahme sind einzukalkulieren.</p> <p>Alle am Bau beteiligten Firmen müssen zusammenarbeiten. Gegenseitige Behinderungen der Handwerker am Bau untereinander, wie sie üblicherweise auftreten, begründen weder Mehrforderungen noch Fristverlängerungen.</p> <p>Einwände und Bedenken gegenüber der ausgeschriebenen Leistung oder Technologie sowie Alternativ- bzw. Nebenangebote sind mit dem Angebot auf einem gesonderten Schreiben abzugeben.</p> <p><u>Der Bieter hat sich vor Ort über die Bedingungen und Zugänglichkeit zu informieren.</u> Er ist verpflichtet, sich ausreichende Kenntnisse über das Baugelände, die Zufahrt, die örtlichen Gegebenheiten und die dort befindlichen Materialien zu verschaffen, so dass er die geforderte Leistung</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

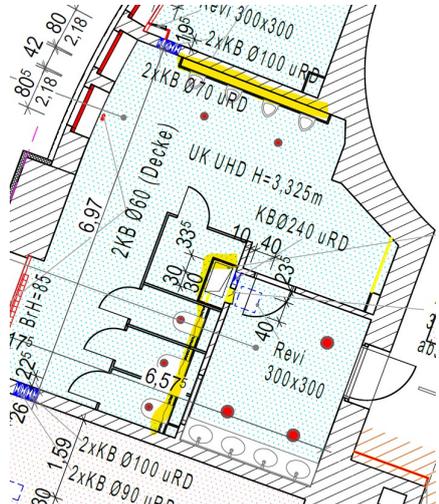
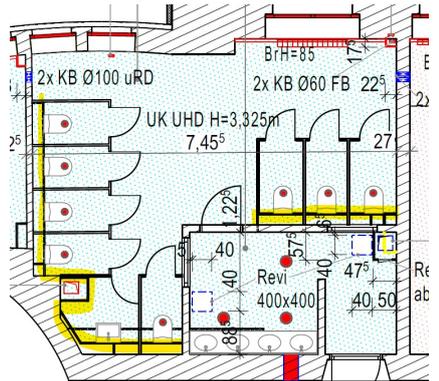
Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	<p>zweifelsfrei und umfassend kalkulieren kann. Aus Unkenntnis der vorangenannten Situation später geltend gemachte Mehrforderungen werden nicht anerkannt.</p> <p>Zum LV gehören Zum LV gehören Grundrisse Bauablauf</p> <p>Bauablauf Bauzeit Beginn 14.07. bis 15.08.2025 Sanitäranlagen im Altbau und vom 06.07.2026 bis 07.08.2026 Ausgabeküche und Schülerküche im Neubau</p> <p>umfassende Arbeiten in den Sommerferien 2025 und 2026! Die Arbeiten <u>sind zwingend in den Sommerferien 2025 (9 Sanitäranlagen) und 2026 (Ausgabeküche und Schülerküche) umzusetzen!</u></p> <p>Alle am Bau beteiligten Firmen/Gewerke müssen zusammenarbeiten.</p> <p>Alle Transporte über vorhandene Treppenhäuser bei laufendem Schulbetrieb im Altbau. Das historische Treppenhaus im Altbau darf nicht beschädigt werden (Holzgeländer, Holzstufen, Wandbeschichtung) - Ausweich auf Treppenhaus Verbinder, Fluchttreppenhaus Altbau und äußere Fluchttreppe Neubau.</p> <p>*** Fliesenleger Sanitäranlagen 2025 *** NUR im EG R. 025 und 027 wegen Neugestaltung komplett neu fliesen von Wand und Boden</p> 	<p>Übertrag:</p> <p>Übertrag:</p>
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
 <p>1.OG R. 123</p>				
 <p>2.OG R. 218 und 219</p>				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

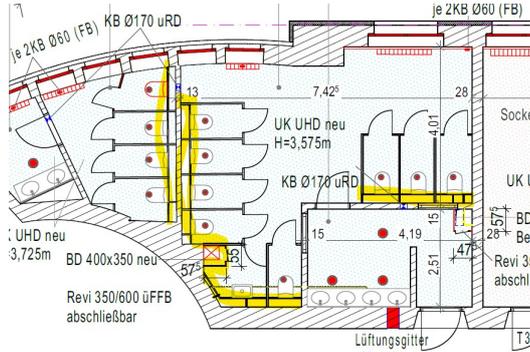
Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
----	----	---------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

2.OG R. 222 und 223



Hinweis: durch Rundung des Baukörpers in einigen Räumen keine rechtwinkligen Raumecken!

001

Entfernen Wandfliesen 20x20 cm

Entfernen Wandfliesen 20x20 cm vorh. Kleber komplett entfernen und Untergrund schleifen; Abbruchmassen sofort laden und entsorgen. Ausführung nur in störenden Bereichen wegen Anschluss an Bestand, z.B. an Zuluftöffnungen nach Rückbau und Ausmauerung dieser 6 Stk.



und sonstige Anschlussbereiche in Klein- und Kleinstflächen

15 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45 LV Fliesen				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
002	<p>Bestands-Wanduntergrund vorbereiten Vorhandenen Wand-Untergrund vorbereiten zur Verlegung von Belägen durch - Schleifen des Untergrundes zur Entfernung alter Fliesenkleber und alter Spachtelmassen - Saugen als Vorbereitung zum Spachteln/Belagverlegung an Wänden <u>nach bauseitigem Abbruch alter Wandfliesen</u></p>	80 m²	EP	GP
003	<p>Flächenspachtel zum Fugenverschluss Flächenspachtel zum Fugenverschluss des Mauerwerks nach Abbruch der Altfliesen; Spachtel auf Untergrund, Grundierung und Fliesenkleber abgestimmt.</p>	80 m²	EP	GP
004	<p>Flächenspachtel Wände von 1,5 bis 5 mm Flächenspachtel zur Herstellung einer ebenen Wandfläche auf Wände zum Ausgleichen von Unebenheiten. Dicke von 1,5 bis 5 mm. (siehe ZTV Pkt. 4) Spachtel auf Untergrund, Grundierung und Flächendichtung abgestimmt. An Flächen, an denen die Fliesen entfernt wurden.</p>	20 m²	EP	GP
005	<p>Reinigung und Grundierung Reinigen (Baustaub) und Vorbehandlung/Grundierung der zu fliesenden Untergründe (Wände und Boden) inkl. der notwendigen Vorreinigung, vollflächig, mit einem anerkannten, auf den Spachtel bzw. Abdichtung abgestimmten Material; nach den Herstellervorschriften verarbeitet. Wände: Neu- und Altputz, Trockenbau Boden: Zementestrich</p>	290 m²	EP	GP
006	<p>Abschneiden Überstand Randdämmstreifen PE-Schaum Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, nach Verlegung der Bodenbeläge, für Bodenbelagarbeiten, Neigung Untergrund bis 2 %, incl. sofortige Entsorgung des Materials. EG R. 025 und 027</p>	25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
			Übertrag:	
007	<p>Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz</p>	5 m	EP	GP
008	<p>Profil für Bodenbelagswechsel FB/FB, Edelstahl Profil für Bodenbelagswechsel von Fliesenbelägen zu Sonstigem; Edelstahl V2A liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschneidarbeiten, Ansetzkleber und Nebenleistungen. Schiene passend zur Fliesenhöhe EG R. 025 und 027</p>	5 m	EP	GP
009	<p>Bauplatten Trägerplatten zur Fliesenverlegung Schaumkunststoff XPS mit beidseitig werkseitiger zementärer Trägerlage Mörtel mit Gewebeeinlage/Oberfläche; feuchtebeständig, formstabil. Einbau als Aufdopplung an Vorwänden zum Höhenausgleich, u. ä. <u>Plattenstärke 10 mm</u> incl. Zuschneiden, Einpassen, Einsetzen mit geeignetem Klebemittel und ggf. Verschraubung Abrechnung nach tatsächlich eingebauten m². Andere Stärken über Mengenfaktor EG R. 025 und 027</p>	1 m²	EP	GP
010	<p>Abdichtungs- u. Entkopplungsbahn Flexible, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und spannungsabbauende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. mit beidseitiger Spezialvliesbeschichtung für optimalen Haftverbund zum Fliesenkleber; geeignet zum sicheren, flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinbelägen. für verbesserten Spannungsausgleich bei abrupten Temperaturwechseln. Stoßverbindungen und Aufkantungen bis OK Fliese unter Verwendung von passender Dichtschlämme oder Dichtband wasserdicht verklebt nach Herstellerangaben. alkalibeständig, entkoppelnd, Dicke: ca. 3 mm komplett liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben</p>			
			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>mit Untergrundvorbehandlung und Grundierung im geeigneten Klebemörtel vollflächig hohlraumfrei und ohne Lufteinschüsse (=blasenfrei) und ohne Falten durch passgenaue Zuschnitte einbauen; im Randbereich ist die Abdichtungsbahn nach oben zu führen, incl. aller Eckausbildungen - als Zulage in nachfolgender Position. Klebemörtel mit hoher und dauerhafter Sicherheit, wasserbeständig, Produktdatenblätter "Abdichtungs- und Entkopplungsbahn", "Stoßverklebung" und "Klebemörtel" ist vor Einbau der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. EG R. 025 und 027</p>	19,5 m²	EP	GP
011	<p>Zulage für Einbau und die Eindichtung der Einläufe Zulage für den Einbau und die Eindichtung der Einläufe. Die Einläufe werden bauseits geliefert. Eindichtung mit einer Manschette mit Flanschkonstruktion, gem. zuvor genannten Merkblatt, passend zur Abdichtung; Einbau nach Angaben des Herstellers.</p>	1 Stk	EP	GP
012	<p>Zulage Eckausbildung/Hochführen Entkopplungsbahn ist nach oben zu führen <u>incl. aller Eckausbildungen</u> und Hochführung im Bereich Anpassung an Fallrohre, Einbindungen als Zulage zum Einbau der Entkopplungsbahn.</p>	15 m	EP	GP
013	<p>Abdichtung Wand Liefern und Aufbringen einer Abdichtung geeignet für W0-I, W1-I, W2-I AIV-F flexibles, wasserundurchlässiges <u>rissüberbrückendes</u> 1-komponentiges Abdichtungssystem in zwei Arbeitsgängen mit einer <u>Mindest-Trocken-Schichtdicke von mind. 2 mm</u> auf Wandflächen, Ecken satt ausgestrichen oder gespachtelt, im Randbereich und Übergang Wand/Boden sind Einlagen aus Vlies oder Gewebe einzubauen, am Übergang Wand/Boden sowie Wand/Wand sind Schlaufen zu legen, die Bewegungen aufnehmen können. Ausführung fachgerecht und nach Herstellerangaben und Beachtung des Schichtdickenzuschlags.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
			Übertrag:	
	<p>Dichtklebesystem mit Prüfzeugnis, welches vor Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen ist Für vorgegebene Wandflächen, z.B. Sopro DSF523 o.glw. EG R. 025 Dusche</p>	10 m²	EP	GP
014	<p>Zulage zur Abdichtung für Eindichtung von Durchdringungen an Wänden Zulage zur Abdichtung für die Eindichtung aller Durchdringungen wie Amaturanschlüsse mit einer Manschette mit Flanschkonstruktion, gem. zuvor genannten Merkblatt, passend zur Abdichtung; Einbau nach Angaben des Herstellers.</p>	2 Stk	EP	GP
015	<p>Sicherheitsdichtband Sicherheitsdichtband in allen Ecken u. im Anschlußbereich Wand/Boden im Bereich der Streichisolierung in die 1. Auftragsschicht einlegen, überstehende Geweberänder mit der 2. Schicht überdecken, incl. Schlaufe mit PE-Rundschnur als Hinterfüllmaterial füllen; Liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Nebenleistungen. (Eckformteile nachfolgend) EG R. 025 und 027</p>	15 m	EP	GP
016	<p>Lieferung Wandfliese - weiß Lieferung Wandfliesen - weiß, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe BIII, 1. Sorte, glasiert, matt, Oberfläche eben, uni, passend zum Bestand</p>			
				
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 <p>Anforderungen: Steingut/Steinzeug - Format 20 x 20 cm <u>- weiß matt - Freigabe nach Bemusterung</u> - Einbauort: alle Wände</p> <p>Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten Fliesenmengen (m²), Verschnitt ist mit einzurechnen.</p>			Übertrag:
		240 m²	EP	GP
017	<p>Einbau Wandfliese - Reparatur/Ergänzung Wandfliesen Steinzeug/-gut linear im Dünnbett verlegen, incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Verlegung im Fugenschnitt Leistung komplett. - Material in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min. - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - Diese LV - Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung. Format 20 x20 cm Einbau in Klein- und Kleinstflächen als Reparatur/Ergänzung</p>			
		80 m²	EP	GP
018	<p>Einbau Wandfliese - Neuverlegung Wandfliesen Steinzeug/-gut linear im Dünnbett verlegen, incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Verlegung im Fugenschnitt Leistung komplett. - Material in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - Diese LV - Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung. Format 20 x20 cm Einbau in Klein- und Kleinstflächen in R.025+027 komplett neu in Sanitärräumen auf neue Trockenbauverkoferungen 	160 m²	EP	GP
				Übertrag:
019	<p>Zulage für Abschluß Wandfliese</p> <p>Zulage für Abschluss Wandfliese zum Ausbilden eines sauberen oberen Abschlusses im Zuge der Verfugung, d.h. schräg abgezogener Keil mit Fugenmasse anstelle Acryl- oder Siliconfuge.</p>	90 m	EP	GP
020	<p>Lieferung Bodenfliese R9 30 x 30 cm - grün "Salz und Pfeffer"</p> <p>Lieferung Bodenfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe Bla GL, 1. Sorte, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9</p> <p>Oberfläche eben, farbstrukturiert, passend zum Bestand grün "Salz und Pfeffer"</p>			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Größe/Nennmaß 30x30 cm Freigabe nach Bemusterung unempfindlich gegen Schmutz und Flecken für stark beanspruchte Bereiche geeignet. farb- sowie lichtecht. Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten Fliesenmengen (m²), Verschnitt ist mit einzurechnen. Böden zur Ausbesserung in Klein- und Kleinstflächen</p>	30 m²	EP	GP
021	<p>Lieferung Bodenfliese R9 30 x 30 cm - blau "Salz und Pfeffer" Lieferung Bodenfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe Bla GL, 1. Sorte, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 Oberfläche eben, farbstrukturiert, passend zum Bestand blau "Salz und Pfeffer"</p>			
				
	<p>Größe/Nennmaß 30x30 cm Freigabe nach Bemusterung -</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
	unempfindlich gegen Schmutz und Flecken für stark beanspruchte Bereiche geeignet. farb- sowie lichtecht. Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten Fliesenmengen (m ²), Verschnitt ist mit einzurechnen. Böden zur Ausbesserung in Klein- und Kleinstflächen	20 m²	EP	GP
			Übertrag:	
022	Einbau Bodenfliese - R.025+027 Neuverlegung Bodenfliesen Feinsteinzeug im regelmäßigen Wechsel im Dünnbett verlegen, Verlegung auf Abdichtung-/ Entkopplungsbahn im incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Leistung komplett. - Material Bodenfliese in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min. - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - Diese LV -Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung in Klein- und Kleinstflächen <i>Hinweis: durch Rundung des Baukörpers im R.025 keine rechtwinkligen Raumecken!</i>	20 m²	EP	GP
023	Einbau Bodenfliese - Reparatur/Ergänzung Bodenfliesen Feinsteinzeug im regelmäßigen Wechsel im Dünnbett passend zum Bestand verlegen, incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneid- und Einpassarbeiten. Leistung komplett. - Material Bodenfliese in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min. - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - Diese LV -Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung in Kleinst- und Kleinflächen als Reparatur/Ergänzung	30 m²	EP	GP
024	Lieferung Sockelfliesen mit Kehle 20 x 10 cm- grün "Salz und Pfeffer" Lieferung Sockelfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe Bla GL, 1. Sorte, mit leichter Kehle 20 x 10 cm- grün "Salz und Pfeffer" gem. Bestand			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	LV	Fliesen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV	Fliesen			
Übertrag:					
					
<p><u>Freigabe nach Bemusterung</u> Abrechnung nach tatsächlich eingebauten Fliesen, Verschnitt ist mit einzurechnen</p>					
<p>55 m EP GP</p>					
025	<p>Lieferung Sockelfliesen mit Kehle 20 x 10 cm- blau "Salz und Pfeffer"</p>				
<p>Lieferung Sockelfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe Bla GL, 1. Sorte, mit leichter Kehle 20 x 10 cm- blau "Salz und Pfeffer" gem. Bestand</p>					
					
<p><u>Freigabe nach Bemusterung</u> Abrechnung nach tatsächlich eingebauten Fliesen, Verschnitt ist mit einzurechnen.</p>					
<p>40 m EP GP</p>					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
026	<p>Einbau Sockelfliese - Reparatur/Ergänzung Sockelfliesen 20 x 10 cm Feinsteinzeug, linear, im Dünnbett verlegen, als Sockelfliese incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Verlegung im Fugenschnitt Leistung komplett. - Material Sockelfliese in Lieferung beschrieben - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - sauber Eck-Ausbildung - Diese LV -Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung in Klein- und Kleinstflächen als Reparatur/Ergänzung</p>		95 m	EP	GP
027	<p>Lieferung Bodenfliesen, 10 x 10 cm solid grey R10B Lieferung Bodenfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe Bla GL, 1. Sorte, Anforderungen: - geforderte Trittsicherheit R10B - Format 10 x 10 cm - Feinsteinzeug - Richtfabrikat <i>V&B Pro Architektura 3.0 Farbton C490 solid grey oder gleichwertig</i> - Einbauort Boden in Dusche <u>Freigabe nach Bemusterung</u> Abrechnung nach tatsächlich eingebauten Bodenfliesen, Verschnitt ist mit einzurechnen.</p>		10 m²	EP	GP
028	<p>Einbau Bodenfliese 10 x 10 cm R10B im Gefälle Bodenfliesen 10 x 10 cm R10B im Dünnbett und im Gefälle zum Punkteinlauf in der Dusche verlegen, inkl. der Zuschnitte zu den Rinnen Verlegung auf Heizestrich, linear, Kreuzfuge incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Verlegung im Fugenschnitt Leistung komplett. - Material Bodenfliese in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min. - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan</p>				
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
	- Diese LV -Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung und der Einbau nach Fliesenplänen. Einbauort: in Dusche	1 m²	EP	GP
			Übertrag:	
029	Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil - Edelstahl gebürstet Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl V2A gebürstet mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit doppelt gefalzter Kopfbildung aus Edelstahl-Bandmaterial Profilhöhe passend zum Fliesenbelag in unterschiedlichen Längen nach Bedarf als Kantenschutz für Belagsfelder als Belagsabschluss Profil liefern, zuschneiden, anpassen und einbauen Profilhöhe passend zur Wandfliesenstärke unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers	77 m	EP	GP
030	Revisionstür Rahmen Stahlblech weiß - H/B 30/30cm Revisionstür Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet für Trockenbau- Ständerwände ohne Brandschutzanforderungen; bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech; Türblatt mit versenktem Vierkantverschluss Mit Vierkantsteckschlüssel liefern, ausrichten am Fliesenraster und einbauen Einbauort in Abstimmung mit Bauleitung und Gewerken Sanitär, Heizung, Elektro Revisionstür mit Rahmen, Einbaumaße H/B 30/30 cm	10 St	EP	GP
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
031	<p>Bohrung, Dosenausschnitte Wandfliese Bohrung, Aussparung, Dosenausschnitte, Kabeldurchführungen u. ä. in Wandfliesen/-platten herstellen. Anarbeitungen mit geradliniger, auch innerhalb der Fliese abgewinkelter Begrenzung werden nicht gesondert vergütet und sind im Verlegepreis berücksichtigt.</p>		230 St	EP GP
032	<p>Bohrung, Dosenausschnitte Bodenfliesen Bohrung, Aussparung, Dosenausschnitte, Kabeldurchführungen u. ä. in Wandfliesen/-platten herstellen. Anarbeitungen mit geradliniger, auch innerhalb der Fliese abgewinkelter Begrenzung werden nicht gesondert vergütet und sind im Verlegepreis berücksichtigt.</p>		4 St	EP GP
033	<p>Dauerelastischer Fugenverschluß - Silikonbasis Dauerelastischer Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Ab- und Anschlüssen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenverschluß auf Silikonbasis, Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1 Fugenbreite: 4 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : Grauton nach Bemusterung, passend zur Verfugung</p> <p>schmale Fuge zwischen - Sockel und Boden - Boden und Wand - Wand zu Wand = Ecke Fuge gleichmäßig breit und begrenzt, ohne Verschmieren auf den Oberflächen.</p> <p>Liefern und fachgerecht, sauber, ohne seitliches Verschmieren und ohne Absätze und Unebenheiten einbauen</p>		225 m	EP GP
034	<p>Eckprofil zum Kantenschutz, Edelstahl V2A gebürstet, h=2,00 m Eckprofil zum Kantenschutz, Edelstahl V2A gebürstet Schenkellänge 32 mm, Ecke mit Rundung 3 mm, Ecke 90° zum Einbau an freien Wandaußenecken, zum nachträglichen Aufkleben, als Schutz von mechanisch beanspruchten Kanten, Länge 2,00 m hoch,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

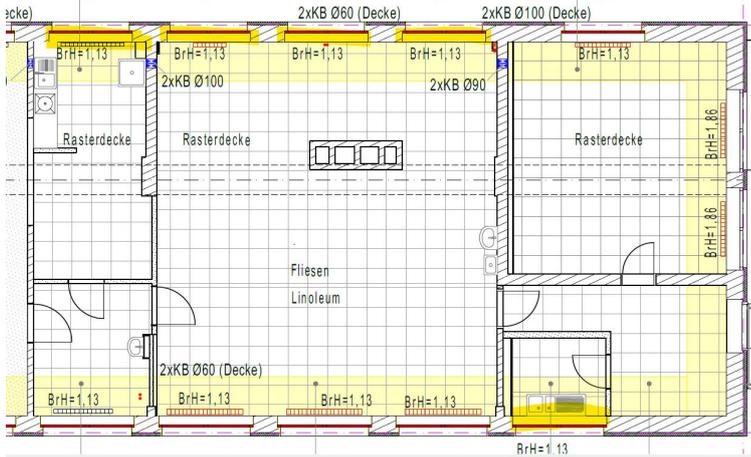
Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	 <p>liefern und fachgerecht einbauen, Fugen immer oben im Bereich der Fliesenfugen ausbilden; einschl. aller Zuschneidarbeiten, Ansetzkleber und Nebenleistungen.</p>	6 St	EP	GP
035	<p>Eckprofil zum Kantenschutz, Edelstahl V2A gebürstet, h= 1,50 m Eckprofil zum Kantenschutz, Edelstahl V2A gebürstet zum Einbau an freien Wandaußenecken zum nachträglichen Aufkleben als Schutz von mechanisch beanspruchten Kanten, Länge 1,50 m hoch, Schenkellänge 30 ...32 mm liefern und fachgerecht einbauen, Fugen immer oben im Bereich der Fliesenfugen ausbilden; einschl. aller Zuschneidarbeiten, Ansetzkleber und Nebenleistungen.</p>	6 St	EP	GP
036	<p>Stundenlohn Facharbeiter - Altbau Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter</p>	18 h	EP	GP
	<p>*** Fliesenleger 2026 *** im EG nach Austausch Fenster R. 030 Ausgabe R. 031 Schülerküche</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>R. 034 Wäsche</p> 			Übertrag:
037	<p>Entfernen Wandfliesen 15x20 cm Entfernen Wandfliesen 15x20 cm vorh. Kleber komplett entfernen und Untergrund anschleifen; Abbruchmassen sofort laden und entsorgen. Ausführung nur in störenden Bereichen wegen Anschluss an Bestand, z.B. an den Ecken der Fensterlaibungen nach Fenstertausch</p>			
				
	<p>und sonstige Anschlussbereiche in Klein- und Kleinstflächen</p>			
		5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
45	LV Fliesen			
				Übertrag:
038	<p>Bestands-Wanduntergrund vorbereiten Vorhandenen Wand-Untergrund vorbereiten zur Verlegung von Belägen durch - Schleifen des Untergrundes zur Entfernung alter Fliesenkleber und alter Spachtelmassen - Saugen als Vorbereitung zum Spachteln/Belagverlegung an Wänden <u>nach bauseitigem Abbruch alter Wandfliesen</u></p>	50 m ²	EP	GP
039	<p>Flächenspachtel zum Fugenverschluss Flächenspachtel zum Fugenverschluss des Mauerwerks nach Abbruch der Altfliesen; Spachtel auf Untergrund, Grundierung und Fliesenkleber abgestimmt.</p>	50 m ²	EP	GP
040	<p>Flächenspachtel Wände von 1,5 bis 5 mm Flächenspachtel zur Herstellung einer ebenen Wandfläche auf Wände zum Ausgleichen von Unebenheiten. Dicke von 1,5 bis 5 mm. (siehe ZTV Pkt. 4) Spachtel auf Untergrund, Grundierung und Flächendichtung abgestimmt. An Flächen, an denen die Fliesen entfernt wurden.</p>	12 m ²	EP	GP
041	<p>Reinigung und Grundierung Reinigen (Baustaub) und Vorbehandlung/Grundierung der zu fliesenden Untergründe (Wände und Boden) inkl. der notwendigen Vorreinigung, vollflächig, mit einem anerkannten, auf den Spachtel bzw. Abdichtung abgestimmten Material; nach den Herstellervorschriften verarbeitet. Wände: Neu- und Altputz, Trockenbau</p>	50 m ²	EP	GP
042	<p>Abdichtung Wand - Küche Liefern und Aufbringen einer Abdichtung geeignet für W0-I, W1-I, W2-I AIV-F flexibles, wasserundurchlässiges <u>rissüberbrückendes</u> 1-komponentiges Abdichtungssystem in zwei Arbeitsgängen mit einer <u>Mindest-Trocken-Schichtdicke von mind. 2 mm</u> auf Wandflächen, Ecken satt ausgestrichen oder gespachtelt, im Randbereich und Übergang Wand/Boden sind Einlagen aus Vlies oder Gewebe einzubauen, am</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Übergang Wand/Boden sowie Wand/Wand sind Schlaufen zu legen, die Bewegungen aufnehmen können. Ausführung fachgerecht und nach Herstellerangaben und Beachtung des Schichtdickenzuschlags.</p> <p>Dichtklebesystem mit Prüfzeugnis, welches vor Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen ist Für vorgegebene Wandflächen, z.B. Sopro DSF523 o.glw. EG R. 030 Ausgabeküche</p>	4 m ²	EP	GP
043	<p>Sicherheitsdichtband Sicherheitsdichtband in allen Ecken u. im Anschlußbereich Wand/Boden im Bereich der Streichisolierung in die 1. Auftragschicht einlegen, überstehende Geweberänder mit der 2. Schicht überdecken, incl. Schlaufe mit PE-Rundschnur als Hinterfüllmaterial füllen; Liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Nebenleistungen. (Eckformteile nachfolgend) EG R. 025 und 027</p>	10 m	EP	GP
044	<p>Lieferung Wandfliese Lieferung Wandfliesen, Präzision nach DIN EN 14411, Gruppe BIII, 1. Sorte, glasiert, matt, Oberfläche eben, uni, Anforderungen: Steingut/Steinzeug - Format 15 x 20 cm - weiß - Freigabe nach Bemusterung - Einbauort: alle Wände</p> <p>Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten Fliesenmengen (m²), Verschnitt ist mit einzurechnen. passend zum Bestand</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>mit weiß marmoriert hochglanz und rosa marmoriert hochglanz Da der Farbton und die Marmorierung eh nicht getroffen wird - Ergänzungen mit weiß matt!</p>	50 m ²	EP	GP
045	<p>Einbau Wandfliese - Reparatur/Ergänzung Wandfliesen Steinzeug/-gut linear im Dünnbett verlegen, incl. geeignetem Fliesenkleber, aller Schneidarbeiten. Verlegung im Fugenschnitt Leistung komplett. - Material in Lieferung beschrieben - Fugenbreite: schmal/min. - Fuge seidengrau - Freigabe nach Bemusterung - Verlegung nach Plan - Diese LV - Position beinhaltet das Verlegen, den Verlegemörtel, die Zuschneidarbeiten, die Fugenverfüllung. Format 15 x20 cm Einbau in Klein- und Kleinstflächen als Reparatur/Ergänzung</p>	50 m ²	EP	GP
046	<p>Zulage für Abschluß Wandfliese Zulage für Abschluss Wandfliese zum Ausbilden eines sauberen oberen Abschlusses im Zuge der Verfugung, d.h. schräg abgezogener Keil mit Fugenmasse anstelle Acryl- oder Siliconfuge.</p>	4 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
047	<p>Stundenlohn Facharbeiter</p> <p>Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter</p>	10 h	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Oberschule Grimma (2021-36)

45	LV	Fliesen	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 45 Fliesen				
Angebotssumme, Netto:			EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR
..... Anbieter - Unterschrift	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>		EUR	<u>.....</u>