



## Spritzschutzwand

M 1 : 50

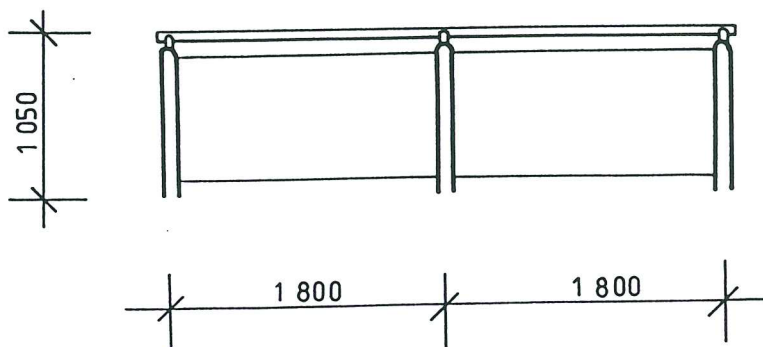

## Standardfundament Spritzschutzwand

M 1 : 20

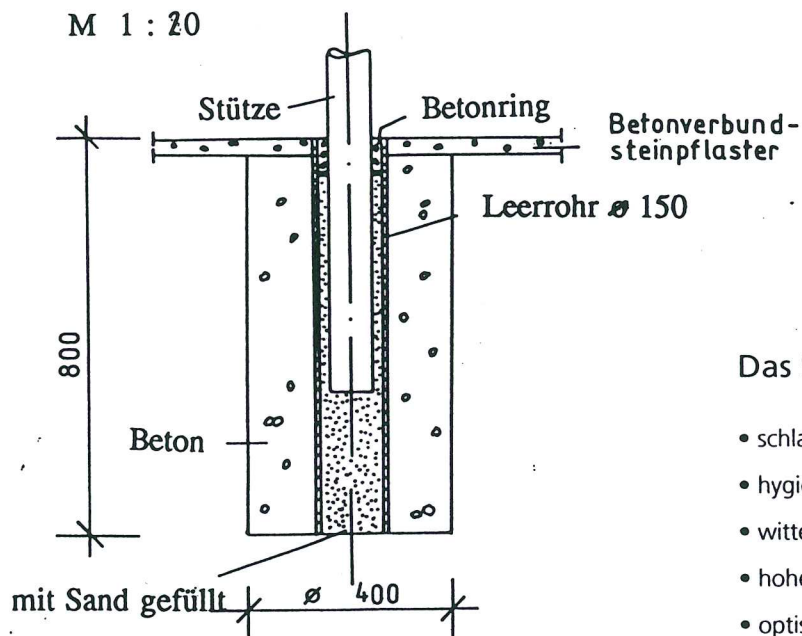

## Das Sicherheitsglas

- schlag- und kratzfest
- hygienische, einfache Reinigung
- witterungs- und wasserbeständig
- hohe Transparenz
- optische Eleganz und Leichtigkeit
- auch getönt lieferbar

### Stützen:

Aluminiumrohrstützen  $\varnothing$  92 mm, 1400 mm lang, mit freigelegten Glas-kammern zur durchgehenden seitlichen Befestigung der Glasscheibe, Gummidichtung, Verschlußkappe oben ausgebildet als Rohrabschluß und Glasarretierung, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton nach Wunsch.

Obergurt aus Edelstahl  $\varnothing$  42,4 x 2,6 V<sub>4</sub>A, Oberfläche fein geschliffen, T-Stück in Verbindung mit Hauptrohr durch Verschlußkappe gehend, einschließlich Befestigungsmaterial.

### Glasscheiben:

Glasscheibe ESG 8 mm stark, 1726 x 870, Kanten fein geschliffen, mit Siebdruck-sichtschutz.