



Regelquerschnitt

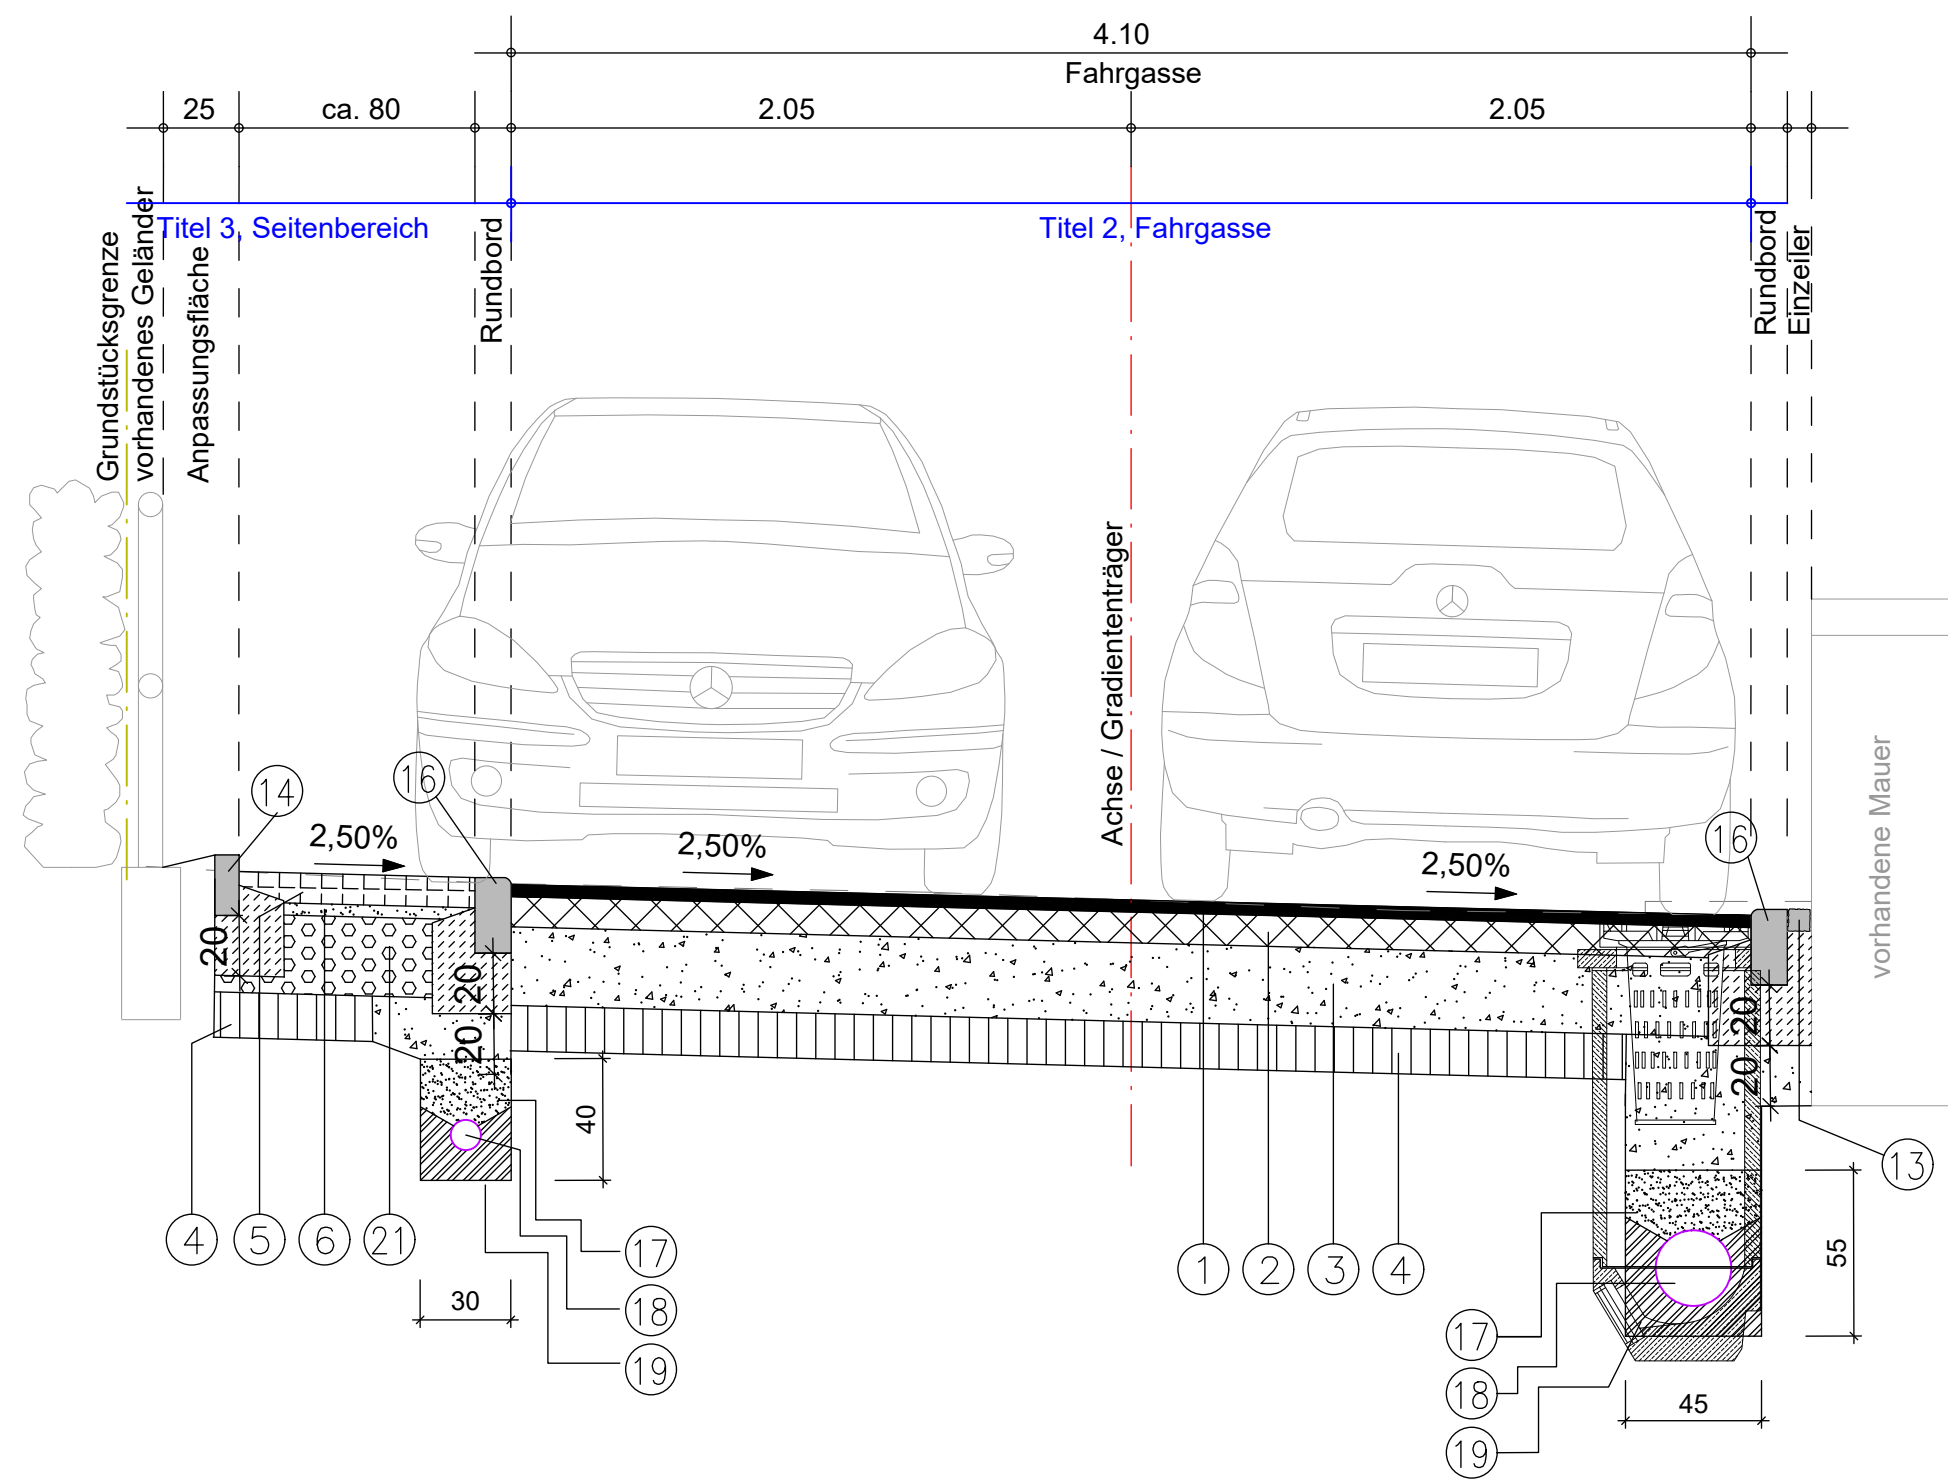

Regelquerschnitt 2

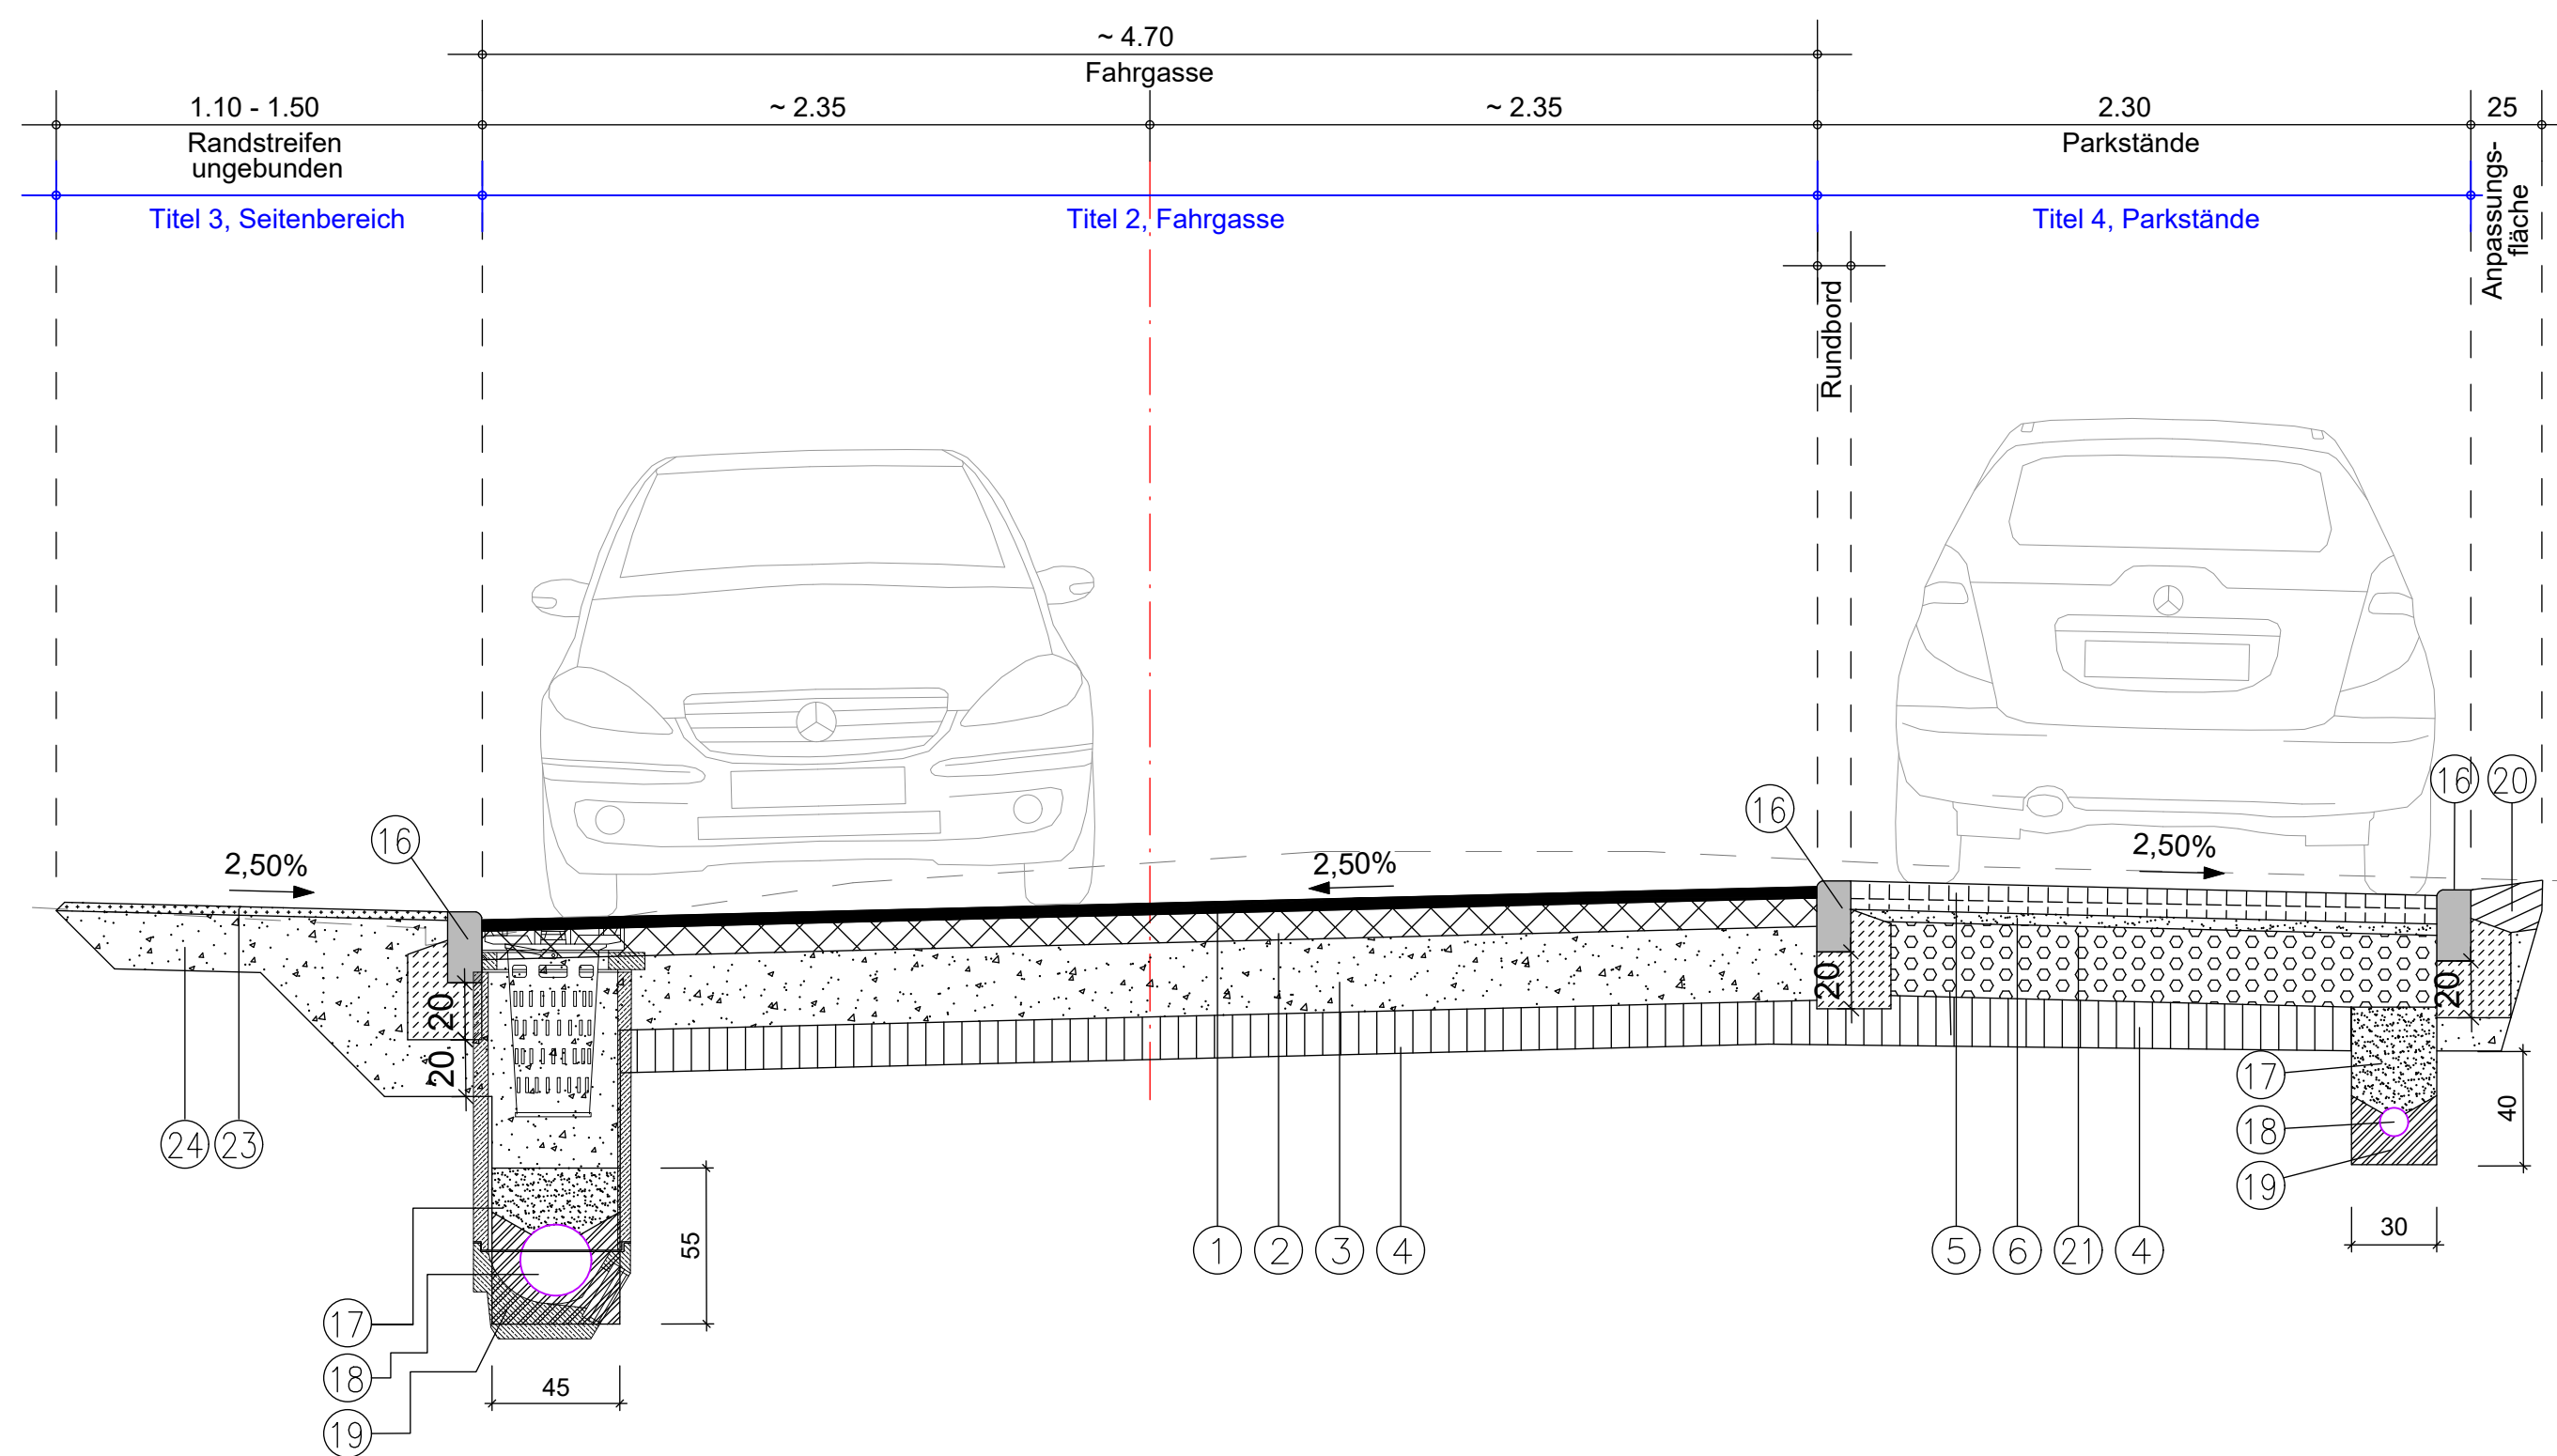

Aufbau Fahrbahn in Asphaltbauweise
in Anlehnung an RStO 12
Tafel 1, Zeile 1, Bk0,3

- | | | |
|---|-------|--------------------|
| ① | 4 cm | Asphaltdeckschicht |
| ② | 10 cm | Asphalttragschicht |
| ③ | 26 cm | Frostschutzschicht |
| ④ | 15 cm | Verfestigung |

55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Seitenbereiche gebunden
in Pflasterbauweise in Anlehnung an RStO 12
Tafel 3, Zeile 7, Bk0,3

- | | | |
|---|-------|-------------------------------|
| ⑧ | 10 cm | Natursteinpflaster (gebunden) |
| ⑨ | 5 cm | Bettungsmörtel drainfähig |
| ⑩ | 15 cm | Dränbetontragschicht |
| ⑪ | 15 cm | Frostschuttschicht |
| ④ | 15 cm | Verfestigung |

60 cm Gesamtaufbau

Aufbau Seitenbereiche / Parkstände ungebunden
Pflasterbauweise in Anlehnung an RStO 12
Tafel 3, Zeile 1, Bk0,3

- | | | |
|----|-------|--------------------------------|
| ⑤ | 8 cm | Ökopflaster (grau / anthrazit) |
| ⑥ | 4 cm | Pflasterbettung |
| ②① | 28 cm | Schottertragschicht |
| ④ | 15 cm | Verfestigung |

55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Randstreifen unbefestigt

- ②③ 3 cm Deckschicht ohne Bindemittel
②④ 20 cm Frostschutzschicht

23 cm Gesamtaufbau

- ⑬ Einzeiler
- ⑭ Betontiefbord auf Betonundament C 20/25, Anschlag 5 cm
- ⑮ Betonhochbord auf Betonfundamen C 20/25, Anschlag 10 cm
- ⑯ Betonrundbord auf Betonfundamen C 20/25, Anschlag 3 cm
- ⑰ Füllmaterial Kies 8/16
- ⑱ Sickerleitung DN 100 / Mehrzweckleitung DN 250
- ⑲ Bettungsmaterial bindiger Boden
- ⑳ Angleichung mit Oberboden 15-20 cm

	bearbeitet:
	(Datum / Name / Unterschrift)
	geprüft:
	(Datum / Name / Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

VERGABEUNTERLAGEN

	Stadtverwaltung Zwickau Werdauer Straße 62 08056 Zwickau	Unterlage / Blatt-Nr.: 7 / 1 Regelquerschnitte Maßstab: 1:25
<p align="center">Grundhafte Erneuerung Friedhofstraße zwischen Schlossplatz und Cainsdorfer Straße in Zwickau</p>		