



Schraffuren/ Symbole	Beschreibung/Symbole	Brandschutzsymbole
	Stahlblech	Drucknagelmelder
	Stahlblech-Festteil	Feuerlöscher
	Estrich	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	Breitsperreholz (BSP)	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend
	Breitschichtholz (BSH)	dT Tür - dichtschließend
	Trockenbau	NA Notausgang
	Dämmung-Hart	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss
	Dämmung-Weich	
	Dämmung-Ausbau	
	Schalter	
	Schaumglaschotter	
	Zukünftige Bauwerk	
	WD	
	Breite / Höhe in cm	
	WD	
	Durchdruchsbau Durchmesser in cm	
	DO	
	Deckendurchbruch Breite / Länge in cm	
	BD	
	Durchdruchsbau Breite / Länge in cm	
	BD	
	Durchdruchsbau Durchmesser in mm	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	
	FF Fertigputz	
	FS Festverstellung	
	HO Holz	
	RH dicke Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgitter	
	LO ohne Anlenkung	
	OF Öffnungsfüßel	
	OK Oberkante	
	RO Rohrdach	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RI Raumhoch, ohne Sturz	
	RG Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	ÜB Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GK Geländeebene	
	HGR höherer Grundwasserstand	
	DT Detailschnittnummer	
	SN Schnittnummer	
	Hk Höhenkote	
	Rk Raumhöhenkote	
	P Tür/Fenster mit Notausgangverschluss	
	NA Notausgang	
	dT Tür - dichtschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, dicht und selbstschließend	
	30 min Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	
	AHD Abhangende Aussekanke	
	BRH Brüstungsheite RB u. ORFF	
	BV Bodenplattenverankerung	
	DKH Decken-Kapp-Füßel	
	DV Deckenverankerung	

HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Scholplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf $\pm 0,00$ bzw. m NNH.

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Ausführung von Regeldetail und Stand Statik	lc	12.01.2024
1.2	Aktualisierung der Fensterbefestigung	lc	02.02.2024
1.3	Aktualisierung Montage Alufenster nach Abst. / Bauherrn	lc	08.03.2024
1.4	Ergänzung Fanghaken	ms	16.01.2025
1.5	Anpassung Türgriffe	ms	10.02.2025
1.6	Anpassung Türschlösser Windrammer-Profil, Befestigungswinkel	ms	24.02.2025
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			

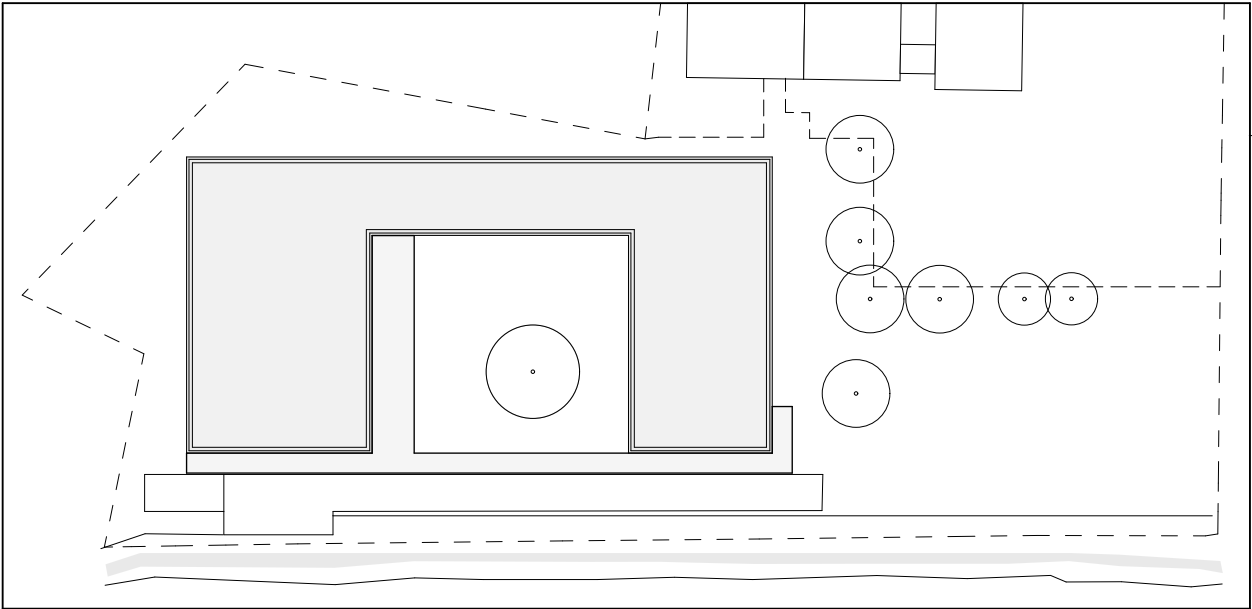

Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase:		
Ausführungsplanung		Status:
Gewerk/Los: Los 4		

Regeldetail, Türanschluss/ Alutür Innenhof

Bauherrenschaft:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sandershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel
036 3274 1386
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

**MEIN
KYFF
HÄUSER
KREIS**

Rundum vielseitig.

Entwurfsverfasser:
DGJ Architektur GmbH
Walter-Kolb-Straße 22
60594 Frankfurt am Main

 **DGJ
Architektur**

00 49 151 40574434
00 49 069 96206234
dgj269@dgj.eu
www.dgj.eu

Unterschrift Entwurfsverfasser

Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.450/1	Maßstab: 1:5		
Größe: 1.189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2024.01.12	Index: 1.6	Index vom: 2025.02.24