

Schraffuren/ Symbole	Beschreibung/Symbole	Brandschutzsymbole
Stahlbeton	Eingang	Druckknopfmelder
Stahlbeton-Fertigteile	AHD Abhangende	Feuerlöcher
Eintrich	AK Ausenkernte	30 rd Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Brettsperrholz (BSF)	BRH Brüstungshöhe RB ü. OKFF	30 Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Brettschichtholz (BSH)	BV Bodenplattenverstärkung	dt Tür - dichtschließend
Trockenbau	DKF Dreh-Kipp-Füßel	NA Notausgang
Dämmung-Hart	DV Deckenvergrüung	P Tür/Fenster mit Notausgangsverschluß
Dämmung-Weich	FF Fertigfußboden	
Dämmung-Ausbau	FS Fertigputz	
Schotter	FV Festverglasung	
Schaumglasschotter	HO Holz	
Zukünftige Bauwerk	L.RH Lichte Raumhöhe	
	LQ Lüftungsgeschütt	
	o.A. Ohne Anforderung	
	OF Öffnungsflügel	
	OK Oberkante	
	RA Rahmhöhe	
	RB Rahmbau	
	RD Rahmhöhe, ohne Sturz	
	RH Raumhöhe, ohne Sturz	
	RR Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	UEZ Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GOK Geländeoberkante	
	HGW höchster Grundwasserstand	
WD Wänddurchbruch		
WD Wänddurchbruch		
DD Deckenddurchbruch		
BD Bodendurchbruch		
BD Bodendurchführung		
	Detailsschnittnummer	
	Höhenkote Fertigmaß	
	Höhenkote Rohbaumaß	


HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführungen verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. in NHN.

Aluminium Innentür im Flur mit Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türen Flur - 30 rd

Rohbaumaße: gem. Türliste
Türblatt: stumpf einschlagend, Oberflächen: Alu mit Glas
Türblatt und -zarge: verstärktes Türblatt, Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7047 Telegraf
Brandschutz: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Schallschutz: bewertetes Schalldämmmaß
im eingebauten Zustand $R_{w,R} \geq 37$ dB

Türschliesser: - gem. Türliste
Türstopper: - gem. Türliste
Bänder: - gem. Türliste
Beschläge/ Schloss: - gem. Türliste




Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung des Plans	ms	15.01.2025
1.2	Anpassung der Flurhöhe: Zweiflügel	ms	23.01.2025
1.3	Anpassung Ansicht	ms	03.02.2025
1.4	Anpassung Türflurhöhe	ms	10.02.2025
1.5	Anpassung Öffnungsrichtung	ms	04.03.2025
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			

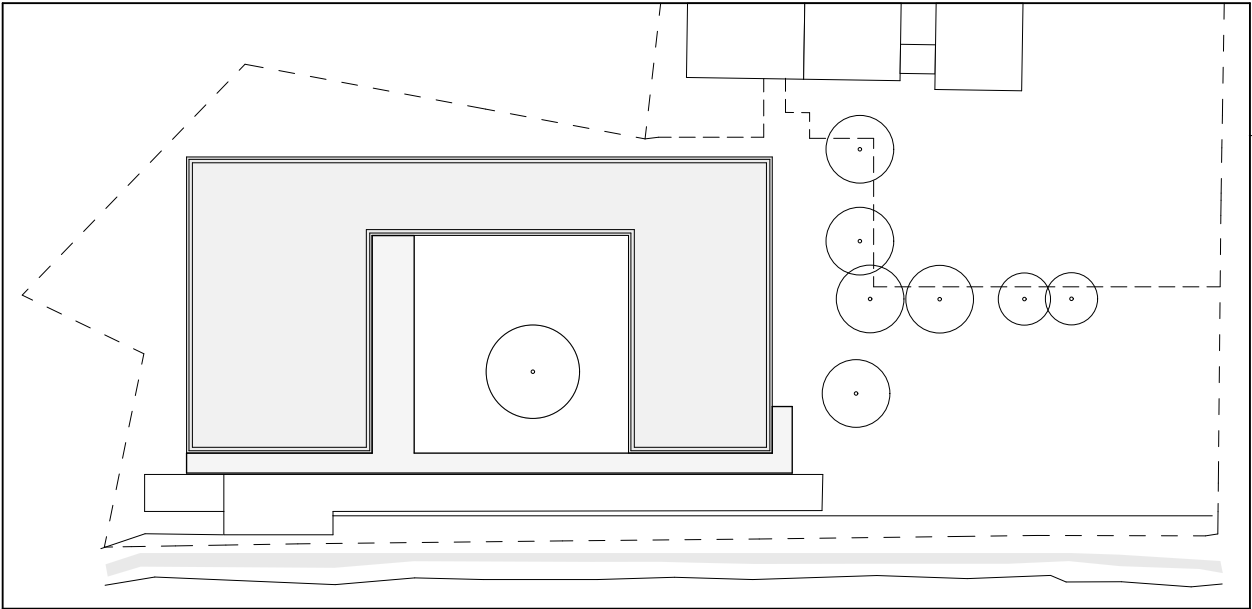


Projekt:	
Modellprojekt Schulbau in Bendeleben	
Adresse:	Liegenschaft:
Burgstraße 3	Flur 5; Flurstück 311/1
99706 Bendeleben	
Deutschland	
Planungsphase:	
Ausführungsplanung	
Gewerk/Los:	Status:
Los 9	

Regeldetail Alu-Innentür EG IT.01.29, Flur SH- Halle 2


Bauphase:		 MEIN KYFF HÄUSER KREIS <i>Raumum vielseitig.</i>	
Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen			
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de			
-----		Unterschrift Bauherrschaft	
Entwurfsverfasser:			
 DGJ Architektur			
DGJ Architektur GmbH Walter-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main			
00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgi269@dgj.eu www.dgj.eu			
-----		Unterschrift Entwurfsverfasser	
Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.724	Mastab: 1:5	
Größe: 1.189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2025.01.15	Index: 1.5
			Index von: 2025.03.04

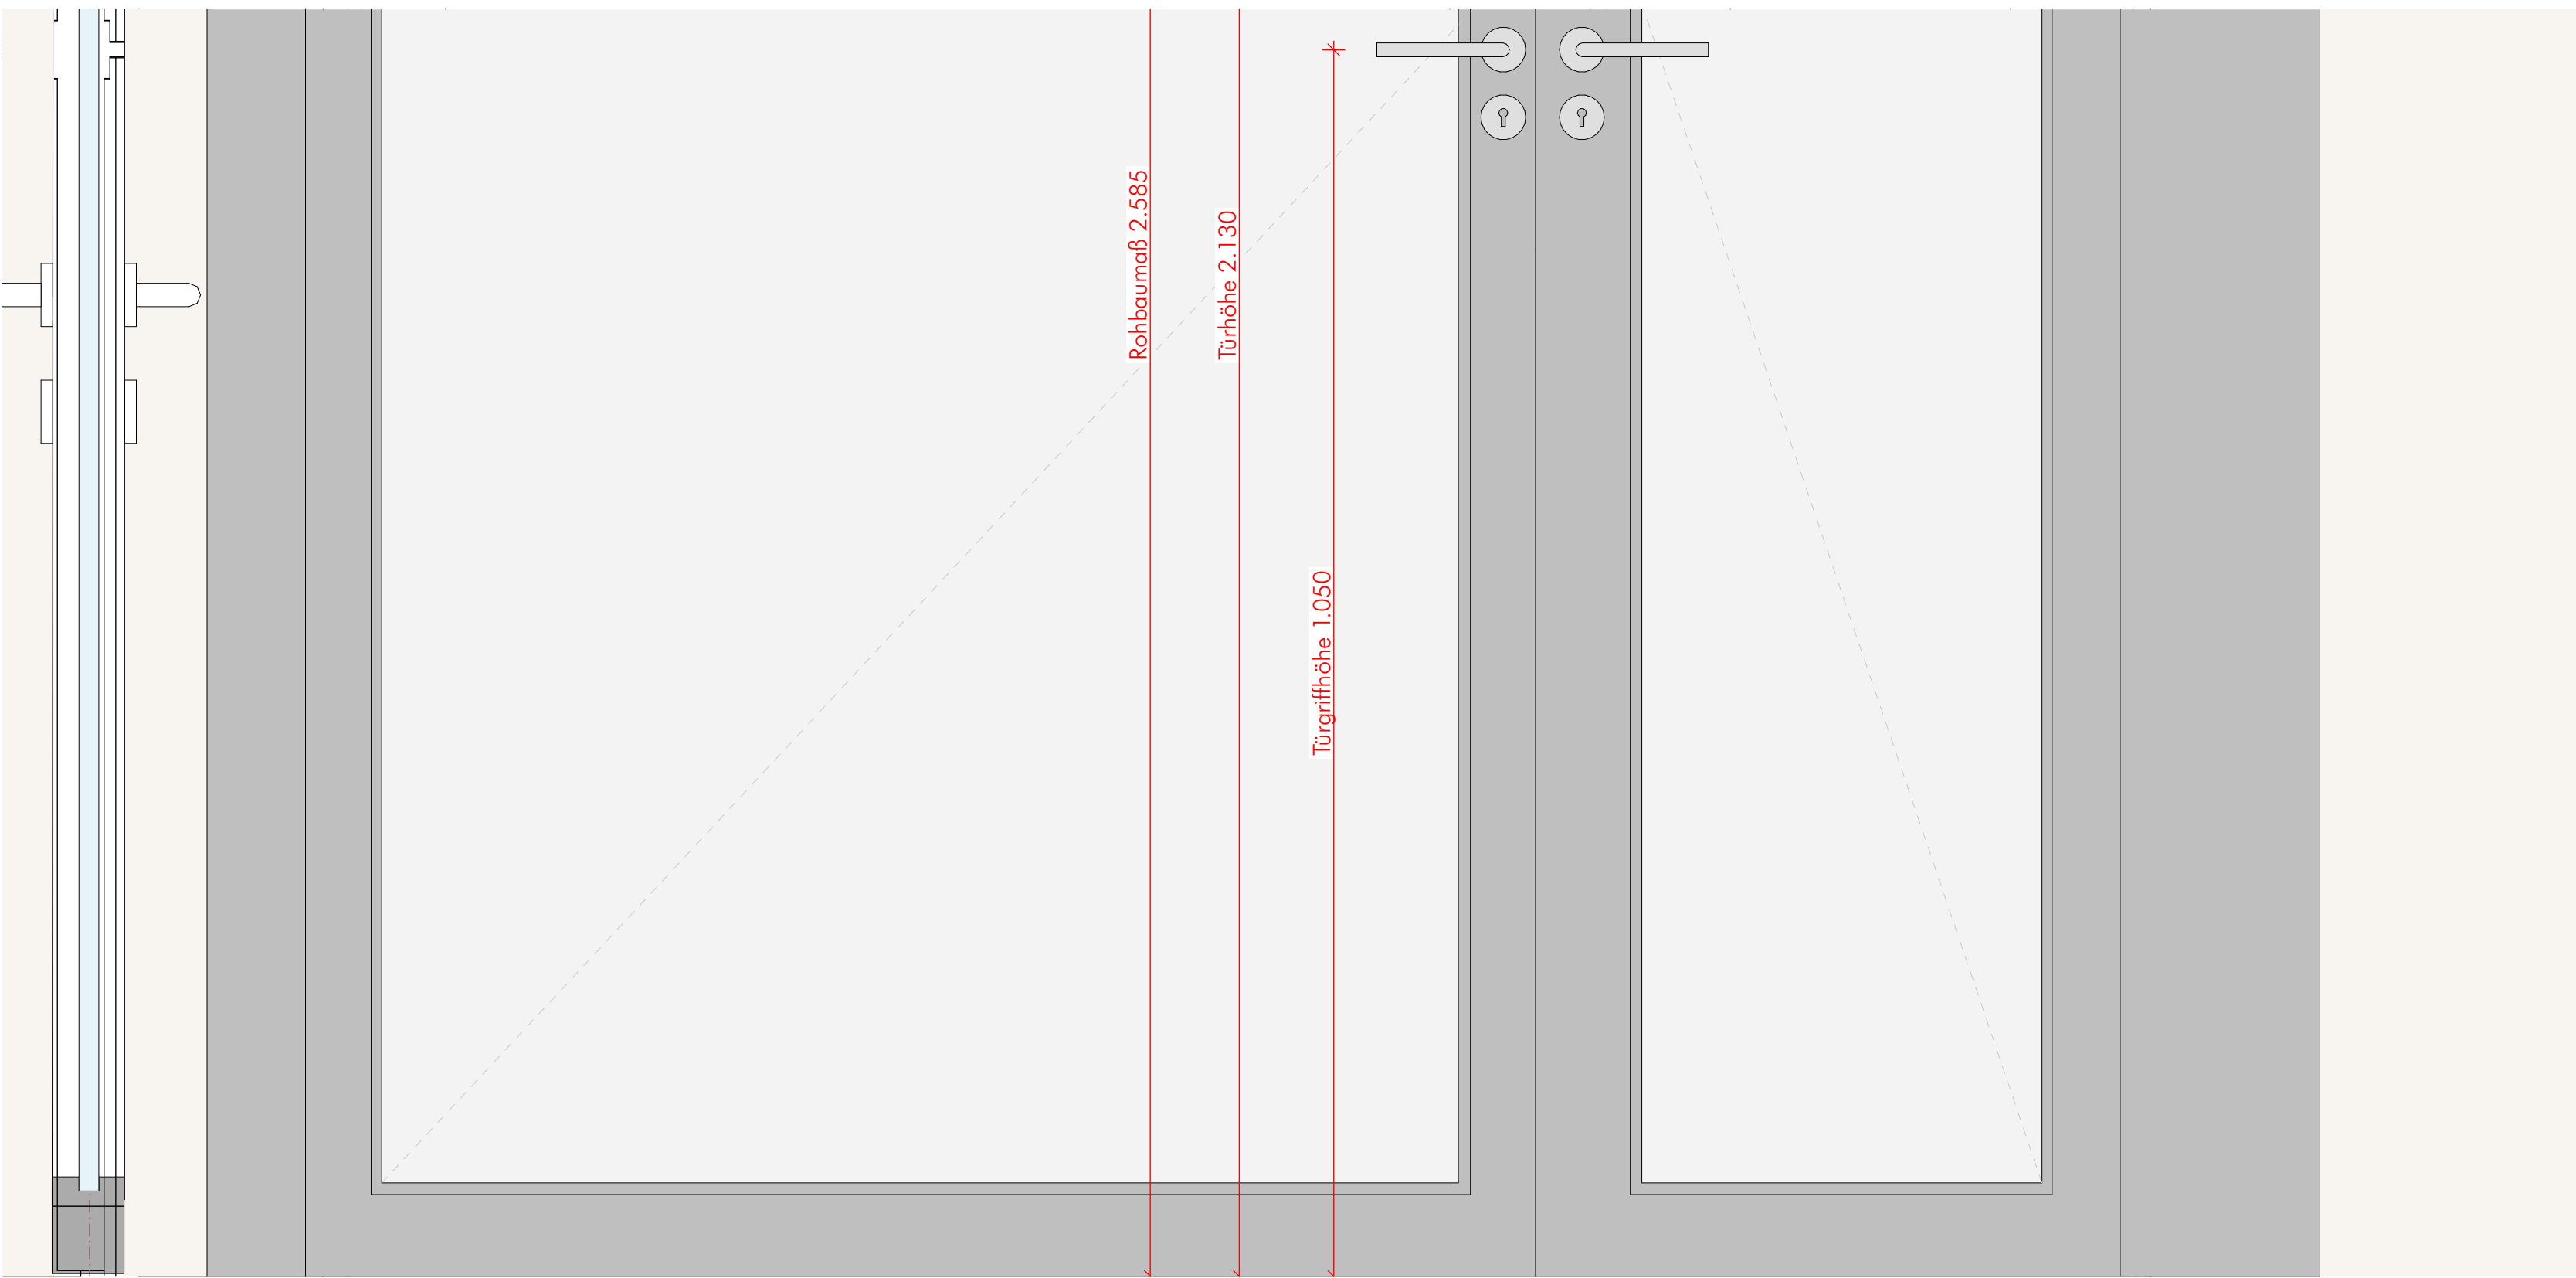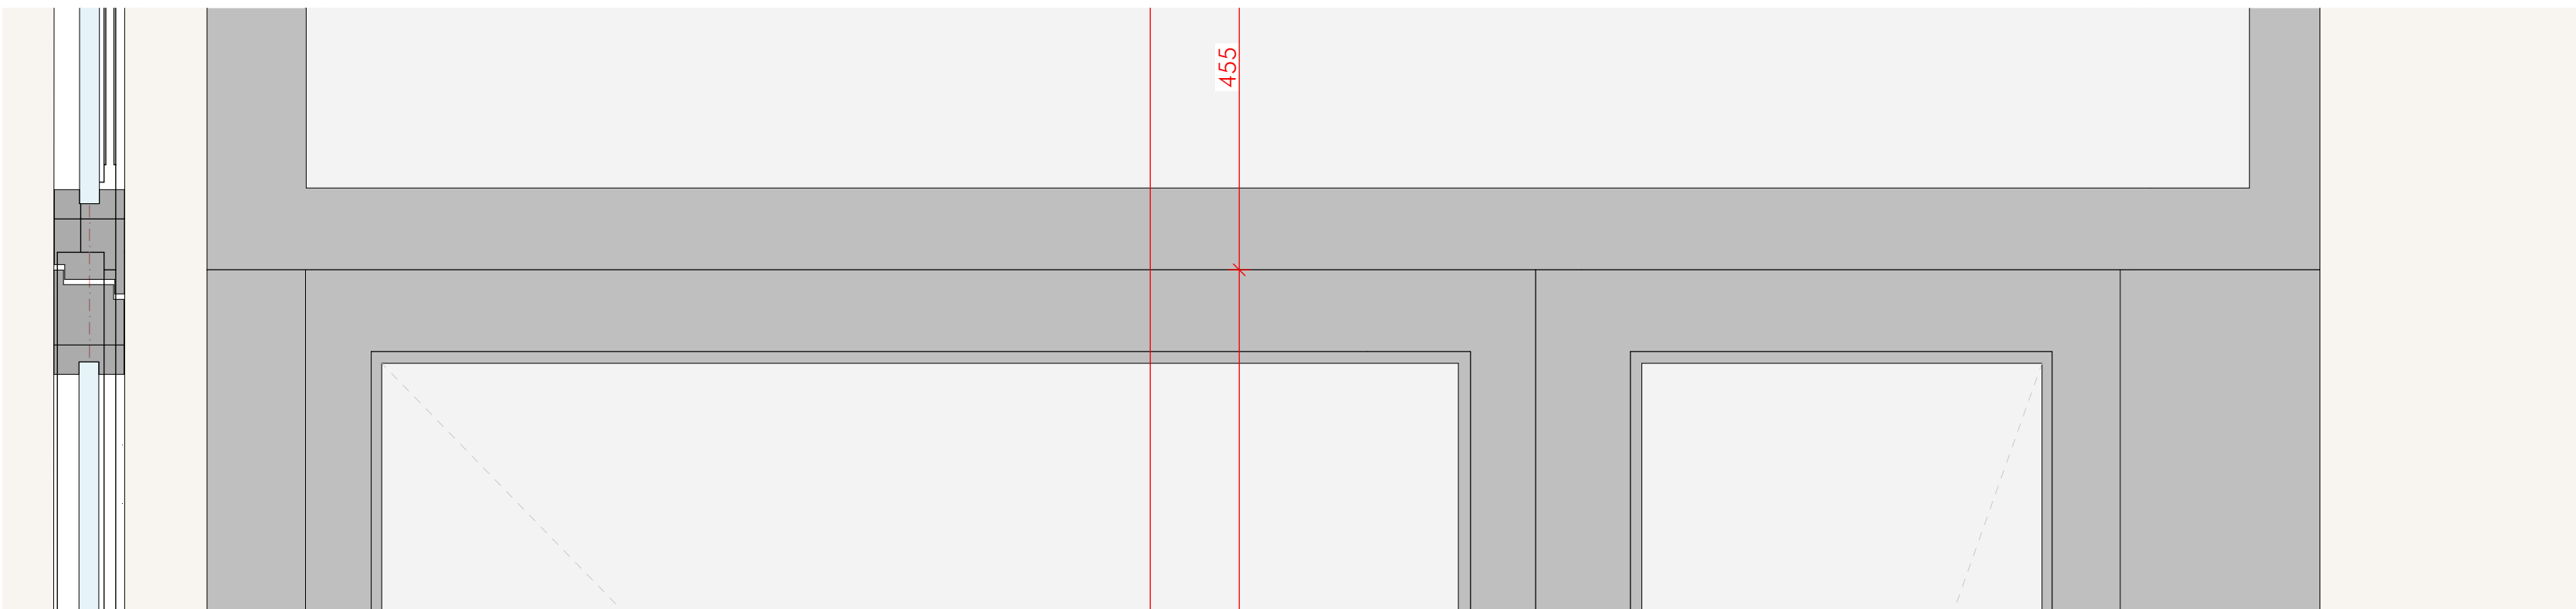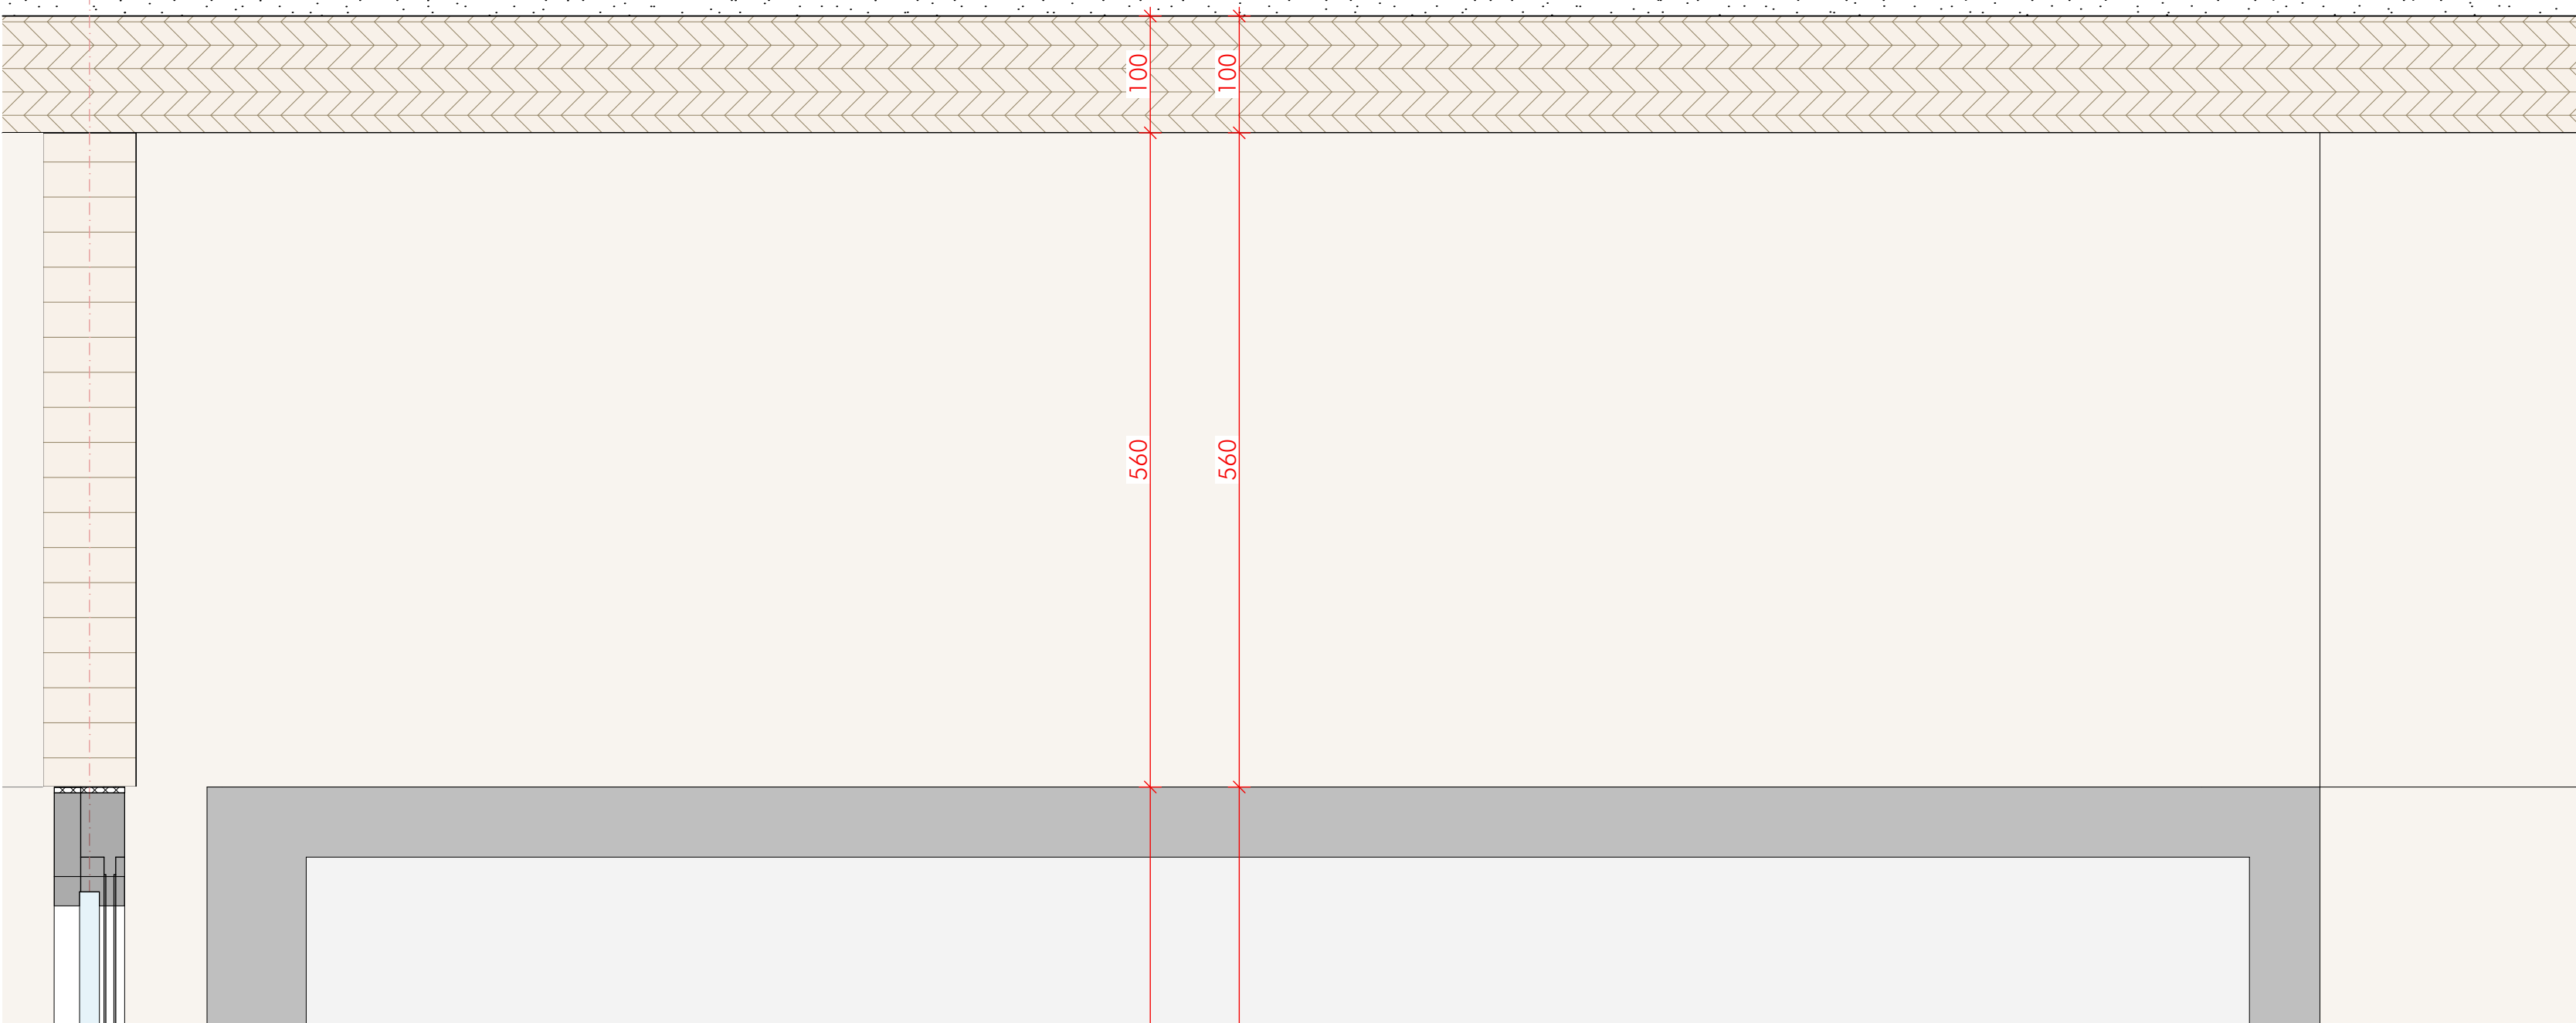

Ansicht, Seite Sporthalle

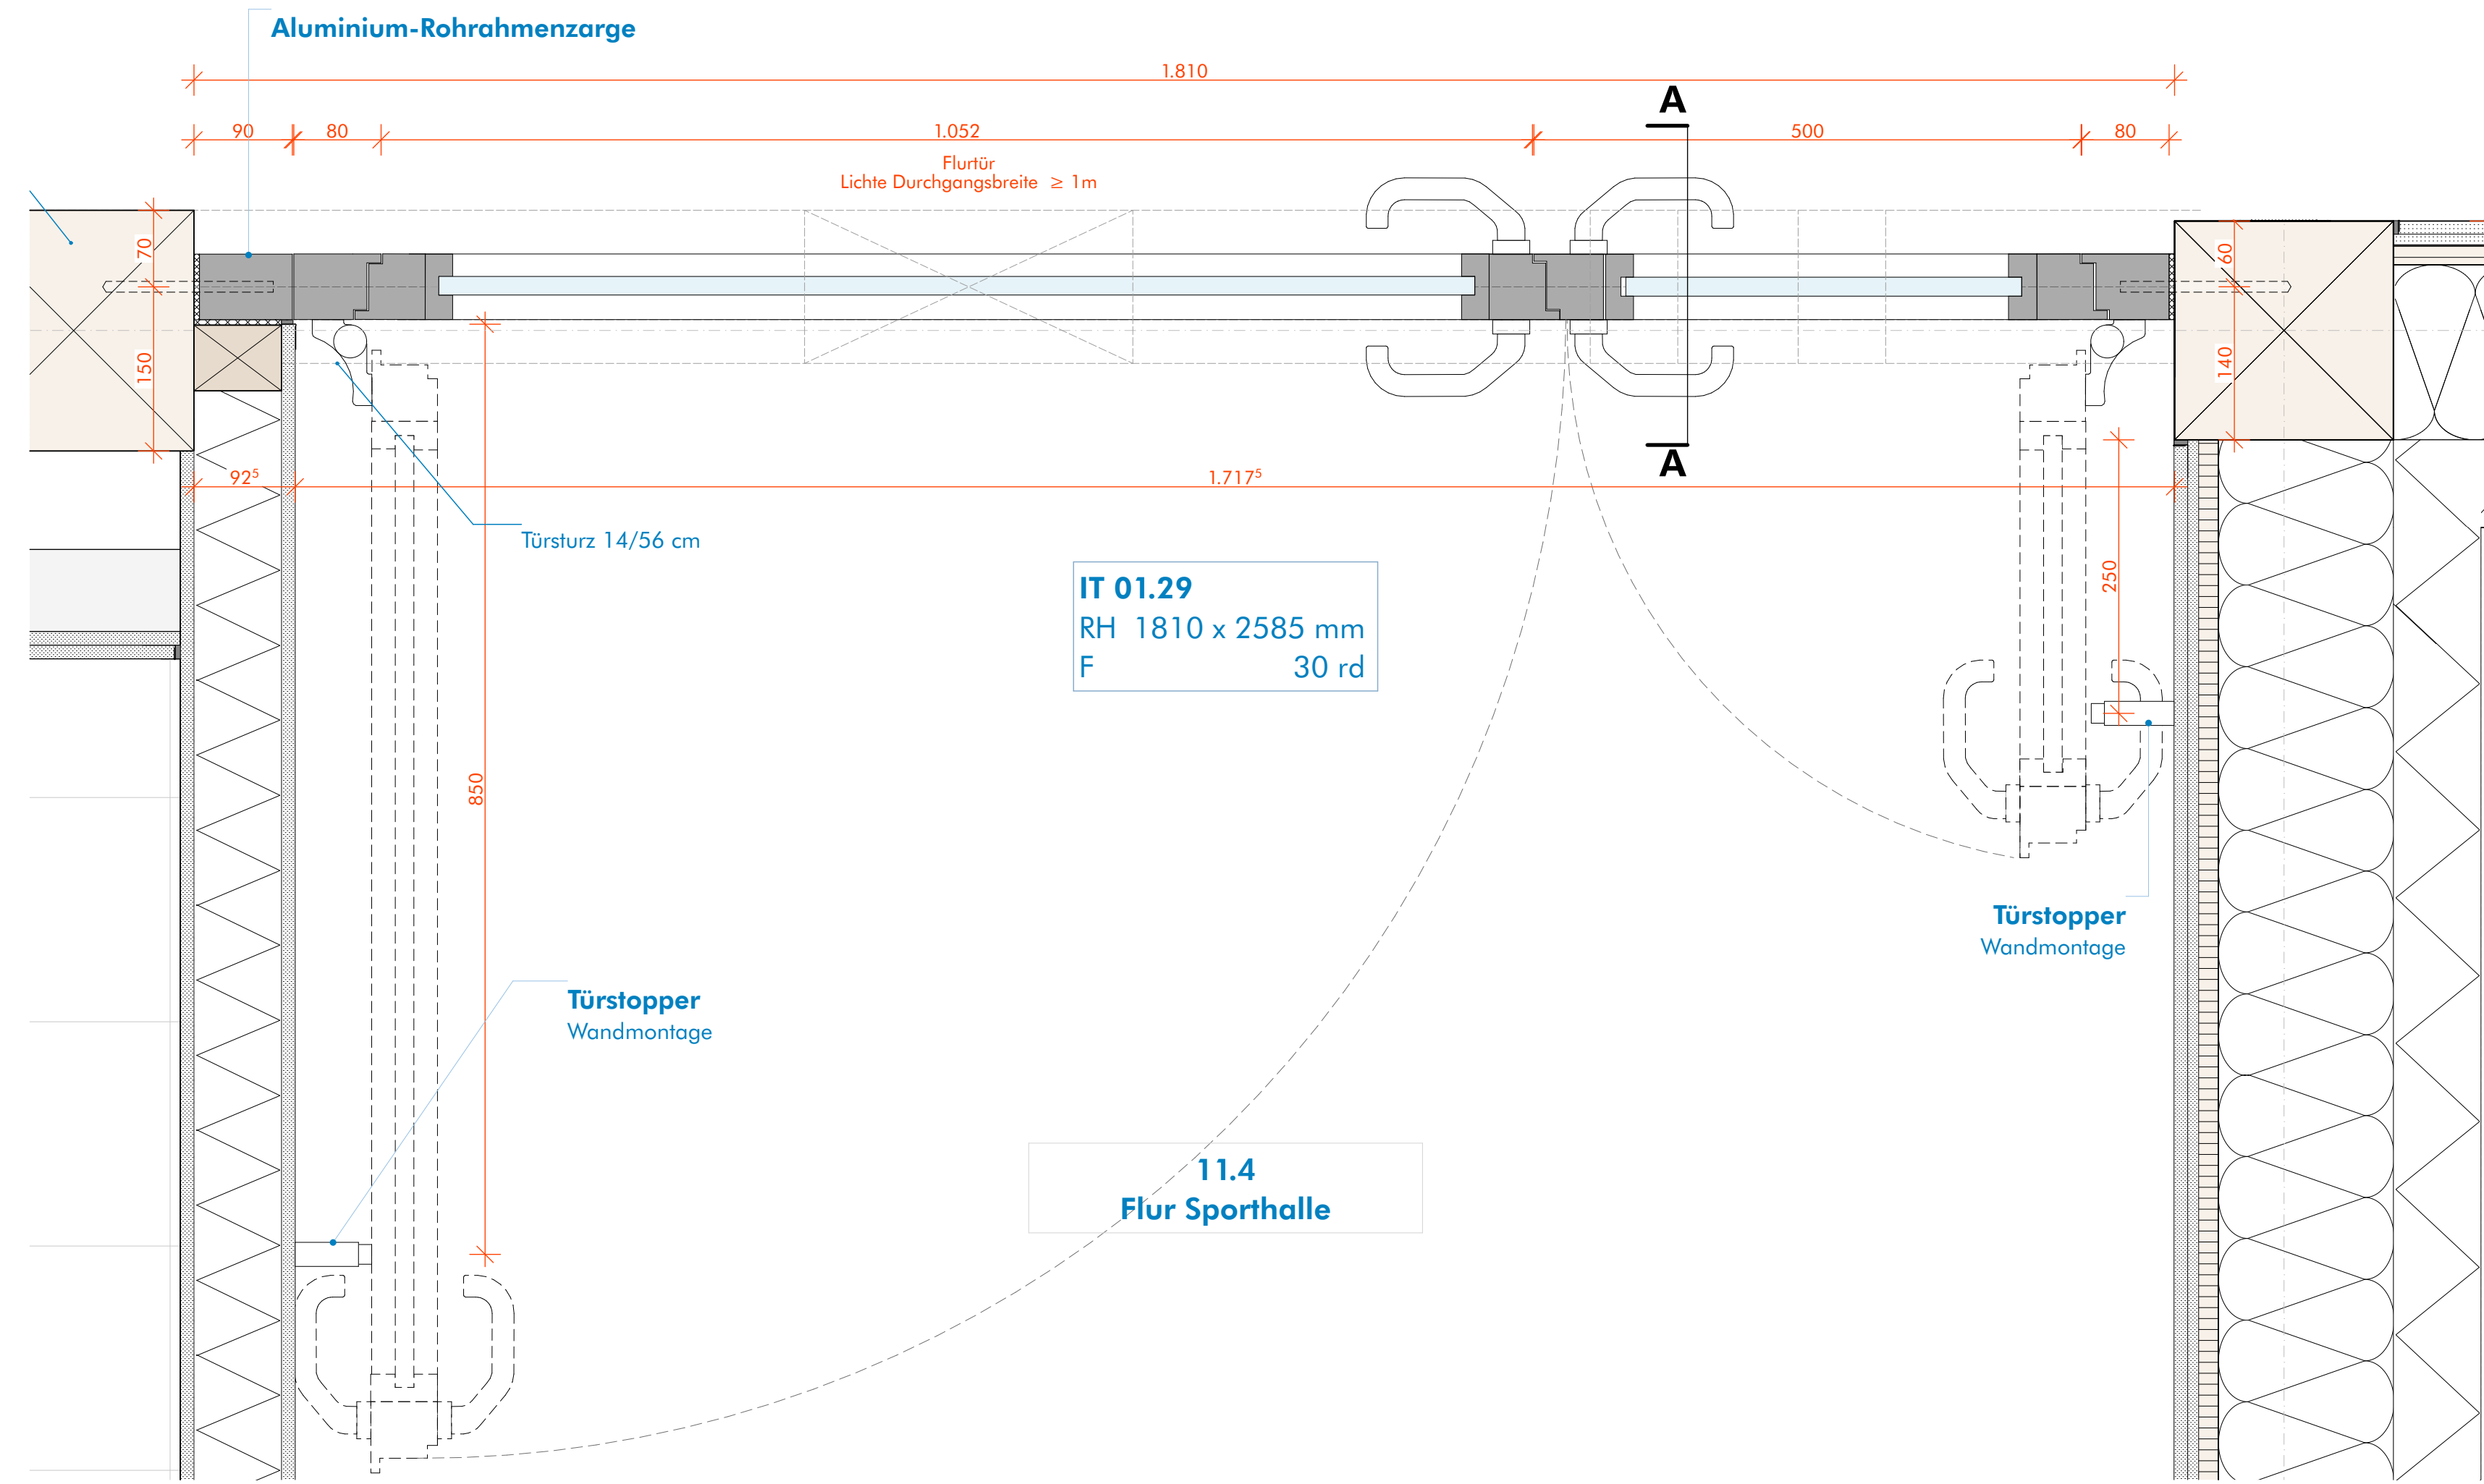

Ausschnitt Grundriss EG,
IT 01.29

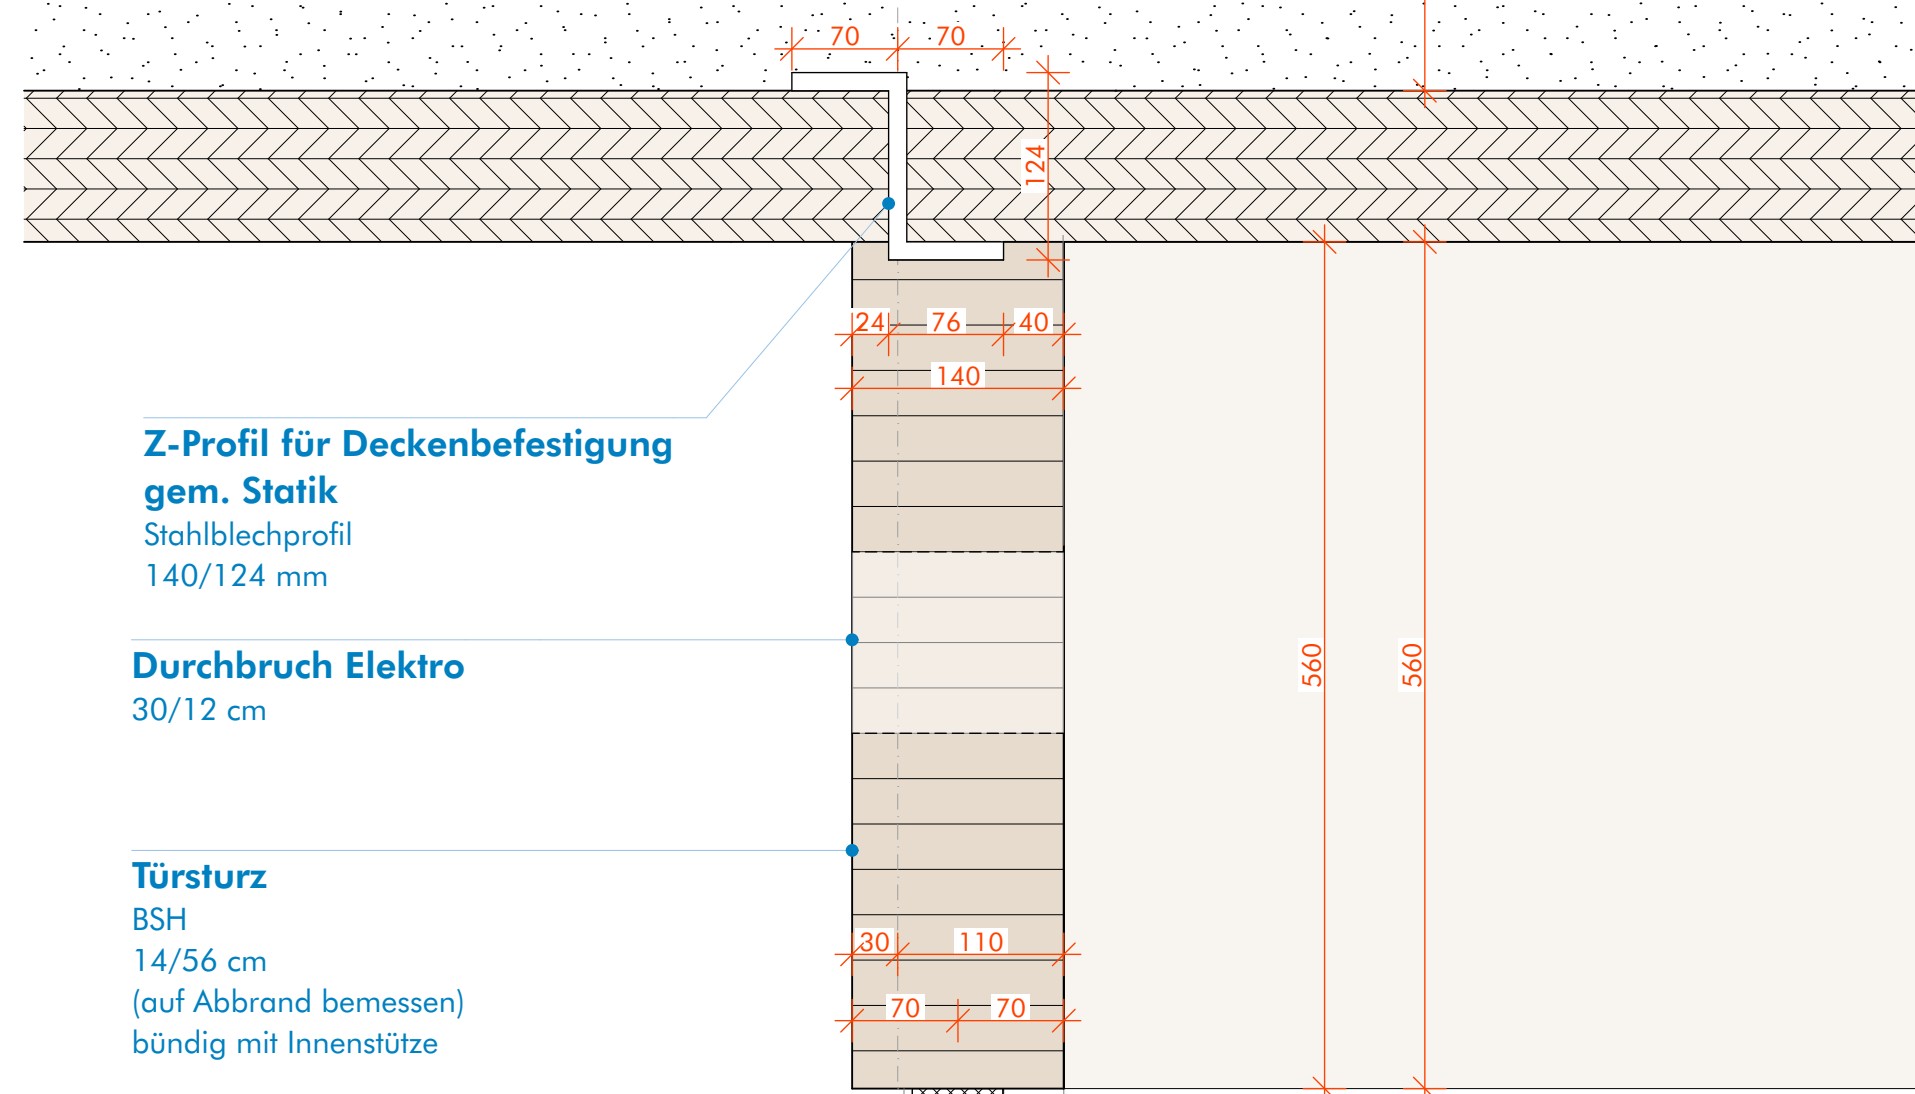

Z-Profil für Deckenbefestigung
gem. Statik
Stahlblechprofil
140/124 mm


Durchbruch Elektro
30/12 cm

Türsturz
BSH
14/56 cm
(auf Abbrand bemessen)
bündig mit Innenstütze

Aluminium-Rohrahmenzarge

11.4
Flur Sporthalle

Innentür Flur EG
T30
IT 01.28
RH 1810 x 2585 mm
F 30, rd, Selbstschließend

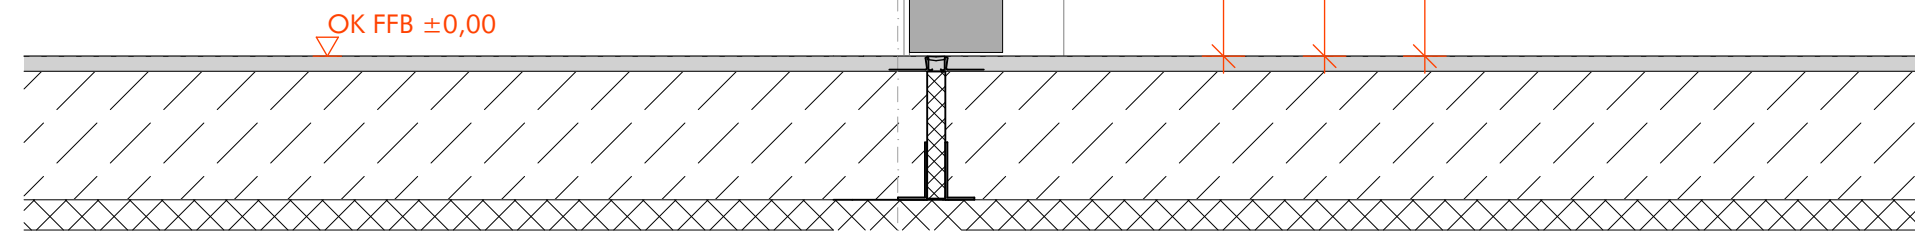

Regeldetail Flurtür EG