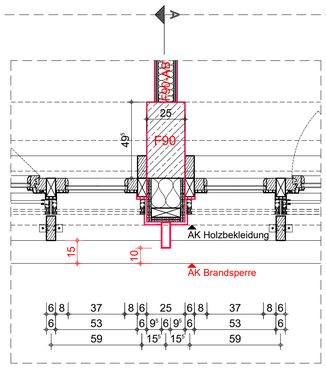

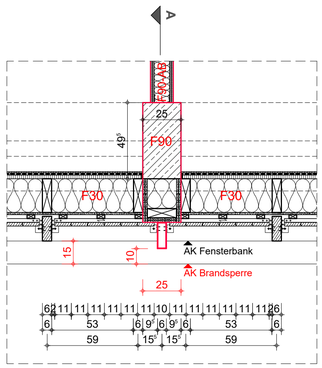

Grundrisse Anschluss F90-AB
Trockenbauwand an Holzfassade
M 1:20

Aufbau Anschluss
F90-AB Trockenbau an F30
Holzrahmenbauwand
Bereich Obergeschoss 1-2
gemäß MHolzBauRL

Trockenbauwand
F90-AB

Stahlbetonstütze
F90

Mineralwolle
d ≥ 100 mm gemäß DIN 4102-4, Tab. 10.6
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

Vollholz
d ≥ 40 x 80 mm gemäß DIN 4102-4, Tab. 10.6

zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte
2x d = 15 mm
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

Mineralwolle und Vollholz dreiseitig umschloss mit Gipsfaserplatten

zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte
d = 15 mm
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

Fassadenbekleidung
Holzbekleidung vertikal, d = 24 mm,
Ausführung gemäß MHolzBauRL, 2021

Lisene
Stahlhohlprofil
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

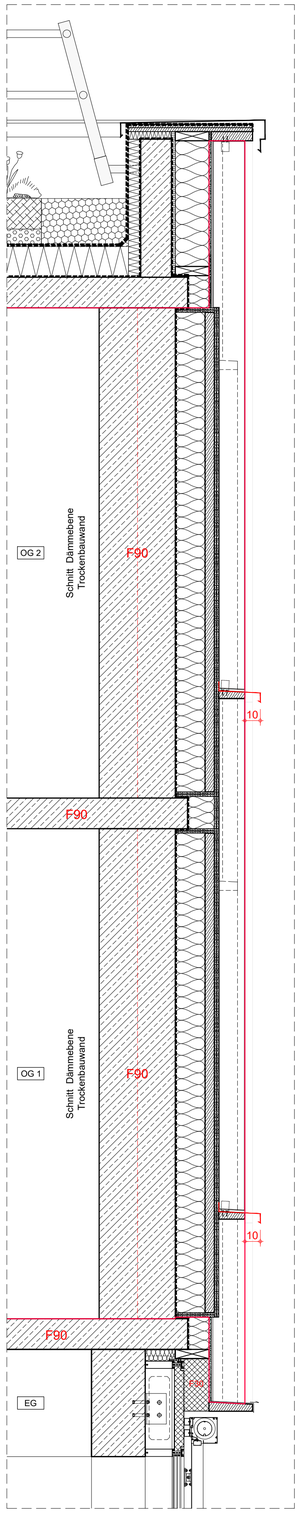

Schnitt AA Anschluss F90-AB
Trockenbauwand an Holzfassade
M 1:20

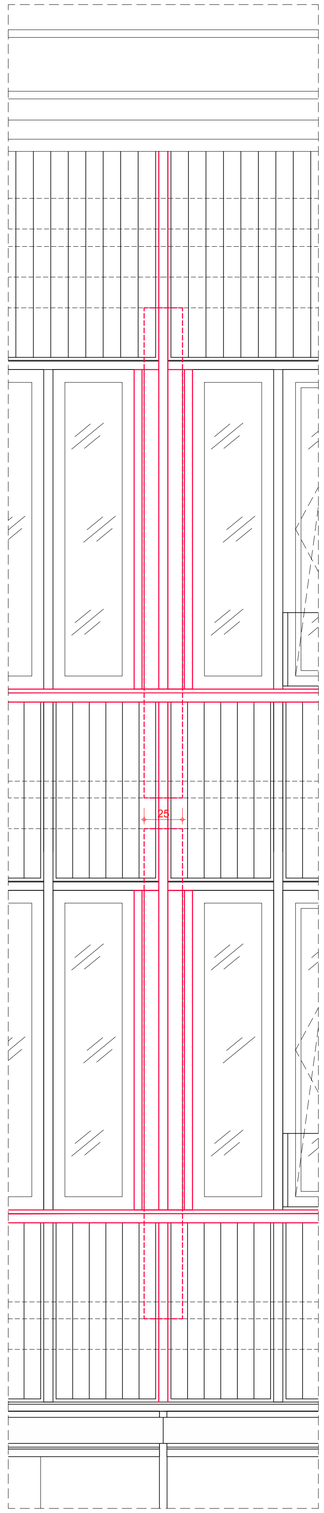

Ansicht Anschluss F90-AB
Trockenbauwand an Holzfassade
M 1:20

Fassade außen





Grundrisse Anschluss F90-A+M
Massivwand an Holzfassade
M 1:20

Aufbau Anschluss
F90-A+M Brandwand an F30
Holzrahmenbauwand
Bereich Obergeschoss 1-2,
Innenhof
gemäß MHolzBauRL, 2021

Stahlbetonwand
F90-A+M

Mineralwolle
d ≥ 100 mm gemäß DIN 4102-4, Tab. 10.6
A1, nicht brennbar, formstabil gemäß MHolzBauRL

Vollholz
d ≥ 40 x 80 mm gemäß DIN 4102-4, Tab. 10.6

zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte
2x d = 15 mm
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

Mineralwolle und Vollholz dreiseitig umschloss mit Gipsfaserplatten

zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte
d = 15 mm
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

Fassadenbekleidung
Holzbekleidung vertikal, d = 24 mm,
Ausführung gemäß MHolzBauRL, 2021

Lisene
Stahlhohlprofil
A1, nicht brennbar gemäß MHolzBauRL

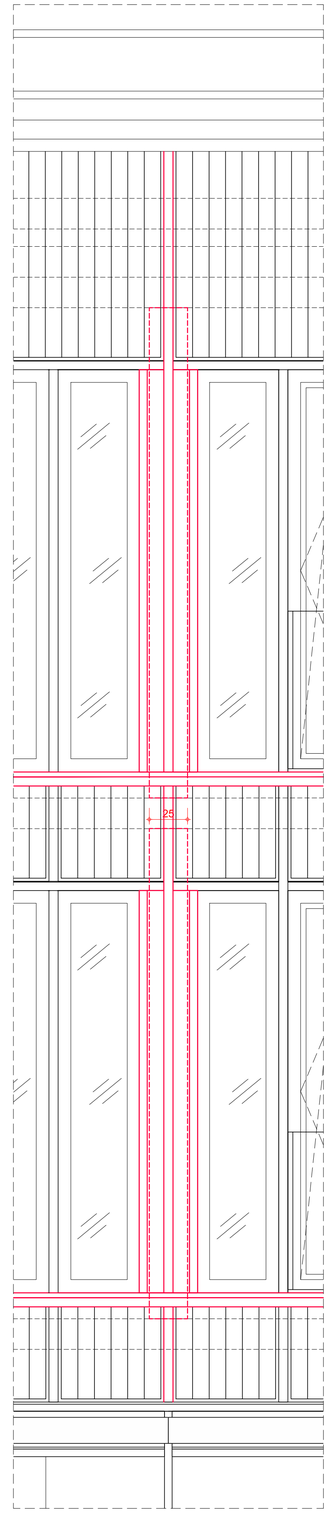

Grundrisse Ansicht F90-A+M
Brandwand an Holzfassade
M 1:20

Fassade Innenhof



LEGENDE

- Mauerwerk
- Gipskarton
- Stahlbeton
- unbewehrter Beton
- Fertigteil
- WDVS/ Putz
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Kies
- Erdreich
- Brandschutz

- Linie verdeckt
- Abdichtung
- Raster
- Ansicht/ Schnitt
- OKFF / OKRF Grundrisskote
- OKFF, OKRF, UKFD, UKRD Höhenkote

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	DS	DICHTSCHLIESEND
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESEND
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	PS	PANIKSCHLOSS
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	RWA	RAUCH-/ WÄRMEABZUG
AHD	ABHANGDECKE	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	F90	FEUERBESTÄNDIG
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGHÖHE)	BW	BRANDWAND
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	UNTERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE,
ÜZ	ÜBERZUG		RAUCHDICHTE TÜR
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
BD	BODENDURCHBRUCH	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
DA	DECKENAUSSPARUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
WD	WANDDURCHBRUCH	SP	SPRINKLER
BE	BODENEINLAUF	RM	RAUCHMELDER
HP	HOCHPUNKT	NA	NOTAUSGANG
TP	TIEFPUNKT	RW	RETTUNGSWEG
DE	DACHEINLAUF		
FL	FALLROHR	ELT	ELEKTRO
OL	OBERLICHT	HZG	HEIZUNG
DF	DACHFENSTER	LFT	LUFTTECHNIK
F	FESTVERGLASUNG	SAN	SANITÄR
D	DREHFLÜGEL	KW	AUSEN-KALTWASSERAN-SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-SICHERUNG
K	KIPPFLÜGEL		
DK	DREH-KIPPFLÜGEL		
AS	ABSTURZSICHERUNG		
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG/ GRUNDLEITUNG
P	PUTZ	H-STG	STEIGEPUNKT HEIZUNG
DF	DEHNUNGSFUGE	HK	HEIZKÖRPER
LA	LASTENAUFZUG	HKV	HEIZKREISVERTEILER
PA	PERSONENAUFZUG		

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Leistungsbeschreibungen der Fachingenieure und Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu behusteln und vom Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23 a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

WEINBERG CAMPUS TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt

Holzfassade
F90-A+M / F90-AB Anschlüsse
Ansicht/ Grundriss/ Schnitt

VORABZUG

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A1	D.2.24	-	22.10.24	1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
FT	TGZ IH_OPL_D.2.20-25_A_Holzfassade.dwg	29.10.24