

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

DECKBLATT

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Vorhaben:

Umbau Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Fachteil:

Los 07

Gerüstbau

Bauherr:

Stadtverwaltung Bischofswerda

Altmarkt 1

01877 Bischofswerda

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen für die Baumaßnahme Umbau Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda.

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.). Die VOB wird vereinbart!

0.1 Angaben zur Baustelle**0.1.1 Lage der Baustelle**

Die Baustelle liegt im Zentrum der Großen Kreisstadt Bischofswerda im Landkreis Bautzen am westlichen Rand der Oberlausitz, ca. 30 km östlich von Dresden und ca. 20 km südwestlich von Bautzen.

Das Grundstück, bestehend aus den Flurstücken 1181 und 1182/13, des Kommunal- und Kulturzentrums liegt nordöstlich der Altstadt nahe am Goethepark und einer Waldangrenzung nordöstlich, im Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes. Der Baustelleneinrichtungsplan liegt der Ausschreibung bei und bildet die Grundlage für den BE-Plan des Auftragnehmers.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-Scholl-Straße bzw. am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes. In unmittelbarer Nähe angrenzend zum Baugelände südlich der Schmöllner Weg mit dem dahinterliegenden Wesenitzsportpark, westlich der Platz des Volkes mit dahinter liegendem Goethepark, nördlich ein Waldgebiet, welches teilweise umgewandelt wird und als Bolzplatz im Rahmen der Gesamtmaßnahme erschlossen wird, und die Geschwister-Schollstraße. In östlicher Richtung erstreckt sich ein Waldgebiet mit Skaterbahn, welche im Zuge der Gesamtmaßnahme abgebrochen und in Parkplätze umgewandelt wird, und die Volksbank-Arena. Die gesamte Baustelle weist von Nord nach Süd ein leichtes Hanggefälle auf, sodass das Untergeschoss auf der Südseite ebenerdig mit dem Schmöllner Weg verläuft.

0.1.3 Gebäude**0.1.3.1 Angaben zum Gebäude**

Auf dem Flurstück 1181 wurde 1837 ein Schützenhaus errichtet. Nach einem Brand erfolgte 1899 der Wiederaufbau. In den darauffolgenden Jahren wurde das Gebäude mehrfach umgebaut und erweitert. In den

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1950iger Jahren erfolgte ein größerer Umbau zum Kulturhaus. Aus dieser Zeit sind noch die Fassaden des Ostflügels und die gesamte Innenarchitektur des Großen Saales und des Foyers erhalten. Umfangreiche Anbauten und Erweiterungen folgten in den 1970iger Jahren in westlicher Richtung. Hier wurde der Hauptzugang mit Freianlagen und einem zentralen Treppenraum neugestaltet. Im Westflügel befanden sich im Erdgeschoss eine Gaststätte, sowie darüber ein „Kleiner Saal“. Im Nordflügel wurden Klubräume und Künstlergarderoben untergebracht. Diese Erweiterung wurde im Fertigteilbauweise errichtet.

Das Bestandsgebäude ist in 3 Teile untergliedert.

Gebäudeteil A - Nordflügel

Der Gebäudeteil A wurde in Skelettbauweise errichtet, bestehend aus einer Stützen-Riegelkonstruktion aus Stahlbeton. Die Stützen und Riegel wurden monolithisch gefertigt und bilden in jedem Geschoss einen Rahmen. Innerhalb des Gebäudes sind nicht tragende Wände aus Ziegelmauerwerk vorhanden. Diese besitzen jedoch, zusammen mit der Scheibenwirkung der Menzeldecken, eine aussteifende Wirkung. Nicht tragende Innenwände ohne aussteifende Wirkung wurden mit Gasbetonplatten hergestellt. Gegründet sind die Stützen über Einzelfundamente. Die Einzelfundamente sind mit Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind als Menzeldecken mit 50 mm Aufbeton eingebracht (System 25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt. Der Gebäudeteil A besteht aus einem Untergeschoss, Erdgeschoss und 3 Obergeschoss und schließt mit einem Flachdach ab. Die Abmessung beträgt l x b h ca: 30,0 m x 9,0 m x 17,0 m.

Der Gebäudeteil A wird im Zuge der Baumaßnahme auf der Nordseite um einen Anbau l x b h ca: 10,0 m x 9,0 m x 17,0 m mit Flachdach erweitert.

Gebäudeteil B - Westflügel

Der Gebäudeteil B wurde ebenfalls Skelettbauweise errichtet, bestehend aus einer Stützen-Riegelkonstruktion aus Stahlbeton. Die Stützen und Riegel wurden monolithisch gefertigt und bilden in jedem Geschoss einen Rahmen. Die Rahmen sind in Gebäudelängsrichtung eingebracht. Die Stützenachsen besitzen einen Regelabstand von 5,0 m. Die Rahmen besitzen einen Systemabstand von 6,0 m. Der Saal besitzt eine abweichende Rahmenkonstruktion im 1. Obergeschoss. Innerhalb des Gebäudes sind nicht tragende Wände aus Ziegelmauerwerk eingebracht. Diese besitzen jedoch, zusammen mit der Scheibenwirkung der Menzeldecken, eine aussteifende Wirkung. Nicht tragende

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Innenwände ohne aussteifende Wirkung wurden mit Gasbetonplatten hergestellt. Gegründet sind die Stützen über Einzelfundamente. Die Einzelfundamente sind mit Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind als Menzeldecken mit 50mm Aufbeton eingebracht (System 25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt. Vordächer (Eingang) sind als Vollbeton-Kragplatte eingebracht. Der Gebäudeteil B besteht aus einem Untergeschoss, Erdgeschoss und 2 Obergeschosse, die teilweise durchgängig als Saal ausgebildet sind. Das 2. Obergeschoss schließt ebenfalls mit einem Flachdach ab. Die Abmessung beträgt l x b h ca: 35,0 m x 13,0 m x 14,0 m

Gebäudeteil C - Ostflügel

Der Gebäudeteil C wurde ursprünglich Ende des 19. Jh. errichtet und ist in den 60er Jahren des 20. Jh. umfassend umgebaut und rekonstruiert worden. Der Gebäudeteil beinhaltet einen Saal mit Bühne und Publikumsraum, welcher in Massivbauweise errichtet wurde. Im Zuge des Umbaus wurde das Satteldach mit neuen Stahlfachwerkbändern versehen, sowie die Untergeschossdecken erneuert. Zudem wurde die Außenwand zusätzlich mit nachträglich eingebrachten Stahlbetonstützen und einem umlaufenden Ringbalken (als Gesims genutzt) stabilisiert. Über der Bühne sind Betonhohldielen zwischen Stahlträgern eingesetzt. Die Decken der Aufenthalts- und Nebenräume im östlichen Gebäudeteil hinter der Bühne bestehen aus Ziegeldecken (Ziegeldecke aus klein'schen Steinen). Die Decken sind für Nutzlasten von 2-5 kN/m² ausgelegt bzw. für 2-5 kN/m² für die Decken über den Nebenräumen hinter der Bühne und 1,0 kN/m² für die Decke über der Bühne und der Stuckdecke über dem Saal. Der vertikale Lastabtrag erfolgt über die Mauerwerkswände, Stahlbetonunterzüge und Mauerwerkssäulen. Die Gründung des Bestandsgebäudes wurde mittels gemauerten Fundamenten hergestellt. Die nachträglich eingebrachten Stahlbetonstützen sind mittels Einzelfundamenten gegründet. Im Saal steht eine Empore, welche aus einer Stahltragkonstruktion besteht. Der Boden der Empore ist aus Stahlbetonhohldielen hergestellt. Die Tragkonstruktion und die Platten bilden die Neigung der Oberfläche ab. Die erhöhte Bühne ist als Holzkonstruktion hergestellt. An der nördlichen Seite ist ein eingeschossiges Foyer mit Garderobe angebaut. Die Decke des Bestandes besteht aus einer Ackermanndecke (Ziegeldecke) zwischen Stahlträgern. Im Mittelbereich ist diese durch Holzsparren ersetzt. Als Pfetten sind Stahlprofile eingebracht. Bei den Wänden handelt es sich um Massivwände aus Ziegelmauerwerk. Die Abmessung für den Bereich des Saales beträgt l x b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

h ca: 50,0 m x 20,0 m x 18,0 m bestehend aus Untergeschoss, Erdgeschoss als Saal über 3 Ebenen und einem Obergeschoss im Dachraum. Das Dach ist als Satteldach ausgeführt. Die Abmessung für den Bereich des Anbaus beträgt l x b h ca: 46,0 m x 16,0 m x 5,0 m und bestehend aus Erdgeschoss mit abschließendem Pultdach.

0.1.3.2 Denkmalschutz

Bei dem gesamten Objekt handelt es sich um ein Denkmal und es sind während der Bauausführung denkmalpflegerische Abstimmungen zu führen.

Die Arbeiten finden in einem Kulturdenkmal gem. § 2 SächsDSchG statt. Substanz, Oberflächen und Innenausstattungen sind sorgsam zu behandeln und nicht zu beschädigen. Die notwendigen Eingriffe sind antrags- bzw. genehmigungskonform auszuführen. Bei Zuwiderhandlungen oder ungenehmigten Arbeiten kann ein Bußgeld- bzw. Strafverfahren eingeleitet werden (§§ 35, 36 SächsDSchG). Im Bauverlauf auftretende unerwartete Befunde sind der Denkmalschutzbehörde umgehend anzuzeigen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Die Schwerpunkte des Denkmalschutzes liegen Vorrangig auf den Erhalt der zeittypischen Raumstruktur besonders auf öffentlich zugängliche Bereiche/Besucherbereiche.

Hierzu zählen insbesondere:

- Erhaltung Großer Saal einschließlich zeitlicher Raumstruktur, Deckenkonstruktion, Empore, Prüfung
- Erhalt zeittypischer Einbauten, Z. B. Garderobenbereich
- Erhaltung Treppenhäuser in zeittypischer Gestaltung, einschließlich prägender Ausstattungselemente, z. B. Geländer
- Erhaltung äußeres Erscheinungsbild: Fassaden einschließlich Bemalung, Dachlandschaft
- Sicherung und Prüfung der Wiederverwendung von erhaltenen originalen Ausstattungselementen
- der Entstehungszeit, z. B. Türen, Geländer, Lampen.

Seitens der Denkmalbehörde wird der kleine Saal als denkmalrelevante Raumstruktur benannt.

Während der Bauausführung ist ständiger Kontakt mit dem Architekten und den Denkmalpflege zu halten.

Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

siehe BE-Plan und Hinweis Zufahrt Grundstück

Die Baustelle liegt im Kreuzungspunkt Schmöllner Weg /

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes und ist über öffentliche Straßen erreichbar.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-Scholl-Straße sowie am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes und über den Schmöllner Weg Östlich des Gebäudes.

In unmittelbarer Nähe sind auf dem Baufeld nur wenige Parkplätze vorhanden, die dem AN nicht zur Verfügung stehen. Vor der Südseite des Gebäudes am Schmöllner Weg sind kostenfreie Parkmöglichkeiten vorhanden. Ein zentraler öffentlicher PKW-Stellplatz steht fußläufig ca. 200 m entfernt südlich des Schmöllner Weges gegenüber des Gebäudes in der Clara-Zetkin-Straße zur Verfügung und ist einzukalkulieren. Auf dem Grundstück stehen dem AN keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Werden für Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind diese durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung und zur Eigenlast zur Genehmigung zu beantragen und diese zu erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als separate Position aufgeführt, ist dieses in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten. ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten sind durch den Auftragnehmer unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung (täglich) und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen.

0.1.7 Anschlüsse

Ein Baustromanschluss für den Allgemeinstrom, Krananschluss und die allgemeine Baubeleuchtung (z.B. Baufeld, Gerüstbeleuchtung, Flucht und Rettungswege) wird durch ein separates Los Baustrom hergestellt und unterhalten. Arbeiten an den Baustromverteiler/ der Baubeleuchtung sind dem AN strengstens untersagt. Die eigene Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu selbstständig zu stellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es wird im Bereich des Baufeldes an mehreren Stellen jeweils ein Baustromanschluss hergestellt. Die Anschlussstellen sind dem BE-Plan zu entnehmen.

Der Bauwasseranschluss für die Allgemeinverfügung wird durch das Los Baustelleinrichtung im Bereich der WC-Container sowie auf der Ostseite des Nordflügels hergestellt und unterhalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Abwasserentsorgung sowie für die Entwässerung des Sanitärcontainers Allgemeinverfügung wird durch das Los Baustelleinrichtung hergestellt und unterhalten.

Für Baustrom, Bauwasser, und Baustellen-WC werden Umlagen gemäß den "Besonderen Vertragsbedingungen" in Abzug gebracht.

Ein Telefon für Notrufe ist von jedem AN selbst zu stellen.

0.1.8 Lagerplätze/ Sanitäreinrichtungen/ Wege/ Straßen
siehe BE-Plan

Das Los Baustelleinrichtung stellt und hält für die Nachfolgewerke vor: Den Bauzaun, den Baumschutz, die Sanitär-WC-Container, Sicherheits- und Weisungseinrichtungen, das Bauschild, Baustraße und befestigte Lagerflächen auf dem Baufeld

Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen.

Nach Auftragserteilung ist durch den AN ein firmeninterner Baustelleneinrichtungsplan, aus dem die erforderlichen Flächen für Containerstellplätze, Materiallager usw. hervorgehen, zu erarbeiten und dem AG und der Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben und freigeben zulassen.

Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird (Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Während der gesamten Rohbauphase, ist der AN hierfür hauptverantwortlich.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund

Das Baugrundgutachten vom August 2023 sowie Ergänzungen vom Oktober 2023 und März 2024 wurde vom Büro Baugrund Institut Richter erstellt und liegt vor.

0.1.10 Grundwasser

Im untersuchten Bereich ist bei der Baugrunduntersuchung des Büros Baugrund Institut Richter vom August 2023 Grundwasser in Tiefen 2 – 3,5 m unter OK UGF vorgefunden worden. Es ist mit einem maximalen Grundwasserstand (MHGW) von 282,5 m ü. DHHN auszugehen.

0.1.11 Artenschutz

Der Sachstandsbericht zur artenschutzfachlichen Vorfassung von Mai 2024 wurde von ChiroPlan – Büro für Fledermauskunde erstellt und liegt vor.

Die Fa. ChiroPlan übernimmt die artenschutzfachlichen Baubegleitung und ist bei der Gerüststellung einzubinden. Während der Montage- und Demontage der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gerüste kann es hierdurch zu Unterbrechungen oder Verzögerungen kommen. Dies ist durch den AN bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.1.12 Müllentsorgung

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial nach VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN arbeitstäglich zu erfolgen. Werden zusätzliche Flächen für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen oder sind temporäre Absperrungen für die Entsorgung notwendig, ist die Organisation und Durchführung Sache des AN und erfolgt auf seine Kosten. Die Art und Umfang einer möglichen Aufstellung ist im Vorfeld mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Die Entsorgung hat nach den öffentlichen Vorschriften zu erfolgen, umfasst die sortenreine Trennung der Materialien, alle anfallenden Transporte und Gebühren. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über, soweit im LV oder im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart wurde, und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Nachweise und Abfallbegleitpapiere sind dem AG oder der BÜ unaufgefordert zu übergeben. Sämtliche Kosten hierfür sind Sache des AN und in die EP einzukalkulieren. Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen, Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten. Das Verbrennen von Abfall ist verboten!

0.1.13 Lärmschutz

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude sind im Südosten – Wohnhaus Schmöllner Weg 4, im Südwesten – Wohnhaus Kirchstraße 42, im Norden – Wohnhaus Geschwister-Scholl-Str. 3 und im Nordosten – Wohnhaus An der Kampfbahn 4. Ein Bebauungsplan für das Bebauungsgebiet besteht nicht. Es sind generell länger andauernde Schallimmissionswerte Tagsüber von mehr als 55 dB (A) und nachts von Mehr als 40 dB (A) zu vermeiden. Vom Akustik Bureau Dresden

Ingenieurgesellschaft mbH liegt eine Schallimmissionsprognose vom September 2023 vor. Die allgemeine Nachtruhe Wochentags von 22:00 bis 7:00 Uhr sowie sonn- und feiertags ganztätig sind einzuhalten. Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Auftraggeber abzustimmen. Etwaige Gebühren für Sondergenehmigungen trägt der AN, ohne den AG zu belasten.

0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen und Verkehrsflächen u.ä.

Auf dem Baufeld und in unmittelbarer Nähe befindet sich ein hoher Baumbestand. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes sind zu berücksichtigen. Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen und der Objektüberwachung anzuzeigen.

0.1.15 Versorgungsleitungen

Im Bereich der Baustelle in Betrieb stehende Ver- und Versorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu sorgen. Er haftet für sämtliche durch die Unterlassung eventuell entstehenden Schäden. Bei Beschädigungen ist mit der Bauüberwachung das weitere Vorgehen umgehend abzustimmen.

0.1.17 Kampfmittel

Es erfolgte im Vorfeld eine Kampfmittelabfrage für das Baufeld. Es liegt keine Belastung vor.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen

Im Auftrag des AG wird ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) eingesetzt. Die Anweisungen des SiGeKo bezüglich der Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle sowie die Forderungen des SiGeKo sind einzuhalten sowie alle notwendigen Zuarbeiten gegenüber dem SiGeKo sind zu erbringen.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

Der Untersuchungsbericht zur abfallrelevanten Untersuchung von Boden des Büros Baugrund Institut Richter vom Oktober 2023, liegt vor. Die untersuchten Bodenmassen sind in den Bereich der Klasse BM-0 bzw. BM – F1 einzuordnen. Weitere Bodenuntersuchungen sind baubegleitend durchzuführen. Regelung des BBodSchG sowie BBodSchV sind einzuhalten. Die Anforderung der SächsKrWBodSchG sind eigenverantwortlich zu erfüllen.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderung freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen. Das Zusammenwirken mit anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtliche Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.23 Vermessung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Durch den AG wird für den Neubau ein Achskreuz sowie je Gebäudeflügel und Geschoss eine Höhenmarke vermessungstechnisch hergestellt. Alle weiteren für die Ausführung der Leistung des AN benötigten vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu erbringen. Die vom AG hergestellten Vermessungspunkte dürfen in ihrer Lage durch den AN nicht verändert werden. Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet.

01.1.24 Bauschild/Werbung

Die Präsentation der an der Baumaßnahme beteiligten Planungsbüros, freischaffenden Mitarbeiter und ausführenden Unternehmen erfolgt ausschließlich auf dem durch die Stadt bereitgestellten Bauschild. Die am Bau beteiligten Firmen und Büros haben sich zu benennen. Eigene Bauschilder oder Werbung sind auf der Baustelle nicht zulässig. Die Beteiligung an den anteiligen Kosten des Bauschildes erfolgen gemäß den "besonderen Vertragsbedingungen".

0.2 Angaben zur Ausführung**0.2.0 Allgemeines**

Baubegleitend sind anfallender loser Bauschutt und Abfälle täglich restlos ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des AN zu beseitigen. Am Ende von Demontage und Abbrucharbeiten sind Bereiche besenrein zu säubern. Sollte die Beräumung durch den AN nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, so ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle auf Kosten des AN zu beauftragen.

Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte, Schuttrutschen, Lagerplätze usw. Größe, Anzahl der Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewählte Technologie abzustimmen. Evtl. notwendige Einsätze von Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und Abbau der Kräne und dem Herrichten der Standplätze sowie Lagerplätze, sofern die vorhandenen befestigten Flächen nicht ausreichen.

Auf Grund spezieller Technologien ggf. notwendige zusätzliche Gerüste sind durch den AN selbst zu stellen und in den betreffenden Positionen in die Einheitspreise einzukalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer).

Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss ständig auf der Baustelle anwesend sein. Notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Für die angebotenen Bauleistungen übernimmt der Auftragnehmer die Fachbauleitung im Sinne der Landesbauordnung.

0.2.1 Arbeitsabschnitte

Die Leistungserbringung verteilt sich zeitlich gestaffelt auf mehrere, sich teils überschneidende Bauphasen mit Arbeitsunterbrechungen. z.T. auch geschossweise, zeitlich gestaffelt nach Baufortschritt zu erbringen im Zusammenhang mit den Arbeiten weiterer Gewerke. Durch diese Abhängigkeiten ist keine durchgehende Leistungsabarbeitung zu gewährleisten. Der entsprechende Aufwand für die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.3 Arbeitsschutz

Dem AN obliegt die Verantwortung für die Arbeitssicherheit nach Baustellenverordnung, der ArbStättVO, einschl. aller dazu relevanten Gesetze und Regelungen, sowohl für das eigene Personal als auch der von ihm beauftragten Nachunternehmer (NU). Die als Fluchtwege zu nutzende Treppenhäuser und sämtliche Flure sind von Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt etc. freizuhalten. Im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung des AN erforderliche behördliche, berufsgenossenschaftliche oder sonstige öffentlich - rechtliche Genehmigungen und Auflagen beschafft und erfüllt der AN auf eigene Kosten.

0.2.8 Gerüste

Durch den AG werden, im Rahmen der Beauftragung eines separaten Bauloses, zeitweise für Fassadenarbeiten längenorientierte Fassadengerüste für die Nutzung aller Gewerke zur Verfügung gestellt. Die Standzeit der Gerüste ist temporär und erfolgt gemäß dem Bauablaufplan. Sollten durch den AN außerhalb dieser Standzeit Gerüste nötig sein, hat der AN diese auf eigene Kosten zu stellen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

0.3. Allgemeine Hinweise**0.3.1 Kalkulationshinweise**

Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Es sind neuwertige Baustoffe zu verwenden. Die Verwendung von gebrauchten Materialien darf nur in Ausnahmefällen, sowie vorheriger Abstimmung und nach Freigabe durch den AG erfolgen! Alle erforderlichen Nachweise sind zu erbringen. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Denkmal. Die Auflagen aus den Protokollen der Denkmalpflege sind zwingend zu beachten und umzusetzen. Die Ausführungsdetails sind mit dem Bauherrn und der Denkmalpflege abzustimmen und von dieser zur Ausführung freigeben zu lassen. Sollten Ausführungsdetails ohne Freigabe verbaut werden kann der AG die Rückbau und Neuerstellung verlangen. Die Kosten hierfür hat der AN zu tragen.

0.3.2 Aufmaße

Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV - Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:

- Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
- Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen

Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben. Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen. Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Den Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. Die Erstellung des Aufmaßes hat gemeinsam mit der BÜ zu erfolgen.

0.3.3 Zusammenarbeit

Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauleitung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauleitung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend sein. Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

dem AN. Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich.
Schadensersatzansprüche gegen den AG sind ausgeschlossen.

0.3.4 Normen und Vorschriften

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. Für die angebotenen Bauprodukte ist eine CE - Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Wochentagen nach der Auftragserteilung bzw. rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen. Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AGs nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit gehen zu Lasten des AN's. Alle Normen und Vorschriften gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

z. B.

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- VBG Vorschriften der Berufsgenossenschaften
- TRGS, GefStoffV
- Bestimmungen der Bauaufsicht
- Landesbauordnung (LBO)
- Herstellervorschriften
- Bauproduktengesetz, BauPG
- Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C.
- Mitteilungen Deutsches Institut für Bautechnik
- EnEV, Energieeinsparverordnung
- Gewerbeabfallverordnung

Zu beachtende Technische Regeln:

- Güteschutz, RAL- Gütebestimmungen
- Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

Weitere Vorschriften, Normen und Regeln sind in den jeweiligen gewerkespezifischen Vorbemerkungen aufgeführt!

0.3.5 Pläne / Unterlagen

Folgende Planunterlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung, diese sind bei der Kalkulation der beschriebenen Positionen / Teilleistungen zu berücksichtigen:

->> gemäß separaten Planverzeichnis

Vor Beginn der Arbeiten sind die Planunterlagen auf Vollständigkeit und Aktualität zu prüfen und mit der örtlichen AG Bauüberwachung abzugleichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der aktuelle Stand der Planungsunterlagen des AG werden dem AN zur Ausführung 1x in einfacher Ausfertigung zur Bauanlaufberatung in Papierform übergeben sowie zusätzlich digital bereitgestellt. Planänderungen werden nur digital bereitgestellt. Bei Mehrbedarf an Plänen in Papierform erfolgt die weitere Vervielfältigung durch den AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten.

Der Austausch von Plänen und Unterlagen erfolgt über einen Datenraum. Der AN erklärt sich hierfür bereit, mit einer gültigen Mail-Adresse an dieser Austauschplattform teilzunehmen.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Hinweis auf den Freigabevermerk des Planers und des Auftraggebers tragen.

Die vom Auftragnehmer erstellten Planungsunterlagen sind dem Planer zur Freigabe vorzulegen (2-fach).

Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.

0.3.6 Sonstige Leistungen

Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen, dieses ist der Bauüberwachung wöchentlich auszuhändigen. Das Bautagebuch ist fortlaufend zu nummerieren, lückenlos zu führen und auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. Bei Anfrage ist das Bautagebuch auch in digitaler Version vorzulegen. Ohne ein konkretes Bautagebuch erfolgt keine Schlussrechnungsprüfung.

Der AN stellt das Bautagebuch eigenverantwortlich in den Datenraum ein.

Auf der Baustelle aufgenommen Fotos sind dem Bauherren bei Aufforderung zur Verfügung zu stellen.

Der AN verpflichtet sich zur Kooperation der Leistungen mit allen angrenzenden Gewerken, um eine fachgerechte und der Planung entsprechende Gesamtleistung sicherzustellen.

Die Baustellensprache ist deutsch.

Vom Auftragnehmer (AN) ist ein Bevollmächtigter zu stellen. Dieser Bevollmächtigte muss zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Erklärungen und zur Entgegennahme von Aufforderungen befugt und der deutschen Sprache mächtig sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Teilnahme an den Bau- und Koordinationsbesprechungen (1x Woche) hat der Bevollmächtigte des AN auf Anforderung der Bauüberwachung des AG sicherzustellen.

Während der Bauausführung ist ein ständiger Kontakt zum Planungsbüro (Architekt und Fachplaner) und der Bauüberwachung zu halten.

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Bauzeitenplan (Balkenplan) über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen anhand dessen der abgestimmte, reibungslose Ablauf nachgewiesen und überwacht werden kann. Der Bauzeitenplan ist nachvollziehbar und phasenweise zu gliedern. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen und Gewerken sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Bauzeitenplan ist der Bauüberwachung 2 Wochen nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 3-facher Ausfertigung in Papierform, sowie auch in digitaler Form vorzulegen. Die Kosten für das Erstellen des Bauzeitenplanes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.7 Bestandsunterlagen zum Nachweis

- Deckblatt mit folgenden Angaben:
Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kontaktdaten
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung,
- Verzeichnis Nachauftragnehmer,
- Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen
- Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)
- Lieferantennachweis
- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, Inbetriebnahmeprotokolle, Fotodokumentation des AN, Revisionszeichnungen, Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise soweit zutreffend.
- Zertifikate und Zulassungen

Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 12 Werktage vor Abnahme digital an die Bauüberwachung zur Prüfung, sowie nach erfolgter Prüfung zusätzlich auf

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Papier (3-fach) und digital mit folgenden Formaten pdf,-
Excel-, Word- und DWG- / DXF-Datei +
Zeichnungsverzeichnis an den AG zu übergeben.

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis Zufahrt zum Grundstück1. Allgemein Beschreibung

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt gemäß Lageplan zur Baustelleneinrichtung des Planers, mit der Plan-Nr.

5647_03_5_ARC_BE_EG_-_102

Die beiden Hauptzufahrten zur Baustelle erfolgen entweder am Platz des Volkes (Bild 1) oder in der Geschwister-Scholl-Straße (Bild 2). Eine 3. Zufahrt ist über den Schmöllner Weg (Bild 3) an der Ostseite des Baugeländes in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich.

Bei beiden beiden Hauptzufahrten besteht keine Wendemöglichkeit auf der Baustelle, sodass die Einfahrt entweder Vorwärts mit der Ausfahrt durch zurücksetzen des Fahrzeuges oder die Einfahrt rückwärts mit der Ausfahrt vorwärts erfolgen kann. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen beim zurücksetzen auf der Baustelle und einfädeln in den öffentlichen Verkehr sind zu beachten und einzukalkulieren.

Die Baustraßen auf dem Gelände sind ca. 3,00 m breit und werden befestigt.

Alle Zufahrten werden durch Bauzäune mit verschließbaren Toren gesichert.

Die Geschwister-Scholl-Straße ist ein Anliegerstraße und weist daher nur eine geringe Fahrbahnbreite von ca 5-6 m auf und wird durch Straßenbäume beidseitig begrenzt.

Entsprechende Anfahrtswege sind einzukalkulieren.

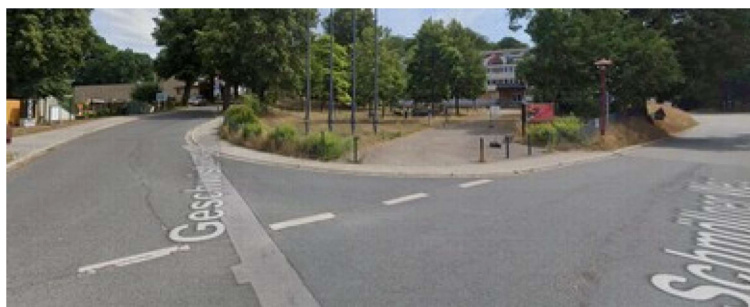
2. Fotos der vorhandenen Erschließung

Bild 1: Baustelleneinfahrt Platz des Volkes (Quelle: Google maps)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

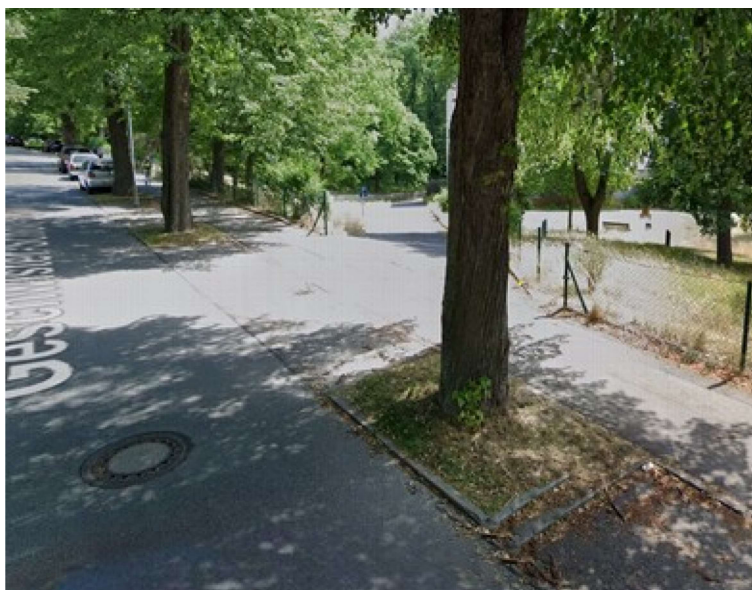


Bild 2: Baustelleneinfahrt Geschwister-Scholl-Straße
(Quelle: Google maps)



Bild 3: Baustellenzufahrt Ostseite - Schmöllner Weg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01

Gerüst**ZTV Gerüstbauarbeiten****Zusätzliche Technische Vorbemerkungen**

ergänzend zu den ZTV im Allgemeinen gilt:

0.1 Angaben zur Baustelle**0.1.6 Erschwerende Umstände**

Die Gerüste werden teilweise auf den Flachdächern aufgestellt gemäß den Positionsangaben. Im Bereich von Bauwerkszugängen sind Vordächer über über dem Erdgeschoss geplant. Diese sind bei der Gerüststellung zu beachten.

0.1.8 Transportwege

Die Gebäude Rückseite zwischen Achse 7' - 14S und A" - FS ist nicht anfahrbar. Die Möglichkeit der Anlieferung besteht über die Zufahrt Geschwister-Scholl-Straße (siehe Hinweis Zufahrt - Bild 2) bis zum Anbau und dann per Handtransport um den Anbau auf die Rückseite oder über die Zufahrt am Schmöllner Weg (siehe Hinweis Zufahrt - Bild 3) bis zur Ostseite des Gebäudes und dann per Handtransport am Rückseitigen Anbau vorbei. Es sind für die Gerüste auf der Gebäuderückseite händische Transportwege bis 50 m zu berücksichtigen.

0.1.11 Gliederung der Bauteile

Der Nordflügel Achse 6' sowie der Westflügel Achse J und F weist Fassadensprünge mit Gesimse von 30 bis 60 cm auf.

0.1.12 Untergrund

Die Außenwände im Bestandsgebäude Nordflügel bestehen aus Siltonsteine ca. 25 - 40 cm, teilweise mit äußerer Dämmung und Putz. Beim Anbau Nordflügel werden die Außenwände aus Protonziegel hergestellt. In Bereich von Fenster- oder Türstürzen ist mit Stahlbeton-Überzüge zu rechnen. Im Westflügel bestehen die Außenwände aus Ziegelmauerwerk ca. 12 - 24 cm stark. Die Außenwände im Ostflügel bestehen aus Ziegelmauerwerk.

0.1.13 Einschränkungen Denkmalschutz

Wandbild Nordflügel 3.OG
Im Nordflügel, 3.Obergeschoss, Achse 6' von Achse A - G befindet sich ein außen denkmalgeschütztes Wandbild, welches im Zuge der Baumaßnahme restauratorisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

überarbeitet wird. In diesem Bereich sind abweichende Verankerungspunkte notwendig um das Wandbild nicht zu beschädigen. Dies ist zu berücksichtigen.

0.2. Angaben zur Ausführung**0.2.1 Angaben Gerüste**

Umlaufend um das Gebäude sind Fassadengerüste als längenorientiertes Standgerüst geplant. Die Ausführung erfolgt als Arbeitsgerüst mit Bekleidung

0.2.4 Leitergänge, Gerüsttreppen, Aufzüge

Es werden alle 50 m Gerütlänge ein Leiteraufgang eingerichtet. Zusätzlich sind 4 Gerüsttreppen als vorgebauter Treppenaufstieg geplant. Anordnung je 1x Westflügel Süd- und Nordfassade sowie Nordflügel an der Ost- und Westfassade. Es ist ein Bauaufzug als Materialaufzug im Bereich des Haupteingangs geplant.

0.3. Allgemeine Hinweise**0.3.5 Pläne / Unterlage**

Die Planunterlagen gem. Anlagenverzeichnis der Verdingungsunterlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung, diese sind bei der Kalkulation der beschriebenen Positionen / Teilleistungen zu berücksichtigen. Diese Pläne dienen nicht der Abrechnung.

Vom Auftragnehmer sind dem Auftraggeber folgende Unterlagen 2 KW nach Auftragserteilung zur Freigabe vorzulegen (2-fach):

- bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse / Zulassungen,
- systembedingte statische Berechnungen

Ausführung

Gerüste dürfen grundsätzlich nur nach Anweisung der Bauleitung auf- oder abgebaut werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor Ausführung der Leistung, diese vor Ort mit dem Auftraggeber abzusprechen, um den Gerüstaufbau nach den Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, u. dgl. zu informieren.

Die Befestigung von Rohren zur provisorischen Entwässerung sowie von Baustromkabeln und ähnliches am

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gerüst durch Drittfirmen hat der AN zu dulden, sofern sie fachgerecht erfolgt.

Bei Unebenheiten in der Aufstandsfläche der Gerüste, welche nicht durch Verdrehen der Spindeln oder Unterlage von Bohlen ausgeglichen werden können, sind Gerüststandflächen durch grobes Planieren zu begradigen.

Für die Standsicherheit der Gerüste und für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der Gerüstordnung DIN EN 12811-1 haftet alleine der Auftragnehmer. Über die gesamte Standzeit der Gerüste ist der Auftragnehmer verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen die Gerüste und die Verankerungen auf ihre Vollständigkeit und Sicherheit zu überprüfen.

Verankerungsprotokolle sind zu führen und nach Aufforderung durch Auftraggeber vorzulegen. Das Gerüst ist nur mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern. Das Raster der Verankerung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Verankerung ist so zu wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen der Verankerungslöcher auf denkmalschützerische Aspekte des Fassadenputzes abgestimmt ist.

Verankerungslöcher werden bei der Abrüstungsbauseits verschlossen. Hierzu hat sich der Gerüstbauer mit dem entsprechenden Gewerk abzustimmen.

Eingänge, Hauseingänge sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Vorschriften / Normen

Die Ausführung der Arbeiten hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen, weiterhin gelten alle anwendbaren DIN-Normen in der zum Angebotszeitpunkt gültigen Fassung, welche sich auf das Gewerk, die vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach dem Stand der Technik beziehen, unter anderem gelten:

- DIN 18451 Gerüstbauarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- RAL RG 637 Stahlgerüstbau, Gütesicherung
- TRBS 2121 Teil 1 "Gefährdungen von Personen durch Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Gerüsten"

Kalkulationshinweise / Preisinhalte

Der Bieter hat ergänzend zu der Allgemeinen ZTV bei der Kalkulation der Einheitspreise folgende Leistungen zur Ausführung seiner eigenen Leistung in die Einzelpositionen einzurechnen:

- Einholung der erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Abnahmen zur Gerüststellung und Nutzung öffentlicher Flächen, mit Gebührenübernahme,
- Anbringen von Belastungsschildern der Gerüste in ausreichender Anzahl; Angabe in kg/m²,
- Liefern der Ausführungsunterlagen, von Zulassungsbescheiden und bzw. statischen Berechnungen für den Nachweis der Standsicherheit von Gerüsten und der für diese Nachweise erforderlichen Zeichnungen, sowie von Nachweisen
- Im Außenbereich ist eine differenzierte Höhenentwicklung mit Höhenunterschieden bis ca. 0,50 m im Bereich der Gerüstaufstandsflächen zu verzeichnen, s.h. auch Ansichten (Anlage). Die Einrüstung auf diesen Geländebedingungen ist in die LV-Positionen einzukalkulieren.
- Weiterhin ist das gesamte Fassadengerüst so zu gestalten, das ein umlaufender und stufenfreier Umgang auf dem Gerüst möglich ist.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vorbemerkungen zu Gerüstarbeiten

Bei der Gerüstbaukonzeption für das Fassadengerüst sind die Montagefreiheiten für die Fassadengewerke und die Mindestabstände zum Gebäude nach UVV zu beachten.

Alle Gerüstbauarbeiten, die in diesem Titel zur Abrechnung geführt werden sollen sind vorher schriftlich der Örtlichen Bauüberwachung mit einer Ausführungsskizze unter Angabe der wesentlichen Eigenschaften wie Lastklasse, Arbeitsebene, Befestigungspunkte, Zugänglichkeit, Auflagerpunkte, Abstände u.ä. sowie einer Abrechnungsprognose schriftlich anzumelden und bestätigen zu lassen. Diese Gerüste sind nach Fertigstellung bei der Örtlichen Bauüberwachung als freigegeben für Dritte schriftlich anzuzeigen. Die Vorhaltedauer beginnt mit dieser Anzeige und endet mit der schriftlichen Freimeldung durch die Örtlichen Bauüberwachung.

Bei den Vorhaltepositionen ist die regelmäßige Überprüfung und Unterhaltung der Gerüste mit enthalten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis zur LV-Struktur

Die nachfolgenden Positionen sind nach dem jeweiligen Ort der Ausführung gegliedert.
Zu diesem Zwecke wurden die Fassaden des Gebäudes wie folgt nummeriert (s. hierzu auch Plan
Fassadenbezeichnung in der Anlage):

folgende Pläne sind die Grundlage:

Ansicht Nord - 5647_03_5_ARC_AN_N_350

Ansicht West - 5647_03_5_ARC_AN_W_351

Ansicht Süd - 5647_03_5_ARC_AN_S_352

Ansicht Ost - 5647_03_5_ARC_AN_O_353

Fassade 1:

Westflügel Fassadensprung auf dem Dach - Dach kleiner
Saal zum Dach über den Büroräumen,
Westfassade, ca. Achse 5 / H - J
Plan: Ansicht West

Fassade 2:

Westflügel Süd-, West- und Nordfassade um den Kleinen
Saal ,
Südfassade ca. Achse J / 1-5,
Westfassade ca. Achse 1 / G-J,
Nordfassade ca. Achse G / 1-5,
Plan: Ansicht Süd, Ansicht West, Ansicht Nord

Fassade 3:

Westflügel Südfassade oberhalb der Dachterrasse zu den
Büroräumen und Wand zum Ostflügel
Südfassade ca. Achse J / 5-8S,
Südfassade ca. Achse 8S / J-K,
Plan: Ansicht Süd, Ansicht West

Fassade 4:

Westflügel Südfassade unterhalb der Dachterrasse zu
den Büroräumen und zum Ostflügel
Südfassade ca. Achse K / 5-8S und
Südfassade ca. Achse 8S / LS-K,
Plan: Ansicht Süd, Ansicht West

Fassade 5

Nordflügel Nordfassade
Südfassade ca. Achse DF / 7'-8,
Plan: Ansicht Nord

Fassade 6

Ostflügel Südfassade Steildach
Südfassade ca. Achse LS / 8S - 14S,
Plan: Ansicht Süd,

Fassade 7

Ostflügel Ostfassade Giebel und Nordfassade Bereich

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fluchtturm
 Ostfassade ca. Achse 14S / GS-LS,
 Nordfassade ca. Achse 13S-14S / GS
 Plan: Ansicht Ost, Ansicht Nord

Fassade 8

Ostflügel Nordfassade oberhalb des Flachdach bis zum
 Steildach
 Nordfassade ca. Achse GS / 8S-14S,
 Plan: Ansicht Nord

Fassade 9

Westflügel Westfassade auf dem Dach, Wand zum
 Ostflügel oberhalb der Büroräume
 Westfassade ca. Achse 8S / G-J,
 Plan: Ansicht West

Fassade 10

Westflügel Nordfassade übergang Westflügel zum
 Nordflügel
 Nordfassade ca. Achse H / 5-6',
 Südfassade ca. Achse 8S / J-K,
 Plan: Ansicht Nord

Fassade 11

Nordflügel Westfassade
 Westfassade ca. Achse 6' / A-G,
 Plan: Ansicht West

Fassade 11.1

Nordflügel Ostfassade
 Ostfassade ca. Achse 7' / A-DF,
 Plan: Ansicht Ost

Fassade 11.2

Nordflügel West- und Ostfassade
 Westfassade ca. Achse 6' / A-A',
 Ostfassade ca. Achse 7' / A-A',
 Plan: Ansicht West, Ansicht Ost

Fassade 11.3

Nordflügel West-, Nord- und Ostfassade -
 Fassadenfläche über dem Vordach
 Westfassade ca. Achse 6' / A'-A",
 Nordfassade ca. Achse A" / 6'-7',
 Ostfassade ca. Achse 7' / A'-A"
 Plan: Ansicht West, Ansicht Nord, Ansicht Ost

Fassade 12

Nordflügel Nord- und Ostfassade oberhalb des
 Flachdaches Ostflügel
 Nordfassade ca. Achse FS / 8-8S,
 Ostfassade ca. Achse 8S / FS-GS,
 Plan: Ansicht Nord, Ansicht Ost

Fassade 13

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Nordflügel Nord- und Ostfassade oberhalb des Daches
Nebengebäude
Nordfassade ca. Achse FS / 7'-8
Ostfassade ca. Achse 7' / DF-FS
Plan: Ansicht Nord, Ansicht Ost

Fassade 14

Nordflügel Ostfassade oberhalb des Flachdaches
Ostflügel
Ostfassade ca. Achse 8 / DF-FS,
Plan: Ansicht Ost

Fassade 15

Ostflügel Nord- und Ostfassade Foyer und Catering
Nordfassade ca. Achse DF / 8S- 13S,
Ostfassade ca. Achse 13S / FS-GS,
Plan: Ansicht Nord, Ansicht Ost

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	vorbereitende Arbeiten				
01.01.0010	Statischer Nachweis Herstellen und Übergeben des Statischer Nachweis der Fassadengerüste für folgende Leistungen: - Gitterträger vertikal im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade - Überbrückungen Vordach Anbau Achse A" - Überbrückungen Vordach Haupteingang Achse E-F - Überbrückungen Vordach Catering Achse 13S Abgabe prüffähiger Standsicherheits-Nachweise (2-fach) und Verankerungs-Nachweise für alle betroffenen Bereiche der Leistungen des AN mind. 4 Wochen vor Ausführung, einschl. die Herbei- und Durchführung der nötigen Abnahme durch die zuständige Behörde, Vorlage des Freigabebescheins bei der örtlichen Objektüberwachung	1,000	St		
01.01.0020	Verankerungsprotokoll Gerüst Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebene Gerüste, BGI/GUV-I 663.	1,000	St		
01.01.0030	Flächen prüfen, Tragfähigkeit, Ebenheit Einzurüstende Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen, z. B. Beton, Putz, Mauerwerk.	4.606,000	m2		
01.01.0040	Gerüst, Unterbau begradigen, Planie Gerüststandfläche durch grobes Planieren begradigen, für Unebenheiten in der Aufstandsfläche der Gerüste, welche nicht lediglich durch Verdrehen der Spindeln oder Unterlage von Bohlen ausgeglichen werden können.	50,000	m2		
01.01.0050	Dübel-Ausziehversuch Ermittlung und Dokumentation von Dübelauszugsversuchen am Objekt. Die Zugversuche sind gemäß den Vorgaben des Herstellers, der Verankerungsmittel, am Untergrund durchzuführen. Die Dokumentation ist dem Bauherrn/Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhändigen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...</i>					
				<i>Übertrag</i>	
		20,000	St		
01.01.0060	Gerüst, Unterbau mit Bohlen Gerüstunterbau für den Ausgleich von Unebenheiten in der Aufstandsfläche der Gerüste. Höhenausgleich durch Unterlage von Bohlen.	20,000	m		
01.01.0070	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Anbringen Lastverteilplatten aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst verlegen. Leistungsumfang: Anbringen Plattendicke: 25 mm	50,000	m2		
01.01.0080	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Entfernen Lastverteilplatten aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst verlegt, entfernen. Leistungsumfang: Entfernen Plattendicke: 25 mm	50,000	m2		
01.01.0090	Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Lastverteilplatte aus Holzwerkstoff, unter Gerüst. Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: nein	950,000	m2Wo		
01.01.0100	Endreinigungen Gerüste Reinigen und Abräumen der Gerüste von groben Verschmutzungen und Rückständen jeder Art, Ausführung nach Erfordernis in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung, soweit dies erforderlich ist zum ordnungsgemäßen Abbau und zur Wiederverwendung der Gerüste. einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Reststoffe, durch das Reinigen des Gerüsts dürfen keine Verunreinigungen oder Beschädigungen an der Fassade entstehen, Aufmaß nach m2 Gerüstfläche, Verschmutzungsarten in Kleinmengen: Holzreste, Metallreste Kalkulationsgrundlage 30% der gesamten Gerüstfläche	1.382,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i> _____					
01.01.0110	Gerüstverankerung, VWS-Dübel Gerüstverankerung mit VWS-Fassadendübel. Bei Gerüstabbau Dübelüberstand abschneiden und Fassadenoberfläche wiederherstellen. Die Schaftlänge des Stahl-Kunststoffdübels muss mindestens 1 cm über den WDVS-Aufbau ragen. Dicke WDVS: ca. 11 cm	1.305,000	m2	_____	_____
Summe	01.01	vorbereitende Arbeiten		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Fassadengerüst				
	--- FASSADENGERÜST ---				
01.02.0010	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 2 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Aufbau Einsatzort: außen Standfläche: leicht geneigt, normal belastbar Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge Höhe Bauwerk: 13,37 m Standhöhe Gerüst: -3,53 m Höhe einzurüstende Fläche: 16,48 m: Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm Feldlänge: max 2,00 m Höhenklasse: H2 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position) Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position) Zugang: LS (mit Leiter und Treppe) Eckausführung: 3. Erforderliche Verbreiterung: innen (Vergütung in gesonderter Position) Anzahl Gerüstlagen: 7. Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 16,48 m Besondere Anforderungen: Zusätzliche Aussteifung Bereich Pfosten-Riegel-Fassade - Vergütung in gesonderter Position) Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06 Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LS Aufstellbereich: Fassade 2				
		1.023,000	m2		
01.02.0020	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 2 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Abbau Einsatzort: außen Höhenklasse: H2 Bekleidung: B (mit Bekleidung) Zugang: LS (mit Leiter und Treppe)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ...

Übertrag _____

Eckausführung: 3
 Anzahl Gerüstlagen: 7
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

1.023,000 m2 _____

01.02.0030**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 2**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten
 Standgerüsts für Fassadenarbeiten.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

19.428,000 m2Wo _____

01.02.0040**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 4**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
 mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
 aufbauen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Einsatzort: außen
 Standfläche: leicht geneigt, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 10,25 m
 Standhöhe Gerüst: -3,20 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 13,45 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 2.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 5
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 8,81 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 4

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...

Übertrag _____

318,000 m2 _____

01.02.0050 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 4

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 5

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

318,000 m2 _____

01.02.0060 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 4

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
Fassadenarbeiten.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

6.025,000 m2Wo _____

01.02.0070 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 5

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 9,68 m

Standhöhe Gerüst: 0,00 m

Höhe einzurüstende Fläche: 9,68 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

Höhenklasse: H2

Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
gesonderter Position)Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
gesonderter Position)

Zugang: ohne

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...

Übertrag _____

Eckausführung: 2.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 4
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 8,81 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – ohne

Aufstellbereich: Fassade 5

25,000 m2

01.02.0080**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 5**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung,
 gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: ohne

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 4

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

25,000 m2

01.02.0090**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 5**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

999,000 m2Wo

01.02.0100**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 6**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
 mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
 aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: leicht geneigt, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

Übertrag _____

Höhe Bauwerk: 8,07 m
 Standhöhe Gerüst: -2,57 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 9,68 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: TS (mit Treppe)
 Eckausführung: 2.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 5
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 10,0 m
 Besondere Anforderungen: Überbrückung Zugänge -
 Vergütung in gesonderter Position)
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – TS

Aufstellbereich: Fassade 6

571,000 m2

01.02.0110**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 6**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung,
 gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: TS (mit Treppe)
 Eckausführung: 2
 Anzahl Gerüstlagen: 5
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

571,000 m2

01.02.0120**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 6**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0120) ...

Übertrag _____

10.835,000 m2Wo _____**01.02.0130 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 7**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 15,89 m

Standhöhe Gerüst: 0,00 m

Höhe einzurüstende Fläche: 15,89 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

Höhenklasse: H2

Schutzeinrichtungen: Dachfanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)

Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 2.

Erforderliche Verbreiterung: keine

Anzahl Gerüstlagen: 8

Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 15,28 m

Besondere Anforderungen: Überbrückung Zugang Rampe - Vergütung in gesonderter Position)

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 7

424,000 m2 _____**01.02.0140 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 7**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 8

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0140) ...

Übertrag _____

424,000 m2 _____**01.02.0150 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 7**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

8.044,000 m2Wo _____**01.02.0160 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 10**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 12,82 m

Standhöhe Gerüst: -3,03 m

Höhe einzurüstende Fläche: 15,85 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

Höhenklasse: H2

Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)

Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)

Zugang: ohne

Eckausführung: 2.

Erforderliche Verbreiterung: keine

Anzahl Gerüstlagen: 7

Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 15,85 m

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – ohne

Aufstellbereich: Fassade 10

33,000 m2 _____**01.02.0170 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 10**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0170) ...

Übertrag _____

Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: ohne
 Eckausführung: 2
 Anzahl Gerüstlagen: 7
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

33,000 m2

01.02.0180 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 10

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

1.303,000 m2Wo

01.02.0190 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 11

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
 mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
 aufbauen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Einsatzort: außen
 Standfläche: eben, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 13,20 m
 Standhöhe Gerüst: -1,70 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 14,90 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: TS (mit Treppe)
 Eckausführung: 2.
 Erforderliche Verbreiterung: innen und außen (Vergütung
 in gesonderter Position)
 Anzahl Gerüstlagen: 7
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 13,21 m
 Besondere Anforderungen: Überbrückung Vordach
 Haupteingang - Vergütung in gesonderter Position)
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0190) ...

Übertrag _____

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 11

562,000 m2 _____**01.02.0200****Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 11**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung,
gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: TS (mit Treppe)

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 7

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

562,000 m2 _____**01.02.0210****Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 11**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
Fassadenarbeiten.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

22.475,000 m2Wo _____**01.02.0220****Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 11.1**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 12,83 m

Standhöhe Gerüst: -0,00 m

Höhe einzurüstende Fläche: 12,83 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0220) ...

Übertrag _____

Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)
 Zugang: TS (mit Treppe)
 Eckausführung: 2.
 Erforderliche Verbreiterung: innen und außen (Vergütung in gesonderter Position)
 Anzahl Gerüstlagen: 6
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 11,51 m
 Besondere Anforderungen: Aufstellung über Treppeabgang - Vergütung in gesonderter Position)
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06
 Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 11.1

296,000 m2

01.02.0230**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 11.1**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: TS (mit Treppe)

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 6

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

296,000 m2

01.02.0240**Fassadengerüst, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 11.1**

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport, bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.

Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst, der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese Position einzurechnen.

Transportweg horizontal: bis. 50 m

296,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					

01.02.0250 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 11.1

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

11.803,000 m2Wo _____

01.02.0260 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 11.2

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Einsatzort: außen

Standfläche: eben, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 13,19 m

Standhöhe Gerüst: 0,00 m

Höhe einzurüstende Fläche: 13,19 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

Höhenklasse: H2

Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)

Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 3.

Erforderliche Verbreiterung: außen (Vergütung in gesonderter Position)

Anzahl Gerüstlagen: 6

Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 11,51 m

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 11.2

193,000 m2 _____

01.02.0270 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 11.2

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0270) ...

Übertrag _____

Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 2
 Anzahl Gerüstlagen: 6
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

193,000 m2

01.02.0280

Fassadengerüst, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 11.2

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport,
 bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport
 ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.
 Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst,
 der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese
 Position einzurechnen.
 Transportweg horizontal: ca. 50 m

193,000 m2

01.02.0290

Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 11.2

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

7.685,000 m2Wo

01.02.0300

Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 11.3

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten,
 mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
 aufbauen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Einsatzort: außen
 Standfläche: eben, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 13,19 m
 Standhöhe Gerüst: 3,00 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 10,19 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0300) ...

Übertrag _____

gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 3.
 Erforderliche Verbreiterung: außen (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Anzahl Gerüstlagen: 5
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 8,93 m
 Besondere Anforderungen: Zusätzliche Aussteifung
 Standfläche auf Vordach - Vergütung in gesonderter
 Position)
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06
 Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -
 abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 11.3

189,000 m2

01.02.0310**Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 11.3**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung,
 gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 2

Anzahl Gerüstlagen: 6

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

189,000 m2

01.02.0320**Fassadengerüst, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 11.3**

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport,
 bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport
 ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.
 Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst,
 der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese
 Position einzurechnen.

Transportweg horizontal: ca. 50 m

189,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i> _____					
01.02.0330	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 11.3 Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: ja Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	7.538,000	m2Wo	_____	_____
01.02.0340	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 15 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Aufbau Einsatzort: außen Standfläche: eben, normal belastbar Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge Höhe Bauwerk: 3,25 m Standhöhe Gerüst: 0,00 m Höhe einzurüstende Fläche: 3,25 m: Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm Feldlänge: max 2,00 m Höhenklasse: H2 Schutteinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position) Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position) Zugang: LA (mit Leiter) Eckausführung: 0 Erforderliche Verbreiterung: keine) Anzahl Gerüstlagen: 1 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 2,00 m Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06 Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA Aufstellbereich: Fassade 15	252,000	m2	_____	_____
01.02.0350	Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 15 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Abbau Einsatzort: außen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0350) ...

Übertrag _____

Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0
 Anzahl Gerüstlagen: 1
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

262,000 m2 _____**01.02.0360 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 15**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

4.972,000 m2Wo _____**01.02.0370 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Umsetzen**

Längenorientiertes Standgerüst der Vorpositionen für
 Fassadenarbeiten, mit Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1
 und DIN EN 12810-1 umsetzen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Umsetzen
 Einsatzort: außen
 Standfläche: eben, normal belastbar
 Höhenänderung Standfläche: bis 5 m
 Transportweg: bis 25 m
 Einzürüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge
 Höhe einzürüstende Fläche: 16,00 m
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max. 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Anzahl Gerüstlagen: bis 8
 Höhenlage Gerüstlagen: 15,00 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

125,000 m2 _____**--- FASSADENGERÜST FLACHDACH ---****01.02.0380 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 1**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0380) ...

Übertrag _____

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und Holzbohlen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Dachneigung: 5%
 Einsatzort: außen
 Standfläche: geneigt, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 13,17 m
 Standhöhe Gerüst: 9,51 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 3,66 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 1.
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 2,00 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 1

56,000 m2 _____**01.02.0390 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 1**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen abbauen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Dachneigung: 5%
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0
 Anzahl Gerüstlagen: 1
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0390) ...

Übertrag _____

56,000 m2 _____**01.02.0400 Fassadengerüst, FD, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 1**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten
Standgerüsts für Fassadenarbeiten, auf
Flachdachflächen, einschließlich Dachflächen-Abdeckung.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: ja'
Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

1.042,000 m2Wo _____**01.02.0410 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 3**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten
gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf
Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der
Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und
Holzbohlen.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Aufbau
Dachneigung: 3%
Einsatzort: außen
Standfläche: geneigt, normal belastbar
Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
Höhe Bauwerk: 12,76 m
Standhöhe Gerüst: 6,82 m
Höhe einzurüstende Fläche: 5,94 m:
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
Feldlänge: max 2,00 m
Höhenklasse: H2
Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
gesonderter Position)
Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
gesonderter Position))
Zugang: LA (mit Leiter)
Eckausführung: 3.
Erforderliche Verbreiterung: keine
Anzahl Gerüstlagen: 3.
Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 5,50 m
Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 3

156,000 m2 _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.02.0420	Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 3 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Abbau Dachneigung: 5% Einsatzort: außen Höhenklasse: H2 Bekleidung: B (mit Bekleidung) Zugang: LA (mit Leiter) Eckausführung: 3 Anzahl Gerüstlagen: 3 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	156,000	m2	_____	_____
01.02.0430	Fassadengerüst, FD, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 3 Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich Dachflächen-Abdeckung. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: ja' Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	2.955,000	m2Wo	_____	_____
01.02.0440	Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 8 Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und Holzbohlen. Das Gerüst ist bis auf den Rohfußboden EG (+0,00m) durchzusteißen! Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Aufbau Dachneigung: 3% Einsatzort: außen Standfläche: geneigt, normal belastbar Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge Höhe Bauwerk: 8,07 m Standhöhe Gerüst: 3,20 m Höhe einzurüstende Fläche: 4,87 m: Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm Feldlänge: max 2,00 m Höhenklasse: H2 Schutzeinrichtungen: Dachfanggerüst (Vergütung in				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0440) ...

Übertrag _____

gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0.
 Erforderliche Verbreiterung: außen (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Anzahl Gerüstlagen: 2.
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 4,00 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 8

249,000 m2

01.02.0450 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 8

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten
 gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf
 Flachdachflächen abbauen
 Das Gerüst ist bis auf den Rohfußboden EG (+0,00m)
 durchzusteißen!
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Dachneigung: 5%
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0
 Anzahl Gerüstlagen: 2
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

249,000 m2

01.02.0460 Fassadengerüst, FD, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 8

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport,
 bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport
 ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.
 Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst,
 der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese
 Position einzurechnen.
 Transportweg horizontal: ca. 50 m

249,000 m2

01.02.0470 Fassadengerüst, FD, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 8

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0470) ...

Übertrag _____

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich Dachflächen-Abdeckung.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja'
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

4.727,000 m2Wo _____

01.02.0480**Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 9**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und Holzbohlen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Dachneigung: 5%
 Einsatzort: außen
 Standfläche: geneigt, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 15,89 m
 Standhöhe Gerüst: 12,82 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 3,07 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 1.
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 2,00 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 9

59,000 m2 _____

01.02.0490**Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 9**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen abbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0490) ...

Übertrag _____

Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Abbau
 Dachneigung: 5%
 Einsatzort: außen
 Höhenklasse: H2
 Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0
 Anzahl Gerüstlagen: 1
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

59,000 m2

01.02.0500 Fassadengerüst, FD, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 9

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich
 Dachflächen-Abdeckung.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja'
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

1.112,000 m2Wo

01.02.0510 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 12

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten
 gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf
 Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der
 Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und
 Holzbohlen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Dachneigung: 3%
 Einsatzort: außen
 Standfläche: geneigt, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 12,52 m
 Standhöhe Gerüst: 3,25 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 9,27 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in
 gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 4

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0510) ...

Übertrag _____

Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 8,12 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06
 Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -
 abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 12

82,000 m2 _____**01.02.0520 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 12**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß
 DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen
 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Dachneigung: 3%

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 0

Anzahl Gerüstlagen: 4

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

82,000 m2 _____**01.02.0530 Fassadengerüst, FD, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 12**

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport,
 bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport
 ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.
 Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst,
 der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese
 Position einzurechnen.

Transportweg: ca. 50 m

82,000 m2 _____**01.02.0540 Fassadengerüst, FD Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 12**

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für
 Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich
 Dachflächen-Abdeckung.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja'

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0540) ...

Übertrag _____

System-/Breitenklasse: W06

1.556,000 m2Wo _____**01.02.0550 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 13**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und Holzbohlen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Dachneigung: 3,0%

Einsatzort: außen

Standfläche: geneigt, normal belastbar

Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge

Höhe Bauwerk: 12,75 m

Standhöhe Gerüst: 9,54 m

Höhe einzurüstende Fläche: 3,21 m:

Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm

Feldlänge: max 2,00 m

Höhenklasse: H2

Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in gesonderter Position)

Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in gesonderter Position)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 0.

Erforderliche Verbreiterung: außen (Vergütung in gesonderter Position)

Anzahl Gerüstlagen: 1

Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 1,70 m

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 – H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 13

46,000 m2 _____**01.02.0560 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 13**

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Dachneigung: 3%

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0560) ...

Übertrag _____

Bekleidung: B (mit Bekleidung)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0
 Anzahl Gerüstlagen: 1
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

46,000 m2

01.02.0570

Fassadengerüst, FD, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 13

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport, bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich. Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst, der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese Position einzurechnen.
 Transportweg: ca. 50 m

46,000 m2

01.02.0580

Fassadengerüst, FD Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 13

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich Dachflächen-Abdeckung.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
 Veränderungen während GÜ: ja'
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06

867,000 m2Wo

01.02.0590

Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau, Fassade 14

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen aufbauen, einschl. Abdecken der Abdichtung mit wetterbeständigen Dämmplatten und Holzbohlen.
 Bauart: längenorientiertes Standgerüst
 Leistungsumfang: Aufbau
 Dachneigung: 11,4%
 Einsatzort: außen
 Standfläche: geneigt, normal belastbar
 Einzurüstende Fläche: senkrecht, ohne Vorsprünge
 Höhe Bauwerk: 9,68 m
 Standhöhe Gerüst: 3,25 m
 Höhe einzurüstende Fläche: 6,43 m:
 Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
 Feldlänge: max 2,00 m
 Höhenklasse: H2
 Schutzeinrichtungen: Fanggerüst (Vergütung in

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0590) ...

Übertrag _____

gesonderter Position)
 Bekleidung: B (mit Bekleidung - Netz - Vergütung in
 gesonderter Position)
 Zugang: LA (mit Leiter)
 Eckausführung: 0.
 Erforderliche Verbreiterung: keine
 Anzahl Gerüstlagen: 3
 Höhenlage oberste Gerüstlage: ca. 5,37 m
 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
 System-/Breitenklasse: W06
 Besonderheit: Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -
 abtransport (in gesonderter Position)

Gerüstbezeichnung: Gerüst EN 12810 – 3 D – SW06/200 –
 H2 – B – LA

Aufstellbereich: Fassade 14

74,000 m2

01.02.0600

Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau, Fassade 14

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten gemäß
 DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf Flachdachflächen
 abbauen.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

Dachneigung: 11,4%

Einsatzort: außen

Höhenklasse: H2

Bekleidung: B (mit Bekleidung)

Zugang: LA (mit Leiter)

Eckausführung: 0

Anzahl Gerüstlagen: 3

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

System-/Breitenklasse: W06

74,000 m2

01.02.0610

Fassadengerüst, FD, Zuschlag Gerüsttransport Fassade 14

Erschwerniszuschlag für Gerüstan- und -abtransport,
 bei Einrüstung der Gebäuderückseiten. Der Transport
 ist nur durch einen schmalen Durchgang außen möglich.
 Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengerüst,
 der Transport für die Gerüstergänzungen ist in diese
 Position einzurechnen.

Transportweg: ca. 50 m

74,000 m2

01.02.0620

Fassadengerüst, FD Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung, Fassade 14

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0620) ...

Übertrag _____

Fassadenarbeiten, auf Flachdachflächen, einschließlich
Dachflächen-Abdeckung.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: ja'
Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

1.402,000 m2Wo _____

01.02.0630 Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Umsetzen

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten
gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 auf
Flachdachflächen umsetzen.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Umsetzen
Dachneigung: 3 - 11,5 %
Einsatzort: außen
Standfläche: eben, normal belastbar
Höhenänderung Standfläche: bis 5 m
Transportweg: bis 25 m
Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge
Höhe einzurüstende Fläche: 10,00 m
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: < 30 cm
Feldlänge: max. 2,00 m
Höhenklasse: H2
Bekleidung: B (mit Bekleidung)
Zugang: LA (mit Leiter)
Anzahl Gerüstlagen: bis 4
Höhenlage Gerüstlagen: 8,50 m
Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

100,000 m2 _____

--- Zulagen ---

01.02.0640 Gerüstunterbau, Treppen, Zulage

Fassadengerüst, Zulage Aufstand Treppe
Erschwernis für Aufstellen Fassadengerüst,
Aufstellfläche im Bereich von Treppenstufen außen,
Trittkante senkrecht zur einzurüstenden Fläche;
Mehraufwand als Zulage.
Anzahl der Steigungen: 21

Höhenunterschied gesamt: ca. 2,50 m,
Länge Treppenanlage : ca. 9,00 m
Fläche 11.1 Achse A-C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0640) ...

Übertrag _____

9,000 m

Summe	01.02	Fassadengerüst			_____
--------------	--------------	-----------------------	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Gerüstverbreiterung				
01.03.0010	Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Aufbau Verbreiterung des Gerüstbelages des an längenorientierten Standgerüst, durch Innen-Konsolen oder Kragträger zur Anpassung an Fassadenflucht / Ausgleich Vorsprung Innenseite, aufbauen. Leistungsumfang: Aufbau Verwendungszweck: Fassaden-, Fensterarbeiten Höhe der Arbeitslage: ca. 0,5 - 13,50 m über Gelände Breite: 0,30 m (1 Belag) Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) Aufstellbereich: Fassade 2 - Nordseite, Fassade 11	77,000	m		
01.03.0020	Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Abbau Belagverbreiterung an längenorientierten Standgerüst, Innenseite, abbauen. Leistungsumfang: Abbau Verwendungszweck: Fassaden-, Fensterarbeiten Höhe der Arbeitslage: ca. 0,5 - 13,50 m über Gelände Breite: 0,30 m (1 Belag) Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)	77,000	m		
01.03.0030	Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Belagverbreiterung, innen. Breite: 0,30 m (1 Belag) Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: ja Gebrauchsüberlassung: 19 Wochen	2.216,000	mWo		
01.03.0040	Belagverbreiterung Konsole, 0,30 m, abschnittsweise entfernen, Zulage Zulage für das abschnittsweise Entfernen und wieder einsetzen der vorher beschriebenen zusätzlichen wandseitigen Belagverbreiterung mit Konsolen an allen Gerüstlagen nach Aufforderung durch die Bauleitung.	60,000	m		
01.03.0050	Belagverbreiterung innen, 0,70 m, Aufbau Verbreiterung des Gerüstbelages des an längenorientierten Standgerüst, durch Innen-Konsolen oder Kragträger zur Anpassung an Fassadenflucht / Ausgleich Vorsprung t, Innenseite, aufbauen. Leistungsumfang: Aufbau				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0050) ...

Übertrag _____

Verwendungszweck: Fassaden-, Fensterarbeiten
Höhe der Arbeitslage: ca. 6,00' m über Gelände
Breite: 0,70 m (2 Belag)
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

Aufstellbereich: Fassade 2 - Nord- und Südseite,
Fassade 11

117,000 m

01.03.0060

Belagverbreiterung innen, 0,70 m, Abbau

Belagverbreiterung an längenorientierten Standgerüst,
Innenseite, abbauen.

Leistungsumfang: Abbau

Verwendungszweck: Fassaden-, Fensterarbeiten

Höhe der Arbeitslage: ca. 6,00' m über Gelände

Breite: 0,70 m (2 Belag)

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

117,000 m

01.03.0070

Belagverbreiterung innen, 0,70 m, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Belagverbreiterung, innen.

Breite: 0,70 m (2 Belag)

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

Gebrauchsüberlassung: 19- 40 Wochen

2.998,000 mWo

01.03.0080

Belagverbreiterung Konsole, 0,30 m, abschnittsweise entfernen, Zulage

Zulage für das abschnittsweise Entfernen der vorher
beschriebenen zusätzlichen wandseitigen Belagverbreiterung
mit Konsolen an allen Gerüstlagen nach Aufforderung durch die
Bauleitung.

45,000 m

01.03.0090

Belagverbreiterung außen, 0,30 m, Aufbau

Verbreiterung des Gerüstbelages an längenorientierten
Standgerüst durch Außen-Konsolen oder Kragträger zur
Anpassung an Fassadenflucht / Ausgleich Vorsprung
Traufgesims, etc.

Außenseite, aufbauen.

Leistungsumfang: Aufbau

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Höhe der Arbeitslage: ca. 10,00' m über Gelände

Breite neue Lage: 0,90 m

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

Aufstellbereich: Fassade 8, Fassade 11.1, Fassade 13,
Fassade 15

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0090) ...

Übertrag _____

171,000 m

01.03.0100**Belagverbreiterung außen, 0,30 m, Abbau**Belagverbreiterung an längenorientierten Standgerüst,
Außenseite, abbauen.

Leistungsumfang: Abbau

Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten

Höhe der Arbeitslage: ca. 10,00' m über Gelände

Breite neue Lage: 0,90 m

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

171,000 m

01.03.0110**Belagverbreiterung außen, 0,30 m, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung der Belagverbreiterung, außen.

Breite: 0,30 m

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: nein'

Gebrauchsüberlassung: 19 Wochen

3.249,000 mWo

Summe**01.03****Gerüstverbreiterung**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Absturzsicherung				
01.04.0010	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,30 m, Aufbau Ausbau des längenorientierten Standgerüsts als Fassadengerüst zum Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1, mit Schutzwand aus Netzen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Aufbau Verwendungszweck: Dacharbeiten Fanglage, Klasse: FL 1 Schutzwand, Klasse: SWD1 Gerüstart: DG Neigung Dachfläche: > 15° Breite Fanglage: mind. 0,30 m	89,000	m		
01.04.0020	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,30 m, Abbau Ausgebautes längenorientierten Standgerüsts als Fassadengerüst zum Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1, mit Schutzwand aus Netzen, abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Abbau Verwendungszweck: Dacharbeiten Fanglage, Klasse: FL 1 Schutzwand, Klasse: SWD1 Gerüstart: DG Neigung Dachfläche: > 15° Breite Fanglage: mind. 0,30 m	89,000	m		
01.04.0030	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,30 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Dachfanggerüsts an Fassadengerüst. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: nein Verwendungszweck: Dacharbeiten Breite Fanglage: bis 0,30 m	1.691,000	mWo		
01.04.0040	Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Aufbau Ausbau des Fassadengerüsts an der Traufe zum Schutzgerüst für Dachdecker- und Klempnerarbeiten, als Fanggerüst nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen < 15°, Lastklasse wie Hauptgerüst. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Verwendungszweck: Dacharbeiten Fanglage, Klasse: FL 1 Schutzwand, Klasse: SWD1				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0040) ...

Übertrag _____

Konsolbreite: mind. 0,30 m
 Mind. Gerüstbreite: W09 (0,90 - 1,20 m)
 Lastklasse: 3

334,000 m _____**01.04.0050 Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Abbau**

Ausgebautes Fassadengerüst an der Traufe zum Schutzgerüst für Dachdecker- und Klempnerarbeiten abbauen, Fanggerüst nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen < 15°, Lastklasse wie Hauptgerüst.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Verwendungszweck: Dacharbeiten

Fanglage, Klasse: FL 1

Schutzwand, Klasse: SWD1

Konsolbreite: mind. 0,30 m

Mind. Gerüstbreite: W09 (0,90 - 1,20 m)

Lastklasse: 3

334,000 m _____**01.04.0060 Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung des Fanggerüstes an Fassadengerüst.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: nein

Verwendungszweck: Dacharbeiten

Konsolbreite: 0,30 m

8.444,000 mWo _____**01.04.0070 Absturzsicherung, Innengeländer, Aufbau**

Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw.

Absturzsicherung am Fassadengerüst aufbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 cm beträgt.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Aufbau

Abstand zur Wand: 30 - 40 cm

50,000 m _____**01.04.0080 Absturzsicherung, Innengeländer, Abbau**

Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw.

Absturzsicherung am Fassadengerüst abbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Abbau

50,000 m _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.04.0090 Absturzsicherung, Innengeländer, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: ja

950,000 mWo

Summe 01.04 Absturzsicherung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Gerüstüberbrückung				
01.05.0010	Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Aufbau, horizontal Gerüstüberbrückung für Durchfahrten, Eingänge, nicht tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion aufbauen. inkl. Mehraufwendungen für konstruktive Maßnahmen (Arbeitsleistungen und Material wie Gitterträger, Diagonalaussteifung, Abfangkonstruktionen etc.) Bauart: längenorientiertes Standgerüst Überbrückungsbreite: ca. 6,0 m Lage: außen Verwendungszweck: Überbrückung von Türöffnungen Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	53,400	m		
01.05.0020	Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Abbau, horizontal Gerüstüberbrückung für Durchfahrten, Eingänge, nicht tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Überbrückungsbreite: ca. 6,0 m Lage: außen Verwendungszweck: Überbrückung von Türöffnungen ' Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	53,400	m		
01.05.0030	Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung horizontal Gebrauchsüberlassung der Überbrückung für Durchfahrten, Eingänge, nicht tragfähige Bauteile u. dgl. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Überbrückungsbreite: ca. 6,0 m Veränderungen während GÜ: nein' Lage: außen Verwendungszweck: Überbrückung von Türöffnungen Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	1.014,600	mWo		
01.05.0040	Gerüstüberbrückung, nachträglich Nachträglicher Einbau der vorbeschriebenen Gerüstüberdeckung, einschl. Kosten für gesonderte Anfahrt zur Baustelle.	15,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.05.0050	Schwerlast-Gitterträger, Aufbau, horizontal Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, aufbauen. inkl. Mehraufwendungen für konstruktive Maßnahmen (Arbeitsleistungen und Material wie Gitterträger, Diagonalaussteifung, Abfangkonstruktionen etc.) Bauart: längenorientiertes Standgerüst Lage: außen Verwendungszweck: Überbrückung Vordach Besondere Anforderungen: 2x Eckausbildung' Einbau: horizontal Stützweite: ca. 5 - 10,0 m' Einbauhöhe: ca. 3,50 m Ausführungsort: Fassade 11.3 - Über Vordach Anbau Fassade 11 - Über Vordach Haupteingang 28,000 m				
01.05.0060	Schwerlast-Gitterträger, Abbau, horizontal Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Lage: außen Verwendungszweck: Überbrückung Vordach Stützweite: ca. 5 - 10,0 m' ' Ausführungsort: Fassade 11.3 - Über Vordach Anbau Fassade 11 - Über Vordach Haupteingang 28,000 m				
01.05.0070	Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung, horizontal Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Gebrauchsüberlassung: 40 Wochen Veränderungen während GÜ: nein Verwendungszweck: Überbrückung Vordach Ausführungsort: Fassade 11.3 - Über Vordach Anbau Fassade 11 - Über Vordach Haupteingang 808,000 mWo				
01.05.0080	Schwerlast-Gitterträger, Aufbau, vertikal Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, aufbauen. Vertikale Schwerlastgitterträger zur Aussteifung Fassadengerüst an der Außenseite der Gerüstkonstruktion montieren, inkl. erforderlicher Aussteifungsverbände mit Querrohren gemäß Detailausführung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0080) ...

Übertrag _____

inkl. Mehraufwendungen für konstruktive Maßnahmen
(Arbeitsleistungen und Material wie Gitterträger,
Aussteifung mit Querrohr an beiden Gurten,
Abfangkonstruktionen etc.)
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Lage: außen
Verwendungszweck: Überbrückung Fassadenöffnung
Einbau: Vertikal
Stützweite: ca. 5,50 m
Einbauhöhe: ca. 7,0 - 12,5 m ü. OK Gelände
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

Ausführungsort: Fassade 2 - Bereich Pfosten-Riegel-Fassade

55,000 m _____**01.05.0090****Schwerlast-Gitterträger, Abbau, vertikal**

Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen und
freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, abbauen.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Lage: außen
Verwendungszweck: Überbrückung Fassadenöffnung
Einbau: Vertikal
Stützweite: ca. 5,50 m

55,000 m _____**01.05.0100****Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberlassung, vertikal**

Gebrauchsüberlassung für Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-
Gitterträger.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst '
Gebrauchsüberlassung: 19 Wochen
Veränderungen während GÜ: nein
Verwendungszweck: Überbrückung Fassadenöffnung

Ausführungsort: Fassade 2 - Bereich Pfosten-Riegel-Fassade

1.045,000 mWo _____**01.05.0110****Gitterträger, Wandanschlußplatte, Zulage**

Gitterträger, Wandanschlußplatte, Zulage
Zulage zum Gitterträger h=45 cm für Wandanschluß mit
Anschlußplatte, inkl. Verankerung und
Befestigungsmittel.

10,000 St _____**Summe****01.05****Gerüstüberbrückung** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Gerüstbekleidung				
01.06.0010	Gerüstbekleidung, Schutznetz Polypropylen, Anbringen Anbringen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Schutznetz. Ausführung mit hochfestem Polypropylen (PP) nach DIN EN 1263-1, Energieaufnahme 4,2 kJ. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Anbringen Farbe: grün Maschenweite: max. 2x2 mm Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B1	4.600,000	m2		
01.06.0020	Gerüstbekleidung, Schutznetz Polypropylen, Entfernen Entfernen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz aus hochfestem Polypropylen (PP) nach DIN EN 1263-1. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Entfernen	4.600,000	m2		
01.06.0030	Gerüstbekleidung, Schutznetz Polypropylen, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für die vollflächige Gerüstbekleidung mit Schutznetz aus Polypropylen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: nein	114.595,000	m2Wo		
01.06.0040	Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Anbringen Anbringen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit armierter Baufolie (Kederplane), gitterverstärkt, UV-stabilisiert, mit beidseitigem Kedersaum, einschl. erforderlicher Kederschienen mit Gerüstbefestigung. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Anbringen Baustoffklasse: B1 Flächengewicht: 300 g/m²	100,000	m2		
01.06.0050	Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Entfernen Entfernen einer vollflächigen Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 aus armierter Baufolie (Kederplane). Bauart: längenorientiertes Standgerüst				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0050) ...

Übertrag _____

Leistungsumfang: Entfernen

100,000 m2

01.06.0060

Gerüstbekleidung, armierte Baufolie, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung für die vollflächige

Gerüstbekleidung mit armierter Baufolie.

Bauart: längenorientiertes Standgerüst

Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

Veränderungen während GÜ: nein

1.900,000 m2Wo

Summe

01.06

Gerüstbekleidung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Absetzplattform / Gerüstturm				
01.07.0010	Gerüst-Lastturm mit Podesten, Lastklasse 4, Aufbau Gerüst-Lastturm mit mehreren Podesten entsprechend den Etagenhöhen des Gebäudes aufbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst. Leistungsumfang: Aufbau Lage: außen Anzahl der Podeste: 4 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²) Länge: ca. 2,60 m Breite: ca. 2,00 m Gesamthöhe: ≤ 15,00 m	1,000	St		
01.07.0020	Gerüst-Lastturm mit Podesten, Lastklasse 4, Abbau Gerüst-Lastturm mit mehreren Podesten entsprechend den Etagenhöhen des Gebäudes abbauen. Bauart: längenorientiertes Standgerüst. Leistungsumfang: Abbau Lage: außen Anzahl der Podeste: 4 Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²) Länge: ca. 2,60 m Breite: ca. 2,00 m Gesamthöhe: ≤ 15,00 m	1,000	St		
01.07.0030	Gerüst-Lastturm mit Podesten, Lastklasse 4, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Gerüst-Lastturms mit mehreren Podesten entsprechend den Etagenhöhen des Gebäudes. Bauart: längenorientiertes Standgerüst. Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: nein Verwendungszweck: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²) Länge: ca. 2,60 m Breite: ca. 2,00 m Gesamthöhe: ≤ 15,00 m	40,000	StWo		
Summe	01.07 Absetzplattform / Gerüstturm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Treppen, Aufzüge, etc.				
01.08.0010	Treppenaufstieg, vorgebaut, LK 3, 0,75 m, Aufbau, H > 15 m Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe) gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst einläufig, aufbauen inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, Verankerung am Gerüst Bauart: Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe) Leistungsumfang: Aufbau Lage: außen Verwendungszweck: Gerüstaufstieg Laufbreite: 0,75 m Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) Grundfläche: ca. 2,50/0,90 m Höhe: ≥ 15,00 m	6,000	St		
01.08.0020	Treppenaufstieg, vorgebaut, LK 3, 0,75 m, Abbau, H > 15 m Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe) gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst einläufig, abbauen inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, Verankerung am Gerüst Bauart: Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe) Leistungsumfang: Aufbau Lage: außen Verwendungszweck: Gerüstaufstieg Laufbreite: 0,75 m Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) Grundfläche: ca. 2,50/0,90 m Höhe: ≥ 15,00 m	6,000	St		
01.08.0030	Treppenaufstieg, vorgebaut, LK 3, 0,75, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für den vorgestellten Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe), einläufig. Gebrauchsüberlassung für Treppenturm, vorgebaut. Bauart: Treppenaufstieg (Alu-Podesttreppe) Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ: nein Verwendungszweck: Gerüstaufstieg	240,000	StWo		
01.08.0040	Auslegerarm, Seilzug Ausleger für Kleingüterseilzug (Aufzug), drehbar, an oberer Gerüstlage montieren und nach Baufertigstellung wieder beseitigen. Belastung: mind. 2 kN				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0040) ...</i>					
				<i>Übertrag</i>	
		2,000	St		
01.08.0050	Gerüstverstärkung, Aufzug Gerüstverstärkung in Form zusätzlicher Bauteile, zusätzlicher Verankerungen und sonstiger, damit verbundener Leistungen in voller Gebäudehöhe, zur Aufnahme der Lasten eines Lastenaufzuges. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Lage: außen Verwendung: Fassaden-, Fenster- und Dacharbeiten Gebäudehöhe: ≤ 15,00 m Nennlast Aufzug: 12 kN	1,000	St		
01.08.0060	Materialaufzug, 12 kN Materialaufzug mit einer Ladestelle, einschl. vorschriftsmäßiger Sicherung, An- und Abtransport, Montage und Demontage. Personentransport verboten. Nutzhöhe: ≤ 15 m Geschosse: 4 Bühnengröße: ca. 1,40 / 2,60 m Nutzlast: 12 kN	1,000	St		
01.08.0070	Mietgebühr Materialaufzug, 12 kN Mietgebühr für Materialaufzug, inkl. Maschinenbruchversicherung, pro angefangene Woche. Nutzlast: 12 kN	40,000	StWo		
01.08.0080	Übertritt, gesichert, Lastenaufzug Gesicherter Übertritt von Lastenaufzug zu Gerüstebenen o.ä., mit Schiebegeländer und Bordbrett an jeder Be- und Entladestelle, einschl. regelmäßiger Wartung.).	1,000	St		
01.08.0090	Übertritt Lastenaufzug, Gebrauchsüberlassung Übertritt für Lastenaufzug, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung: 40 Wochen	40,000	StWo		
01.08.0100	Einweisung Bedienungspersonal Unterrichtung für das Bedienen des vorbeschriebenen Aufzugs auf der Baustelle, nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0100) ...					

Übertrag _____

1,000 St _____

01.08.0110 Wartung des vorbeschriebenen Aufzugs auf der Baustelle

Wartung des vorbeschriebenen Aufzugs auf der Baustelle.

Wartungsintervall: alle 4 Woche

Abrechnung je Wartung

10,000 St _____

Summe 01.08 Treppen, Aufzüge, etc. _____**Summe 01 Gerüst** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG**Gerüstbau**

01.01	vorbereitende Arbeiten				
01.02	Fassadengerüst				
01.03	Gerüstverbreiterung				
01.04	Absturzsicherung				
01.05	Gerüstüberbrückung				
01.06	Gerüstbekleidung				
01.07	Absetzplattform / Gerüstturm				
01.08	Treppen, Aufzüge, etc.				
01	Gerüst				

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto

EUR