

V:\Projekte\362 NIWo RH-Bebauung Stöckheim-Süd\4 - Zeichnungen\4 - KPN\5 - Werkplanung\362-5-Sockel-WDVS.vwx

± 0,00 m= 76,92 ü. NN

siehe SOCKELAUFBAU

Kantenprofil mit integriertem
Galsfasergewebe

Dichtschlämme als
Feuchteschutz

Randprofil für
Terrassenplatten

M 1:5

OKFB= ±0,00

OK Belag=
+24cm ab OKRD

R500

SOCKELAUFBAU:

- 20cm Mauerwerk KS-P 20-2,0/DM
Bitumenabdichtung, 2-lagig
1. Lage: PYE PV 200 DD
Leitfabr.: BauderKOMPAKT ULK
obere Lage: PYE/PYP-KTP 300 S5
Leitfabr.: BauderKARAT
2-komp., faserarmierte, mineral. Dichtschlämme,
als Kleber vollflächig auftragen
Leitfabr.: StoFlexyl
20cm MiWo WLS 035 (A1)
bewehrter Unterputz
2-komp., faserarmierte, mineral. Dichtschlämme,
als Schlämme, 2-fach auftragen
Leitfabr.: StoFlexyl
2cm Oberputz, Modellierputz, Besenstrich
Leitfabr.: Sto, Stolit Effect
Anstrich, Farbe nach Wahl AG

Dichtschlämme 5cm ü. OKT
2-fach auftragen
Sockelprofil mit integriertem
Glasfasergewebe (Leitfabr.: Sto-Sockelprofil PH)

Randprofil für Terrassenplatten
Randfuge < 5mm

TREPPENFUGE

±0,00=76,92 üNN

Gefälle 2%

BODENAUFBAU - SOHLE:

- Gründungsposter gem. Bodengutachten,
kapillarbrechend
10 cm Sauberkeitsschicht
20 cm Wärmedämmung XPS 040, 2-lagig
Leitfabr.: Styrodur 4000 CS
PE-Folie, 2-lagig
35cm Bodenplatte WU-Beton
Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
AL+ V60 S4, 1-lagig
Schaumglas WLS 037 (A1)
2% Gefälle
Bitumenabdichtung, 2-lagig
1. Lage: PYE PV 200 DD
Leitfabr.: BauderKOMPAKT ULK
obere Lage: PYE/PYP-KTP 300 S5
Leitfabr.: BauderKARAT
Stelzlager, höhenverstellbar
Höhe= ca. 40-200mm
Leitfabr.: TerraMaxx TSL
6mm Schutzlage für Abdichtung
alukaschiertes Gummischrot-Pad
Leitfabr.: TerraMaxx TLS-Pad
2cm Feinsteinzeug R11 (60cm x 60cm)
Fabrikat: Agrob Buchtal, Area Pro
Basalt, eben, matt

Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
AL+ V60 S4 (bis OK Estrich), 1-lagig

Bodenplatte, WU-Beton

Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
AL+ V60 S4 (bis OK Belag, ca 24cm), 1-lagig

M 1:10


6 7

Haftungshinweis:
Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.

Urheberrecht:
Die vorliegende Planung ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum des Büros KPN
ARCHITEKTEN BDA.

Index	Datum	Änderung
a	18.02.2025	Vorstellung AG

Index	Datum	Verteiler
0	16.12.2024	AG, FPL pdf
a	25.02.2025	AG, FPL pdf

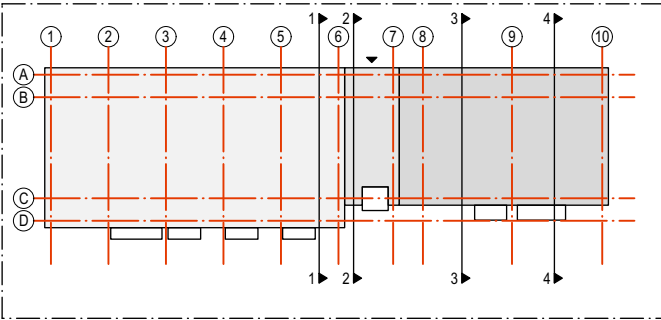

PROJEKT

**Neubau STH-RH, Stöckheim-Süd
(Wohngebäude Berghey)**

Berghey 3
38124 Braunschweig

BAUHERR

Nibelungen Wohnbau GmbH
Freystraße 10
38106 Braunschweig
Tel/Fax: 0531-30003-151 / -367
nw.sth-rh@nibelungen-wohnbau.de

PLANUNG

KPN Architekten BDA
Hermannstr. 4
38114 Braunschweig
Tel/Fax 0531-12 31 25-0 / -25
sth-rh@kpn-architekten.de

KPN

Architektur + Freiraum

DARSTELLUNG

**Sockeldetail EG
Treppenfuge (Achse 6, 7)**

PLANGRÖSSE	DIN A3	LEISTUNGSPHASE	Ausführungsplanung
GEZEICHNET	pws	ERSTELLUNGSDATUM	16.12.2024
MASSSTAB	1:10 / 5	STATUS	FREIGEgeben
INDEX	a	PLANNUMMER	
INDEXDATUM	25.02.2025		362-5-D-SO01-a-F0