



KiTa Dresden
Josephinenstr. 33, 01067 Dresden

Beleuchtungskonzept AFU
Allgemeinbeleuchtung

Allgemeinbeleuchtung

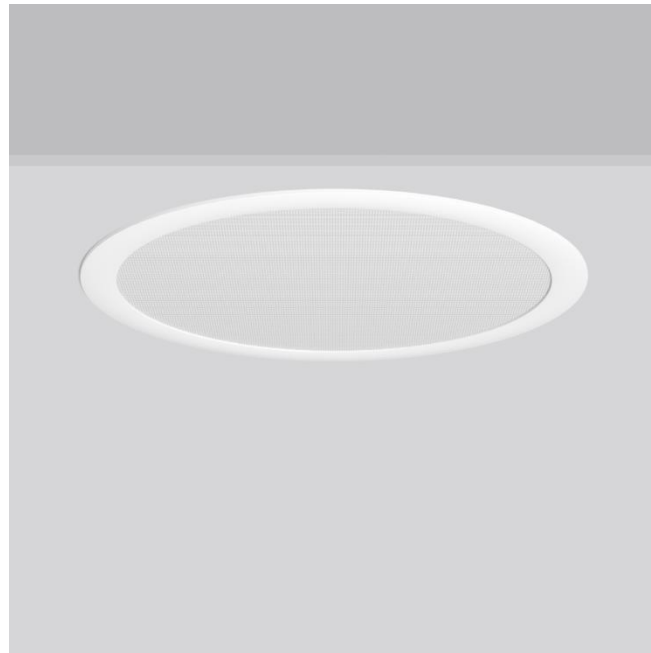

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzort: | Bewegung Baustelle/ Spiel-Logik Bereich/ Kreativraum |
| Leitfabrikat/ Typ: | RZB/ TOLEDO FLAT pro |
| Merkmale: | LED-Deckeneinbauleuchte Lichtfarbe 3000K D = 495 mm DA = 470 mm Nennleistung in W: 26 W Nennlichtstrom in lm: 2650 lm UGR ≤ 19 IP 20, IP 54 raumseitig Lebensdauer 80000h |
| Leuchtenindex: | 1 |

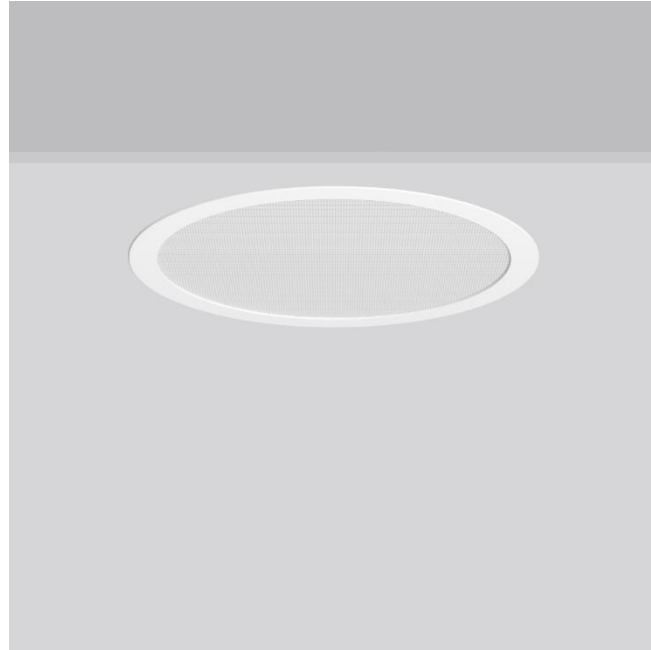

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzort: | OG Material |
| Leitfabrikat/ Typ: | RZB/ TOLEDO FLAT+ round 901811.002.19 |
| Merkmale: | LED-Deckeneinbauleuchte Lichtfarbe 3000K D = 390 mm DA = 377 mm Nennleistung in W: 16 W Nennlichtstrom in lm: 1800 lm UGR ≤ 19 IP 20, IP 54 raumseitig Lebensdauer 50000h |
| Leuchtenindex: | 1.1 |



| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzort: | Rollenspielbereich/ konstruktivistischer Bereich |
| Leitfabrikat/ Typ: | RZB/ FLAT POLYMERO |
| Merkmale: | LED-Deckenanbauleuchte Lichtfarbe 3000K D/H = 515 mm/ 150 mm Nennleistung in W: 24 W Nennlichtstrom in lm: 2600 lm UGR ≤ 19 IP 40 Lebensdauer 50000 h |
| Leuchtenindex: | 2 |



| | |
|---------------------------|---|
| Einsatzort: | Rollenspielbereich/ konstruktivistischer Bereich |
| Leitfabrikat/ Typ: | Trilux/ Amatrix G4 C04 HR19 |
| Merkmale: | LED-Einbauleuchte Lichtfarbe 3000K D/H = 120 mm/ 59 mm Nennleistung in W: 11,5 W Nennlichtstrom in lm: 1400 lm UGR ≤ 19 IP 40, IP44 raumseitig Lebensdauer 50000 h |
| Leuchtenindex: | 3 |



| | |
|---------------------|---|
| Einsatzort: | Lager, Abstellräume, Technik, Keller, Küche |
| Leitfabrikat | LUXERO/ FPC-1176-34 NW G4 |
| Merkmale: | LED-Feuchtraumwannenleuchte Lichtfarbe 4000K Maße 1176x102x82 mm (L/B/H) Nennleistung 34 W Nennlichtstrom 4.800 lm IP66 Lebensdauer 50000h |
| Leitfabrikat | 4 (Anbaumontage) 4.1 (Pendelmontage) |



| | |
|---------------------|---|
| Einsatzort: | Heizungraum |
| Leitfabrikat | LUXERO/ FPC-1506-55 NW |
| Merkmale: | LED-Deckenanbauleuchte Lichtfarbe 4000K Maße 1506x102x82 mm (L/B/H) Nennleistung 55 W Nennlichtstrom 8.000lm IP66 Lebensdauer 50000h |
| Leitfabrikat | 5 (Anbaumontage) |



| | |
|--------------------------------|--|
| Bauteil und Einsatzort: | Büro/ Leiter |
| Leitfabrikat / Typ: | Luxero/ DLA |
| Merkmale: | LED-Anbauleuchte L x B = 1495 mm x 295 mm UGR ≤ 19 4000K 5520 lm 48 W Lebensdauer: 50.000h IP40 |
| Leuchtenindex: | 6 |



| | |
|--------------------------------|--|
| Bauteil und Einsatzort: | Waschraum |
| Leitfabrikat / Typ: | Kandem/ DN934 LED 2500/830, Ø 242mm |
| Merkmale: | LED-Einbauleuchte D x H = 242 mm x 69 mm 3000K 1923 lm 18 W Lebensdauer: 50.000h IP44 |
| Leuchtenindex: | 7 |




| | |
|--------------------------------|--|
| Bauteil und Einsatzort: | Putzmittel, Kinderwerkstatt |
| Leitfabrikat / Typ: | Kandem/ WD130 ws LED |
| Merkmale: | LED-Wandanbauleuchte L x B x H = 603 mm x 67 mm x 75 mm Lebensdauer: 70.000h IP20 |
| Leuchtenindex: | 8 (3000K) 8.1 (4000K) |




| | |
|----------------------|---|
| Einsatzort: | Kinderwerkstatt, Spielflur |
| Leitfabrikat | LUXERO/ DLA-L1195-33 |
| Merkmale: | LED-Deckenanbauleuchte Lichtfarbe 3000K L/H/B 1195/43/295mm Leistung einstellbar: 24 / 26 / 29 / 31 / 33 W Nennlichtstrom 2800lm bis 3800lm Lebensdauer 50000h |
| Leuchtenindex | 9 (3800lm) 9.1 (2800lm) |



| | |
|----------------------|---|
| Einsatzort: | Garderobe, Spiel-Flur, Kinder-Labor |
| Leitfabrikat | RZB/ SIDELITE ECO 312368.002.790 |
| Merkmale:s | LED-Einbauleuchten Lichtfarbe 3000K L/B 1245/296mm Leistung einstellbar: 29W bis 38 W Nennlichtstrom 3200 lm bis 4000lm Lebensdauer 50000h |
| Leuchtenindex | 10 (3200 lm) 10.1 (4000 lm) |

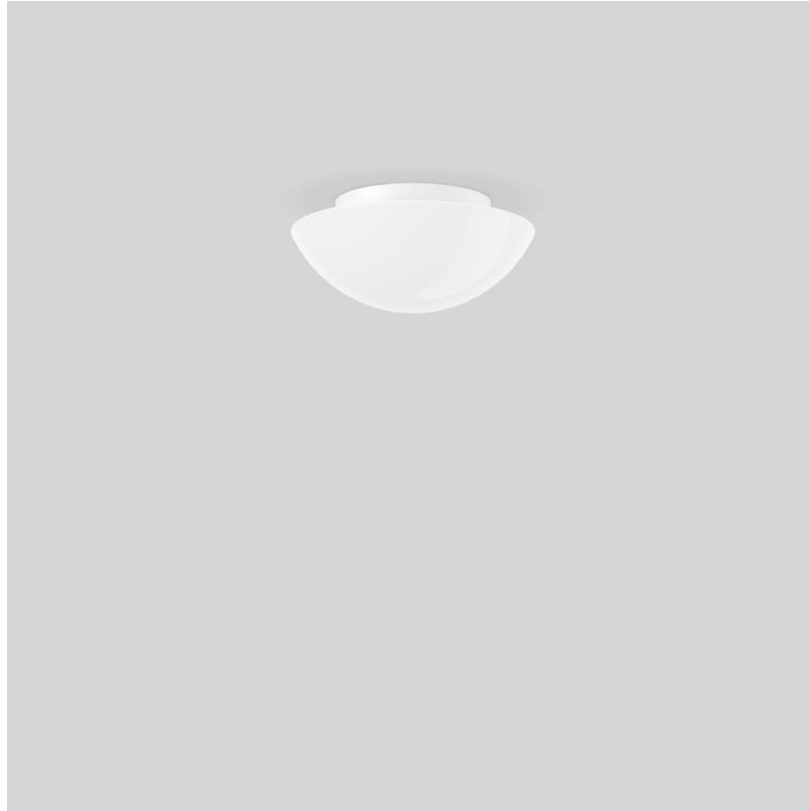

| | |
|----------------------|--|
| Einsatzort: | Kinderwerkstatt |
| Leitfabrikat | RZB/ FLAT BASIC 211428.002 |
| Merkmale: | Dekorative runde LED-Anbauleuchte Lichtfarbe 3000K D/H = 250 x 106 mm Leistung einstellbar: 6,9W Nennlichtstrom 730 lm UGR ≤ 19 Lebensdauer > 50000h |
| Leuchtenindex | 11 |

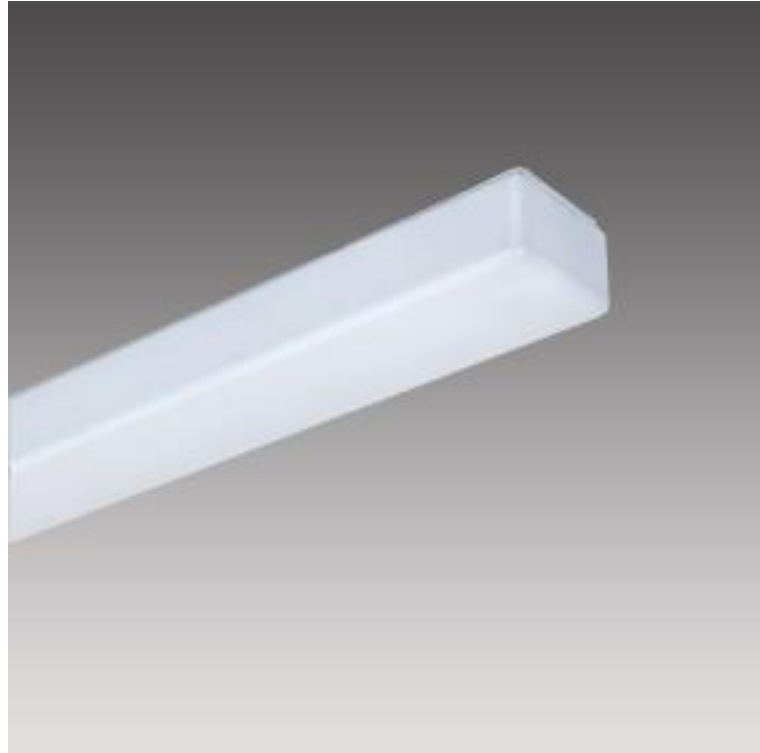

| | |
|---------------------|---|
| Einsatzort: | Treppenhaus |
| Leitfabrikat | Kandem/ AW65 LED LED DIP 4600-7200/830 |
| Merkmale: | LED-Deckenanbaumontage Lichtfarbe 3000K LxBxH: 1260 x 105 x 87 mm Nennleistung in W: 42 Nennlichtstrom in lm: 4800 IP50 Lebensdauer 50000h |
| Leitfabrikat | 12 |



| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzort: | Treppenhaus |
| Leitfabrikat/ Typ: | KANDEM AW55K |
| Merkmale: | LED-Deckeneinbauleuchte Lichtfarbe 3000K DA 480mm H 150mm Nennleistung in W: 29 Nennlichtstrom in lm: 4000 IP 40 Lebensdauer 50000h |
| Leuchtenindex: | 13 |



| | |
|--------------------------------|---|
| Bauteil und Einsatzort: | Speiseraum, Garderobe |
| Leitfabrikat / Typ: | Kandem/ WD130 ws LED 4400/830, 1203mm |
| Merkmale: | LED-Wandanbauleuchte L x B x H = 1203 mm x 67 mm x 75 mm 30 W 2810 lm Lebensdauer: 70.000 h IP20 |
| Leuchtenindex: | 14 |



| | |
|--------------------------------|---|
| Bauteil und Einsatzort: | Speiseraum, Garderobe |
| Leitfabrikat / Typ: | Luxero/ CDL-90F WW G2 |
| Merkmale: | LED - Einbaudownlight D = 100 mm DA = 90 mm 9 W 750 lm Lebensdauer: 50.000h IP44 |
| Leuchtenindex: | 15 |



| | |
|---------------------|--|
| Einsatzort: | Außenbereich |
| Leitfabrikat | Inotec/ SN/A 6200 LED 24V rund 3000 K |
| Merkmale: | LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht 3000K Nennspannung DC: 24 V ±25 % Lichtstrom: 209 lm Nennspannung AC: 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz Lichtstrom: 601 lm Lebensdauer 50000h |
| Leitfabrikat | 16 |