


- WA1**
Wandaufbau
- 25 mm Gipskartonplatten, 2-lagig
 - 60 mm Installationsebene
 - 240 mm Brettstichholz gem. statischer Berechnung
 - 120 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz
- WA2**
Wandaufbau
- 25 mm Gipskartonplatten, 2-lagig
 - 20 mm OSB/3 (Nutz/Feder), verkleben (luftdichte Ebene)
 - 200 mm Holzkonstruktion gem. statischer Berechnung
 - Zellulose Dämmung
 - 40 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz

- WA3**
Wandaufbau
- 25 mm Gipskartonplatten, 2-lagig
 - 60 mm Installationsebene
 - 20 mm OSB/3 (Nutz/Feder), verkleben (luftdichte Ebene)
 - 200 mm Holzkonstruktion gem. statischer Berechnung
 - Zellulose Dämmung
 - 120 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz
- WA4**
Wandaufbau
- 25 mm Gipskartonplatten, 2-lagig
 - 240 mm Brettstichholz gem. statischer Berechnung
 - 120 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz
- Wandaufbau Fahrstuhl**
- 200 mm Stahlbeton Fertigteil
 - 100 mm Mineralwolle 035
 - 10 mm Fassadenputz

- AT 1**
Altkaufbau
- 4 mm Bitumendachbahn , 2-lagig
 - 20 mm OSB/3 (Nutz/Feder),
 - 160 mm Holzkonstruktion gem. statischer Berechnung
 - Zellulose Dämmung
 - 40 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz
- AT 2**
Altkaufbau
- 4 mm Bitumendachbahn , 2-lagig
 - 20 mm OSB/3 (Nutz/Feder),
 - 160 mm Holzkonstruktion gem. statischer Berechnung
 - Zellulose Dämmung
 - 120 mm Holzweichfaserplatte WLK 035
 - 10 mm Fassadenputz

- FB01**
Fußbodenaufbau
- 15 mm Bodenbelag inkl. Ausgleichsspachtel, siehe Raumbuch
 - 65 mm Zementestrich
 - 30 mm FB-Tackerplatte
 - 0,2 mm PE-Folie als Trennlage
 - 20 mm Trittschalldämmung
 - 40 mm Ausgleichsschicht Leichtestrich
 - 2 mm Horizontale Sperre
 - 300 mm Stahlbeton, gem. statischer Berechnung
 - 50 mm Magerbetonausgleich
 - Schaltermingalgemisch, als kapillarbrechende Schicht
- FB02**
Fußbodenaufbau
- 15 mm Bodenbelag inkl. Ausgleichsspachtel, siehe Raumbuch
 - 65 mm Zementestrich
 - 30 mm FB-Tackerplatte
 - 0,2 mm PE-Folie als Trennlage
 - 20 mm Trittschalldämmung
 - 80 mm Wärmedämmung, XPS WLK 040
 - 50 mm Magerbetonausgleich
 - 2 mm Horizontale Sperre
 - 260 mm Brettstichholz, gem. statischer Berechnung

- DA01**
Dachaufbau
- 150 mm Gründach
 - 3 mm Bitumendachbahn DIN 52128
 - 80 mm Gefälledämmung
 - 80 mm Grunddämmung
 - 2 mm Bitumendachbahn
 - 200 mm Brettstichholz, gem. statischer Berechnung
- DA02**
Dachaufbau
- 3 mm Bitumendachbahn DIN 52128
 - 80 mm Gefälledämmung
 - 80 mm Grunddämmung
 - 2 mm Bitumendachbahn
 - 200 mm Brettstichholz, gem. statischer Berechnung

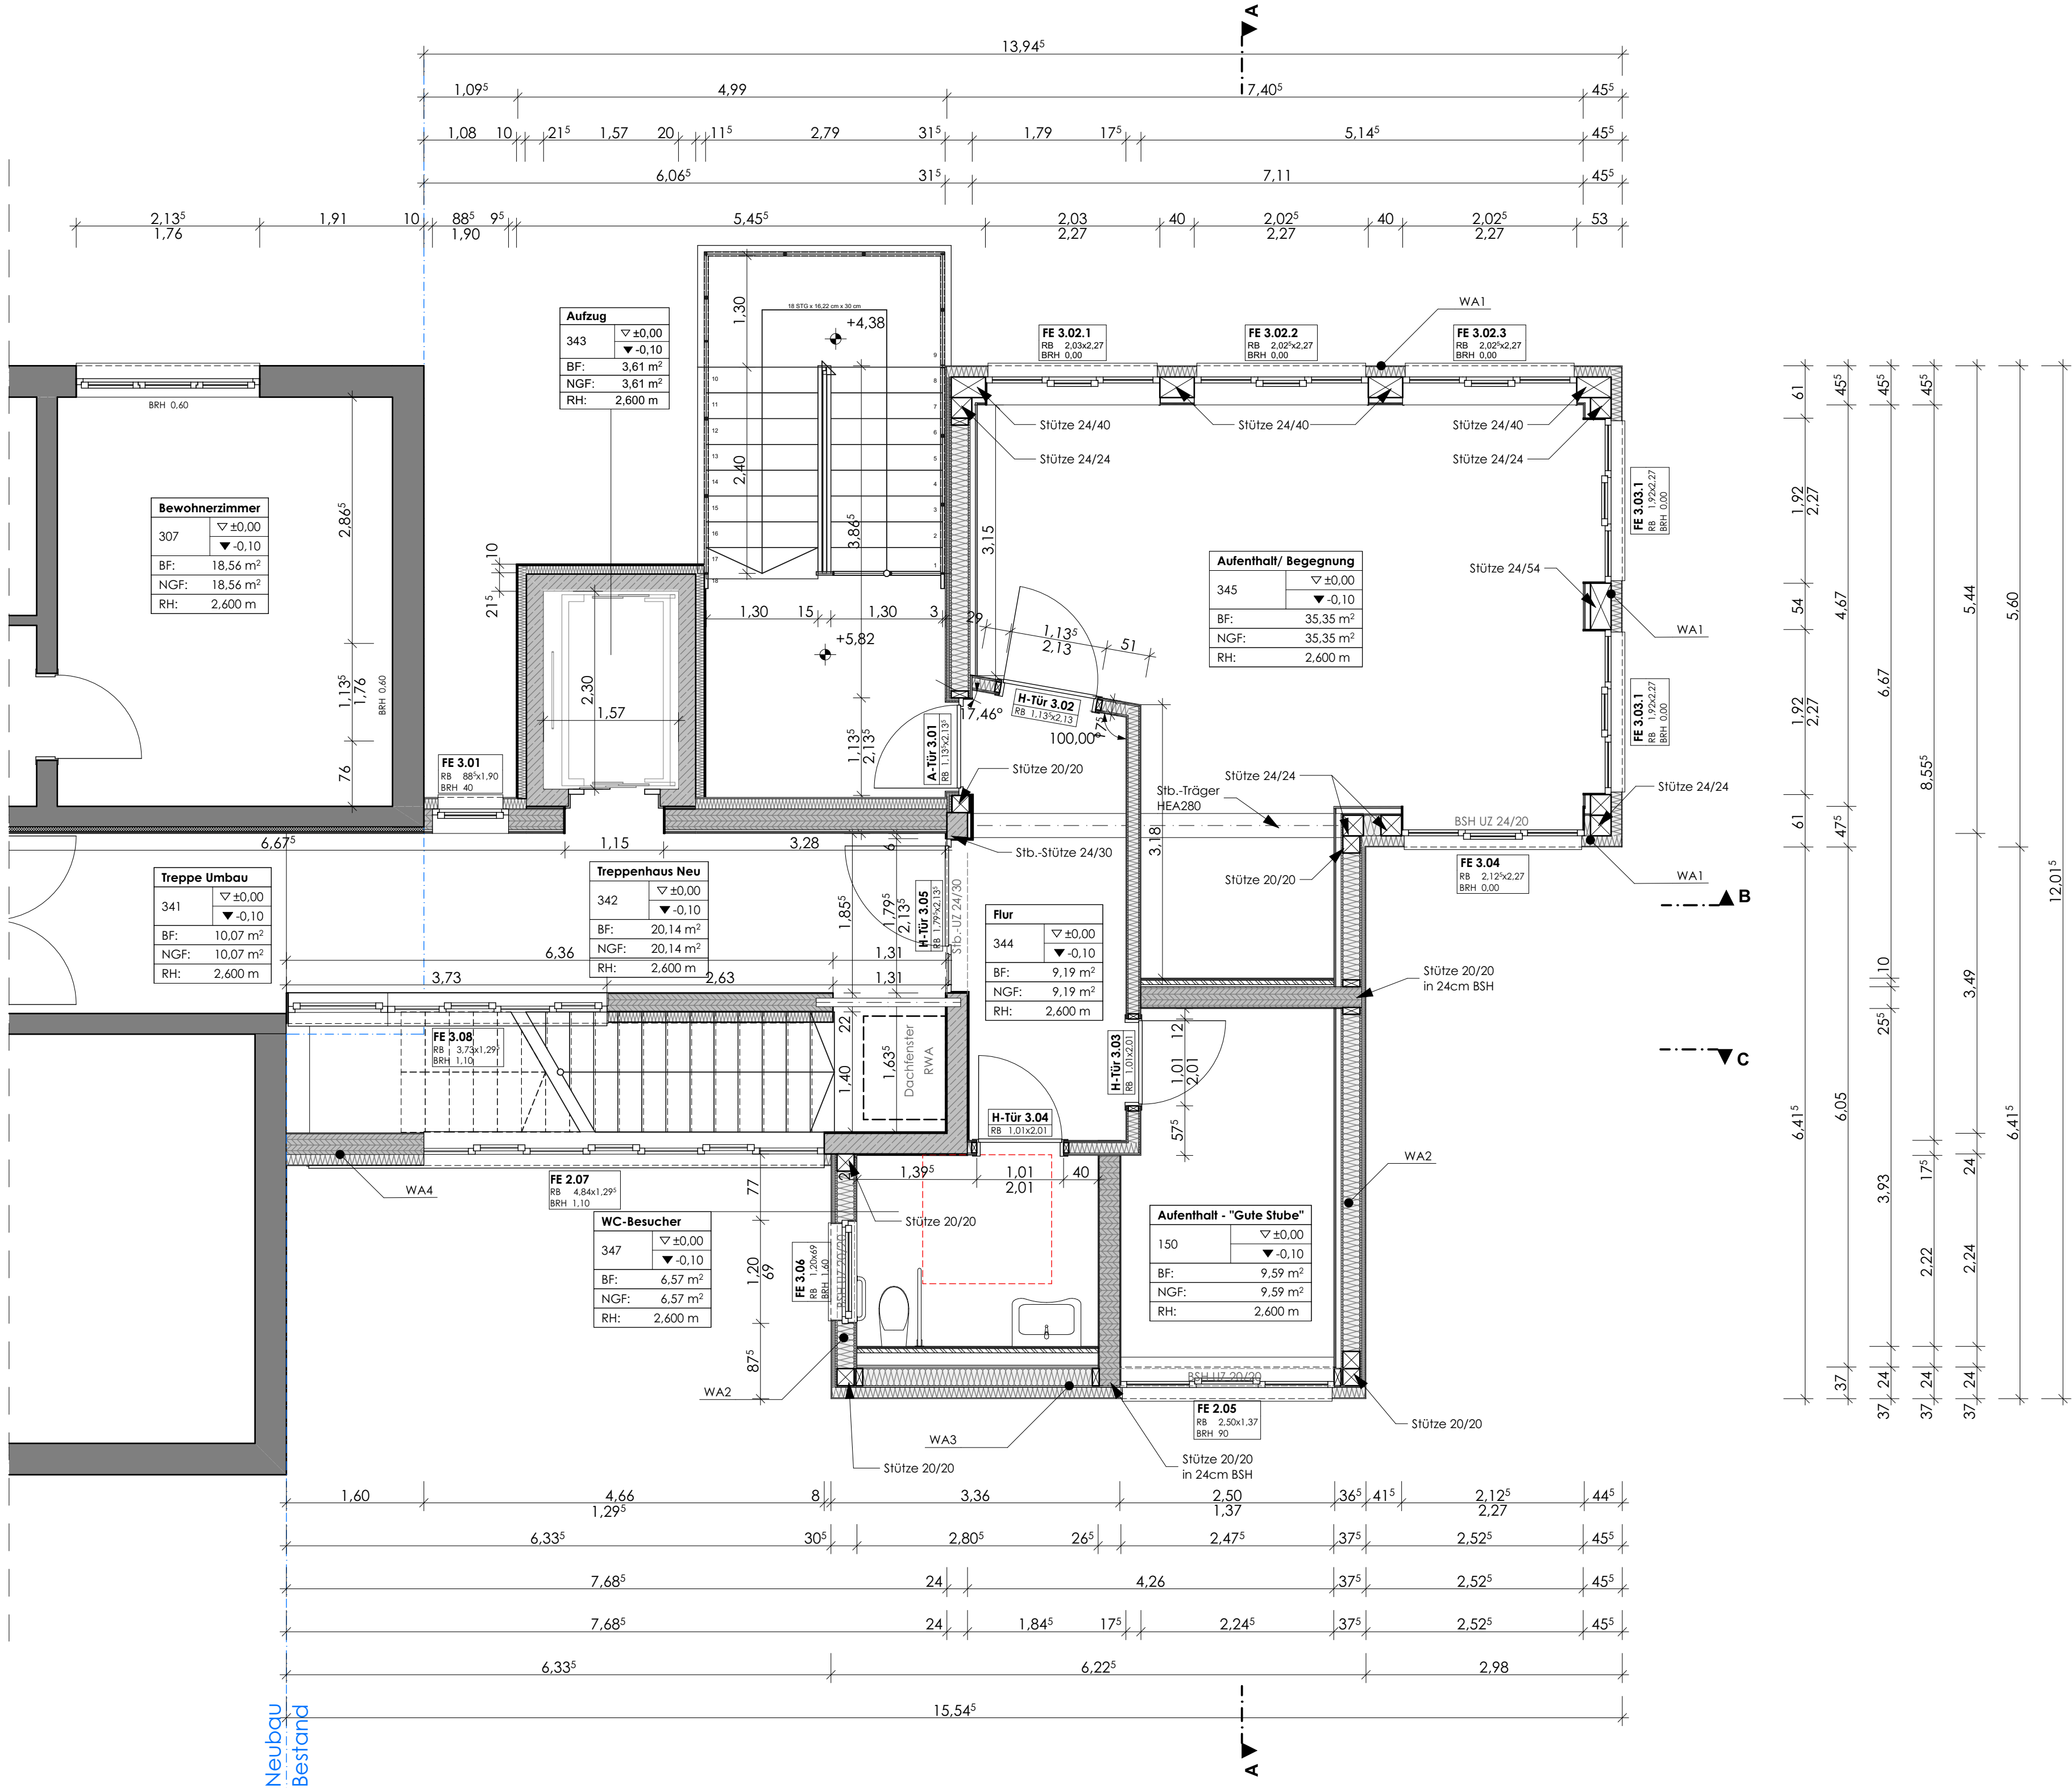

LEGENDE:			
	Bestand	BA	Bodenablauf
	Brettstichholz, gemäß Statik	BM	Brandmelder
	Stahlbeton	BP	Bodenplatte
	Beton/ Estrich unbewehrt	BD	Bodendurchbruch
	Bekleidung	BK	Bodenkanal
	Wärmedämmung WDV5	Rk	Truckenestrich
	Trittschalldämmung (Mat. lt. Angabe)	BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB
	Trockenbauwand	BS	Bodenschlitz
	Versatzschale TB	DA	Deckenaussparung
	Trockenbauwand	DS	Deckenschlitz
	Deckendurchbruch	DFF	Dachflächenfenster
	Kies	ELT	Elektroinstallation
	OSB/3 (Nutz/Feder), verkleben (luftdichte Ebene)	FL	Fertigfußboden
	OK FFB im GR	FLSP	Fliesspiegel
	OK RFB im GR	FR	Fallrohr
	OK Fertigfußboden	GP	Gipsputz
	OK Rohfußboden	GR	Gipskarton
	OK Unterhangdecke	GZ	Gitterrost
	von OK FFB	HZ	Heizungsinstallation
	Revi	LÜF	Lüftungsinstallation
	RM	MW	Mauerwerk
	RS	OK	Oberrante
	RWA	PG	Putz, str.-fertig geglättet
	SAN	ROD	Rohdecke
	SLM	RFB	Rohfußboden
	SSK	RCLA	Rollladen
		RD	Rauchdicht
		Revi	Revisionsöffnung
		RM	Rauchmelder
		RH	Raumhöhe/raumhoch
		RS	Rohsohle
		RWA	Rauch- u. Wärmeabzug
		SAN	Sanitärinstallation
		SLM	Sauberlaufmatte
		SSK	Schallschutzklasse
		Stb	Stahlbeton
		Stz	Sturz
		SVG	Sonnenschutzverglasung
		TB	Trockenbau
		TE	Teppichboden
		TH	Türhoch
		TrSt	Treppenstufe
		UHD	Unterhangdecke
		UK	Unterkannte
		UZ	Unterzug
		VM	Vormauerung
		VK	Vorderkante
		VT	Vliestapete
		VW	Vorwand
		WA	Wandaussparung
		WE	Wandeleinlauf
		WS	Wandschlitz
		F90	Feuerbeständig
		F60	Hochfeuerhemmend
		F30	Feuerhemmend
		RS	Rauchschutz-Tür
		T30	Tür-feuerhemmend
		T30 RS	Tür-feuerhemmend+Rauchschutz
		T90 RS	Tür-feuerbeständig+Rauchschutz
		VT	Vliestapete
		GK	Gipskarton/ Anstrich
		GP	Gipsputz/ Anstrich
		FL 1,00	Fliessen 1.00m hoch
		FL TH	Fliessen/ Türhoch
		FLSP	Fliesspiegel

BEACHT:			
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner. Bei der Ausführung der Arbeiten sind für alle Bauteile die Festlegungen zur Dimensionierung neuer Bauteile, sowie die Erhaltung vorhandener Bauteile aus der statischen Berechnung, und den zugehörigen Positionsplänen einzuhalten. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OK Bodenplatte.			
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Höheneinordnung : ± 0,00 m = + 21,188 m ü. DHNN

Grundlage: Lage- und Höhenplan
Kairies & Gorges
Am Hafen 5
29410 Hansestadt Salzwedel
von April 2023

BAUVORHABEN:	GRUNDSTÜCK(E):
Seniorenzentrum Vita - Schillerstraße 3 29410 Salzwedel	Kreis: Allmarkkreis Salzwedel Gemeinde: Salzwedel, Hansestadt Gemarkung: Salzwedel Flur: 50 Flurstück(e): 273

PLANINHALT:

Grundriss 2. Obergeschoss Neubau

BAUHERR: Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH vetereten durch: Herr Andreas Berlin Schillerstraße 3 294110 Salzwedel	UNTERSCHRIFT:
ARCHITEKT: PlanKonzept GmbH Liesebotte-Rückert-Strasse 84 06792 Sandersdorf - Brehna Tel.: 03493/82 400 0, Fax: 03493/82 400 20	UNTERSCHRIFT / STEMPSEL:

ZEICHNUNGSNUMMER:		Erstellt:	23.05.2023	Szatmari
21-331-AP-04		Bearbeitet:	14.04.2025	Krieg
MAßSTAB:		Geprüft:	14.04.2025	Krieg
1:50	Planformat: 841 x 590 mm - DIN A1			