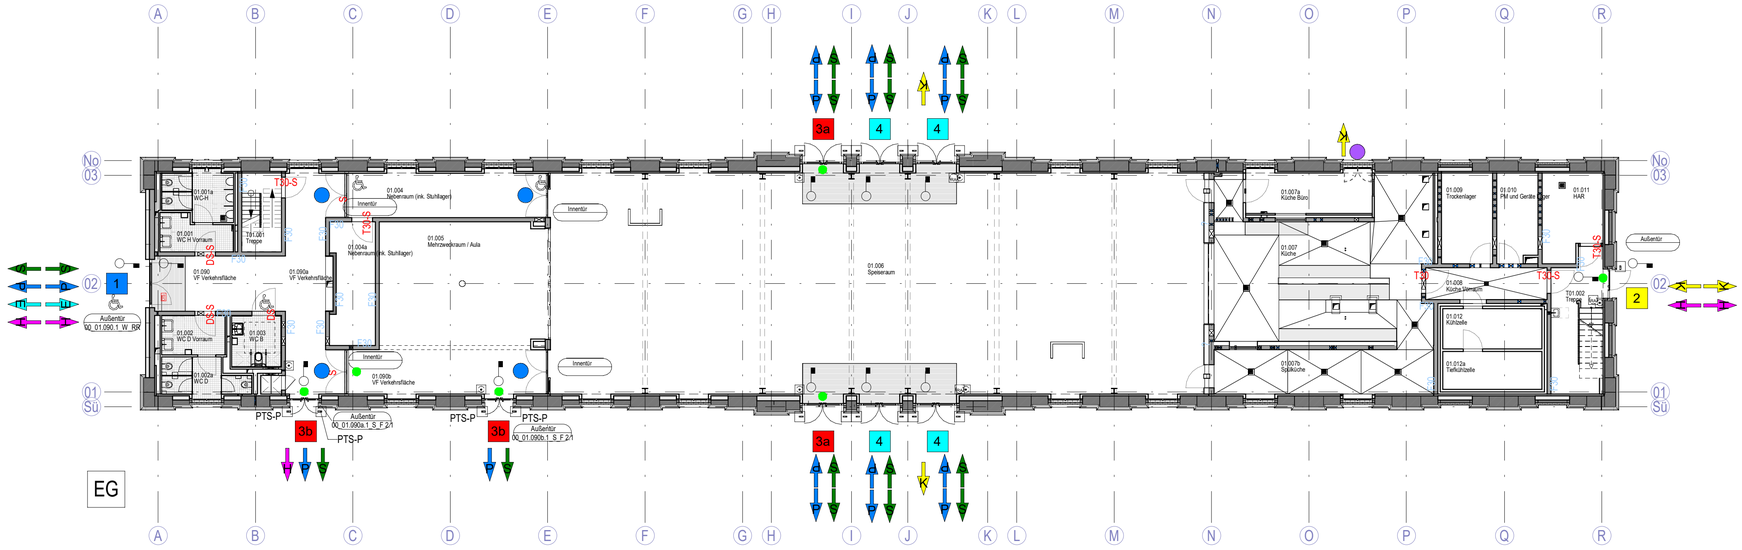


**1** **1. HAUPTEINGANG (von Schule)**
**2-flg. mit Gang- und Standflügel (barrierefreie Ausstattung)**

Digitales Schließsystem: Digitaler Schließzylinder + Smart Relais außen+ Schlüsselschalter innen Scharfschalteeinrichtung außen
sonst.elektr.Ausstattung: A-Türöffner mit Steuerkontakt und Netzteil, 230V Bei Veranstaltungen: Tür von Innen entriegelt
Beschlag außen: Griffstange
Beschlag innen: Griffstange + Drücker auf 0,85m
Abschließbarkeit: Beidseitig - gegen beide Richtungen
Weitere Funktionen : Obentürschließer ggf. mit Kraftverstärkung Boden-Türstopper innen Arrertierung mechanisch nicht über Türschließer

Einbruchschutz: Riegelschaltkontakt, Magnetkontakt
Einbruchwiderstand: in Anlehnung an RC2

li. Durchgangsbreite: 185cm (90° Drehstellung), Gangflügel: 90cm
li. Durchgangshöhe: ca. 2,80m
li. Entrauchungsöffnung: ca. 5 m²

**2** **HET Anlieferung/Küche**
**1-flg. Stahlblechtür, verblechtes Festteil**

Änderung 1-flg/1m Durchgang, Änderung erfolgte nach Klärung mit Frau Stade, 23.2.2023

Digitales Schließsystem: digitaler Schließzylinder Scharfschalteinrichtung außen
sonst. elektr. Ausstatt.: A-Türöffner mit Steuerkontakt und Netzteil, 230V
Beschlag außen: Griffstange
Beschlag innen: Panikfunktion E, Türdrücker auf 1,05m
Abschließbarkeit: Beidseitig - gegen außen
Weitere Funktionen: Türschließer als OTS, Feststellfunktion durch Poller+Türstopper außen

Audio-Türsprechstelle, Einbau

Einbruchschutz: Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt
Einbruchwiderstand: In Anlehnung an RC2

li Durchgangsbreite: min.1,00m (90° Drehstellung unter Berücksichtigung Drücker)
li Durchgangshöhe: 2,70m
Entrauchungsquerschnitt: ca. 3,5m²

**3a** **Stahlglaselement Fluchttür**
**2-flg. mit Gang- und Standflügel**

Digitales Schließsystem: Digitaler Schließzylinder, Zugangskontrolle, Antipanikfunktion
Beschlag außen: Griffstange
Beschlag innen: Doppeltwirkende Fluchttürfunk gem. DIN EN 179, Türtreibriegel auf Standflügel Panikfunktion Türdrücker auf 1,05m
Abschließbarkeit: innenseitig - gegen außen
Weitere Funktionen: Türschließer mechanische Arretierung Poller-Türstopper außen

Einbruchschutz: Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt
Einbruchwiderstand: in Anlehnung an RC2 N

li Durchgangsbreite: ca. 1,60m bei 2-flg. Öffnung
li Durchgangshöhe: ca. 2,80m
Entrauchungsquerschnitt(Zuluft): ca. 4,45m²

**4** **Stahlglaselement - Türtyp 3.1**
**2-flg. mit Gang- und Standflügel**

Änderung Drückerhöhe für Barrirefrei und Leichtlauffunktion, nach Klärung mit Frau Stade, 23.2.2023

Digitales Schließsystem: Digitaler Schließzylinder
Beschlag außen: Griffstange
Beschlag innen: Türdrücker auf 0.85m
Abschließbarkeit: innenseitig - gegen außen
Weitere Funktionen: Türschließer Leichtlauffunktion, mechanische Arretierung Poller-Türstopper außen

Einbruchschutz: Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt
Einbruchwiderstand: in Anlehnung an RC2

li Durchgangsbreite: ca. 1,60m bei 2-flg. Öffnung
li Durchgangshöhe: ca. 2,80m
Entrauchungsöffnung(Zuluft): ca. 4,45m²

**3b** **Stahlglaselement Fluchttür**
**2-flg. mit Gang- und Standflügel**

Digitales Schließsystem: Digitaler Schließzylinder, Antipanikfunktion
Beschlag außen: Griffstange
Beschlag innen: Doppelt wirkende Fluchttürfunktion gem. DIN 179, Türtreibriegel auf Standflügel Panikfunktion, Türdrücker auf 1,05m
Abschließbarkeit: innenseitig - gegen außen
Weitere Funktionen: Türschließer mechanische Arretierung Poller-Türstopper außen

Einbruchschutz: Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt
Einbruchwiderstand: in Anlehnung an RC2 N

li Durchgangsbreite: ca. 1,24m bei 2-flg. Öffnung
li Durchgangshöhe: ca. 2,80m
Entrauchungsquerschnitt/
Entrauchung(Zuluft): ca. 3,5m²

**Stahlglaselement Fenstertür, 2.Rettungsweg**
**2-flg.**

Schließsystem: Nicht abschließbar
Beschlag außen: keiner
Beschlag innen: Fenstergriff
Griffhöhe: 1,45m
Abschließbarkeit: Nicht abschließbar
Weitere Funktionen: Kippflügel, Insektenschutz in Klärung

Einbruchschutz: o.A.
Einbruchwiderstand: o.A.

li Durchgangsbreite: ca. 1,24m bei 2-flg. Öffnung
li Durchgangshöhe: ca. 2,50m
Entrauchungsquerschnitt: ca.3m² (ggf. Einschränkung durch Insektenschutz)

**Stahlglaselement Innentüren**
**2-flg.**

Anforderungen siehe Übersichtsplan Innentüren EG - SC61_GAIT1_120!

Legende Außentüren:

Digitales Schließsystem:

-Alle abschließbaren Türen werden mit einem digitalen Schließzylinder versehen
- Optional: + Code Tastatur
- Optional: + Smart Relais

Abschließbare Seite
Fluchttür
alternativer Fluchtweg

Nutzung:

Zugang Personal
Zugang Feuerwehr
Zugang Eltern
Zugang Küche
Zugang Hausmeister
Zugang Rollstuhlfahrer
Obentürschließer Aufbau
Festellanlage mit Magnet. Schließfunktion

| Index | Änderungen | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | Eintragung Pfostentürstopper / Feststeller | 25.01.2024 | |
| | Ausführungsplanung | 09.11.2023 | |

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Vorabzug f. Ausschreibung

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
SC60_GATÜ1_150_A
Grundschule Altbau Mensa - Übersichtsplan Türen Erdgeschoss

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

19.09°

| Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_I_GEW_INHA_INDEX A | | | Blattnr.: GATÜ1 |
|---|---|---|---|
| gezeichnet: dg/hl | Datum: 09.11.2023 | Format: A1 1189.0 x 841.0 | Maßstab: 1:150 |