


Schnitt A - A
Regelquerschnitt Hocheinbau
Bau-km 0+020 bis 1+150

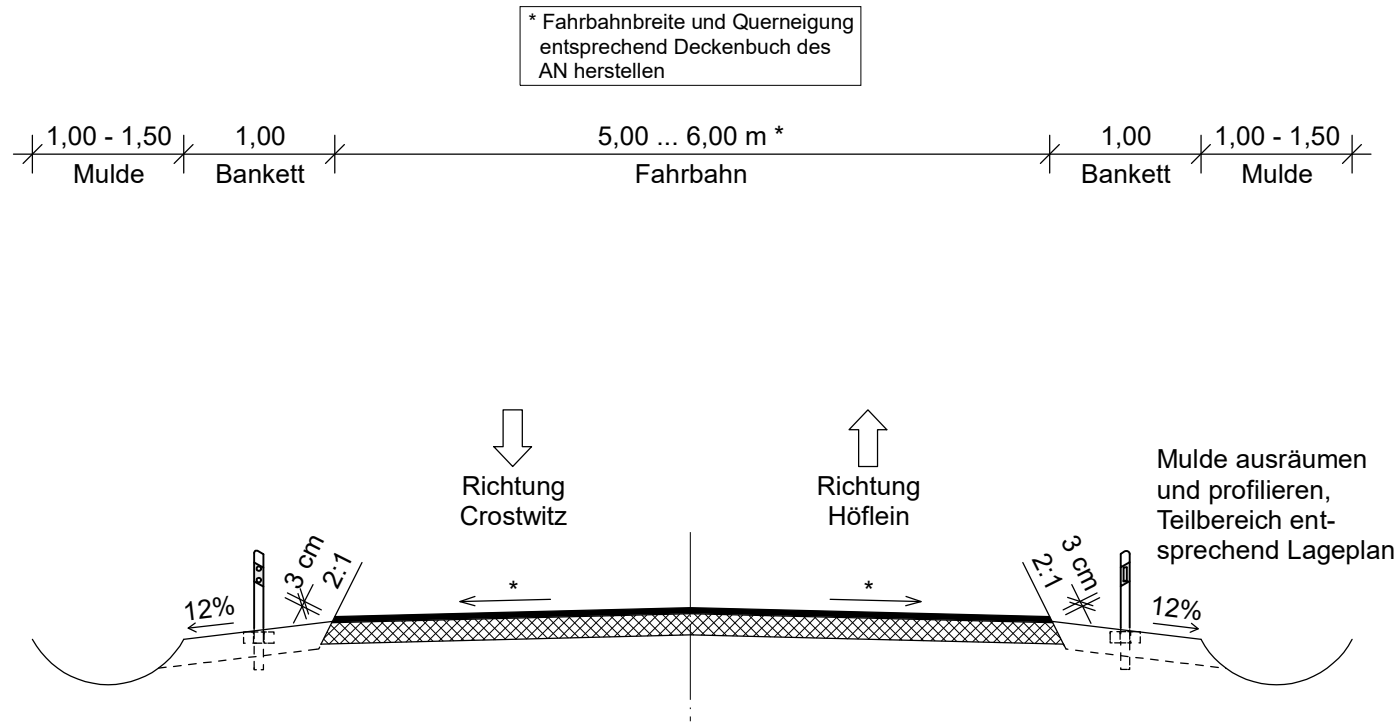

Bankettaufbau

- Bankett ca. 5 - 10 cm tief schälen und Material in der Rücklage andecken
- gebrochenes Mineralgemisch 0/32 ca. 20 cm stark einbauen, pH-neutral und für die Begrünung geeignet
- Banketrücklage an den Bestand angleichen

Fahrbahnbefestigung:

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen


4,0 cm	Asphaltdeckschicht AC 11 D S, BM 25/55-55
i.M. 8,0 cm	Asphaltbinderschicht AC 16 B S, BM 25/55-55, 200 kg/m²
	Asphalt im Bestand vollständig reinigen
12,0 cm	Gesamtdicke

Fahrbahnbefestigung:
Bereich Höhenanpassung
0+000 bis 0+020 und
1+150 bis 1+169

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen

4,0 cm	Asphaltdeckschicht AC 11 D S, BM 25/55-55
14,0 cm	Asphalttragschicht AC 22 T S, BM 50/70
5,0 - 15,0 cm	Asphalt im Bestand vollständig ausbauen und entsorgen
	Unterlage profilieren und verdichten $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
18,0 cm	Gesamtdicke Asphalt

Schnitt B - B
ca. Bau-km 1+210

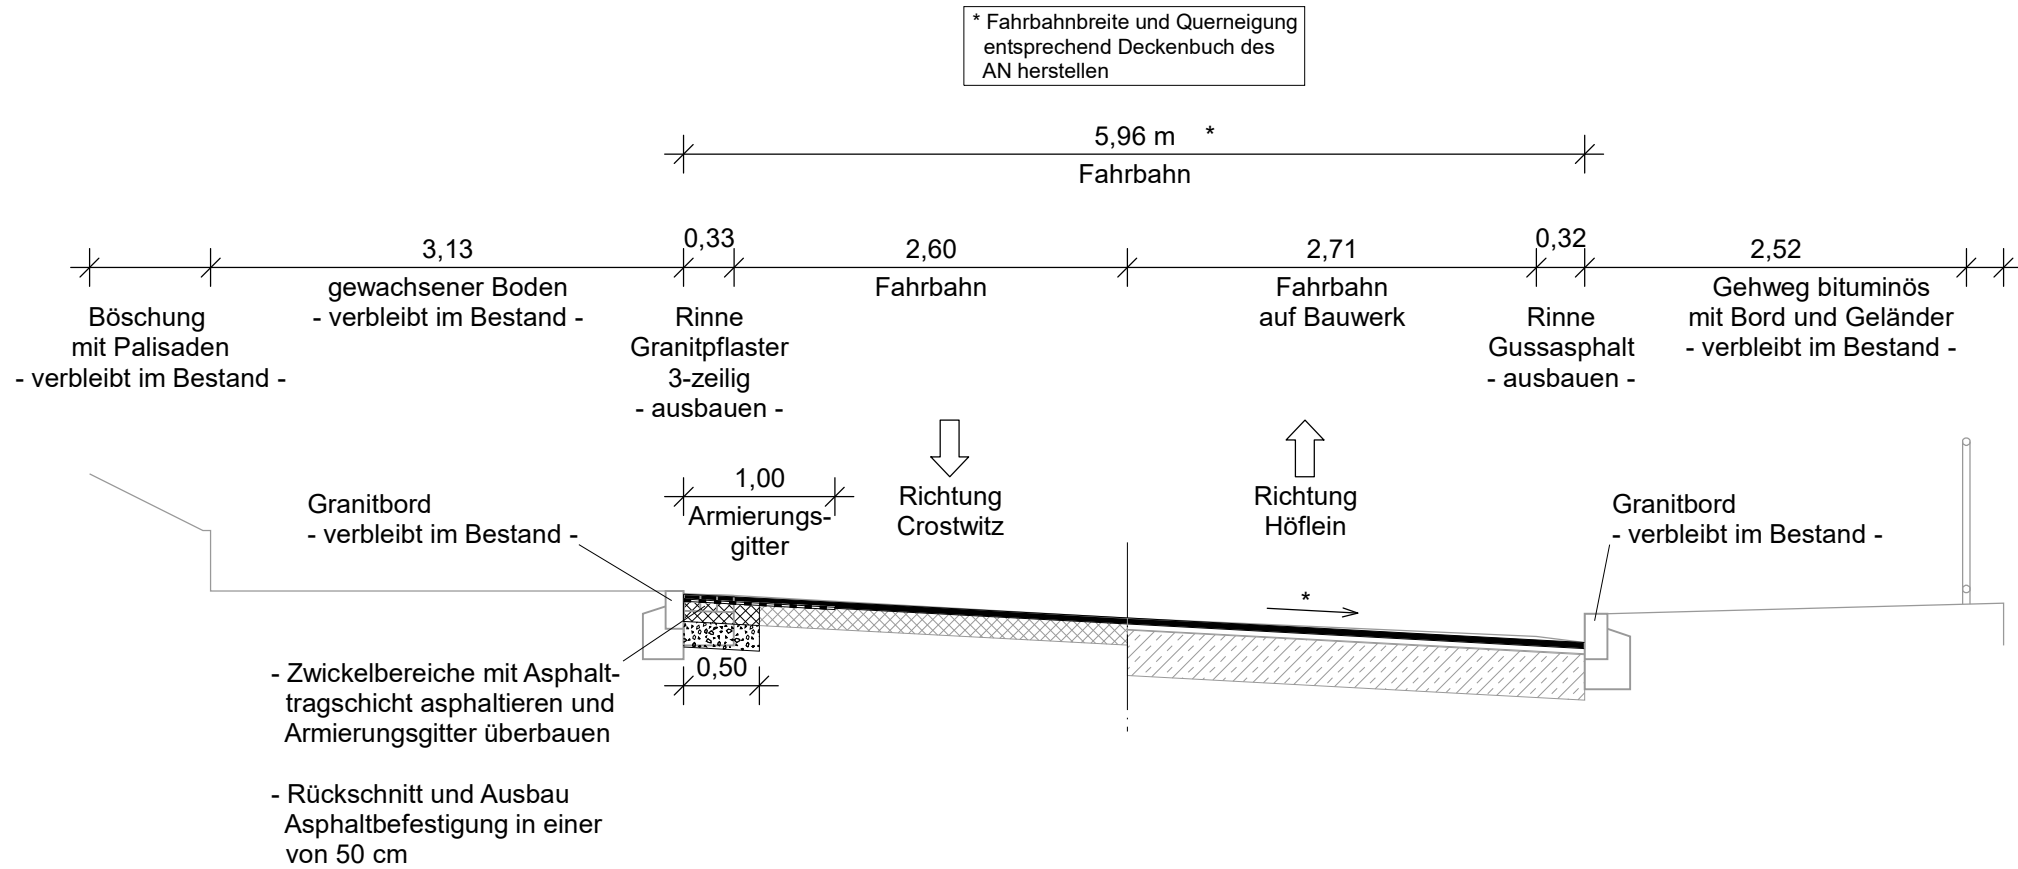

Fahrbahnbefestigung:

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen

4,0 cm	Asphaltdeckschicht AC 11 D S, BM 25/55-55
14,0 cm	Asphalttragschicht * AC 22 T S, BM 50/70
12,0 - 17,0 cm	Frostschuttschicht als Ausgleich

* Zwickelbereiche asphaltieren

Fahrbahnbefestigung im Bereich Bauwerk:

4,0 cm	Asphaltdeckschicht AC 11 D S, BM 25/55-55
3,5 cm	Gussasphalt
0,5 cm	Abdichtung Versiegelung
30 cm	Konstruktionsbeton C 35/45

Landratsamt Bautzen Straßen- und Tiefbauamt Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen Tel.: 03591/ 5251 66000 Fax: 03591/ 5250 66000 E-Mail: sta@lra-bautzen.de	Bearbeitet: Beier
	Geprüft: Sickert
	Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Straßenbauverwaltung  Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin	Anlage 14/1 Straßenquerschnitte K 9230
PROJIS-Nr.	Maßstab: 1:50

K 9230 FBE Crostwitz - Höflein einschließlich Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+460	