


Detail Heizraum
M 1:50

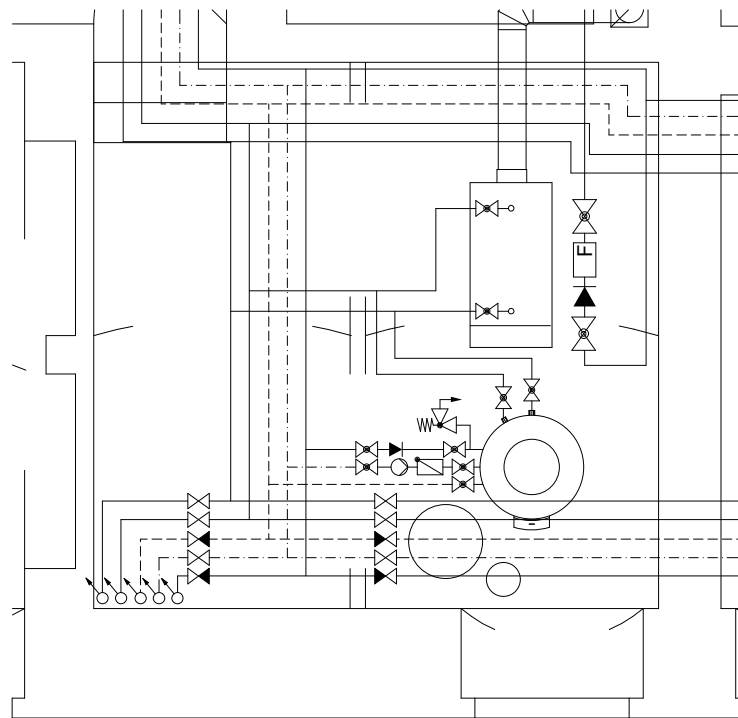

Sämtliche Baumaße sind aus den Architektenplänen zu entnehmen.

Die gesamten Grundleitungen einschließlich aller erforderlichen Einbindungen sind innerhalb des Gebäudes für Regen- und Schmutzwasser getrennt bis zum Übergabeschacht vor dem Gebäude zu erneuern.
Alle Grundleitungen sind im Kanalrohr-System WAVIN-KG aus PVC-U nach DIN 19534 und 8061/62 herzustellen.

Bei geringer Raumhöhe sind alle Leitungen im Gangbereich parallel zu den Grundleitungen im Kellerfußboden zu verlegen. Dafür ist ein Kunststoffmantelrohrsystem mit Mediumrohr aus Kupfer für Heizung und Mediumrohr aus PEX für Sanitär zu verwenden.
Bei ausreichender Raumhöhe kann die Verlegung an der Kellerdecke erfolgen.
Alle oberirdischen Rohrleitungen sind für Heizung in Kupfer und für Sanitär in einem Edelstahlrohrsystem zu verlegen.
Eine lichte Durchgangshöhe von 2 m ist in jedem Fall einzuhalten.
Die Gasleitung ist parallel zur Kaltwasserleitung in den Heizraum zu führen.


Sämtliche Rohrleitungen sind im Kellergeschoß 100 % zu dämmen und gegen mechanische Einwirkungen entsprechend zu schützen.
Alle Armaturen sind außerhalb der Mieterkeller (wie dargestellt) anzuordnen und an öffentlich zugänglichen Stellen wirkungsvoll vor Mißbrauch zu schützen.
Alle Heizungsstränge erhalten im Vorlauf ein Strangabsperrierventil und im Rücklauf ein Strangregulerventil.

Legende


- Trinkwasser - Kalt
- Trinkwasser - Zirkulation
- Trinkwasser - Warm
- Heizungsvorlauf
- Heizungsrücklauf
- S1 Strangbezeichnung Sanitär
- H1 Strangbezeichnung Heizung

Schnitt A-A

Anordnung der Rohre
im Wandbereich



Index:	Art der Aktualisierung:	Datum:	Verfasser:

Auftraggeber: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH		Planer:  taraske consult	Ingenieurgesellschaft für Energie- und Umwelttechnik mbH Tschaikowskistr. 6, 04105 Leipzig Tel. 0341 / 9808181 Fax 0341 / 9808183
Projekt: Sanierung Wohngebäude Leipzig Alt-Lößnig Röttische Straße 11-15 Grundriß Kellergeschoß - Heizung / Sanitär			Datum: 28.05.1998 Erstellt: Jakob
Zeichn.-Nr.: 01/98-KV-25			Maßstab: 1 : 100
Blattgröße/Plotfaktor: A2/1:1			Datei: ROE11-15_KG_HS25
Gemäß VOB DIN 1961 3 u. 4 sind alle Unterlagen für die Ausführung v. Auftragnehmer zu überprüfen!			
Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden!			

Projekt: Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben 2.Bauabschnitt Alt-Lößnig		Gebiet H	
Bauherr: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH		04103 Leipzig Prager Straße 21	
Verfasser: Ingenieurbüro Dischereit & Partner		04275 Leipzig Kurt-Eisner-Straße 38	
Plantitel: Röttische Straße 11-15 Grundriss Kellergeschoß		Objektnummer:	
		Maßstab: 1:100	
Plannummer:	Kellergeschoß P01		gezeichnet: Fichtner