Anschlussplan: ST-B3-E0-B017

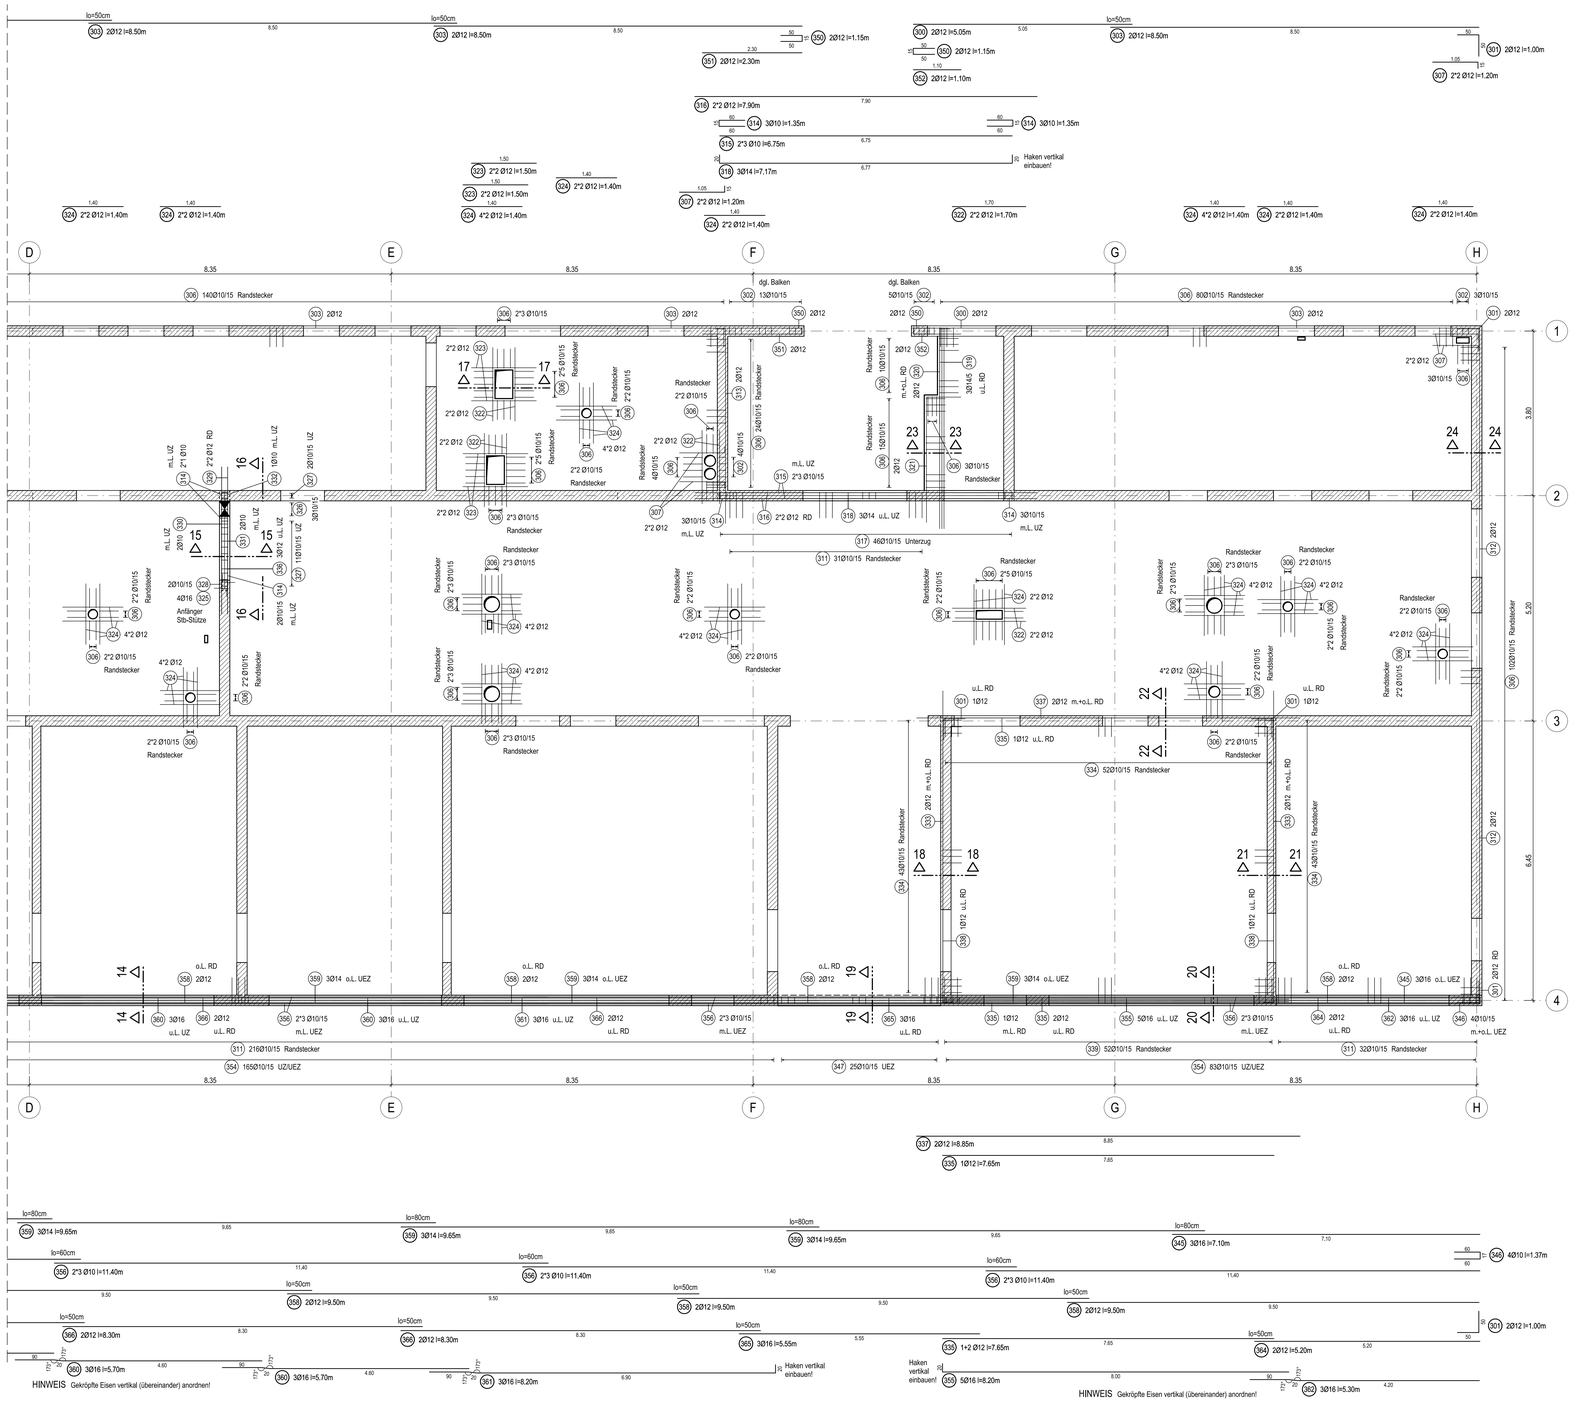

Zur Information:
- untere Lage (Plan B013, B014): Matten ab Pos. 50, Zulagen ab Pos. 100
- obere Lage (Plan B015, B016): Matten ab Pos. 80, Zulagen ab Pos. 200
BW Rundstahl (Plan B017, B018, B019): ab Pos. 300

Schnitte siehe Plan ST-B3-E0-B019

Legende für Bezeichnungen auf Schal- und Bewehrungsplänen

Status A:	VORABZUG Ersterstellung Schalplan
Status B:	VORABZUG Schalplan mit Schlitzen und Durchbrüchen
Status V:	VORABZUG Bewehrungsplan
Status F:	FREIGEGEBEN Schal- bzw. Bewehrungsplan

BEACHTE
Ausschließlich mit dem Status "F" gekennzeichnete Pläne sind zur Bauausführung freigegeben!

BRH:	Brüstungshöhen ab OK RFB (Rohfußboden)
UZ/ UEZ:	Unterzug (Höhe bis UK RD) / Überzug (Höhe ab OK RD)
WD/ WS/ DD:	Wanddurchbruch/ Wandschlitz/ Deckendurchbruch
UK RD/ OK RD:	Unterkante Rohdecke/ OK Rohdecke
u.L./ m.L./ o.L.:	untere Lage/ mittlere Lage/ obere Lage

ÜBERSICHT

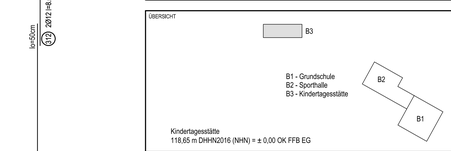

ANagel_KITA — PROJEKT

ST-B3-E0-B018-00-F
PLANER | BAUTEIL | EBENE | PLANNR | INDEX | STATUS

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	VERFASSER

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser d_{br}



Haken, Winkelhaken Schlaufen $d_{br\,1}$		Schrägstäbe und andere gebogene Stäbe $d_{br\,2}$		
Stabdurchmesser		Mindestmaße der Betondeckung c rechtwinklig zur Krümmungsebene		
$d_s < 20$mm	$d_s \geq 20$mm	> 100mm > $7d_s$	> 50mm > $3d_s$	≤ 50mm oder ≤ $3d_s$
4 d_s	7 d_s	10 d_s	15 d_s	20 d_s

BETONSTAHL: B500A — LAGE der BEWEHRUNG durch ABSTANDHALTER sichern!

BEACHTE
Rüttelgassen zum Betonieren entsprechend gewählter Verdichtungstechnik anordnen!

Vorhaltemaß Δ_c (DIN EN 1992-1-1/NA)
XC 1: Δ_c = 10mm
sonst: Δ_c = 15mm

Verlegemaß c_{nom}: $c_{nom} = c_{min} + \Delta_c$ (unterer Rand / oberer Rand)

Bauteil	Betonfestigkeit	Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse	Betondeckung c_{nom} in cm			
				unten	oben	innen	außen
Stb-Decke	C25/30	XC 1	WO	3,5	3,5	3,5	3,5
Überzüge	C25/30	XC 1	WO		3,5	3,5	3,5
Unterzüge	C25/30	XC 1	WO	3,5		3,5	3,5

ARCHITEKT

PLANVERFASSER

BAUVORHABEN: **Neubau Kindertagesstätte in Leipzig**
Arthur-Nagel-Straße
04249Leipzig

AUFTRAGGEBER: **Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement**
Prager Str. 128 - 130 / Haus B
04349 Leipzig

LEISTUNGSPHASE: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG** | PLANER: **STATIK**

PLANART: **BEWEHRUNGSPLAN**

PLANINHALT: **Decke über E0 Achse E-H, Teil 2**

ERST.-DATUM	ERST.	BEARB.	PLANFORMAT	MASZSTAB	PLOT-DATUM
30.09.2024	SR	FP	118.9 x 68.0	1:50	19.11.2024

ANagel_KITA — PROJEKT
ST-B3-E0-B018-00-F
PLANER | BAUTEIL | EBENE | PLANNR | INDEX | STATUS

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Vervielfältigung und Weiterleitung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers!