

A 750 — **ASPHALTBETON-FAHRBAHN**
befahrbar Bk 1,0

4 cm	Deckschicht AC 8 DN, 50/70
10 cm	Asphalttragschicht *AC 22 TN*, 70/100,
15 cm	Schotter-Tragschicht 0/32, *Ev2 ≥ 150 MPa*
46 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 120 MPa*
75 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



GA 750 — **GUSSASPHALT**
Seitenraum, begehbar

4 cm	Deckschicht *MA 8 N*, 35/40
10 cm	Asphalttragschicht *AC 22 TN*, 70/100
15 cm	Schotter-Tragschicht 0/32, *Ev2 ≥ 150 MPa*
46 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 120 MPa*
75 cm	**Gesamtaufbau,** OK *Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



GA 300 — **GUSSASPHALT**
Seitenraum, begehbar

4 cm	Deckschicht *MA 11 N*, 35/40
10 cm	Asphalttragschicht *AC 22 TN*, 70/100
16 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** OK *Planum Ev2 ≥ 45 MPa*

GA 150 — **GUSSASPHALT**
Seitenraum, begehbar

4 cm	Deckschicht *MA 11 N*, 35/40
11-36 cm	Asphalttragschicht *AC 22 TN*, 70/100
15-40 cm	**Gesamtaufbau,** direkt auf Abdeckung Hydrophor



BP 750 — **BETON - PLATTEN**
befahrbar, Bk 1,0

8 cm	Betonplatten (Molina) Formate 60x30/30x15/20x45, siehe Detail Verlegemuster
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
25 cm	Schotter-Tragschicht 0/32, *Ev2 ≥ 150 MPa*
38 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 120 MPa*
75 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



BP 300 — **BETON - PLATTEN**
begehbar

8 cm	Betonplatten (Molina) Formate 60x30/45x15/30x15/20x45, siehe Detail Verlegemuster
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
18 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*

BP 250 — **BETON - PLATTEN**
begehbar

8 cm	Betonplatten (Molina) Formate 60x30/45x15/30x15/20x45, siehe Detail Verlegemuster
3 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
14 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
25 cm	**Gesamtaufbau,** *auf OK Deckenaufbau Bauwerk*



RL 750 — **BETON - RILLENPLATTEN**
befahrbar, Bk 1,0

12 cm	Betonrillenplatten (GDM,SCADA stone), 100 x100x12, Füllmaterial: Basaltbruchstein
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
20 cm	Schotter-Tragschicht 0/32, *Ev2 ≥ 150 MPa*
39 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 120 MPa*
75 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



BPPa 700 — **BETONPFLASTERPLATTE**
befahrbar, Bk 1,0

BPPb 700

BPPc 700

12 cm	Betonrillenplatten (GDM,SCADA stone), 100 x100x12, Füllmaterial: a= Deckschicht wassergebundene Wegedecke(siehe Fläche WD), Farbe: hellgrau nach Bemusterung b= Deckschicht wassergebundene Wegedecke, Farbe: dunkelgrau nach Bemusterung c= Oberboden mit Rasenansaat
4 cm	Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5
20 cm	Schotter-Tragschicht 0/32, *Ev2 ≥ 150 MPa*
39 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 120 MPa*
75 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



NPl 300 — **Taktile Oberfläche - Natursteinplatte**
begehbar

4 cm	Natursteinplatte, polygonal ab
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
22 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



WS 300 — **Taktile Oberfläche - Wasserbausteine**
befahrbar —

8-12 cm	Wasserbausteine, 30-10/15-10/8-12
4-8 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
14 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



FK 300 — **Taktile Oberfläche - Flußkiesel**
befahrbar —

10 cm	Flußkies 20/63, Rundkorn gewaschen
1 Lage	Trennvlies 200g/m²
20 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** OK *Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



Spl 300 — **Taktile Oberfläche - Splitt**
befahrbar —

5 cm	Splitt 16/32
1 Lage	Trennvlies 200g/m²
25 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



SpS 300 — **Taktile Oberfläche - Spielsand**
befahrbar —

10 cm	Spielsand 0/2 gewaschen
1 Lage	Trennvlies 200g/m²
20 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



WD 300 — **WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE**
begehbar —

4 cm	Deckschicht 0/5, Farbe: hellgrau nach Bemusterung
6 cm	Dynamische Mineralschicht 0/16, farbgleich der Deckschicht
20 cm	Frostschutzschicht 0/45, *Ev2 ≥ 80 MPa*
30 cm	**Gesamtaufbau,** *OK Planum Ev2 ≥ 45 MPa*



RRa 300 — **Rollrasen**
begehbar —

4 cm	Rollrasen
25 cm	Oberboden
30 cm	**Gesamtaufbau**

Verteiler P = Papier D = Datei **Index**	
Bauherr PTK	
LAP	
ib süss	
DITAS	
BJP/ J. Fox	
BS Thiele	
ITA Weimar	
BJP Ingenieure	
Firmen (s. Planliste)	
Änderungen im aktuellen Index	-

Phase **AUSFÜHUNGSPLANUNG**

Bauherr
Pleissental-Klinik GmbH
Ronneburger Straße 106 | 08412 Werdau
T +49 3761 444-100

Architekt
BJP Architekten Ingenieure GmbH
Ferdinand-Rhode-Straße 20 | 04107 Leipzig
T +49 341 12476430

Fachplanung

Tragwerk: Leonhardt, Andrä und Partner AG
Am Schießhaus 1-3 | 01067 Dresden

TGA HLS: ib süss GbR
Schwarzbacher Weg 28 | 09481 Elterlein

TGA ELT: DITAS - Technoprojekt GmbH
Hoferstraße 77 | 08060 Zwickau

Ausstattung: BJP Architekten Ingenieure GmbH
Ferdinand-Rhode-Straße 20 | 04107 Leipzig

Brandschutz: Thiele Brandschutz GmbH
Turnerweg 8 | 01097 Dresden

Bauphysik: ITA Weimar mbH
Ahornallee 1 | 99428 Weimar

Außenanlagen:
BJP / Bauplanung Managemenet & Consulting GbR
Dufourstraße 23 | 04107 Leipzig
T +49 0341 4850794
Mail info@bmc-bauplanung.de

Übersicht

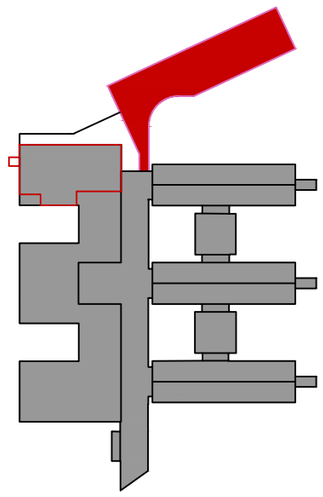

Projekt **PLEISSENTAL-KLINIK WERDAU**

Umbau zentrale Notfallaufnahme
und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie

Plan **Befestigungsaufbauten**

Bestätigung Architekt	Bestätigung Bauherr	OK FFB E 01 ±0.00 **324.48m ü.NN** im System DHHN2016
		Planformat **400 x 405 mm**
Bearbeiter: WETT / NAU Gezeichnet:	Stand: 24.01.2025 Datei: 2025-01-24_LP5_PTK_FP-BMC.dwg	Maßstab **ohne**

Plan-Nr.:

PTK01	ERW	LA	AP	BfA	FP	-	-
Projekt	Gebäude	Planer	Leistungsphase	Planart	Ebene/ ...	Index	Status