Schalplan Obergeschoss:

M 1:50

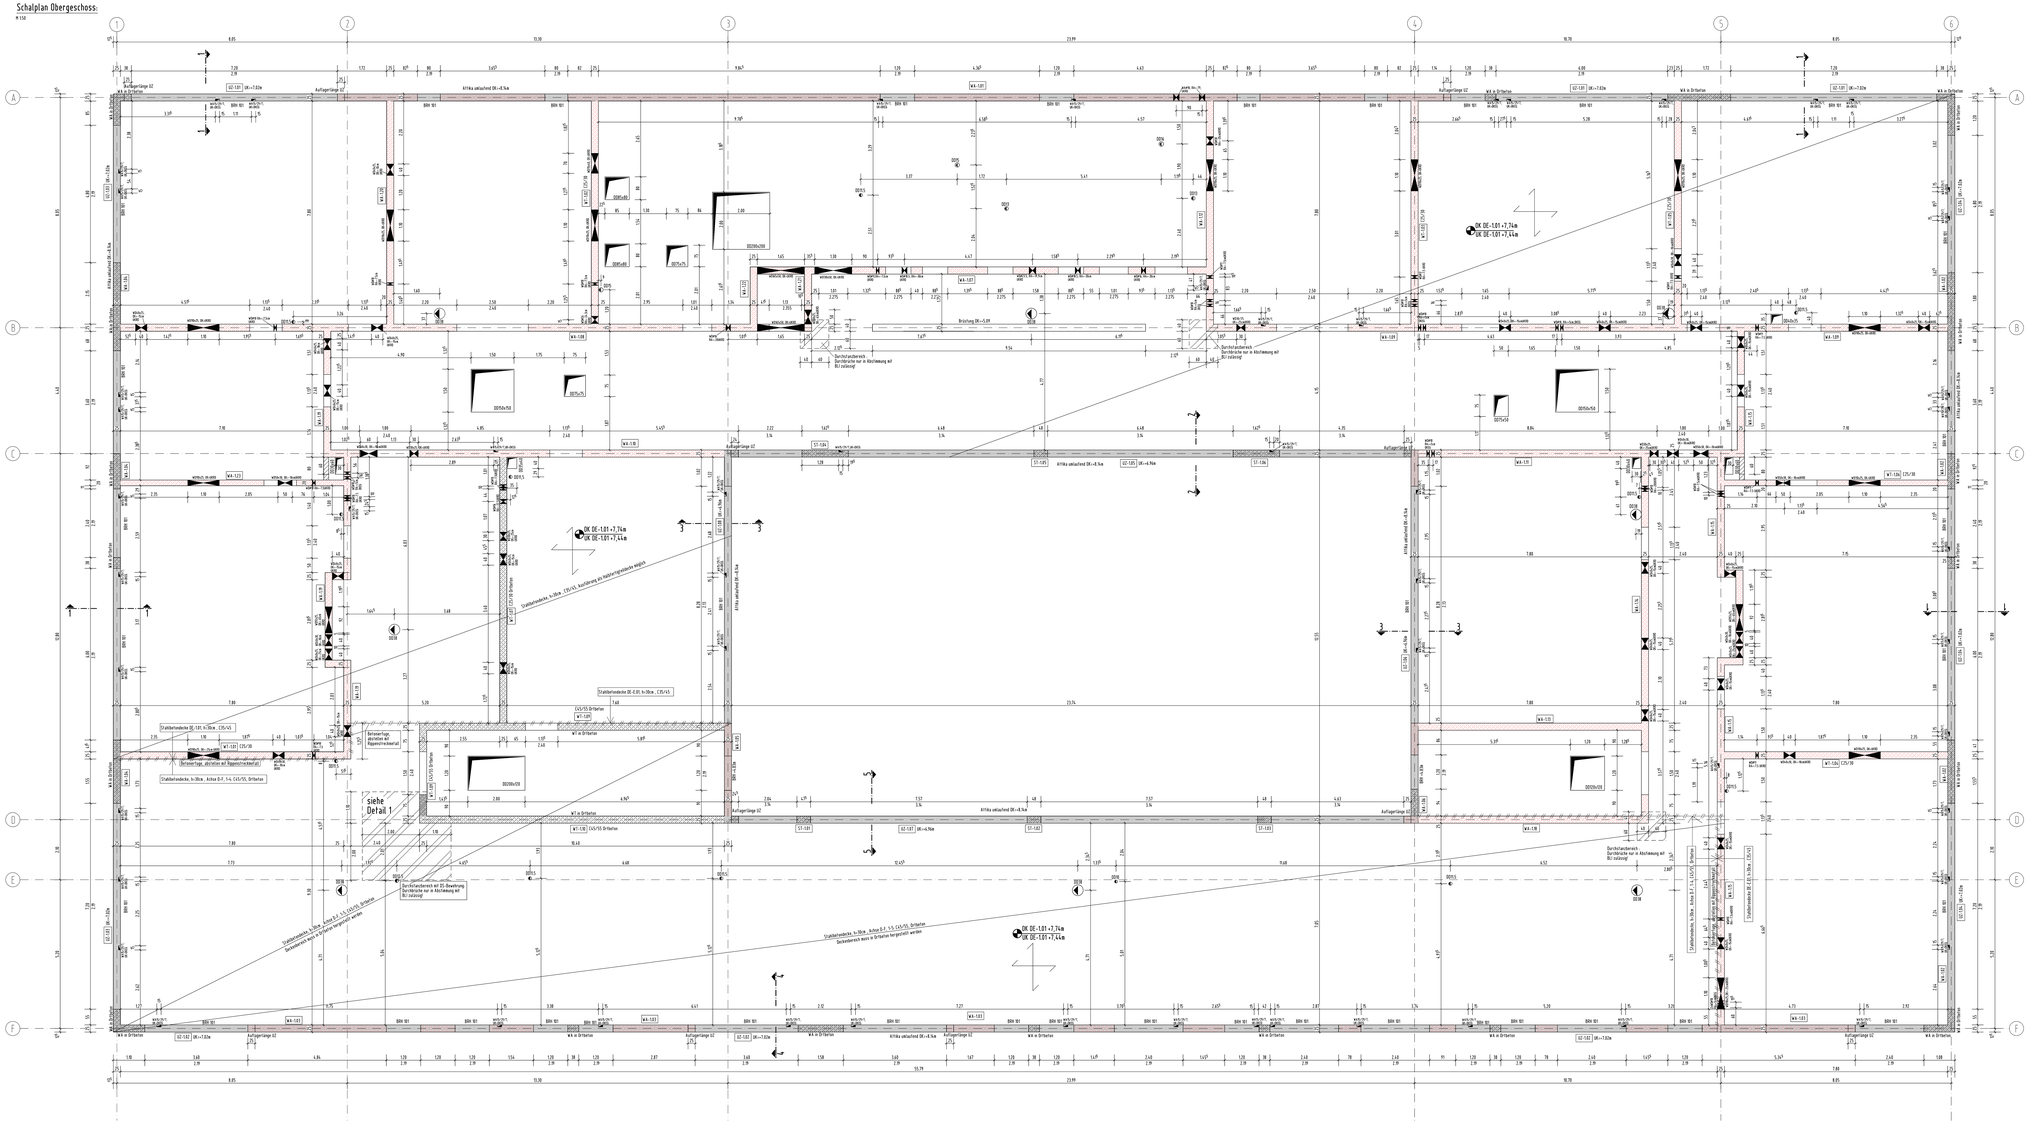

Schnitt 1-1.
M 1:50

Schnitt 2-2.
M 1:50

Schnitt3-3.
M 1:50

Schnitt 4-4.
M 1:50

Schnitt 5-5.
M 1:50

Detail 1: Einbau Dübelleisten
M 1:25



Fußbelagsfläche
Flügelanbeton und an Auflagerpunkt der Unterzüge entsprechend aussparen.
Bei Kopfträgern ist eine Aussparung bündig in Deckenhöhe vorzusehen.

Ausbildung der Sichtbetonoberflächen nach Angabe Architekt.
Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen und den Fachplänen Haustechnik in den jeweils gültigen Fassungen.

Bemerkung:Horizontale Betonierfugen rau ausbilden!
Maße sind vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen!
Maße in den Schnittdarstellungen beziehen sich auf die jeweiligen Schnittebenen!
Bei Betonage gegen Erdreich, sind die Abmaße zu erhöhen, so dass eine Betondeckung von 8cm erreicht wird

±0.00 = 206,00m DHHN2016 = OK FFB EG

Maße und Koten sind zu prüfen und mit den gültigen Architektenplänen zu vergleichen.
Alle Maße sind Rohbaumaße (ohne Trenn -bzw. Dämmschichten).

Auf diesem Plan sind nicht enhalten.
Angaben über einzubringende Ankerschienen für Haustechnik, Anschweißblatten für Haustechnik, Leerrohre DT, Blitzschutzerdungen, Bodenentläufe sowie Einbauteile Aufzüge, ich gesonderte Pläne der Fachfirmen.
Wärmedämmschichten siehe werkplane Architekt.

Legende:

Wände und Stützen Stahlbeton	Wände Mauerwerk
Unterzüge und Sturzträger (Stahlbeton)	Unterzüge und Sturzträger (Stahl)
Wände, Stützen und Oberzüge (Stahlbeton) im darüberliegenden Geschoß (Anschlußbewehrung)	Stahlbetonwände, im darüberliegenden Geschoß (Fuge zwischen Decke und Bauteil), Mauerwerk

Aussparungen

WD Wanddurchbruch	DA Deckenaussparung in UK Decke
WA Wandaussparung	DD Deckendurchbruch
WS Wandschlitz	DA Deckenaussparung in OK Decke
UR Überschubrohr	

Zugehörige Pläne	Planbezeichnung
Schalplan Treppenhäuser	S-TH-01

Bauteil	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Feuchtigkeitsklasse	Überwachungsklasse
Stahlbetonbodenplatte DE.1.01	XC1	C25/30	W0	UK 1
Drittenbereich DE.1.01 h.bis D-F/1-4	XC3	C45/55	W0	UK 2
Stahlbetonwände/ringe	XC1	C25/30	W0	UK 1
Attika	XC3	C25/30	W0	UK 1
Stahlbetonstützen	XC1	C35/45	W0	UK 2
Stahlbetonwände	XC1	C25/30	W0	UK 1
Kopfträger WT 1.01-07	XC1	C25/30	W0	UK 1
Kopfträger WT 1.08-10	XC1	C45/55	W0	UK 2

POSITION	EINBAUTEIL	STÜCK	LÄNGE (M)	GEWICHT (KG)

Index	ÄNDERUNG	bearbeitet	geprüft

Höhenbezug: 0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr:
Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1, 04720 Döbeln

Architekt:

Planer:

Bauvorhaben: **Schulstandort Döbeln Ost**
Neubau einer 2-zügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: **Schalplan Obergeschoss**
Decken, Wände

LPH: Ausführungsplanung
bearbeitet:
geprüft:

Maßstab: 1:50, 1:25 | Plandatum: 05.07.2024 | Planstatus: TW Abfrag | Index:

Dateibezeichnung: S-DG-01 | Plannummer: S-DG-01

Designed with SYNERGIS - www.SYSTEMS.de