


Positionliste: Erdgeschoss/ Decke über EG

- DE E.01 Stahlbetondecke, h=30cm  
C35/45, C45/55, B500A
- WA E.01 bis WA E.06 Stahlbeton-Außenwand,  
d=25cm, C25/30, B500A
- WA E.07 bis WA E.25 Stahlbeton-Innenwand,  
d=25cm, C25/30, B500A
- WA E.14 und WA E.32 Stahlbeton-Innenwand,  
d=25cm, C45/55, B500A
- WA E.26 bis WA E.33 Stahlbeton-Innenwand,  
d=20cm, C25/30, B500A
- WA E.31 und WA E.34 Stahlbeton-Innenwand,  
d=20cm, C25/30, B500A
- UZ E.01 bis UZ E.04 Stahlbetonunterzug,  
C25/30, B500A, b/h=25/(44+30+10)cm
- UZ E.05 bis UZ E.06 Stahlbetonunterzug,  
C25/30, B500A, b/h=25/(52+30+10)cm

- UZ E.07 bis UZ E.08 Stahlbetonunterzug,  
C25/30, B500A, b/h=25/(47+30)cm
- UZ E.01 bis UZ E.02 Stahlbetonoberzug,  
C45/55, B500A, b/h=25/(30+10)cm
- ST E.01 bis ST E.03 Stahlbetonsäule,  
b/d=50/50cm, C35/45, B500A
- ST E.04 und ST E.06 Stahlbetonsäule,  
b/d=25/160cm, C25/30, B500A
- ST E.05 Stahlbetonsäule,  
b/d=25/46cm, C35/45, B500A
- ST E.07 bis ST E.12 Stahlbetonsäule,  
C35/45, b/h = 50/50cm
- ST E.13 Stahlbetonsäule,  
C45/55, b/h = 70/25cm

- TRL E.01 bis TRL E.03 Stahlbetontreppenauf als Vollfertigteil,  
C30/37, B500A, h= 16 cm,  
schallenkoppelte Auflager (Tronsolaufleger)
- TRL E.04 Stahlbetontreppenauf als Vollfertigteil,  
C30/37, B500A, h= 20 cm,  
schallenkoppelte Auflager (Tronsolaufleger)
- TRL E.05 bis TRL E.06 Stahlbetontreppenauf als Vollfertigteil,  
C30/37, B500A, h= 16 cm,  
schallenkoppelte Auflager (Tronsolaufleger)

- TRP E.01 bis TRP E.02 Stahlbeton-Zwischengodest als Vollfertigteil,  
C30/37, B500A, h= 22cm,  
schallenkoppelte Auflager (Tronsolaufleger)
- TRP E.03 Stahlbeton-Zwischengodest (Ortbeton),  
C25/30, B500A, h= 30cm,  
schwimmender Estrich

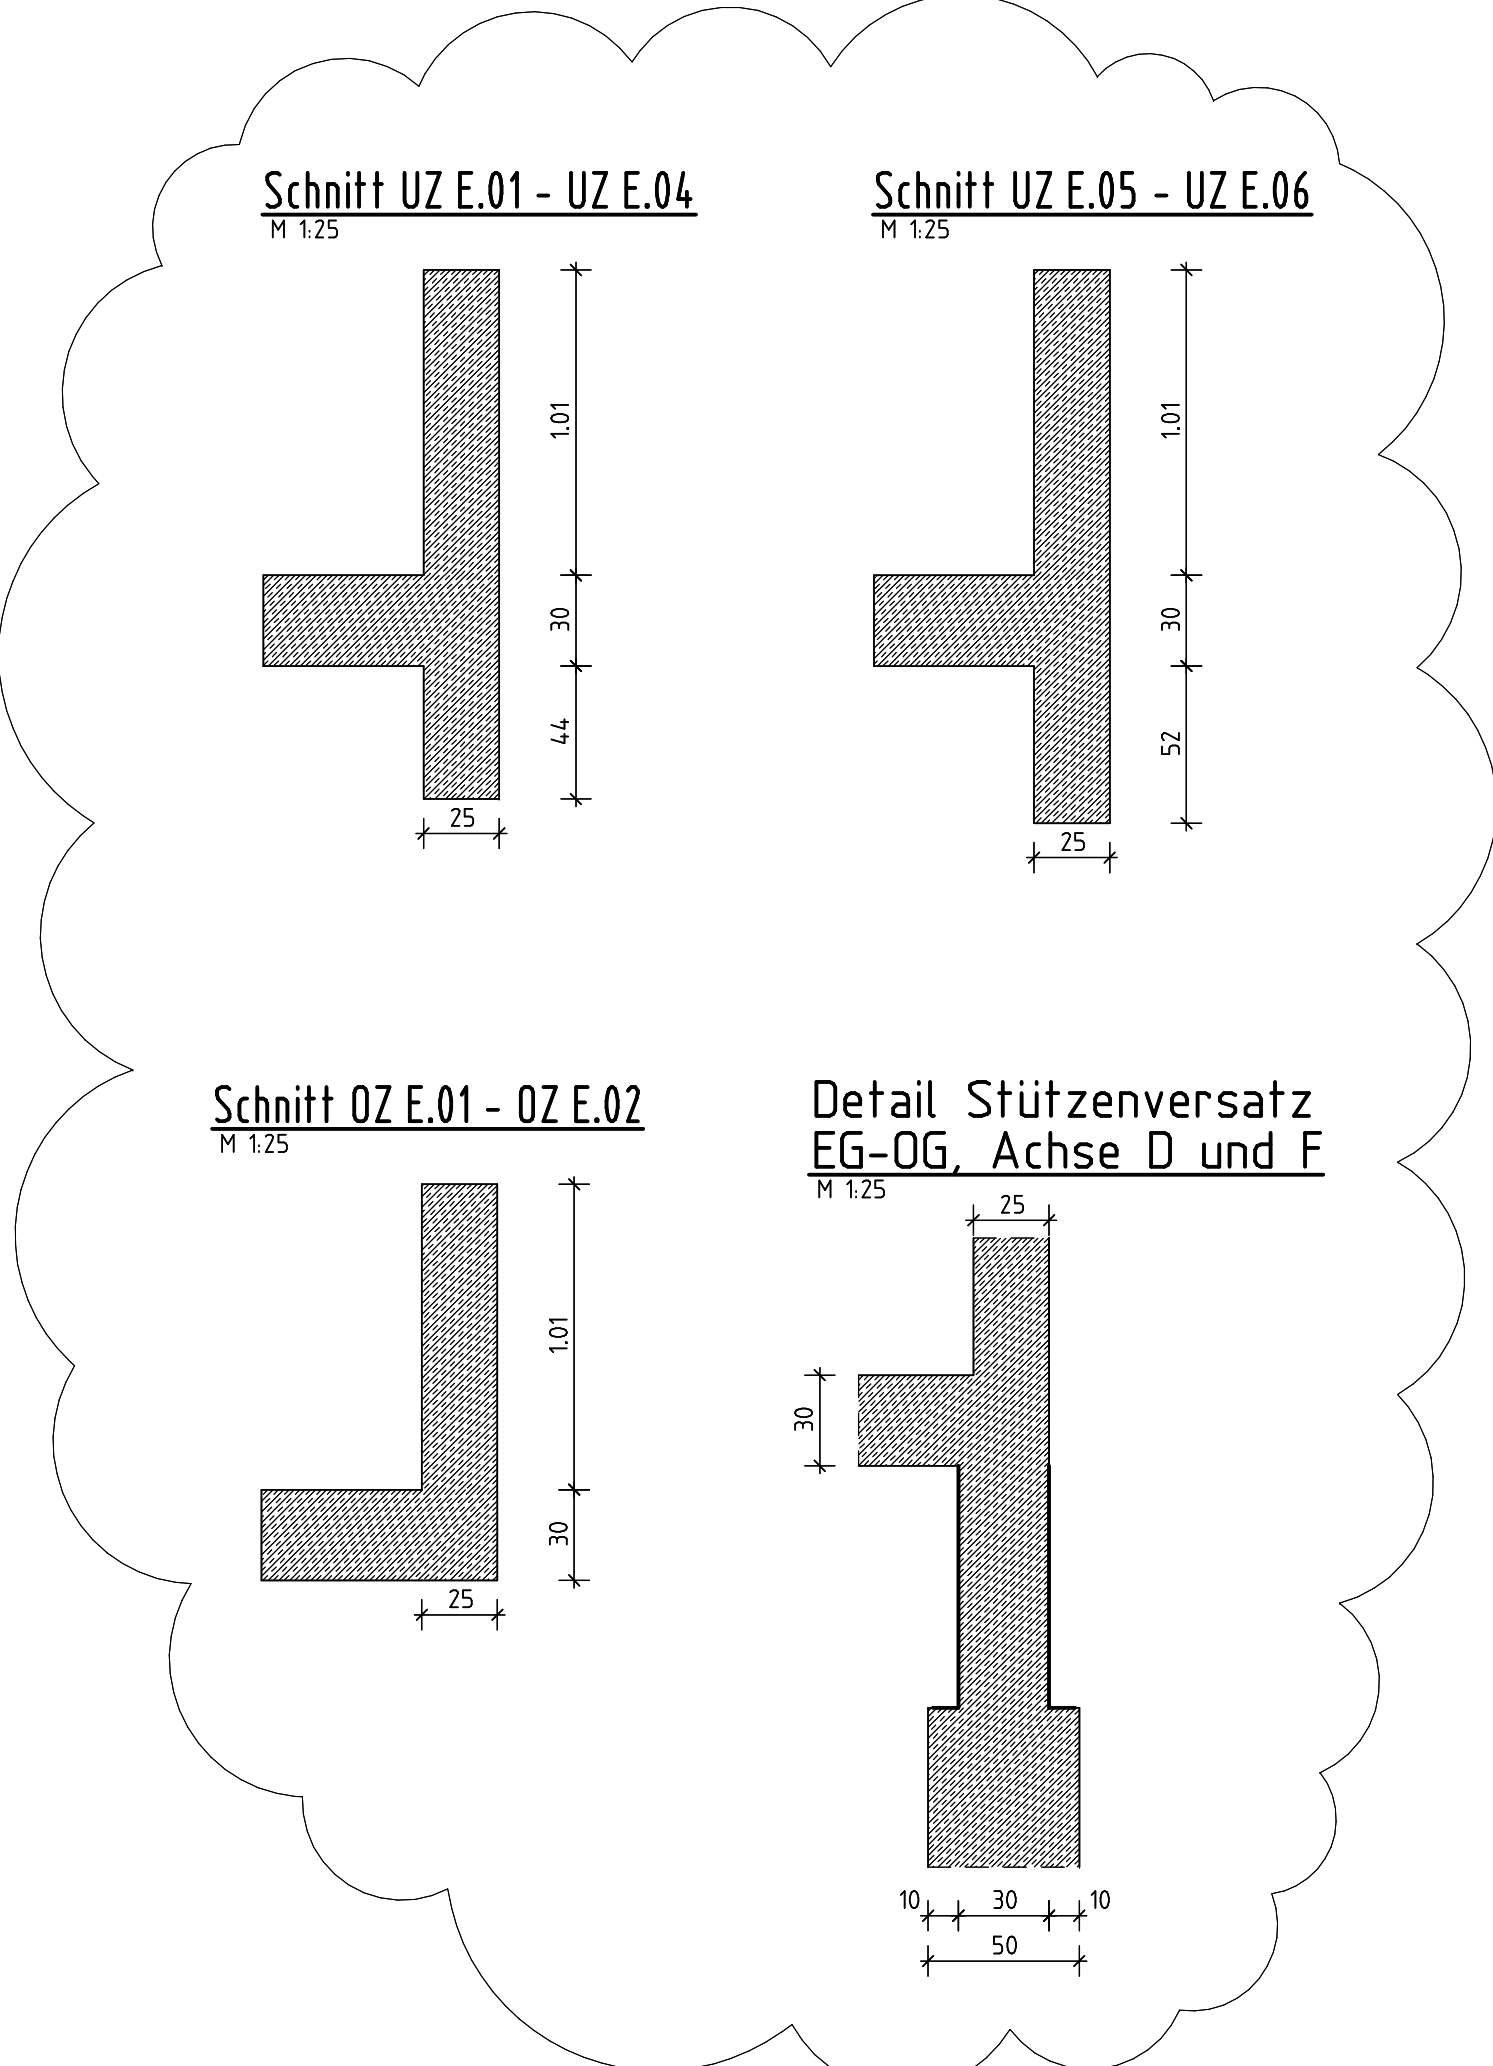

±0,00 = 206,00 DHHN2016

Positionsbezeichnung :

tragende Bauteile

im Geschoß:

Wände, Stützen		<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton
Unterzüge		<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton
Wände		<input checked="" type="checkbox"/> Mauerwerk
Stützen		<input checked="" type="checkbox"/> Stahl, Holz
Unterzüge		<input checked="" type="checkbox"/> Stahl, Holz

im darüberliegenden Geschoß:

Wandträger		<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton
Oberzüge		<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton
Oberzüge		<input checked="" type="checkbox"/> Stahl, Holz

Nichttragende Wände  
z.B. Trennwände, u.s.w. )  
werden nicht dargestellt!

Lasten aus dem  
darüberliegenden Geschoß

Wände, Stützen		<input type="checkbox"/> Mauerwerk
Wände, Stützen		<input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton

Leichte Trennwände nach DIN 1055-3, die im Trennwandzuschlag  
erfaßt sind, werden nicht dargestellt!

b	240129	Einarbeitung Stand Ausführungsplanung Architekt		
a	231116	Einarbeitung Stand Ausführungsplanung Architekt		
Index	22/HH/TT	Änderung	gezeichnet	geprüft

Höhenbezug: 0,00 = 206,00m DHHN 2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln  
der Oberbürgermeister  
Obermarkt 1, 04720 Döbeln

Architekt:

Planer:

Bauvorhaben: Schulstandort Döbeln Ost  
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: Positionsplan  
Erdgeschoss + Decke über EG

Maßstab: 1:100, 1:25

Planatum: 29.01.2024

Planstatus: Zur Prüfung

Dateibezeichnung:

LPH: Genehmigungsplanung  
bearbeitet:  
geprüft:  
Index: b  
Plannummer: