




- 2,5mm Bahnenbelag, geklebt
- 2,5mm Haftgrund, Ausgleichspachtel, Kleber
- 55m Zementestrich CT-C35, faserbewehrt
- Trennlage
- 10mm Trittschalldämmung 25/20
- 250mm Stahlbeton-Bodenplatte

+0.000
OK FF EG

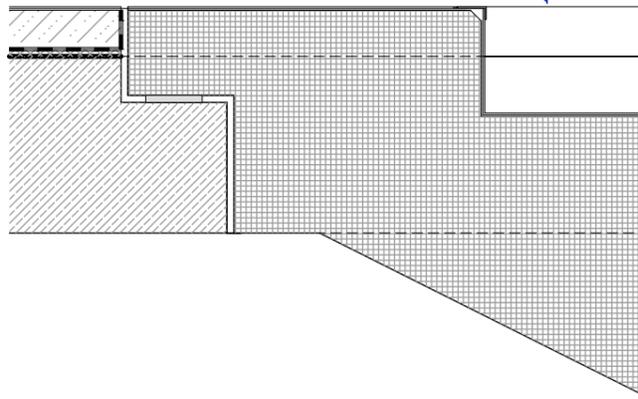

- 2,5mm Bahnenbelag, geklebt
- 2,5mm Ausgleichspachtel
- 55m Zementestrich CT-C35, faserbewehrt
- Trennlage
- 20mm Trittschalldämmung 25/20
- 120mm Ausgleichs-/Wärmedämmung PS20 SE
- 10mm Feuchtigkeitssperre G200 S4AL
- 200mm Stahlbeton-Bodenplatte

-2.550
OK FF UG

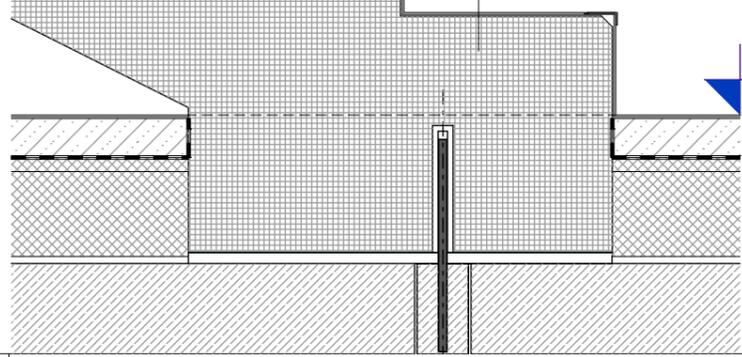

- Aufbau Untergeschoss
- 2,5mm Bahnenbelag, geklebt
- 2,5mm Ausgleichspachtel
- 55m Zementestrich CT-C35, faserbewehrt
- Trennlage
- 20mm Trittschalldämmung 25/20
- 120mm Ausgleichs-/Wärmedämmung PS20 SE
- 10mm Feuchtigkeitssperre G200 S4AL
- 200mm Stahlbeton-Bodenplatte

⚠ Maße am Bau prüfen

Bauvorhaben		Architekt		
Neue Schule Magdeburg		Steinblock Architekten GmbH		
Treppe/Galerie Foyer				
Datum	Bearbeiter	Maßstab	Plan-Nr.	Index
31.05.2022	sv	1:10, 1:2	377-D06.01	