




**Aufsicht**  
M1:250

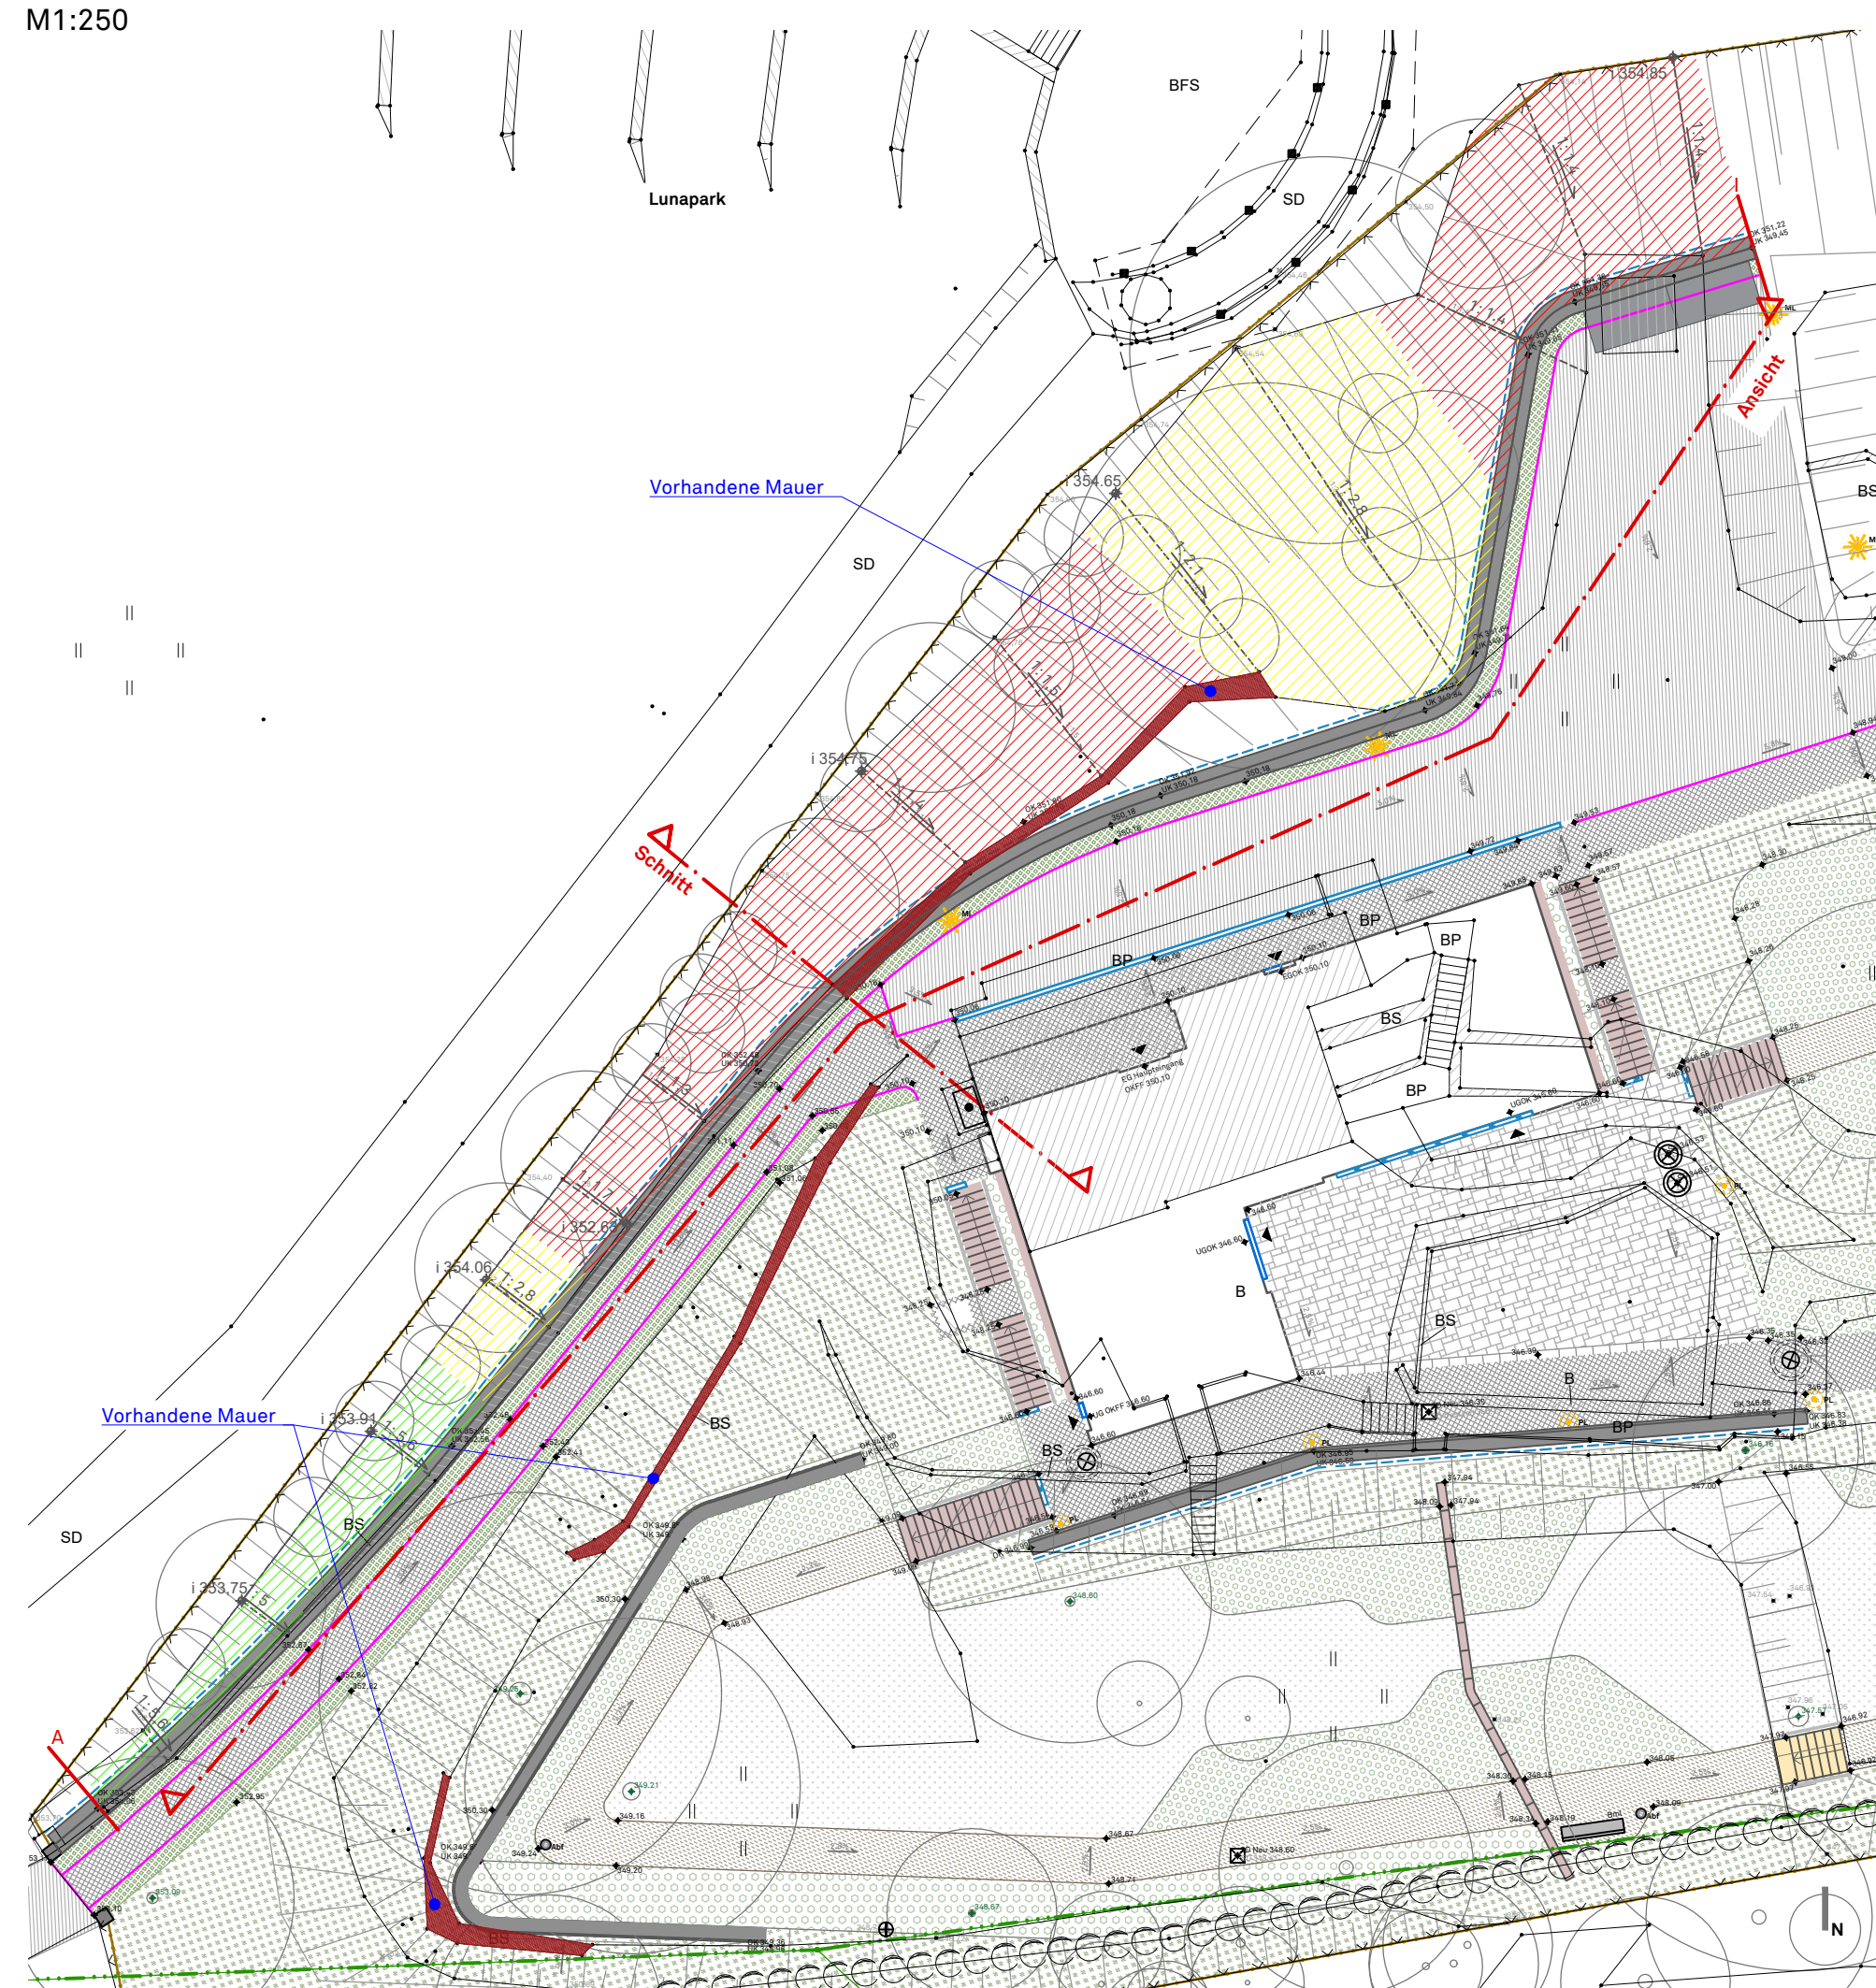

### Neigung der bestehenden Böschungen

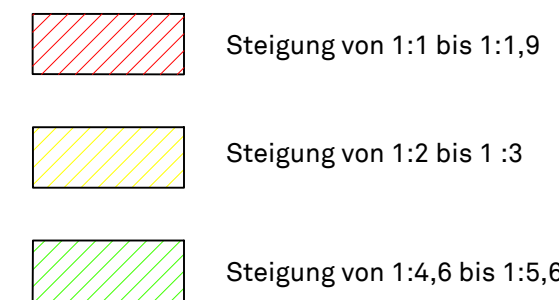

**Prinzipschnitt Mauerkonstruktion**  
M1:20

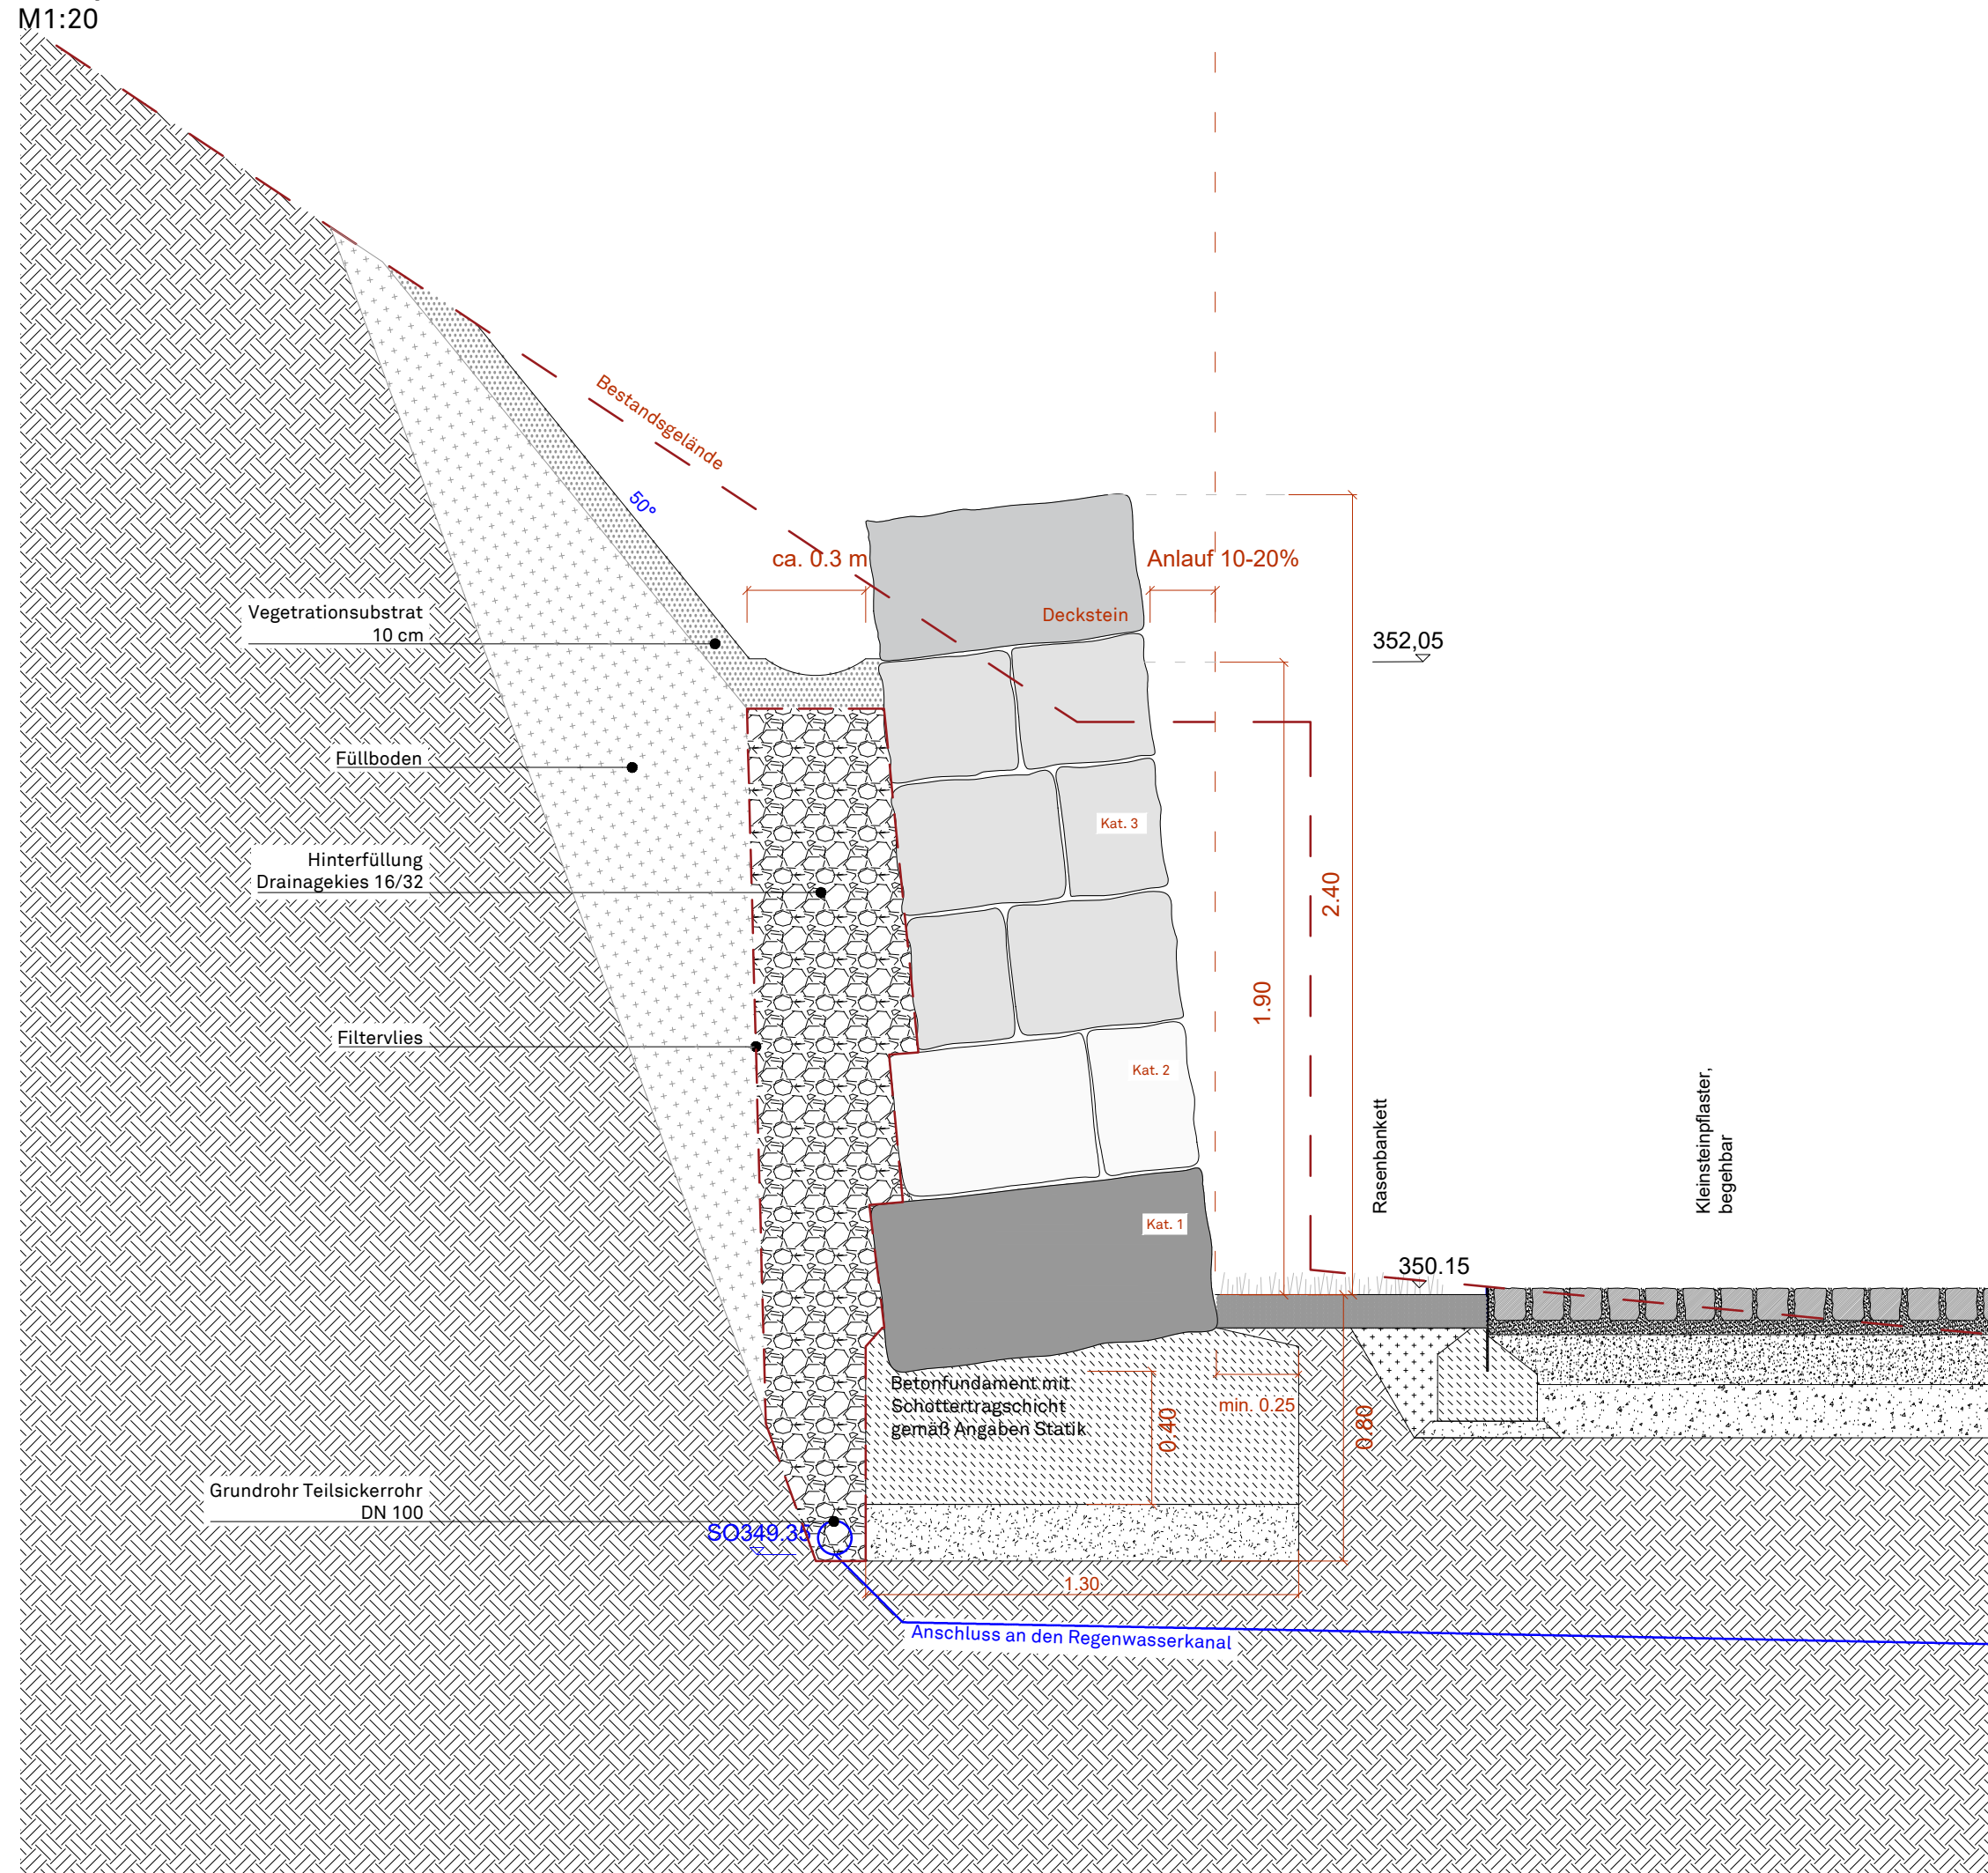

**Steinformate**  
**Deckstein** Mauersteine  
ca. 40-100 x 22-35 cm (BxH)


**Kategorie 1** Mauersteine  
ca. 90-110 x 40-65 cm (BxH)

**Kategorie 2 Mauersteine**  
ca. 40-90 x 35-50 cm (BxH)


**Kategorie 3 Mauersteine**  
ca. 35-80 x 33-40 cm (BxH)

**Hinweis**  
Herstellung Stützmauer als Trockenmauerverband  
gemäß statischen Angaben


**Stützmauer Nord-West ; M 1:100 Abwicklung**  
Trockenmauer gemischte Bauweise Wiedereinbau  
Höhe: von ca. 0,4m bis max. 2,0 m

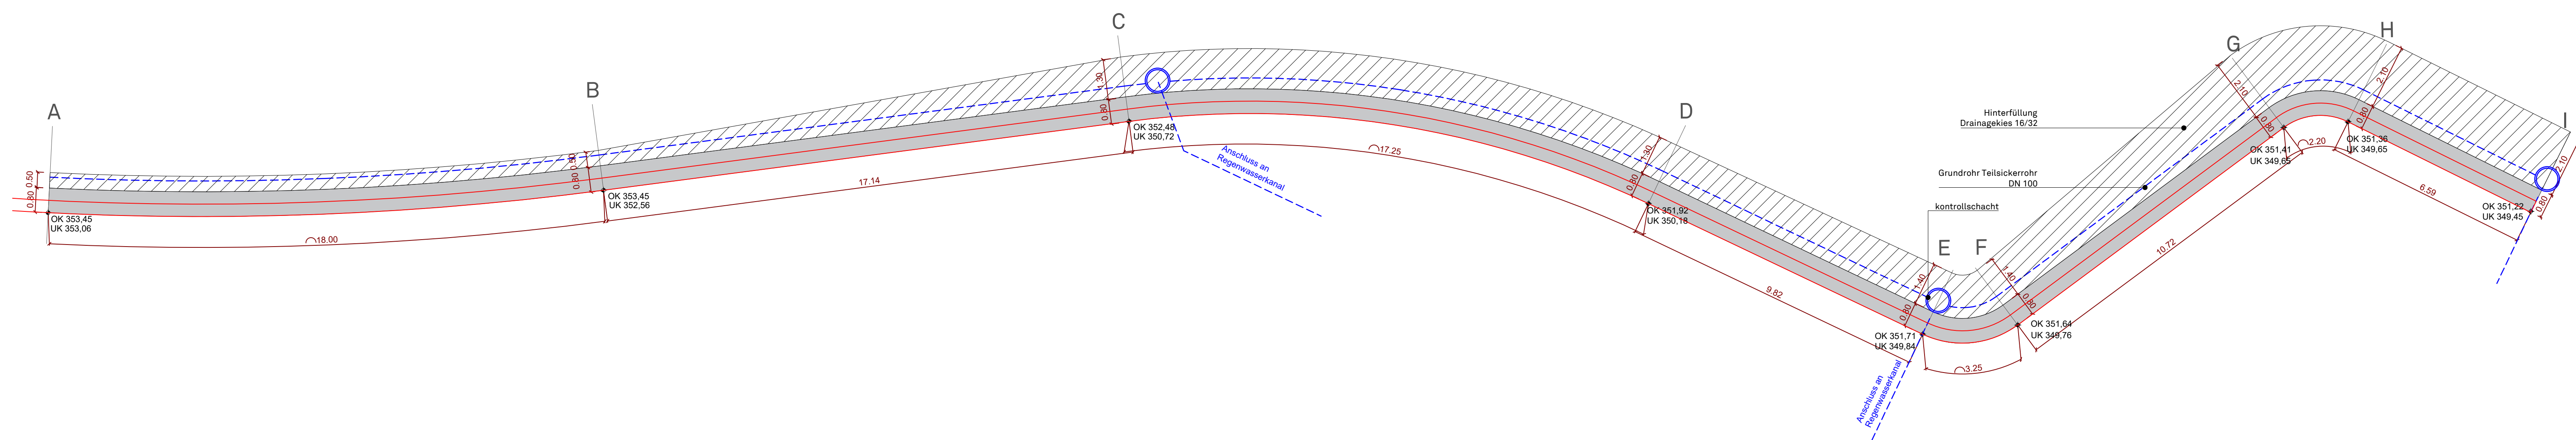


**Ansicht Abwicklung**  
Höhe ohne Deckstein  
M1:100

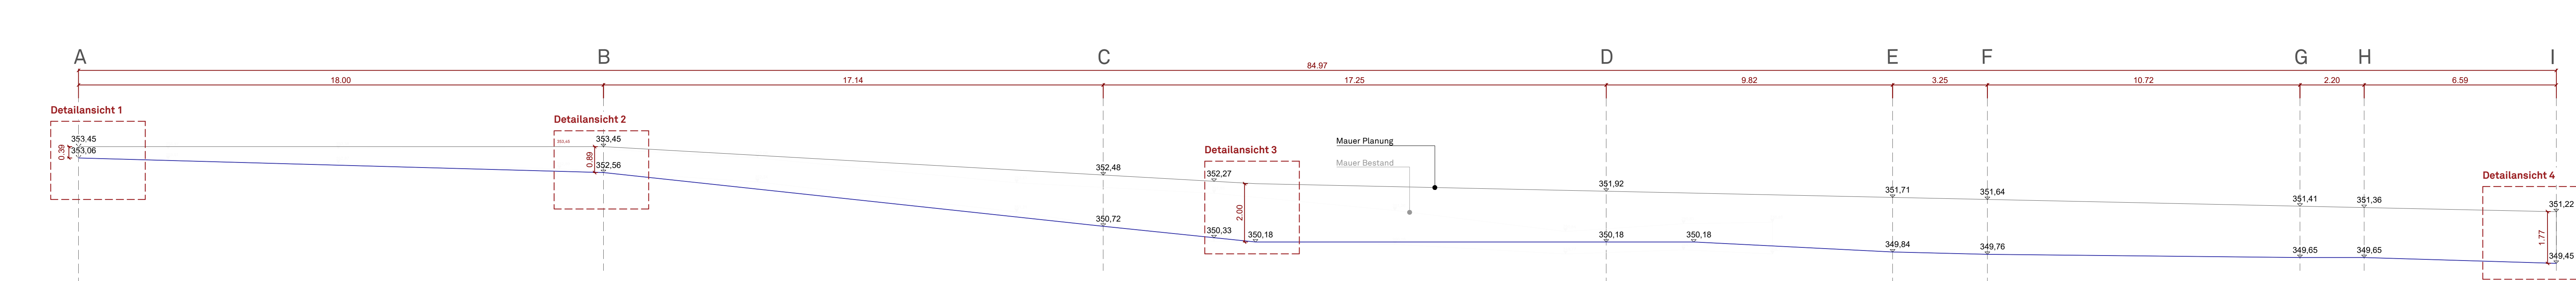


**Detailansicht 1**  
M1:20

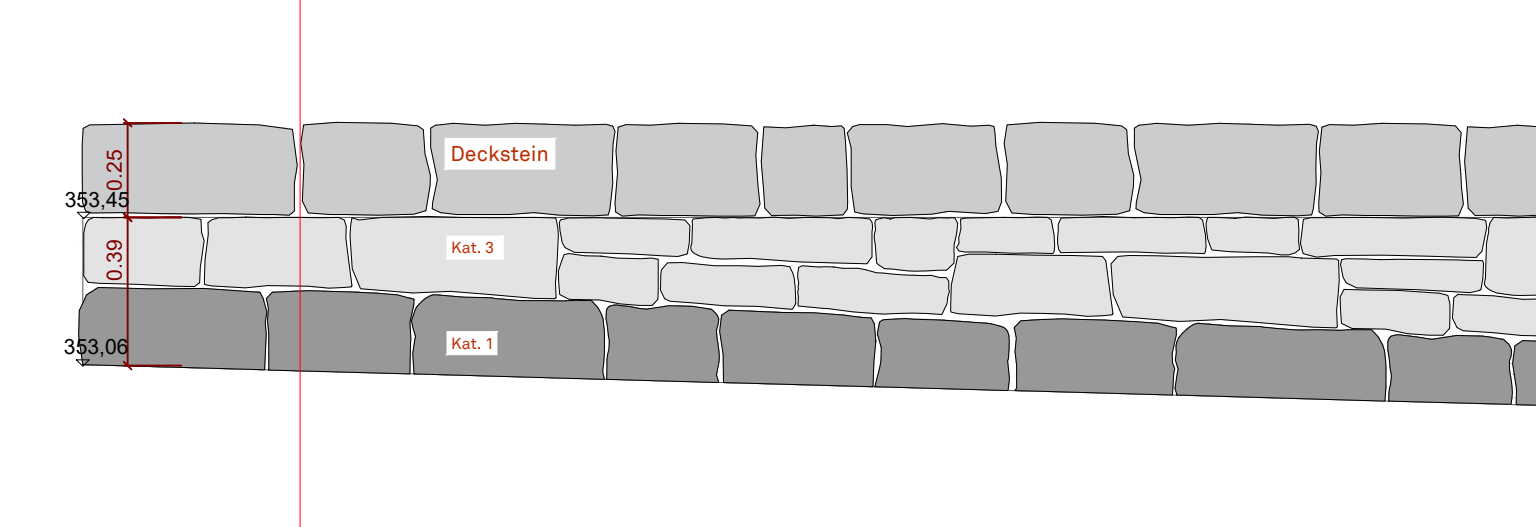


**Detailansicht 2**  
M1:20

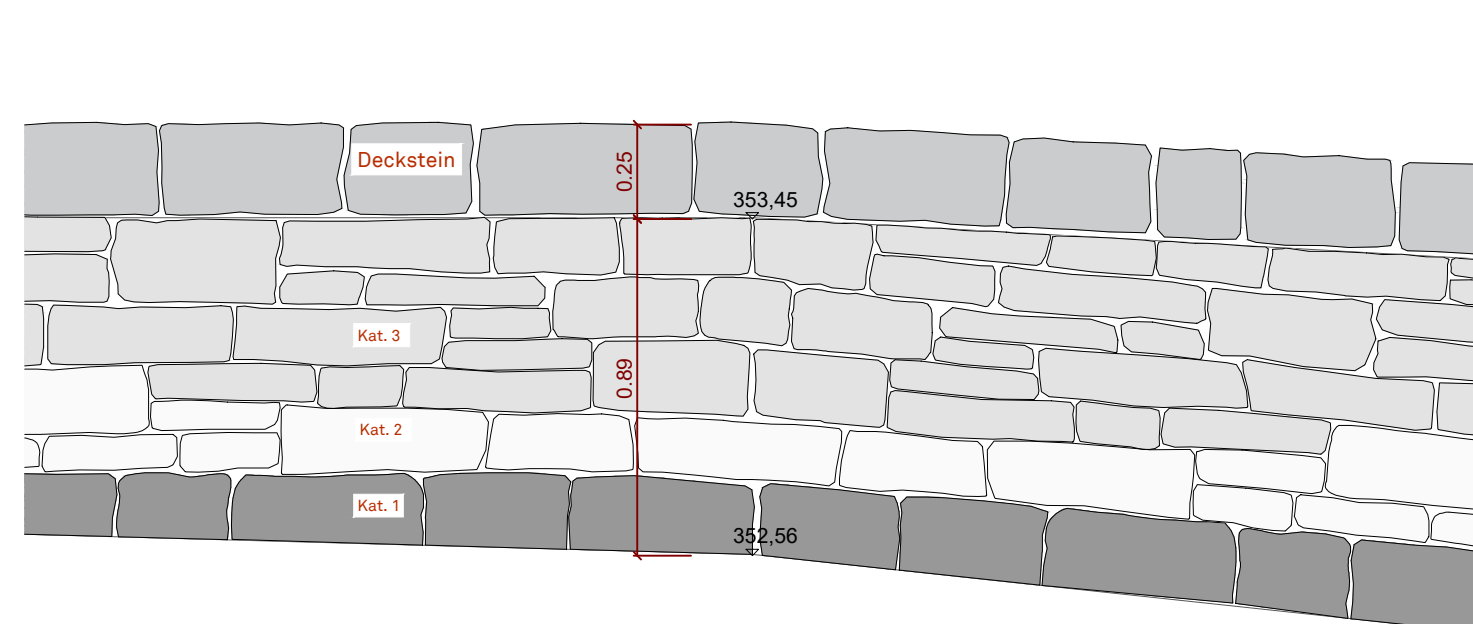

**Detailansicht 3**  
M1:20

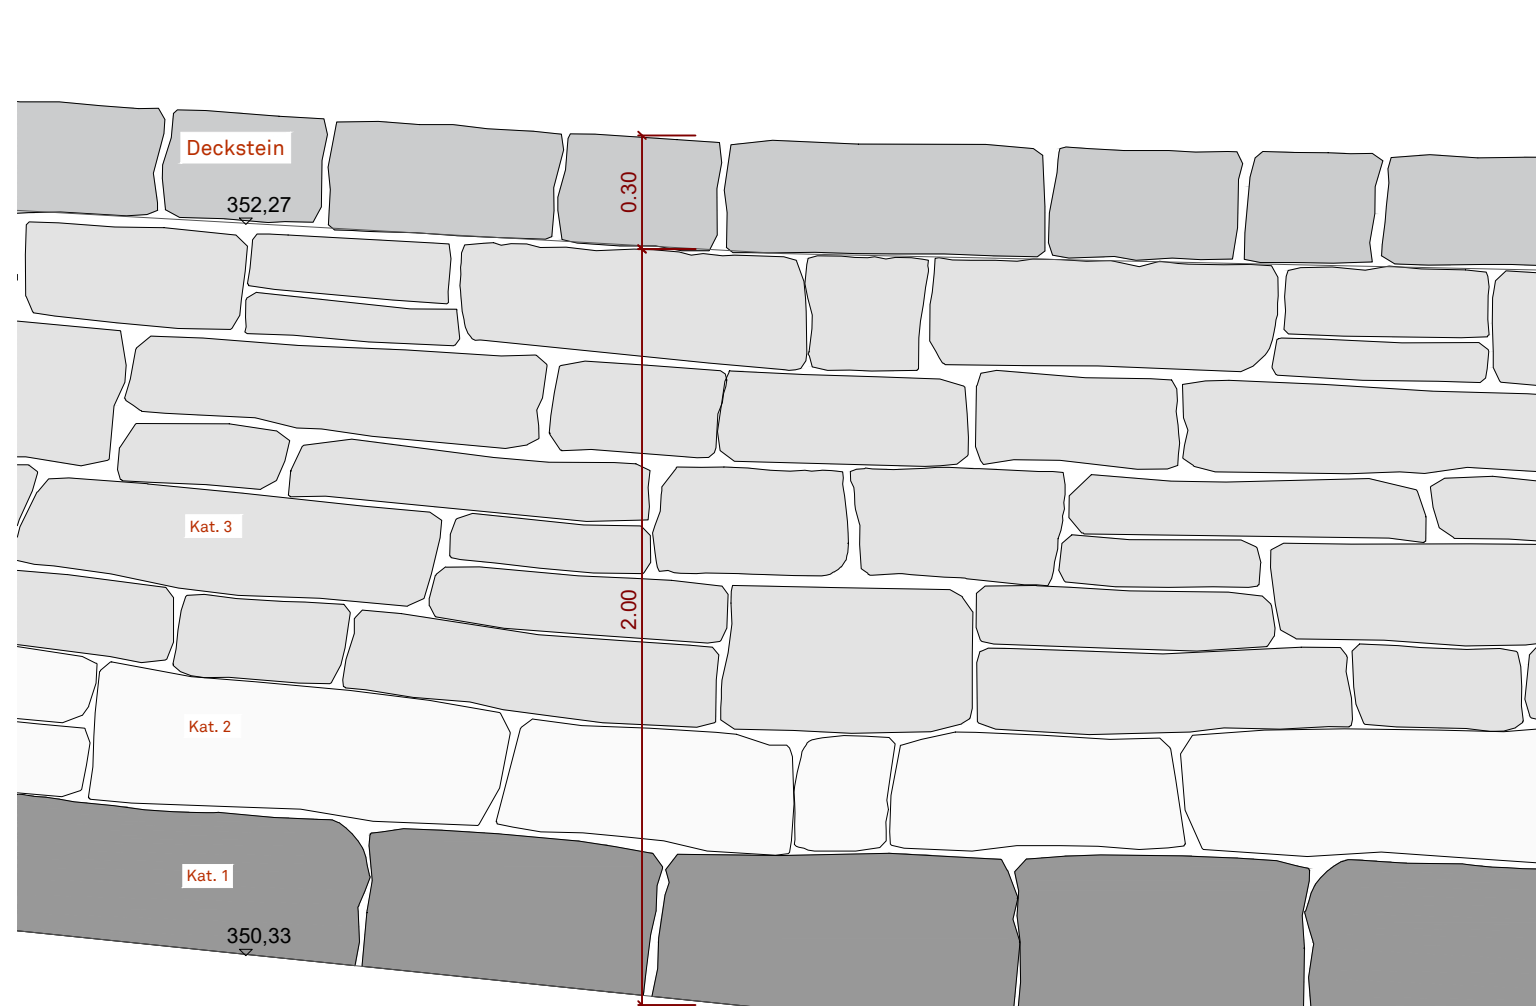

**Detailansicht 4**  
M1:20

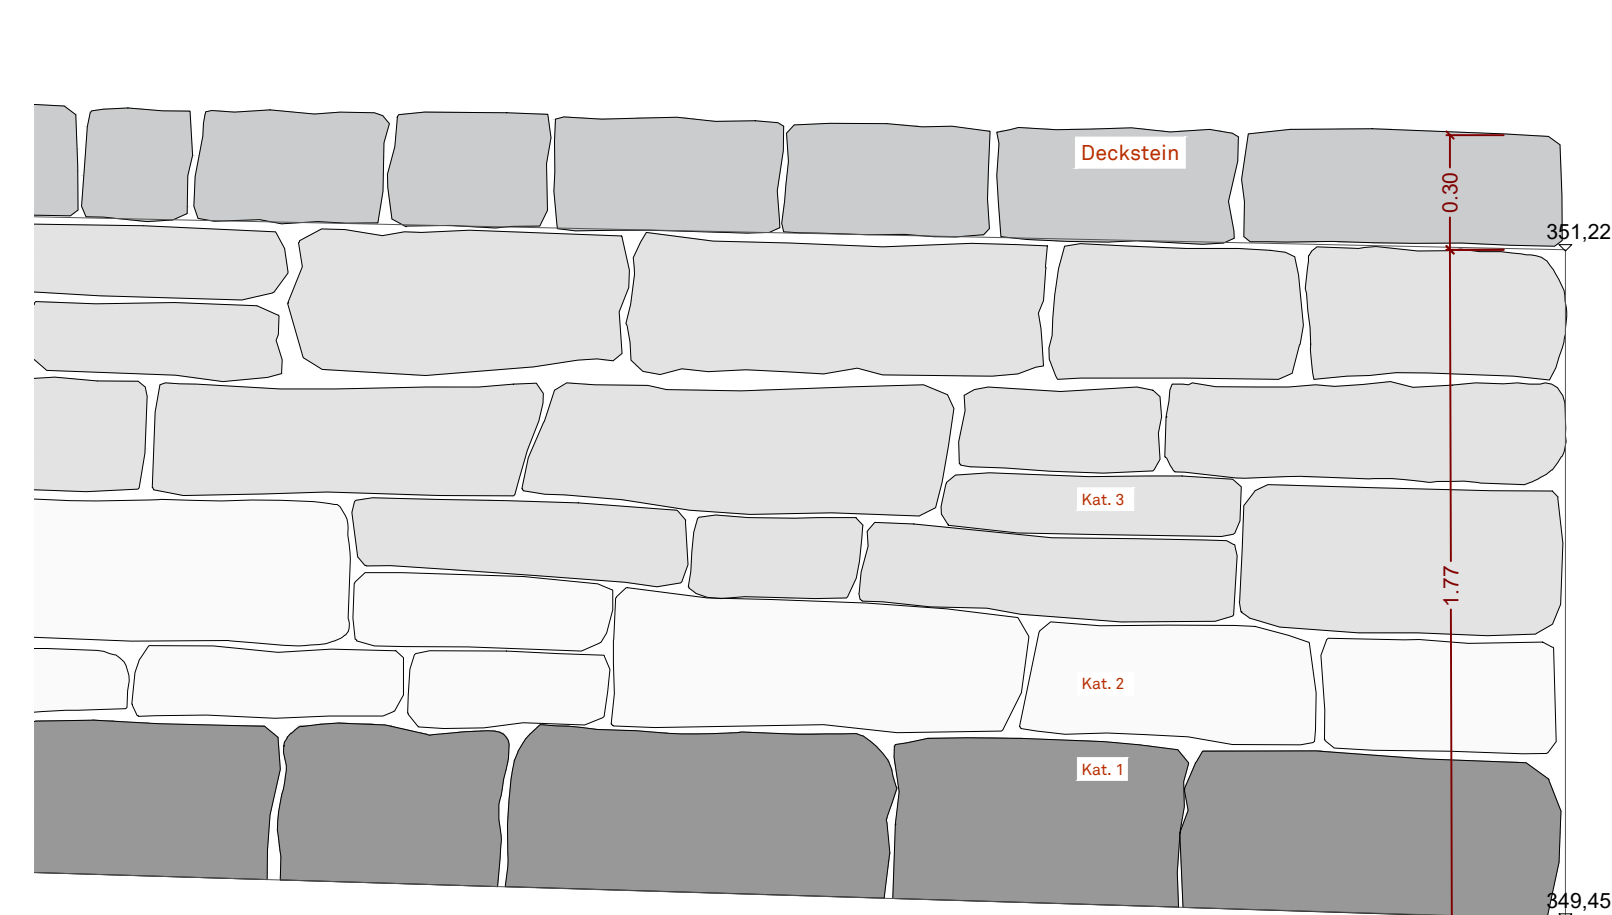[illegible]