


BAUMSCHUTZ DURCH SCHUTZZAUN
IM WURZELBEREICH
M 1:75

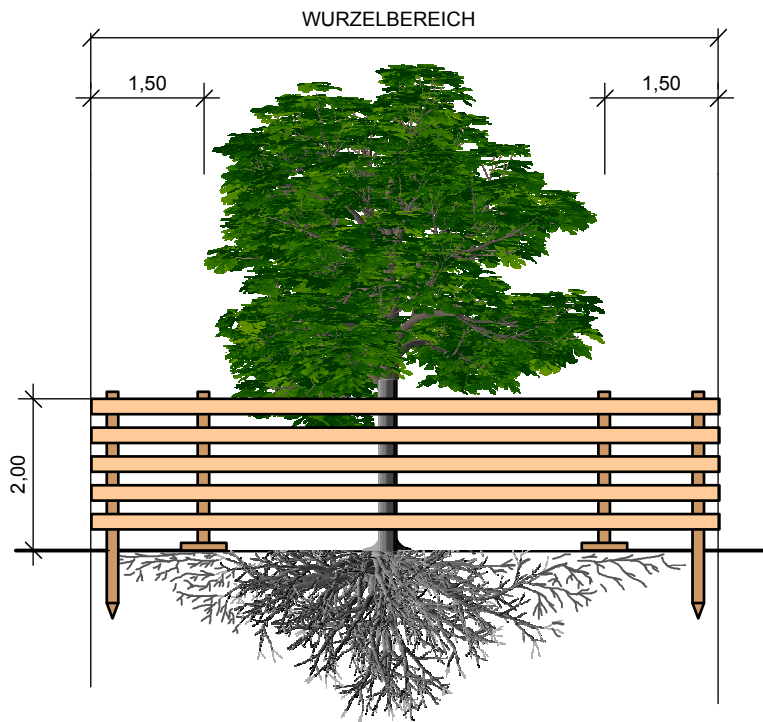

Schutzzaun aus:

- Bauzaunelementen Höhe 2,00 m, mit Aufstellfüßen aus Beton, Zaunelemente mit Stahldraht $d=5,5$ mm, DIN 3036, miteinander fest verbinden,
- oder anderer ortsfester Zaun nach Wahl des AN, Höhe 2,00 m (z.B. aus Holzpfählen, unbehandelt, Zopfstärke mind. 10 cm, mit Querlatten, unbehandelt, Holzstärke mind. 2,6 cm, Länge bis 4 m)

HINWEISE:

- Der Schutzzaun muß den gesamten Wurzelbereich außerhalb der Kronentraufe absichern.
- Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen zuzüglich 1,50 m, bei Säulenform zuzüglich 5m nach allen Seiten.

Es gilt die DIN 18920 'Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen'.

AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER	BENENNUNG BAUMSCHUTZ DURCH SCHUTZZAUN IM WURZELBEREICH	BEARBEITER SCHUCKERT KUHNLE aktualisiert	DATUM 03.09.02 15.04.15	BLATT NR. B2
-----------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------