

**FB07 + FB01**  
**Fussbodenaufbau EG Sauberlaufmatte + Linoleum 230 mm**

- 5 mm Linoleumbelag 3,2mm, Eignungsklasse 33, R 9,  
Fugen mit Schmelzkleber ausgefügt,  
Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm  
(Leistung AN Bodenbelag)
- 85 mm Estrich - CT-C25-F4-SW1  
Trennlage/PE-Folie  
(Leistung AN Estrich)
- 20 mm Trittschalldämmung WLG 040, dynamische Steifigkeit  $s' \leq 50 \text{ MN/m}^3$ ,  
nicht brennbar  
(Leistung AN Estrich)
- 100 mm Wärmedämmung WLS 035, nicht brennbar  
(Leistung AN Estrich)
- 20 mm 2-lagige Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn  
(Leistung AN Rohbau)

**StB Konstruktion gem. Statik**

- 300 mm Bodenplatte Stb. C 25/30,

Lagerung auf Streifenfundamenten im Bestand  
bzw. an Fundament unter den Außenwänden  
unterhalb d. Bodenplatte tragfähig  
Sohle herstellen bzw. erhalten, vorhandene  
Hohl-/Kellerräume verfüllen, gem. Angabe Statik (Leistung AN Rohbau)

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Ausführungsplanung WP11	30.09.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

**Objekt**

Schulzentrum Gerichtsweg  
Grundschule Altbau (GA)  
Reichpietschstraße 2  
04317 Leipzig

**Auftraggeber**

Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
  
04092 Leipzig


**Architekt**

**Fachplaner**

Freigabestatus

**Übersicht / Lage- / Höhenbezug**

+/- 0,00=117,25 ü. NN

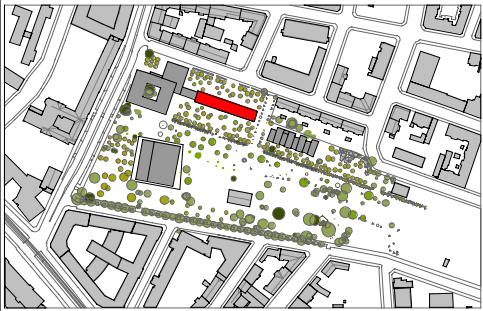

**STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS  
04092 LEIPZIG  
**- Amt für Gebäudemanagement -**

<b>Planbezeichnung</b> Inhalt, Plannummer, Maßstab DE40_GAB10_5_A Grundschule Altbau Mensa - Detail FB07 - Fußbodenaufbau schwimmender Estrich EG Sauberlaufbereich, 230 mm			
<b>Leistungsphase:</b> 5 - Ausführungsplanung			
<b>Datei:</b> Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX 013882g001_01_5 ARC_DE40_A			<b>Blattnr.:</b> GAB10
<b>gezeichnet:</b> HL/DG	<b>Datum:</b> 09/12/23	<b>Format:</b> A3	<b>Maßstab:</b> 1:5