




### Erdung Stahlstütze

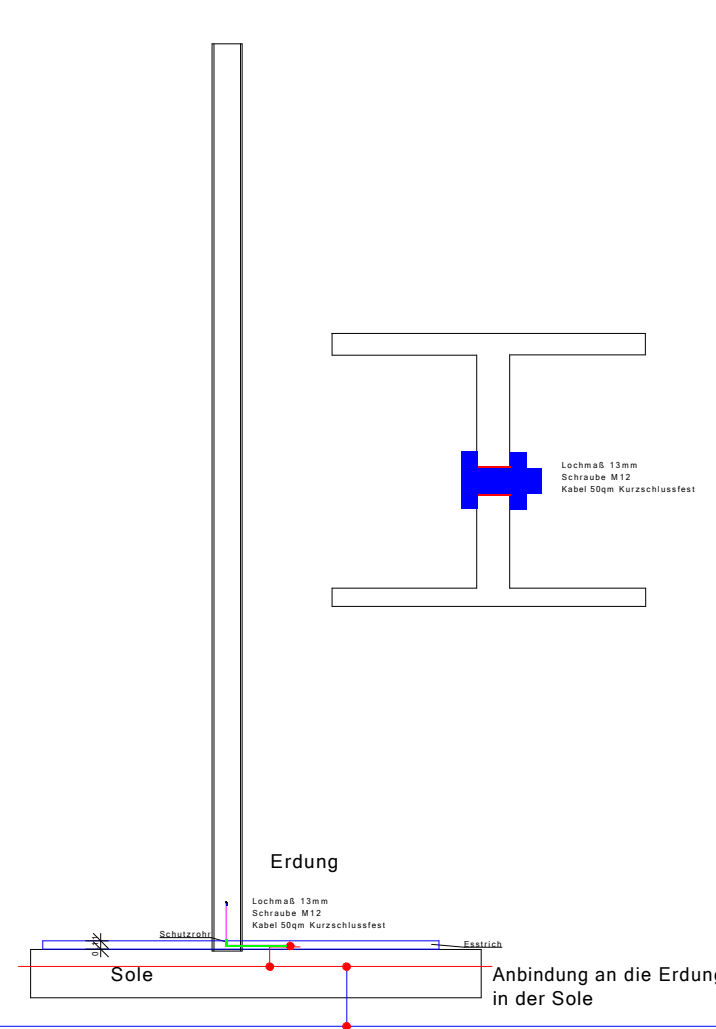


Erdung

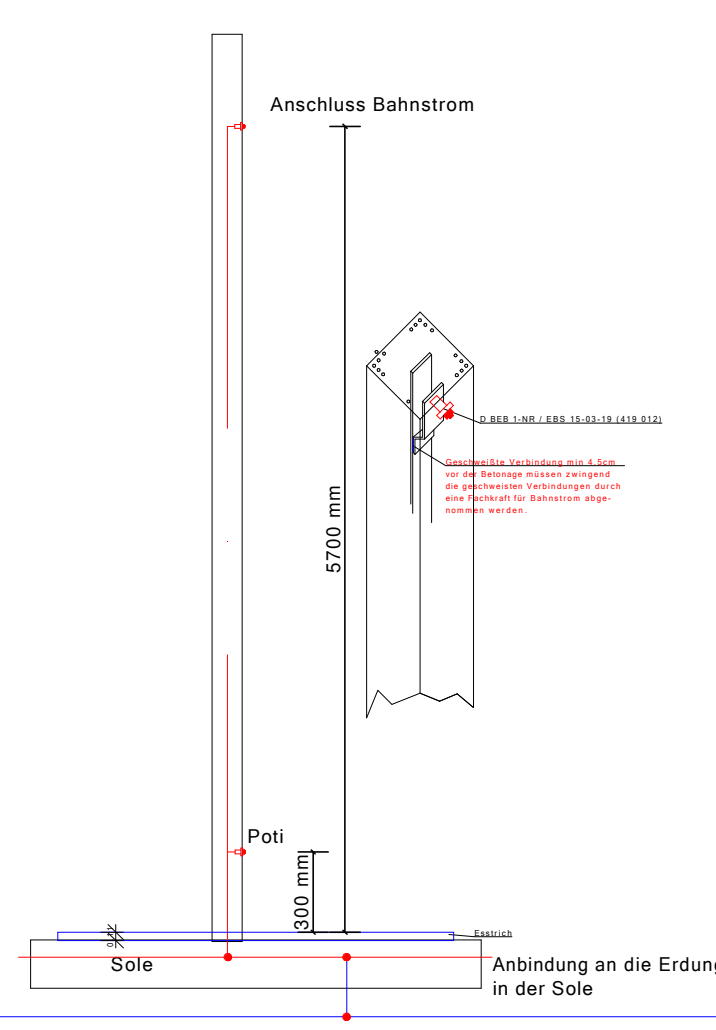


Erdung

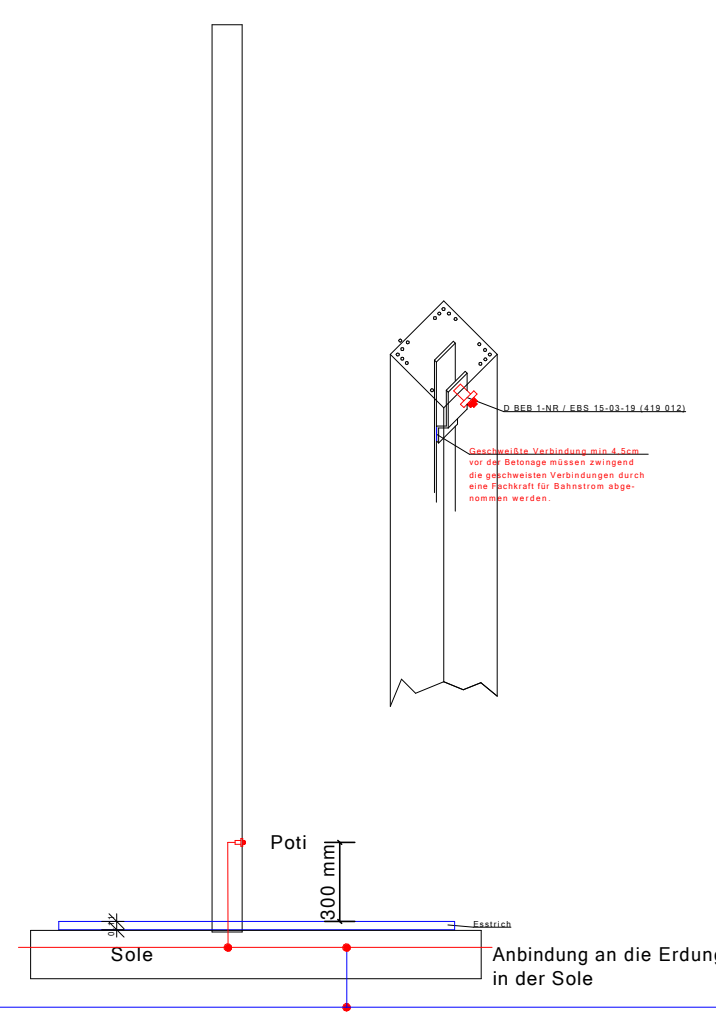


## Blitzschutz

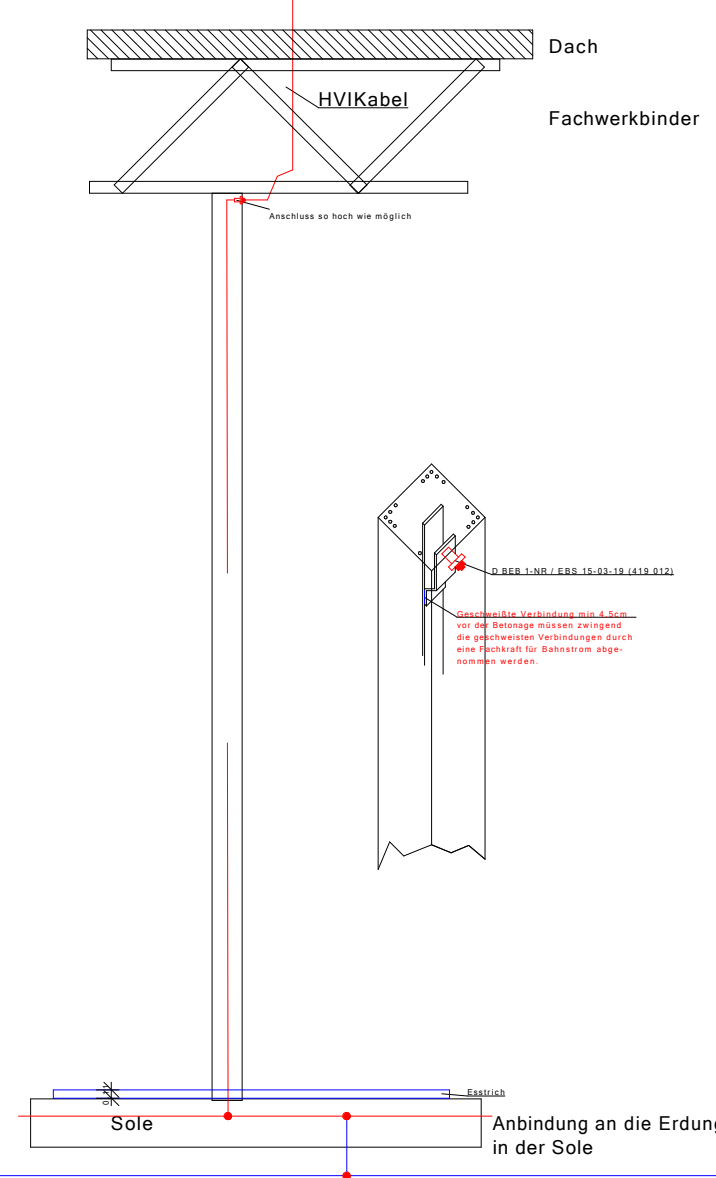


Geschweißte Verbindung min 4,5cm vor der Betonage müssen zwingend die geschweißten Verbindungen durch eine Fachkraft für Bahnstrom abgenommen werden.



## Prinzipdetail Fundamentender

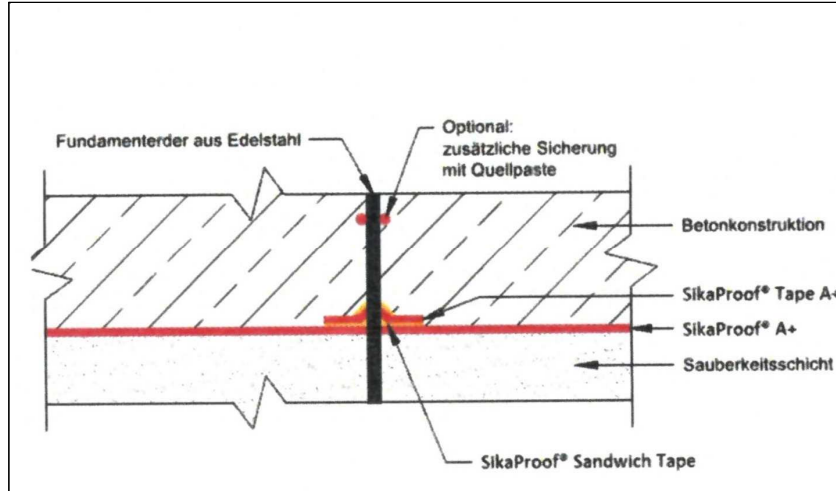

-	-	-		
Index	Datum		Änderung	Nr.

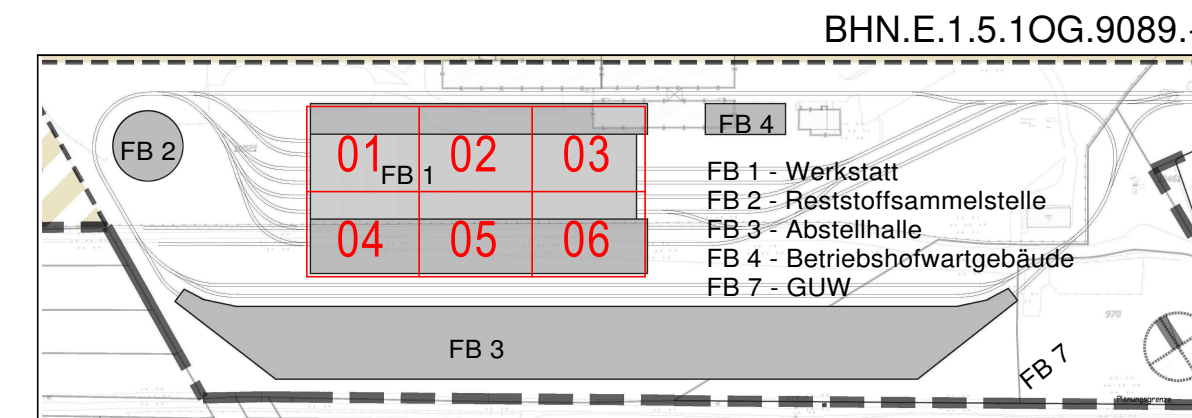

BAUVORHABEN

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE

STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

BAUHERR FREIGABE ERTEILT



Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 548-0 Fax 0391 / 543 00 46

PLANNUMMER	INDEX
------------	-------

BHN.E.T.S.TOG.9089.-.ID	-
AUSCHUBUNGERLANUNG	plan

PLANINHALT	BEZEICHNET	Schul
------------	------------	-------

FBI Werkstatt	GEPRÜFT	MR
Gewandring		

1.000 T-D	10.04.2022
MASSTAB	

Blitzschutz	1:50
-------------	------

BLATTGRÖSSE IN CM  
90 x 175