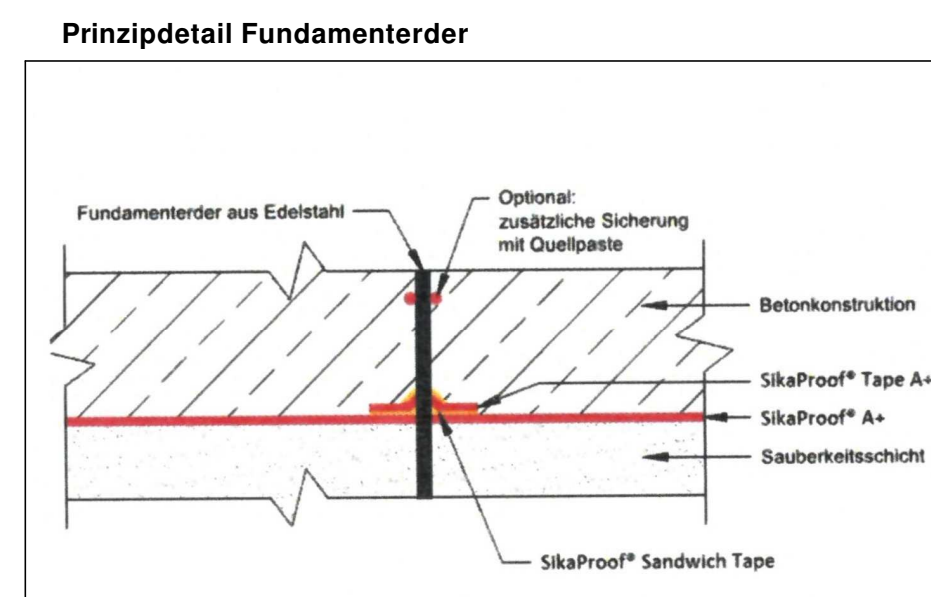
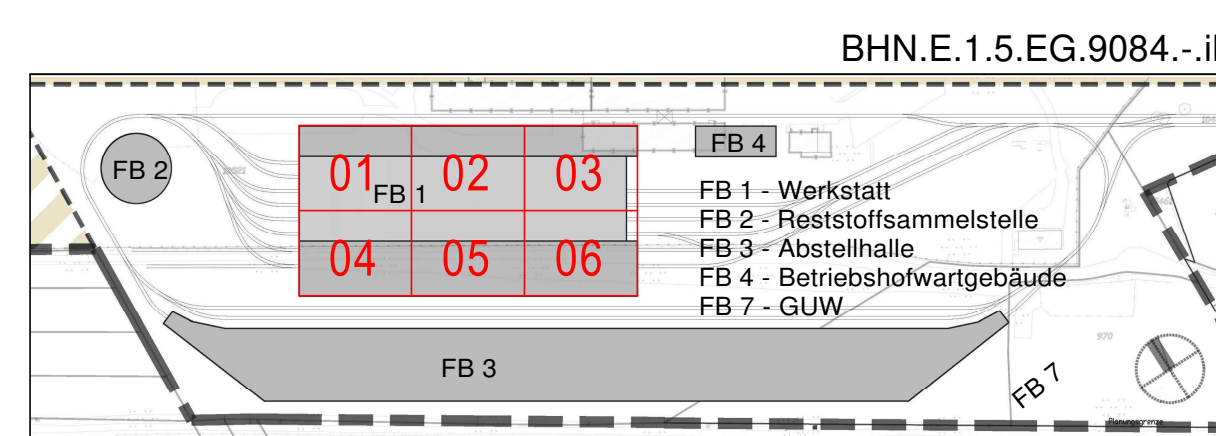


LEGENDE	
	Fundamentierter Bandstahl min 30x3,5mm verzinkt, alle 2m mit der Bewehrung verbunden, Maschenweite max. 20x20cm, in der Sohlplatte verlagert
	Ringanker in Edelstahl 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, Maschenweite max. 10x10cm, unter der Sohlplatte verlagert
	Verbindungspunkt als Schraubverbindung in V4A 1.4571
	Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlanker unter der Sohle, dem Fundamenteiter in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
	Verbindung zu den Maschinen Uo zum EGm V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm als Verbindung mit dem Edelstahlanker unter der Sohle, dem Fundamenteiter in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
	Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlanker unter der Sohle, dem Fundamenteiter in der Sohle (siehe Prinzipdiagonal-Fundamenteiter)
	Trennstelle
	Erdungspunkt
	Fahne 1,5m aus dem Beton
	Zentraler Erdungspunkt (Tiefenerder) für Transformatoren
	Potentialausgleichsleuchte
	Fangeingrichtung Ø 8mm Edelstahl V4A
	Attika mit Überbrückungssachen
	Anbindung an Ableiter über Trennstellen
	Fangstange 1,5m hoch
	Fangstangen auf Attika 0,5 m hoch
	Anschlussfahne NIRO V4A 1,0 m zur Anbindung an die Fassade
	Potentialanschluss

[illegible]

BAUVERFAHREN	
<h1>MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD</h1>	
BAUHER	FREIGABE ERTEILT
 <p>Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Otto-von-Guerike-Straße 25, 39104 Magdeburg info@mvb.de www.mvb.de Tel. 0391 / 548-0 Fax 0391 / 54300 46</p>	<p>Datum: _____</p> <p>Unterschrift _____</p>

PLANNUMMER	INDEX
BHN.E.1.5.EG.9084.-.ib	-
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	2059-15
PLANINHALT	SOHNENNET Schuh
FB1 Werkstatt	BEREICH MK
Grundriss	DATUM 10.04.2024
EG (A.0.0.1)-03	MASSSTAB
Blitzschutz	1:50
BLATTGRÖßE IN CM	