


Detail Heizraum  
M 1:50

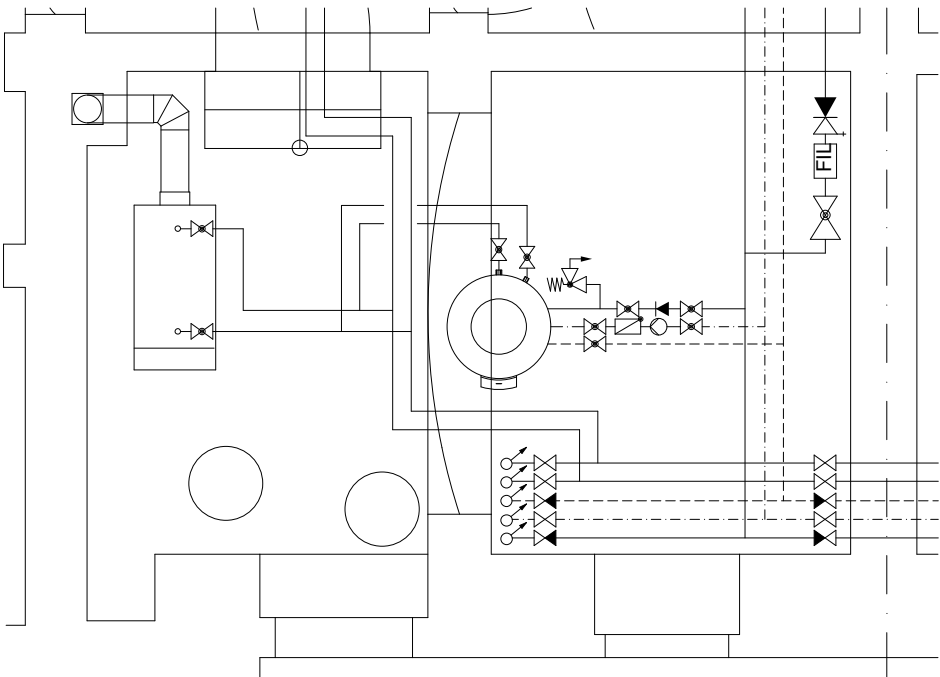

Sämtliche Baumaße sind aus den Architektenplänen zu entnehmen.

Die gesamten Grundleitungen einschließlich aller erforderlichen Einbindungen sind innerhalb des Gebäudes für Regen- und Schmutzwasser getrennt bis zum Übergabeschacht vor dem Gebäude zu erneuern.  
Alle Grundleitungen sind im Kanalrohr-System WAVIN-KG aus PVC-U nach DIN 19534 und 8061/62 herzustellen.

Bei geringer Raumhöhe sind alle Leitungen im Gangbereich parallel zu den Grundleitungen im Kellerfußboden zu verlegen. Dafür ist ein Kunststoffmantelrohrsystem mit Mediumrohr aus Kupfer für Heizung und Mediumrohr aus PEX für Sanitär zu verwenden.  
Bei ausreichender Raumhöhe kann die Verlegung an der Kellerdecke erfolgen.  
Alle oberirdischen Rohrleitungen sind für Heizung in Kupfer und für Sanitär in einem Edelstahlrohrsystem zu verlegen.  
Eine lichte Durchgangshöhe von 2 m ist in jedem Fall einzuhalten.  
Die Gasleitung ist parallel zur Kaltwasserleitung in den Heizraum zu führen.


Sämtliche Rohrleitungen sind im Kellergeschoß 100 % zu dämmen und gegen mechanische Einwirkungen entsprechend zu schützen.  
Alle Armaturen sind außerhalb der Mieterkeller (wie dargestellt) anzuordnen und an öffentlich zugänglichen Stellen wirkungsvoll vor Mißbrauch zu schützen.  
Alle Heizungsstränge erhalten im Vorlauf ein Strangabsperrentventil und im Rücklauf ein Strangreguliventil.

### Legende


- Trinkwasser - Kalt
- Trinkwasser - Zirkulation
- Trinkwasser - Warm
- Heizungsvorlauf
- Heizungsrücklauf
- S1 Strangbezeichnung Sanitär
- H1 Strangbezeichnung Heizung

### Schnitt A-A

Anordnung der Rohre  
im Wandbereich



Index:	Art der Aktualisierung:	Datum:	Verfasser:

Auftraggeber: <b>Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH</b>		Planer:  taraske consult	Ingenieurgesellschaft für Energie- und Umwelttechnik mbH Tschaikowskistr. 6, 04105 Leipzig Tel. 0341 / 9808181 Fax 0341 / 9808183
Projekt: <b>Sanierung Wohngebäude Leipzig Alt-Lößnig</b> <b>Teichgräberstraße 18/ Röthische Str. 21-23</b> <b>Grundriß Kellergeschoß - Heizung / Sanitär</b>			Datum: 28.05.1998
			Erstellt: Jakob
			Maßstab 1 : 100
Zeichn.-Nr.: 01/98-KV-27	Blattgröße/Plotfaktor: A2/1:1	Datei: ROE21-23_KG_HS27	
Gemäß VOB DIN 1961 3 u. 4 sind alle Unterlagen für die Ausführung v. Auftragnehmer zu überprüfen!			
Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden!			

Projekt: <b>Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben 2.Bauabschnitt Alt-Lößnig Gebiet H</b>			
Bauherr: <b>Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH</b>		<b>04103 Leipzig Prager Straße 21</b>	
Verfasser: <b>Ingenieurbüro Dischereit &amp; Partner</b>		<b>04275 Leipzig Kurt-Eisner-Straße 38</b>	
Plantitel: <b>Teichgräberstr. 18, Röthische Str.21-23 Grundriß Kellergeschoß</b>		Objektnummer:	
		Maßstab: 1:100	
Plannummer:	Kellergeschoß P01		gezeichnet: Fichtner